



**HEYTEC**  
GAAT VERDER ▶ VA PLUS LOIN

---

**HEYTEC, dé partner  
voor de installateur in  
COOLING en HVAC**

**HEYTEC, le partenaire  
des installateurs en  
COOLING et HVAC**

---



**Zeker zijn van de huidige prijzen?** Neem telefonisch contact op via [+32 \(0\)3 440 19 00](tel:+3224401900) voor de meest recente informatie!

**Vous voulez être sûr des prix actuels ?** Contactez-nous par téléphone au [+32 \(0\)3 440 19 00](tel:+3224401900) pour les informations les plus récentes !



## Inleiding

Voor een compleet assortiment in koude- en klimaattechniek bent u bij HEYTEC aan het juiste adres. Met onze grote voorraad en eigen vervoer kunnen wij u extra snel van dienst zijn en ontzorgen in uw optimale bedrijfsvoering. Met het hoofdkantoor in Lier en vestigingen in Eke, Groot-Bijgaarden, Herstal, Houthalen, Kuurne en Wavre beschikt HEYTEC over een goede landelijke dekking.

Maar HEYTEC gaat verder! Wij bieden intensieve projectbegeleiding en denken met u mee over het ontwerp en de selectie. Er gaat geen klant de deur uit zonder een oplossing. Wij gaan daarin verder dan wie dan ook en maken het u graag gemakkelijk; **snel, deskundig en persoonlijk.**



**KOELING  
RÉFRIGÉRATION**



**HVAC  
HVAC**



**MAATWERK  
SUR MESURE**

## Introduction

Pour une gamme complète de produits en réfrigération et en climatisation, HEYTEC est la bonne adresse. Grâce à notre stock important et à notre propre service de transport, nous pouvons vous servir très rapidement et vous décharger de tout souci concernant le fonctionnement optimal de votre entreprise. Avec son siège social à Lier et ses succursales à Eke, Groot-Bijgaarden, Herstal, Houthalen, Kuurne et Wavre, HEYTEC dispose d'une bonne couverture nationale.

Mais HEYTEC va plus loin ! Nous vous accompagnons dans vos projets et réfléchissons avec vous à la conception et à la sélection. Aucun client ne quitte nos bureaux sans une solution en poche. Nous allons plus loin que n'importe qui d'autre et nous aimons vous faciliter la tâche de manière **rapide, compétente et personnalisée.**



# HEYTEC

GAAT VERDER ▶ VA PLUS LOIN

**Het absoluut breedste productpakket voor koeling, klimatisatie én warmtepompen.**

**La gamme de produits la plus large pour la réfrigération, la climatisation et les pompes à chaleur.**

U heeft uw eigen aanspreekpunt bij HEYTEC, zodat u direct contact heeft met de juiste persoon. Onze medewerkers hebben een gedegen kennis van onze producten en diensten en zij hebben altijd de hulp van onze technische specialisten achter de hand. HEYTEC biedt op elk vlak persoonlijke ondersteuning.

HEYTEC vous garantit un contact personnel avec la juste personne. Nos collaborateurs connaissent leurs produits et services et peuvent se fier à leurs collègues techniciens. HEYTEC offre à tout moment un service personnalisé.

## VOORRAAD

- > 8.000 m<sup>2</sup> waarvan 3.400 m<sup>2</sup> tot 14 meter hoog
- > 6.500 palletplaatsen
- Lokale voorraad in 7 Service Centers, aangepast aan de noden van de regio

## EIGEN TRANSPORT: EEN ALL-IN SERVICE

- Snel
- Met de grootste zorg
- Persoonlijk
- Dienst-na-verkoop

## STOCK

- > 8.000 m<sup>2</sup> dont 3.400 m<sup>2</sup> avec une hauteur de 14 mètres
- > 6.500 emplacements de palettes
- Stock local dans 7 Service Centers, adapté aux besoins de la région

## TRANSPORT INTERNE : UN SERVICE ALL-IN

- Rapide
- Exécuté avec le plus grand soin
- Personnalisé
- Service après-vente





**OPENINGSTIJDEN  
AFHAALBALIE  
HEURES D'OUVERTURE  
DU COMPTOIR**

**Maandag. t.e.m. donderdag:**  
8u00-12u00 & 13u00-17u00

**Vrijdag:** 8u00-12u00 & 13u00-16u00

**Lundi à jeudi:**

8h00-12h00 & 13h00-17h00

**Vendredi:** 8h00-12h00 & 13h00-16h00




**HEYTEC**  
GAAT VERDER ▶ VA PLUS LOIN

## Gegarandeerd dicht bij u... Garanti près de vous ...

**7 Service Centers: Eke, Groot-Bijgaarden, Herstal, Houthalen, Kuurne, Lier & Wavre**

- Lokale en persoonlijke Service
- Service local et personnalisé
- In de lokale taal
- Dans la langue de la région

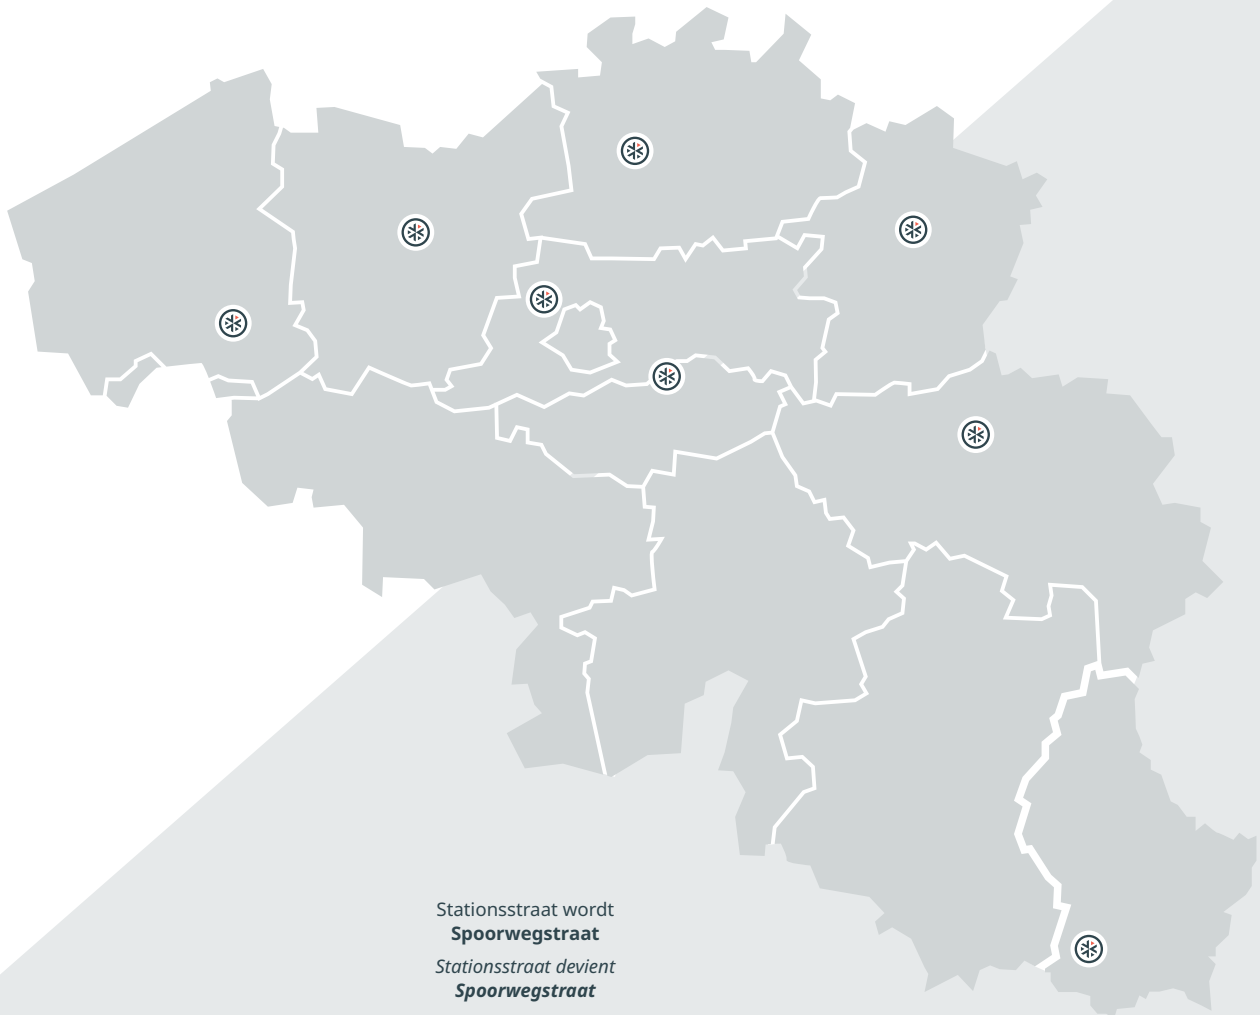

Stationsstraat wordt  
**Spoorwegstraat**  
Stationsstraat devient  
**Spoorwegstraat**

**Lier**  
Kelderveld 39  
2500 Lier  
T +32 (0)3 440 19 00

**BE 0446.089.637**  
**HEY@HEYTEC.BE**  
**WWW.HEYTEC.BE**

**Eke**  
Begoniastraat 36  
9810 Eke  
T +32 (0)9 321 06 40


**Houthalen**  
Centrum Zuid 3023 bus 5  
3530 Houthalen  
T +32 (0)11 26 16 54


**Groot-Bijgaarden**  
Stationsstraat 24  
1702 Groot-Bijgaarden  
T +32 (0)2 464 92 40

**Kuurne**  
Noordlaan 29 bus 22  
8520 Kuurne  
T +32 (0)56 361 361

**Herstal**  
Rue Haute Claire 18  
4040 Herstal  
T +32 (0)4 361 28 81

**Wavre**  
Avenue Mercator 4  
1300 Wavre  
T +32 (0)10 22 44 00

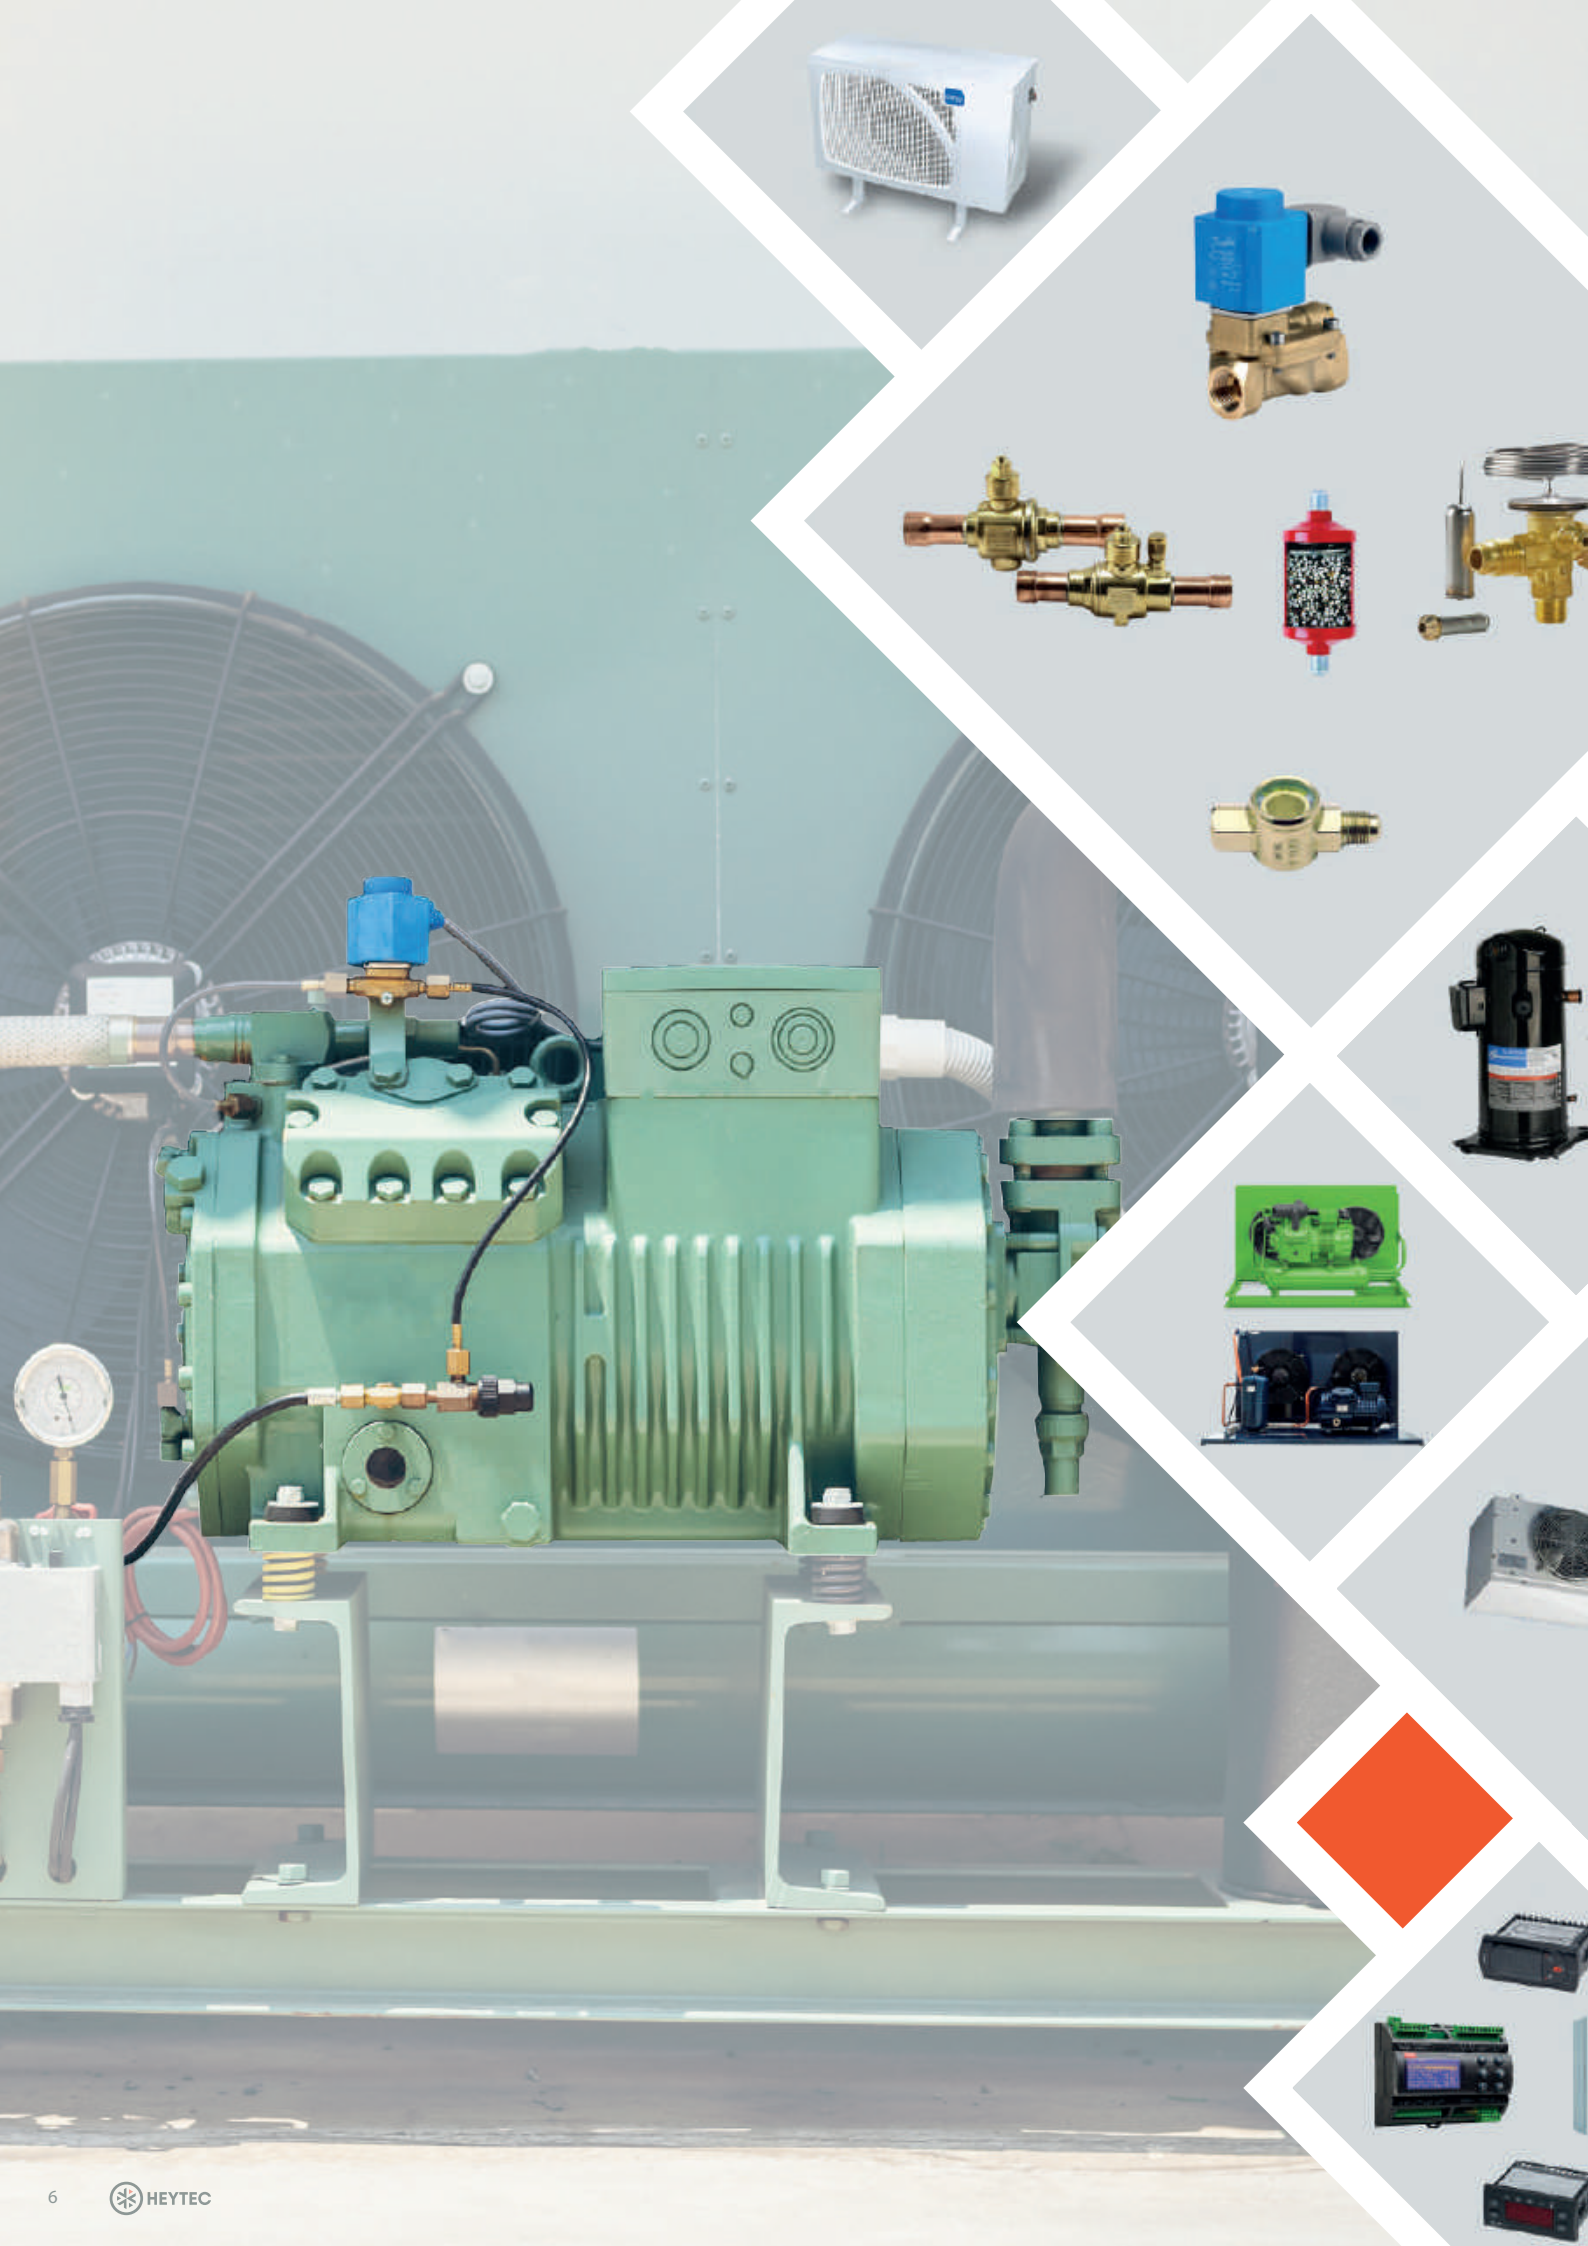



## I KOELING

- **Compressoren, condensing units, multicompressor racks, monoblocs, koud- en ijswaterunits:** hermetisch (o.a. scroll), semi-hermetisch, open, schroef, accessoires en toebehoren
- **Warmtewisselaars:** verdamper, koelers, condensers, drycoolers, gascoolers, warmterecuperatie, accessoires en toebehoren
- **Componenten:** alle componenten voor de koel- en vriestechiek
- **Sturingen, beheer- en registratiesystemen, schakelkasten**

## I RÉFRIGÉRATION

- **Compresseurs, groupes de condensation, racks multicompresseurs, monoblocs, unités d'eau froide/glacée:** hermétiques (scroll), semi-hermétiques, ouverts, à vis, accessoires et options
- **Échangeurs de chaleur :** évaporateurs, refroidisseurs, condenseurs, drycoolers, gascoolers, récupération de chaleur, accessoires et options
- **Composants :** tous les composants pour la réfrigération et la congélation.
- **Systèmes de contrôle, de gestion et d'enregistrement, armoires électriques.**



## I KLIMAAT

- **Airconditioning:** mobiel, single-split, multi-split, VRF-systemen
- **Lucht/water warmtepompen:** monobloc, split, hydro-split, chillers, zwembadwarmtepompen
- **Water/water, geothermische warmtepompen, warmtepompboilers**
- **Componenten:** condenspompen, muurbeugels, vloersteunen
- **Accessoires en toebehoren**

## I CLIMATISATION

- **Climatisation :** mobile, monosplit, multisplit, systèmes VRF
- **Pompes à chaleur air/eau :** monobloc, split, hydro-split, chillers, pompes à chaleur piscine
- **Groupe eau/eau, pompes à chaleur géothermiques, boilers pompe à chaleur**
- **Composants :** pompes à condensat, supports muraux, blocs de montage au sol
- **Accessoires et options**












## KOELLEIDINGEN, ISOLATIE, KOUDEMIDDELEN EN KOUDEDRAGERS



- Naakt en geïsoleerd **koper**, **fittingen**
- Compleet gamma **isolatie**
- Ruim aanbod **koudemiddelen**, **koudedragers** en oliën en de verwerking ervan



## TUBES CUIVRE FRIGORIFIQUE, ISOLATION, RÉFRIGÉRANTS ET CALOPORTEURS

- **Cuivre** nu ou isolé, **raccords**
- Une gamme complète **d'isolation**
- Large offre de **réfrigérants**, de **fluides caloporteurs**, **d'huiles** + traitement de ces produits



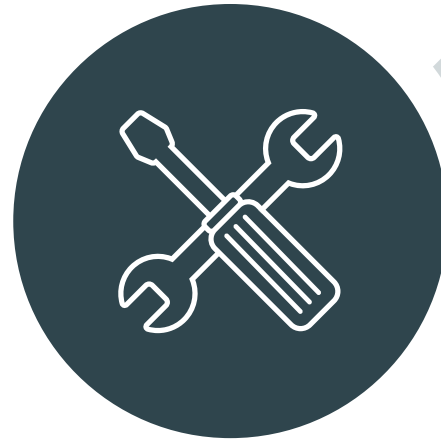

## GEREEDSCHAP


- Specifiek gereedschap voor koel- en klimaattechniek
- Kalibratiecontrole
- Ruil en huur


## OUTILLAGE

- Outillage spécifique pour la climatisation et la réfrigération
- Contrôle de calibration
- Prêt/Échange et location de matériel





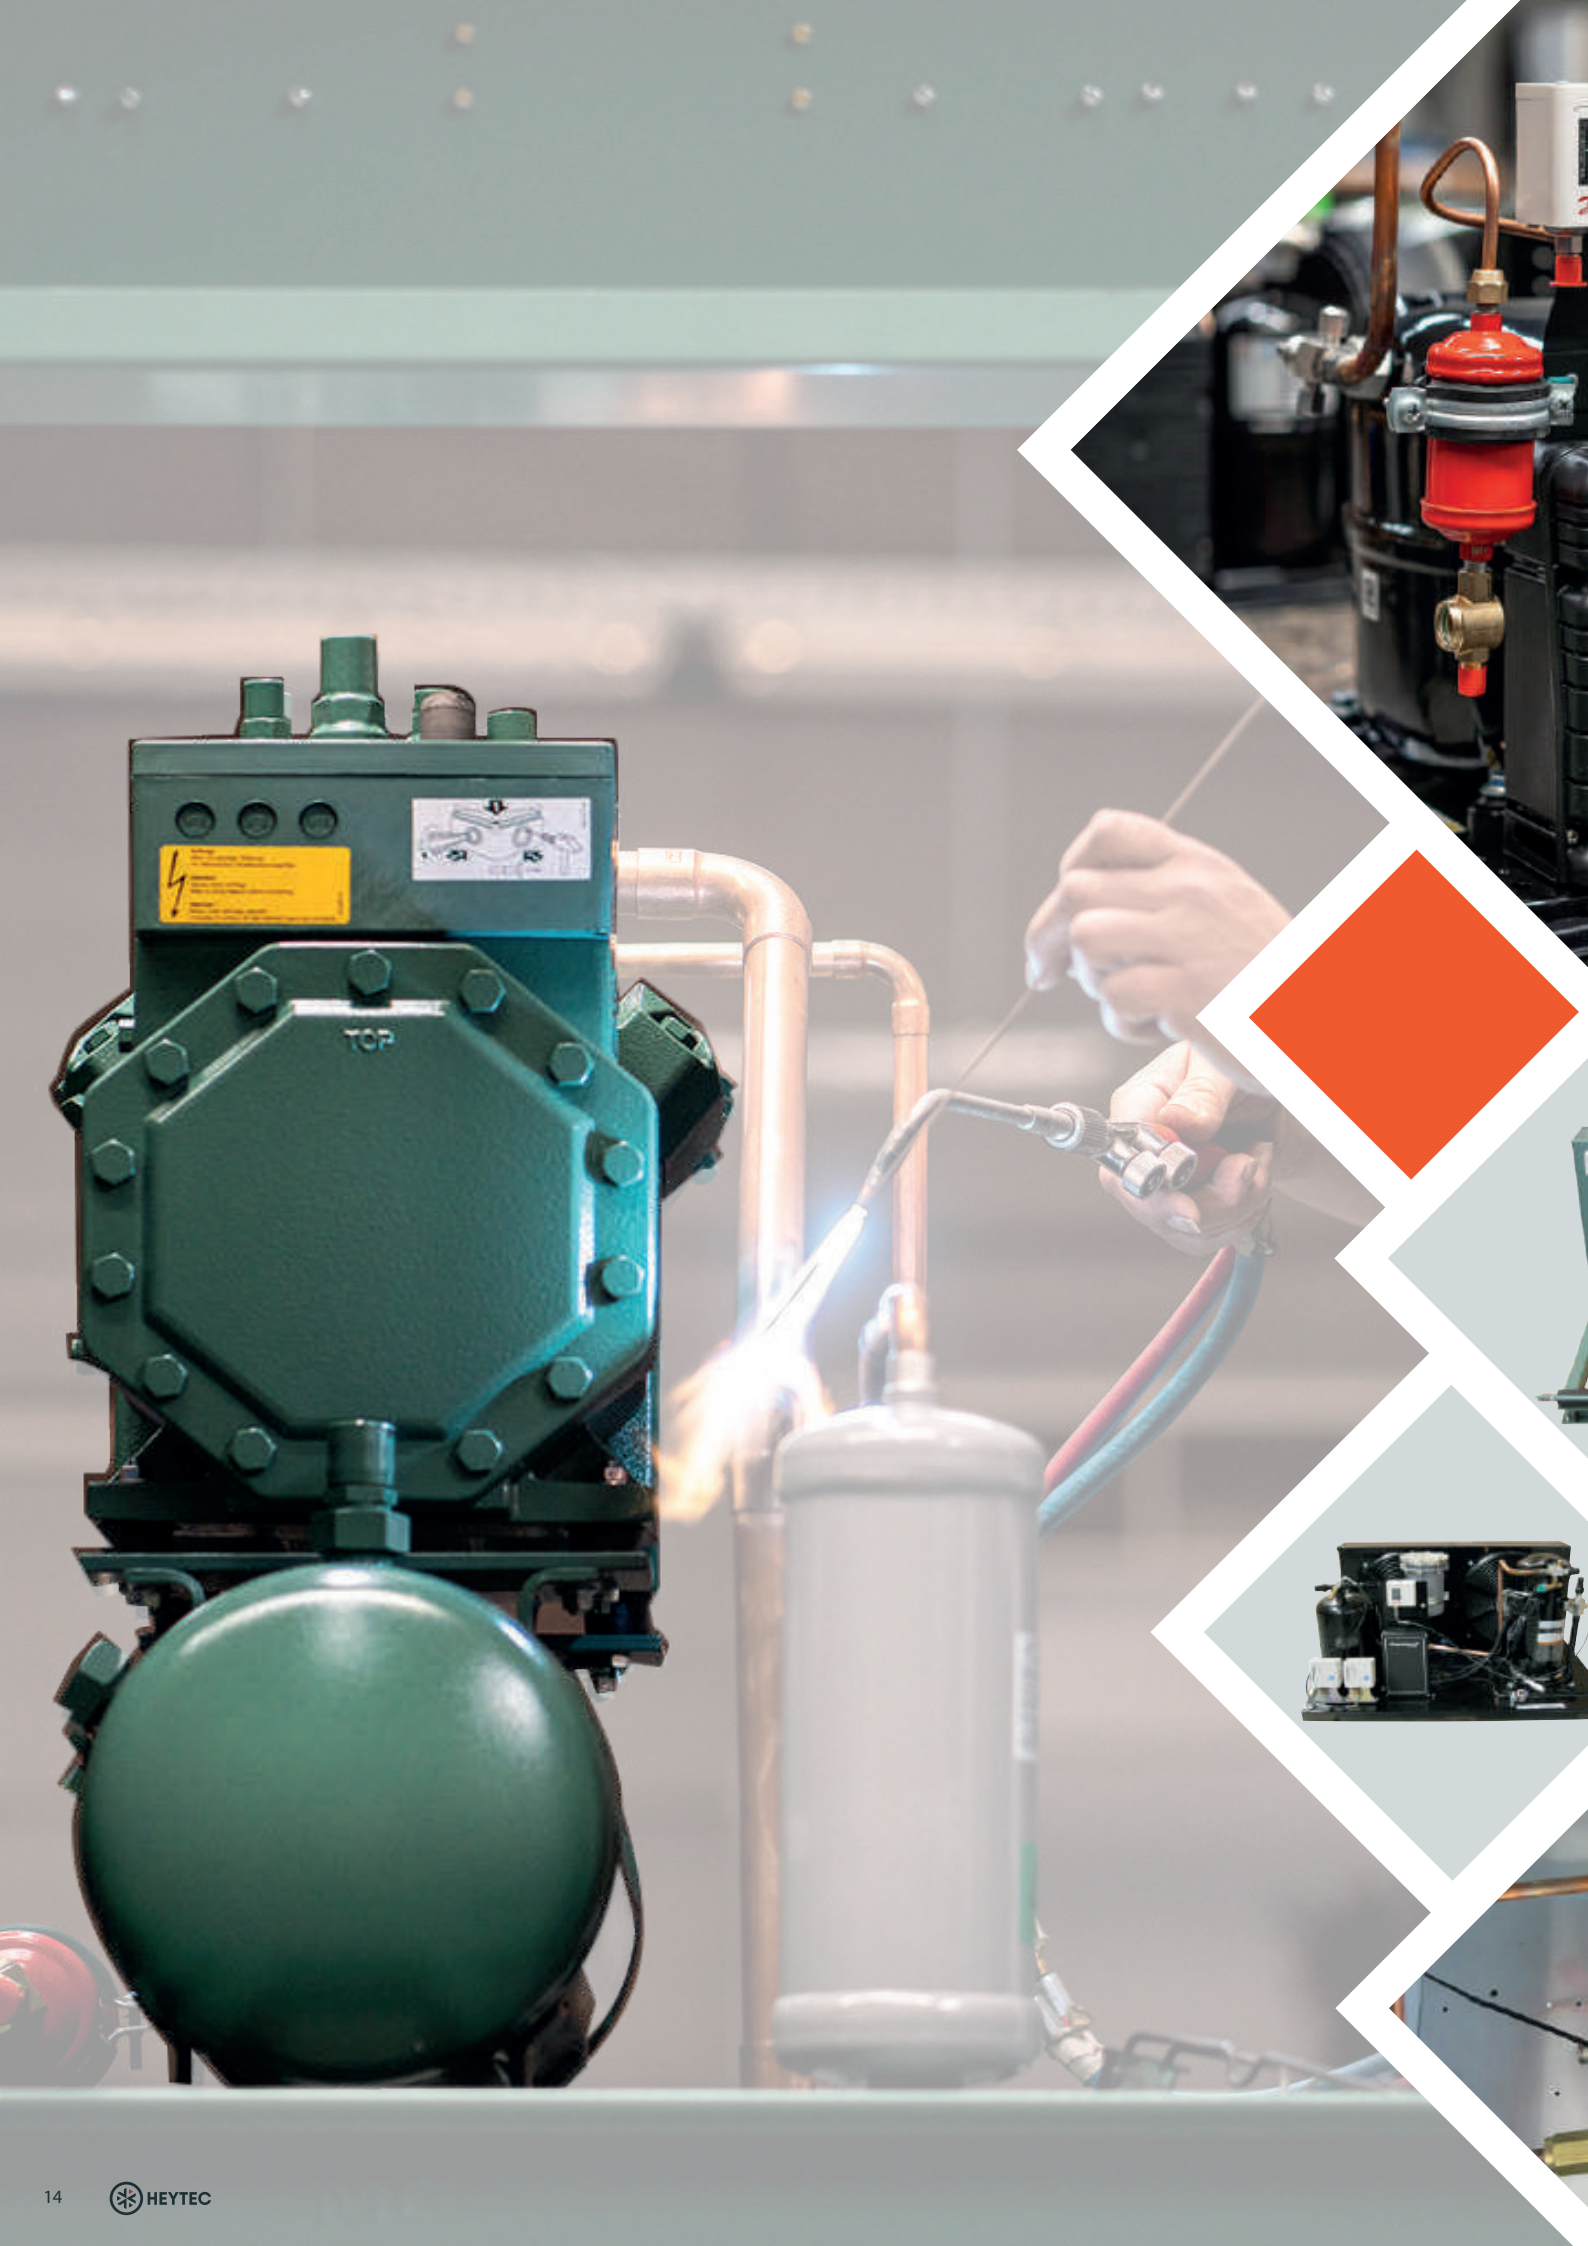



## I MAATWERK:

- **Het atelier van de koeltechnieker**
- **TSU-units (Time Saving Unit):** op basis van standaard units, oplossingen op maat
- **Kant-en-klare koelunits** op maat
- Samenbouw op maat, flexibel in uitvoering
- **Verdampers:** uitrusten met een expansieventiel en andere opties (magneetventiel, zuigdrukregelaar, ...)



## I SUR MESURE:

- **L'atelier du frigoriste**
- **Unités TSU (Time Saving Unit) :** solutions sur mesure à partir d'unités standards
- **Unités de réfrigération** sur mesure **prêtes à l'emploi**
- Assemblages sur mesure, flexibilité dans l'exécution
- **Évaporateurs :** montage d'un détendeur et autres options (vanne magnétique, régulateur de pression d'aspiration, ...)







## I PROJECTEN

- **Hoogstaande oplossingen**
- **Volledig op maat** volgens noden en wensen van de klant
- **Advies & assistentie** tijdens het volledige proces
- **Experts** met brede ervaring en passie voor koel- en klimaattechniek

## I PROJETS

- **Solutions à la pointe de la technologie**
- **Du sur-mesure** adapté aux besoins et aux exigences du client
- **Conseil et assistance** tout au long du projet
- **Des experts** dotés d'une large expérience et passionnés par les techniques du froid et de la climatisation



# BESTELLEN COMMANDER

Nergens anders vindt u een breder en completer assortiment, maar HEYTEC biedt nog veel meer. Door onze diepgaande kennis kunnen wij ons profileren met maatwerk en totaaloplossingen, waarbij economische en ecologische aspecten de hoofdrol spelen.

**Vous ne trouverez un assortiment plus complet nulle part ailleurs, mais HEYTEC offre encore beaucoup plus. Grâce à notre connaissance profonde, nous nous profilons avec des solutions sur mesure et des projets clé sur porte, dans lesquels des aspects économiques et écologiques jouent un rôle principal.**



## ONLINE

Bestellen en opvolgen van uw order is heel eenvoudig met "MijnHEYTEC". Behalve onze producten en dienstverlening vindt u daar ook veel informatie. Met uw eigen inlogcode stapt u een wereld van mogelijkheden binnen. Nog geen inlogcode? Vraag hem vandaag nog aan via [hey@heytec.be](mailto:hey@heytec.be).

## PER TELEFOON

Dat kan tijdens de openingstijden van uw gekozen HEYTEC Service Center.

## PER MAIL OF PER FAX

Als wij uw bestelling vóór 17.00 uur ontvangen, kunt u deze de volgende werkdag afhalen. Natuurlijk kunnen wij uw bestelling ook op uw werfadres afleveren. Besteld vóór 15.00 uur, volgende dag geleverd!

## EN LIGNE

Commander et suivre votre commande est très facile avec "MonHEYTEC". Outre nos produits et nos services, vous y trouverez beaucoup d'information. Avec votre propre code d'accès, vous entrerez dans un monde de possibilités. Pas encore de code d'accès ? Demandez-le encore aujourd'hui via [hey@heytec.be](mailto:hey@heytec.be).

## PAR TÉLÉPHONE

Commander par téléphone est possible pendant les heures d'ouverture de votre Service Center.

## PAR MAIL OU PAR FAX

Si nous recevons votre commande avant 17 heures, vous pourrez venir la chercher le prochain jour ouvrable. Naturellement, nous pouvons aussi livrer votre commande sur chantier. Commandé avant 15 heures? Livré le lendemain!

# AFLEVEREN & OPHALEN

# LIVRAISON & ENLÈVEMENTS



## BALIE

*Bij de balie staat snelheid centraal. Elke afhaalbalie is vanaf 08u00 open. Bij de afhaalbalie kunt u ook terecht met technische vragen. Onze medewerkers zorgen voor een deskundig antwoord.*

## COMPTOIR

*Le mot clé au comptoir est la rapidité. Chaque comptoir est ouvert à partir de 8h00. Nos collaborateurs sont également à votre disposition pour toutes vos questions techniques.*

## AFLEVEREN:

Uw klant verwacht dat u uw afspraak binnen de afgesproken tijd nakomt. HEYTEC zorgt ervoor dat het benodigde materiaal op tijd beschikbaar is. Hoe en waar u wilt. Uw order werken wij snel, deskundig en persoonlijk af.

## SPOED

Voor dringende orders kunnen wij eigen bestelwagens, express-diensten of koeriers inschakelen. Onze partners staan garant voor zeer snelle en correcte aflevering.

## OPHALEN: 24/24 - 7/7

Natuurlijk genieten wij ook van onze nachtrust, maar als het nodig is, helpen wij u ook 's avonds, 's nachts of in het weekend uit de brand. De 24u dienst kan u bereiken door te bellen naar het vaste nummer van elk Service Center. U wordt automatisch doorverbonden.

## LIVRER:

Votre client s'attend à ce que vous respectiez les délais convenus. HEYTEC vous assure que l'équipement nécessaire est disponible, quand et où vous voulez. Nous traiterons votre commande d'une façon rapide, professionnelle et personnelle.

## URGENCE

Pour les commandes urgentes, nous pouvons faire appel à nos camionnettes, aux services ou courriers express. Nos partenaires vous garantissent une livraison rapide et correcte.

## ENLEVER: 24/24 - 7/7

En cas d'urgence, nous sommes également à votre service le soir, la nuit et pendant le weekend. Vous pouvez joindre notre service 24h en formant le numéro de téléphone d'un de nos Service Centers. Vous serez déviés automatiquement.

# BETALEN PAIEMENTS



## CONTANT EN BANCONTACT

---

Tijdens de openingstijden kunt u contant & met bancontact betalen aan de balie van uw Service Center.

## BETALEN OP REKENING

---

Alle artikelen kunt u op rekening aanschaffen als u dat bent overeengekomen met de medewerkers van uw HEYTEC Service Center.

## ONZE FACTUREN

---

Wij factureren elke dag. Standaard ontvangt u voor iedere bestelling een factuur. Online (MijnHEYTEC) kunt u natuurlijk elke dag uw facturen digitaal raadplegen en printen.

## ELEKTRONISCHE FACTUREN

---

Elektronische facturatie is efficiënt en bovendien beter voor het milieu. Mocht u echter toch de voorkeur geven aan een factuur per post? Laat het ons dan weten via [Hey@heytec.be](mailto:Hey@heytec.be)

## COMPTANT ET PAR CARTE BANCAIRE

---

Pendant les heures d'ouverture, vous pouvez payer au comptant et par carte bancaire au comptoir de votre Service Center.

## ACHETER À CRÉDIT

---

Vous pouvez acheter à crédit après accord de votre Service Center HEYTEC.

## NOS FACTURES

---

En standard, nous facturons chaque jour, et vous recevez 1 facture par commande. Il vous est naturellement possible de consulter et imprimer en ligne (MonHEYTEC) vos factures digitales, et ça en tout moment.

## FACTURES ÉLECTRONIQUES

---

La facturation électronique est efficace et plus respectueuse de l'environnement. Vous préférez néanmoins recevoir une facture par la poste ? Faites-le nous savoir via [Hey@heytec.be](mailto:Hey@heytec.be)

# RETOURNEREN EN GARANTIE

## *RETOUR ET GARANTIE*

### ALTIJD EEN OPLOSSING

---

Overbodige en onjuist bestelde artikelen kunt u in overleg retourneren. Mochten producten of diensten onvolkomenheden vertonen dan zoeken wij samen met u naar een passende oplossing.

### RETOURARTIKELEN

Er zijn vele redenen waarom een artikel retour moet. Het kan overbodig zijn, niet in goede staat ontvangen of onjuist besteld of geleverd. In overleg met onze medewerkers is er altijd een oplossing te vinden.

### GARANTIE

Afhankelijk van het soort artikel geldt een garantietermijn. In geval van materiaalfouten zal HEYTEC het artikel (na beoordeling en overleg) vervangen, repareren of crediteren. Bij artikelen die onder fabrieks- of importeursgarantie zijn geleverd, bemiddelen wij in een goede afhandeling met de betrokken fabrikant.

### ONVOLKOMENHEDEN

Mocht u onvolkomenheden ontdekken in de geleverde producten of diensten, breng ons dan zo snel mogelijk op de hoogte en noteer dit op de zendnota.

### KLACHTAFHANDELING

Met al uw op- of aanmerkingen kunt u terecht bij onze medewerkers. Zij stellen alles in het werk om u te helpen met een passende oplossing.

### TOUJOURS UNE SOLUTION

---

Vous pouvez retourner des articles superflus et des articles incorrects après accord préalable de HEYTEC. Si les produits sont défectueux ou si les services ne sont pas à votre satisfaction, nous tenterons de trouver une solution avec vous.

### ARTICLES RETOURNÉS

Il y a plusieurs raisons pour renvoyer un article. Il est possible que vous n'en ayez pas besoin, que l'article ne fût pas dans un bon état au moment de la livraison ou qu'il fût question d'une erreur pendant la commande ou pendant la livraison. En concertation avec nos employés, on peut toujours trouver une solution.

### GARANTIE

Le terme de garantie dépend du type de l'article. En cas de défauts de matériau, HEYTEC remplacera, réparera ou créditera l'article (après appréciation et concertation). Pour les articles qui sont couverts par la garantie de l'usine ou de l'importateur, nous négocierons un bon arrangement avec le fabricant en question.

### IMPERFECTIONS OU DÉFAUTS

Si vous trouvez des imperfections ou des défauts dans les produits ou les services fournis, veuillez nous informer dès que possible et notez ceci sur la note d'envoi.

### SUIVI DES PLAINTES

Vous pouvez contacter nos collaborateurs avec toutes vos observations et remarques. Ils mettront tout en œuvre à trouver une solution adéquate.

# MijnHEYTEC MonHEYTEC

## UW INKOOPADMINISTRATIE VIA "MijnHEYTEC":

Snel toegang tot de informatie die u nodig heeft is belangrijk. Via Mijn HEYTEC is dat op u persoonlijk toegespitst. De deskundige opzet maakt het u zeker gemakkelijk.

**Nog geen inlogcode? Vraag hem vandaag nog aan via [hey@heytec.be](mailto:hey@heytec.be) of via een van onze medewerkers.**

## VOTRE ADMINISTRATION D'ACHAT VIA "MonHEYTEC":

Accès rapide à l'information dont vous avez besoin est important. Mon HEYTEC vous offre un accès personnalisé. La configuration professionnelle vous rend la vie facile.

**Pas encore de code d'accès ? Demandez-le aujourd'hui via [hey@heytec.be](mailto:hey@heytec.be) ou à un de nos collaborateurs.**

## ARTIKELINFORMATIE

U vindt het juiste artikel uit ons pakket van méér dan 20.000 artikelen snel met een aantal gemakkelijke zoekmanieren. Zo kunt u direct vrije tekst invoeren, u krijgt dan alleen de artikelen die aan die criteria voldoen. Als u het nog nauwkeuriger wilt, voert u eenvoudig meer woorden of cijfers in. HEYTEC geeft in één overzicht uw actuele prijzen en de beschikbaarheid weer. U bestelt met één druk op de knop. Artikelen vergelijken kan met de zoekboom. De producten zijn dan verdeeld in duidelijke categorieën voor een eenvoudige vergelijking.

## INKOOPINFORMATIE

Via "Mijn HEYTEC" heeft u directe toegang tot uw HEYTEC archief. Op referentie vindt u dan gemakkelijk de juiste documenten. Handig als u nog even een kopie van een oude pakbon of factuur wenst af te drukken. Ook uw inkoophistorie en statistieken zijn altijd bereikbaar. Uw totale jaarinkopen van de afgelopen jaren zijn direct voorhanden. Bovendien heeft u in één bestand een duidelijk overzicht van de artikelen die u het lopende of vorige jaar heeft ingekocht.

## INFORMATIONS SUR LES ARTICLES

Vous trouverez le bon article dans notre assortiment de plus de 20.000 articles d'une façon rapide grâce à un nombre d'aides de recherche. Par exemple, vous pouvez directement entrer un texte libre et vous ne trouverez que les articles qui correspondent à vos critères. Si vous voulez plus de précision, il ne faut qu'entrer plus de mots. Dans un seul aperçu, HEYTEC vous montrera les prix actuels et la disponibilité des produits. Vous pouvez commander avec un seul clic de souris.

## INFORMATIONS D'ACHAT

Grâce à "Mon HEYTEC", vous avez accès immédiat à vos archives HEYTEC. Vous pouvez facilement chercher les bons documents par référence. Très pratique si vous voulez réimprimer une vieille fiche de colisage ou une facture. Et vous pouvez également accéder à votre historique d'achat et à vos statistiques. Vos achats annuels totaux des années passées sont directement disponibles. En outre, vous avez un aperçu pratique de tous les articles que vous avez achetés l'année en cours ou l'année passée.





## ORDERINFORMATIE

---

Bij belangrijke orders wilt u soms zelf meer inzicht in het verloop van een order. Bij "MijnHEYTEC" kunt u op elk moment de status van uw order zien. Is hij nog in behandeling of staat hij gereed voor transport?

## FACTUURINFORMATIE

---

U verstuurt uw facturen liefst zo snel mogelijk naar uw klanten. Zodra uw order in ons systeem is gefactureerd, is het voor u digitaal beschikbaar. U kunt hem dus direct gebruiken voor uw eigen factuur. Heel handig als u bijvoorbeeld aanvullende kosten moet doorberekenen.

## ARTIKELBESTANDEN

---

U beschikt altijd over het actuele artikelbestand mét uw bruto- en nettocondities. Dit bestand kunt u direct inlezen in uw eigen software of openen in standaard Windows programma's.

## INFORMATIONS SUR LA COMMANDE

---

Vous avez passé une commande importante et vous voulez plus d'information concernant le traitement de votre commande? Grâce à "MonHEYTEC", vous pouvez voir où en est votre commande à tout moment. Votre commande, est-elle encore en traitement ou est-elle prêt pour expédition?

## INFORMATIONS DE FACTURATION

---

Vous désirez d'envoyer vos factures de vos clients le plus tôt possible. Aussitôt que votre commande a été facturée dans notre système, vous pourrez la télécharger. Alors, vous pouvez l'utiliser immédiatement pour votre propre facturation. Très pratique quand par exemple vous devez répercuter des frais additionnelles.

## FICHER D'ARTICLES

---

Vous avez toujours à votre disposition le dernier fichier d'articles en combinaison avec vos conditions brutes et nettes. Vous pouvez introduire ce fichier directement dans votre propre logiciel ou l'ouvrir avec les logiciels standards de Windows.

## PRIJZEN

Met deze prijslijst komen alle voorgaande prijzen te vervallen, voor zover deze niet schriftelijk voor een langere periode bevestigd waren. Wij behouden ons het recht voor om prijswijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren.

## PRIX

Cette liste de prix annule tous les prix précédents, sauf au cas où ces prix ont été confirmés par écrit pour une période prolongée. Nous nous réservons le droit d'implémenter des changements de prix sans avis préalable.



KBC - BE63 4143 0658 5108 - KREDBEBB



Aan de in deze catalogus verwerkte teksten, foto's en tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Technische gegevens zijn onder voorbehoud. Nadruk van deze catalogus of gedeelten hiervan is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van HEYTEC n.v..



KBC - BE63 4143 0658 5108 - KREDBEBB



Aucun droit ne peut découler des textes, des photos et des dessins utilisés dans ce catalogue. Les données techniques sont affichées sous réserve. La réimpression complète ou partielle de ce catalogue n'est permise qu'en cas de permission écrite de HEYTEC s.a..



**HEYTEC**  
GAAT VERDER ▶ VA PLUS LOIN

refrite©

 Heynen

 L. VERNIEST



# INHOUDSOPGAVE / SOMMAIRE


<b>LG</b>	RAC, Multi F, CAC, Therma V, Chillers & Multi V	P27 - 101	<b>1</b>
<b>MHI</b>	RAC, Multi, PAC, FD-Multi	P102 - P162	<b>2</b>
<b>Zwembadwarmtepompen</b> <i>Pompes à chaleur pour piscines</i>		P163 - P164	<b>3</b>
<b>Mobiele airco's</b> <i>Climatiseurs mobiles</i>		P165 - P166	<b>4</b>
<b>Koper</b> <i>Cuivre</i>		P167 - P169	<b>5</b>
<b>&gt;B&lt; Maxipro</b> <i>&gt;B&lt; Maxipro</i>		P171 - P176	<b>6</b>
<b>Accessoires</b> <i>Accessoires</i>		P177 - P199	<b>7</b>
<b>Muurbeugels</b> <i>Supports muraux</i>		P178	
<b>Vloersteunen en omkastingen</b> <i>Supports au sol et capotages</i>		P179 - 180	
<b>Condenspompen Aspen</b> <i>Pompes à condensats Aspen</i>		P181 - 182	
<b>Condenspompen Blue Diamond</b> <i>Pompes à condensats Blue Diamond</i>		P183	
<b>Condenspompen Sauermann</b> <i>Pompes à condensats Sauermann</i>		P184 - 185	
<b>Leidinggoten en toebehoren</b> <i>Goulottes et accessoires</i>		186 - 191	
<b>Condensaafvoer</b> <i>Evacuation condensats</i>		P192 - 195	
<b>Leidingdragers &amp; beugels</b> <i>Supports et colliers pour tuyaux</i>		P196 - 197	
<b>Diverse airco toebehoren</b> <i>Accessoires climatisation divers</i>		P198	
<b>Reinigingsproducten</b> <i>Produits d'entretien et de nettoyage</i>		P199	
<b>Koudemiddelen, koudedragers &amp; oliën</b> <i>Réfrigérants, fluides caloporteurs &amp; huiles</i>		P201 - 206	<b>8</b>
<b>Fittingen, persfittingen, capillairs &amp; accessoires</b> <i>Raccords, raccords à sertir, capillaires &amp; accessoires</i>		P207 - 228	<b>9</b>
<b>Gereedschappen</b> <i>Outillages</i>		P229 - 249	<b>10</b>
<b>Algemene voorwaarden</b> <i>Conditions générales</i>		P251 - 275	<b>11</b>





P27 - P101

<b>RAC</b>	—	P33 - P39
<b>Multi F</b>	—	P41 - P48
<b>CAC</b>	—	P49 - P83
<b>Synchro</b>	—	P84
<b>Therma V</b>	—	P85 - P96
<b>Chillers</b>	—	P97 - P98
<b>Multi V</b>	—	P99 - P101

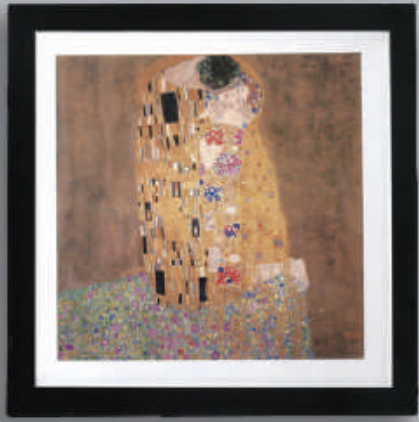

# GARANTIE LG

# GARANTIE LG

## MET LG BENT U VERZEKERD VAN EEN COMFORTABEL KLIMAAT.

Deze zekerheid vindt u onder meer terug in onze garantieregeling. Voor alle in België en Luxemburg geleverde LG Electronics Airconditioning en Warmtepomp producten geldt een garantietermijn van 5 jaar, op levering van onderdelen. Voor de compressor in RAC units, door LG geleverd na 1 Juli 2015, geldt een garantietermijn van 10 jaar. Binnen deze periode worden defecte onderdelen kosteloos onder garantie geleverd.

## GRÂCE À LG, VOUS ÊTES ASSURÉ D'UN CLIMAT CONFORTABLE.

Vous trouverez cette assurance entre autres dans notre garantie. Pour tous les produits de climatisation et pour les pompes à chaleur LG Electronics livrés en Belgique et au Luxembourg, une garantie de 5 ans est d'application pour la livraison des pièces détachées. Pour les compresseurs des unités RAC, livrés par LG après le 1er juillet 2015, la période de garantie est de 10 ans. Pendant cette période, les pièces défectueuses seront fournies gratuitement sous garantie.



### LG GARANTIE- VOORWAARDEN:

- Het systeem is geïnstalleerd door een LG erkende installateur (door LG opgeleid en gediplomeerd).
- Het systeem is gemonteerd volgens de LG-voorschriften en RLK-richtlijnen.
- Het LG-systeem (of de LG-systemen) is (zijn) aantoonbaar jaarlijks onderhouden door een LG erkende installateur.
- De aankoopfactuur van HEYTEC inclusief het serienummer van het apparaat, dient op verzoek voorgelegd te kunnen worden.
- Het garantie- en retourformulier dient volledig ingevuld te zijn.
- Het systeem is toegepast voor de doeleinden waarvoor de apparatuur bedoeld is en gebruikt in lijn met de gebruiksaanwijzing van het systeem.
- De retourzending is zodanig verpakt dat transportschade wordt voorkomen.

#### \* Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie indien:

- Het defect is ontstaan door externe omstandigheden, zoals weersinvloeden, vandalisme, over- en/of onderspanning.
- Het defect is ontstaan door achterstallig onderhoud, ernstige vervuiling van de installatie(delen) en/of plaatsing van de installatie(delen) in of nabij een agressief milieu.
- Het typeplaatje, serienummer, e.d. is verwijderd of onleesbaar gemaakt.
- Andere (externe) defecten en kosten die ontstaan als gevolg van het defect raken van de LG installatie(delen) zelf vallen niet onder deze garantievoorwaarden.

### CONDITIONS DE LA GARANTIE LG :

- Le système a été installé par un installateur agréé (formé et qualifié) par LG.
- Le système a été monté selon les consignes de LG et selon les directives RLK (réglementation sur le contrôle d'étanchéité des fluides frigorigènes).
- Le système a démontrablement été entretenu annuellement par un installateur agréé par LG.
- Vous devez être en mesure de présenter sur demande la facture d'achat de HEYTEC avec le numéro de série de l'appareil.
- Les formulaires de garantie et de retour doivent être entièrement remplis.
- Le système n'a été utilisé qu'à des fins pour lesquelles il a été conçu et en ligne avec le mode d'emploi du système.
- L'expédition de retour est faite d'une telle façon que les dommages de transport sont évités.

#### \* Vous ne pouvez pas réclamer la garantie si :

- Le défaut a été causé par des circonstances extrêmes, comme des influences météorologiques, le vandalisme, la surtension et/ou la sous-tension.
- Le défaut a été causé par un entretien différé, la pollution (des parties) de l'installation et/ou le positionnement (des parties) de l'installation dans ou proche d'un environnement nocif.
- La plaque d'identification, le numéro de série, etc. ont été enlevés ou rendus illisibles.
- D'autres défauts et frais (externes), causés par le défaut (des parties) de l'installation LG, ne sont pas compris dans les conditions de garantie.

# LG SERVICE

## LG SERVICE

---

**LG bouwt binnen haar AE divisie gestaag aan een stevige, professionele service-organisatie.**

Voor kosteloze technische bijstand kunnen installateurs nu één direct nummer bellen: **+32 (0)3 747 00 37**. Klimaatdeskundigen van LG, met ruime kennis en ervaring, zitten klaar om de meest uiteenlopende (technische) vragen te beantwoorden en onverhoopte storingen te verhelpen. Speciale service-engineers kunnen de installateurs bijstaan op locatie. Ze assisteren bijvoorbeeld kosteloos bij het in bedrijf stellen van bepaalde LG systemen.

### **CENTRAAL E-MAIL ADRES**

Ook het gebruik van één centraal e-mailadres maakt de serviceverlening efficiënter. Welke vraag installateurs ook hebben, met één mail naar [ae.svcsupport@lge.com](mailto:ae.svcsupport@lge.com) krijgen ze een professioneel antwoord.

### **LG SERVICE APP**

Vanaf nu kunt u uw klanten nog makkelijker en sneller van dienst zijn. Met de LG Service App. Gemaakt voor én in samenwerking met service professionals. In een paar eenvoudige stappen heeft uw service medewerker een diagnose en oplossing in handen. Dat bespaart u en uw klanten tijd en het biedt de zekerheid dat u met LG altijd de juiste service kunt aanbieden. Maak er direct gebruik van. Installeer de app op uw android toestel of iPhone en vraag de activeringscode aan bij de LG servicedienst.

## LG SERVICE

---

**LG construit constamment au sein de son département Air Conditioning & Ecologic Solutions une organisation de service efficace et professionnelle.**

Pour une assistance technique gratuite, les installateurs peuvent désormais appeler un seul numéro direct : **+32 (0)3 747 00 37**. Les experts en climatisation de LG, dotés de grandes connaissances et expériences, sont à votre disposition pour répondre aux questions (techniques) les plus diverses et pour résoudre les pannes inopinées. Les ingénieurs de service spécialisés peuvent aider les installateurs sur place. Ils assistent par exemple gratuitement lors de la mise en service des systèmes LG.

### **ADRESSE E-MAIL CENTRALE**


L'utilisation d'une seule adresse e-mail centrale rend aussi la prestation de service plus efficace. Quelle que soit la question des installateurs, un seul e-mail envoyé à [ae.svcsupport@lge.com](mailto:ae.svcsupport@lge.com) suffit pour obtenir une réponse professionnelle.

### **LG SERVICE APP**

À partir de maintenant vous pouvez aider vos clients encore plus rapidement. Grâce à l'application LG service qui a été développée pour et avec des techniciens professionnels. Dans un clin d'œil votre technicien reçoit une diagnose et une solution en mains. Ceci économise aussi bien à vous qu'au client du temps et vous garantit un service correct avec LG. Utiliser le immédiatement, installez l'application sur votre appareil, Androide ou iPhone et demander votre code d'activation chez Refritec.

+32 (0)3 747 00 37

ae.svcsupport@lge.com

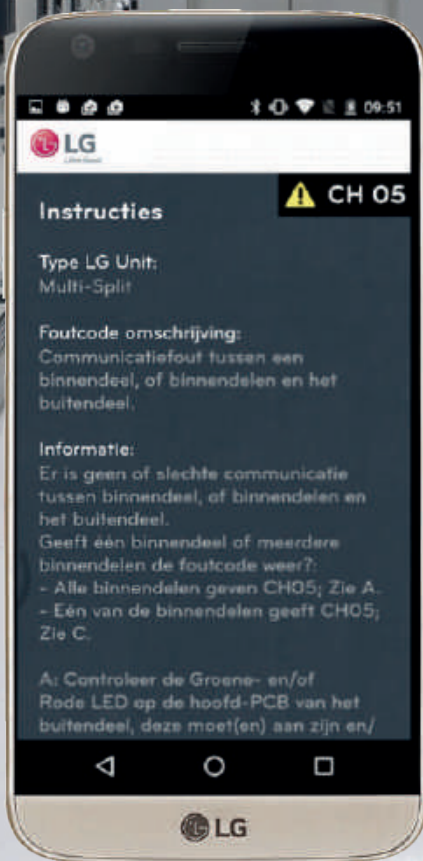







P33 - P39





LG RAC  
RAC LG

Wandunits | Standard Plus  
Muraux | Standard Plus



R32

1

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.6 kW 6.6 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			PC09ST.NSJ	PC12ST.NSJ	PC18ST.NSK	PC24ST.NSK
Artikelnummer Numéro d'article			460.201	460.203	460.205	460.207
Prijs € Prix €			570,49	637,60	805,39	1.006,74
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	0.89 / 2.5 / 3.7	0.89 / 3.5 / 4.04	0.9 / 5.0 / 5.5	0.9 / 6.6 / 7.42
	Min./nom./max.	kW	0.89 / 3.3 / 4.1	0.89 / 4.0 / 5.1	0.9 / 5.8 / 6.4	0.9 / 7.5 / 8.64
	Nom. (-10°C)	kW	2.53	2.92	4.08	5.83
EER/SEER			3.81 / 7.0	3.24 / 6.6	3.20 / 7.0	3.05 / 6.9
COP/SCOP			4.13 / 4.0	3.81 / 4.0	3.60 / 4.3	3.35 / 4.2
Energielevel Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A++	A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A+	A+	A+	A+
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission	N x mm <sup>2</sup>		5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)	mm		837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	998 x 345 x 210	998 x 345 x 210
BUITENUNITWW UNITÉ EXTÉRIEURE			PC09ST.UA3	PC12ST.UA3	PC18ST.U2	PC24ST.U24
Artikelnummer Numéro d'article			460.202	460.203	460.206	460.208
Prijs € Prix €			845,66	872,51	1426,22	1845,69
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-10 / 48	-10 / 48	-15 / 48	-15 / 48
	Verwarmen Chauffer	°C	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24
Voeding Alimentation	V/Ph/Hz		230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation	N x mm <sup>2</sup>		3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5
Afzekerwaarde Fusible	A		16	16	20	20
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	3	3	3	3
	Max.	m	15	15	20	30
	Hoogte max. Hauteur max.	m	7	7	10	15
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	kg	0.7	0.7	1.00	1.10
	GWP Waarde Valeur GWP		675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	7.5	7.5	7.5	7.5
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	20	20	20	20
Leidingdia- meters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4	1/4	1/4	1/4
	Zuiggas Aspiration	inch	3/8	3/8	1/2	5/8
	Condensafvoer Condensats	mm	21.5	21.5	21.5	21.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)	mm	717 x 483 x 230	717 x 483 x 230	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330	
Gewicht Poids	kg	25.1	25.1	34.4	46.0	
Setprijs € Prix de l'ensemble €			1.416,15	1.510,11	2.231,61	2.852,43

Bediening is inbegrepen in de setprijs.

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

La commande est incluse dans le prix de l'ensemble.

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

LG RAC  
RAC LG

1

Wandunits | Artcool

Muraux | Artcool



R32

SINGLE SPLIT MONO SPLIT		2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.6 kW 6.6 kW	2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.6 kW 6.6 kW	
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		AC09BK.NSJ	AC12BK.NSJ	AC18BK.NSK	AC24BH.NSK	AB09BK.NSJ	AB12BK.NSJ	AB18BK.NSK	AB24BH.NSK	
Artikelnummer Numéro d'article		460.031	460.033	460.035	460.037	460.051	460.053	460.055	460.057	
Prijs € Prix €		855,73	989,96	1.140,97	1.359,10	855,73	989,96	1.140,97	1.359,10	
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	0.89 / 2.5 / 3.7	0.89 / 3.5 / 4.0	0.9 / 5.0 / 5.5	0.9 / 6.6 / 7.42	0.89 / 2.5 / 3.7	0.89 / 3.5 / 4.0	0.9 / 5.0 / 5.5	0.9 / 6.6 / 7.42
	Min./nom./max.	kW	0.89 / 3.3 / 4.1	0.89 / 4.0 / 5.1	0.9 / 5.8 / 6.4	0.9 / 7.5 / 8.64	0.89 / 3.3 / 4.1	0.89 / 4.0 / 5.1	0.9 / 5.8 / 6.4	0.9 / 7.5 / 8.64
	Nom. (-10°C)	kW	2.53	2.92	4.08	5.83	2.53	2.92	4.08	5.83
EER/SEER			3.81 / 7.0	3.24 / 6.6	3.20 / 7.0	3.05 / 6.9	3.81 / 7.0	3.24 / 6.6	3.20 / 7.0	3.05 / 6.9
COP/SCOP			4.13 / 4.0	3.81 / 4.0	3.60 / 4.3	3.35 / 4.30	4.13 / 4.0	3.81 / 4.0	3.60 / 4.3	3.35 / 4.30
Energielevel Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	Verwarmen Chauffer		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	837 x 308 x 192	837 x 308 x 192	998 x 345 x 212	998 x 345 x 212	837 x 308 x 192	837 x 308 x 192	998 x 345 x 212	998 x 345 x 212
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			AC09BK.UA3	AC12BK.UA3	AC18BK.UL2	AC24BK.U24	AC09BK.UA3	AC12BK.UA3	AC18BK.UL2	AC24BK.U24
Artikelnummer Numéro d'article			460.032	460.034	460.036	460.038	460.032	460.034	460.036	460.038
Prijs € Prix €			1.577,23	1.812,13	1.896,03	1.979,92	1.577,23	1.812,13	1.896,03	1.979,92
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-10 / 48	-10 / 48	-15 / 48	-15 / 48	-10 / 48	-10 / 48	-15 / 48	-15 / 48
	Verwarmen Chauffer	°C	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24
Voeding Alimentation		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	16	16	20	20	16	16	20	20
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	3	3	3	3	3	3	3	3
	Max.	m	15	15	20	30	15	15	20	30
	Hoogte max. Hauteur max.	m	7	7	10	15	7	7	10	15
Koelmiddel Refrigérant	Vulling Charge	kg	0.7	0.7	1	1.1	0.7	0.7	1	1.1
	GWP Waarde Valeur GWP		675	675	675	675	675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	20	20	20	20	20	20	20	20
Leidingdia- meters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Zuiggas Aspiration	inch	3/8	3/8	1/2	5/8	3/8	3/8	1/2	5/8
	Condensafvoer Condensats	mm	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	717 x 495 x 230	717 x 495 x 230	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330	717 x 495 x 230	717 x 495 x 230	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330
Gewicht Poids		kg	25.1	25.1	34.4	46.0	25.1	25.1	34.4	46.0
Setprijs € Prix de l'ensemble €			2.432,96	2.802,09	3.037,00	3.339,02	2.432,96	2.802,09	3.037,00	3.339,02

Bediening is inbegrepen in de setprijs.

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

La commande est incluse dans le prix de l'ensemble.

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

LG RAC  
RAC LG

Wandunits | Deluxe & Artcool Gallery

Muraux | Deluxe & Artcool Gallery



R32

1

SINGLE SPLIT SINGLE SPLIT			2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.6 kW 6.6 kW	2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			DC09RK.NSJ	DC12RK.NSJ	DC18RK.NSK	DC24RK.NSK	A09FT.NSF	A12FT.NSF
Artikelnummer Numéro d'article			460.021	460.023	460.025	460.027	459.361	459.363
Prijs € Prix €			721,50	805,39	1.023,52	1.224,87	1.006,74	1.107,41
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	0.89 / 2.5 / 3.7	0.89 / 3.5 / 4.04	0.9 / 5.0 / 5.5	0.9 / 6.6 / 7.42	0.89 / 2.5 / 3.7	0.89 / 3.5 / 4.04
	Min./nom./max.	kW	0.89 / 3.2 / 5.0	0.89 / 4.0 / 6.0	0.9 / 5.8 / 6.4	0.9 / 7.5 / 8.64	0.89 / 3.3 / 4.1	0.89 / 4.0 / 5.1
	Nom. (-10°C)	kW	3.06	3.40	4.08	5.83	3.11	3.40
EER/SEER			4.37 / 7.9	3.75 / 7.6	3.20 / 7.0	3.05 / 6.9	3.8 / 6.8	3.33 / 6.6
COP/SCOP			4.5 / 4.6	4.1 / 4.6	3.60 / 4.30	3.35 / 4.30	3.97 / 4.0	3.61 / 4.0
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A++	A++	A++	A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A++	A++	A+	A+	A+	A+
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	998 x 345 x 210	998 x 345 x 210	600 x 600 x 146	600 x 600 x 146
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			DC09RK.UL2	DC12RK.UL2	DC18RK.UL2	DC24RK.U24	A09FT.UL2	A12FT.UL2
Artikelnummer Numéro d'article			460.022	460.024	460.026	460.028	459.362	459.364
Prijs € Prix €			1.325,54	1.526,89	1.694,34	1.862,47	1.912,81	2.248,39
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 48	-15 / 48	-15 / 48	-15 / 48	-10 / 48	-10 / 48
	Verwarmen Chauffer	°C	-15 / 24	-15 / 24	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24
Voeding Alimentation		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	16	16	20	20	16	16
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	3	3	3	3	3	3
	Max.	m	20	20	20	30	20	20
	Hoogte max. Hauteur max.	m	10	10	10	15	10	10
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	kg	0.8	0.8	1	1.1	0.8	0.8
	GWP Waarde Valeur GWP		675	675	675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à		m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	Extra bijvulling Charge supplémentaire		g/m	20	20	20	20	20
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Zuiggas Aspiration	inch	3/8	3/8	1/2	5/8	3/8	3/8
	Condensafvoer Condensats	mm	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288
Gewicht Poids		kg	34.1	34.1	34.4	46.0	34.4	34.4
Setprijs € Prix de l'ensemble €			2.047,04	2.332,28	2.717,86	3.087,34	2.919,55	3.355,80

Bediening is inbegrepen in de setprijs.

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

La commande est incluse dans le prix de l'ensemble.

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

LG RAC  
RAC LG

1

Wandunits | Prestige & Air Purifier

Muraux | Prestige & Air Purifier



R32

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.6 kW 6.6 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			F09MT.NSM	F12MT.NSM	AP09RK.NSJ	AP12RK.NSJ
Artikelnummer Numéro d'article			458.791	458.793	460.041	460.043
Prijs € Prix €			922,85	1.006,34	671,16	738,28
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	0.3 / 2.5 / 4.0	0.3 / 3.5 / 4.25	0.89 / 2.5 / 3.7	0.89 / 3.5 / 4.0
	Min./nom./max.	kW	0.3 / 3.2 / 6.9	0.3 / 4.0 / 7.32	0.89 / 3.3 / 4.1	0.89 / 4.0 / 4.7
	Nom. (-10°C)	kW	-	-	2.53	2.92
EER/SEER			5.1 / 9.4	4.2 / 9.1	3.52 / 6.6	3.02 / 6.2
COP/SCOP			5.4 / 5.1	5.1 / 5.1	3.88 / 4.0	3.54 / 4.0
Energielevel Label énergétique	Koelen Refroidir		A+++	A+++	A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A+++	A+++	A+	A+
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	875 x 295 x 235	875 x 295 x 235	857 x 348 x 189	857 x 348 x 189
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			F09MT.U24	F12MT.U24	AP09RK.UA3	AP12RT.UA3
Artikelnummer Numéro d'article			458.792	458.794	460.042	460.044
Prijs € Prix €			1.677,90	1.879,25	956,40	989,96
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-10 / 48	-10 / 48	-10 / 48	-10 / 48
	Verwarmen Chauffer	°C	-25 / 24	-25 / 24	-10 / 24	-10 / 24
Voeding Alimentation		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	16	16	16	16
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	3	3	3	3
	Max.	m	20	20	15	15
	Hoogte max. Hauteur max.	m	10	10	7	7
Koelmiddel Refrigerant	Vulling Charge	kg	1	1	0.7	0.7
	GWP Waarde Valeur GWP		675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	7.5	7.5	7.5	7.5
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	20	20	20	20
Leidingdia- meters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4	1/4	1/4	1/4
	Zuiggas Aspiration	inch	3/8	3/8	3/8	3/8
	Condensafvoer Condensats	mm	21.5	21.5	21.5	21.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	870 x 650 x 330	870 x 650 x 330	717 x 495 x 230	717 x 495 x 230
Gewicht Poids		kg	43.0	43.0	25.8	25.8
Setprijs € Prix de l'ensemble €			2.600,75	2.885,59	1.627,56	1.728,24

Bediening is inbegrepen in de setprijs.

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

La commande est incluse dans le prix de l'ensemble.

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

LG RAC  
RAC LG

Opties RAC

Options RAC

1

Referentie Référence	Omschrijving Description	Artikelnummer Numéro d'article	Prijs € Prix €
PWLSSB21H	IR bediening Commande IR	457.900	134,23
PREMTB001	Standard II bedrade bediening wit RS2 Commande filaire blanche Standard II RS2	456.139	174,50
PREMTBB01	Standard II bedrade bediening zwart RS2 Commande filaire Noire Standard II RS2	456.138	174,50
PREMTB100	Standard III bedrade bediening wit RS3 Commande filaire blanche Standard III RS3	456.135	302,02
PREMTBB10	Standard III bedrade bediening zwart RS3 Commande filaire noire Standard III RS3	456.134	302,02
PMNFP14A1	Interface module PI485 Module d'interface PI485	456.929	335,58
PDRYCB000	Drycontactmodule Module contact sec	456.993	204,70
PDRYCB400	Drycontactmodule Module contact sec	457.963	278,53
PDRYCB300	Drycontactmodule Module contact sec	457.915	422,83
PDRYCB500	Drycontactmodule Module contact sec	457.916	422,83
PLGMV100	LGMV Wifi module Module Wifi LGMV	457.020	308,73



PWLSSB21H



PREMTB001



PREMTBB01



PREMTB100



PREMTBB10



PDRYCB000







**LG** Multi F

P41- P48



LG MULTI-F  
LG MULTI-F

1

Buitenunits | Multi-split

Unités Extérieures | Multi-split



R32/R410A

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT		4.1 kW 4.1 kW	4.7 kW 4.7 kW	5.3 kW 5.3 kW	6.2 kW 6.2 kW	7.0 kW 7.0 kW	7.9 kW 7.9 kW	8.8 kW 8.8 kW	11.2 kW 11.2 kW
BUIENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE		MU2R15.U12	MU2R17.U12	MU3R19.U22	MU3R21.U22	MU4R25.U22	MU4R27.U42	MU5R30.U42	MU5M40.U44
Artikelnummer Numéro d'article		460.101	460.102	460.103	460.104	460.105	460.106	460.107	458.101
Prijs € Prix €		1.879,25	2.130,93	2.432,96	2.533,63	3.087,34	3.641,04	4.412,88	5.939,77
Capaciteit Capacité	Min./nom./max. kW	0.9 / 4.1 / 4.7	0.9 / 4.7 / 5.4	1.1 / 5.3 / 6.3	1.1 / 6.2 / 7.3	1.3 / 7.0 / 8.5	1.3 / 7.9 / 9.5	1.3 / 8.8 / 10.6	1.8 / 11.2 / 14.7
	Min./nom./max. kW	1.0 / 4.7 / 5.4	1.0 / 5.3 / 5.7	1.2 / 6.3 / 7.3	1.2 / 7.0 / 7.8	1.5 / 8.4 / 9.4	1.5 / 9.1 / 10.6	1.5 / 10.1 / 12.1	2.0 / 12.5 / 15.5
	Nom. (-10°C) kW	3.70	4.01	4.92	5.30	6.83	7.16	7.68	11.0
EER/SEER		4.14 / 8.50	3.75 / 7.80	4.59 / 8.50	4.27 / 8.50	4.82 / 8.20	4.39 / 8.00	4.40 / 8.20	4.0 / 7.1
COP/SCOP		4.38 / 4.20	4.22 / 4.20	4.62 / 4.21	4.42 / 4.21	4.61 / 4.20	4.39 / 4.20	4.70 / 4.20	4.3 / 4.0
Energielevel Label énergétique	Koelen Refroidir	A+++	A++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++
	Verwarmen Chauffer	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-10 / 48	-10 / 48	-10 / 48	-10 / 48	-10 / 48	-10 / 48	-10 / 48
	Verwarmen Chauffer	°C	-18 / 18	-18 / 18	-18 / 18	-18 / 18	-18 / 18	-18 / 18	-25 / 18
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G4
Afzekerwaarde Fusible		A	16	16	20	20	20	20	25
Totale leidinglengte Longueur conduite (U. int./U. ext.)		m	30	30	50	50	70	75	85
Max. leidinglengte per poort	Max.	m	20	20	25	25	25	25	25
Max. hoogteverschil Diff. max. d'hauteur	binnen / buiten int. / ext.	m	15	15	15	15	15	15	15
	binnen / binnen int. / int.	m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	kg	1.1	1.1	1.4	1.4	2.3	2.3	3.4
	GWP Waarde Valeur GWP		675	675	675	675	675	675	2088
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	2 x 7.5	2 x 7.5	3 x 7.5	3 x 7.5	4 x 7.5	4 x 7.5	5 x 7.5
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	20	20	20	20	20	20	20
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	2 x 1/4	2 x 1/4	3 x 1/4	3 x 1/4	4 x 1/4	5 x 1/4	5 x 1/4
	Zuig Aspiration	inch	2 x 3/8	2 x 3/8	3 x 3/8	3 x 3/8	4 x 3/8	4 x 3/8	5 x 3/8
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288	870 x 655 x 320	870 x 655 x 320	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330
Gewicht Poids		kg	36	36	44	44	61	61	73
Max. aan te sluiten capaciteit (*) Capacité max. à raccorder (*)		kbtu	21	24	30	33	39	41	48
Min/max aan te sluiten units Unités min/max à raccorder			2	2	2/3	2/3	2/4	2/4	2/5

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden:

(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.  
(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.  
Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32 - R410A).  
Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  
Er moeten tenminste 2 binnenunits gekoppeld worden.  
Het minimale gecombineerde vermogen moet hoger zijn dan 40%.  
Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.

Capacité suivant les conditions suivantes:

(1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.  
(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.  
Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32 - R410A).  
Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.  
Au moins 2 unités intérieures doivent être raccordées.  
La puissance minimale combinée doit être supérieure à 40%.  
Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.

LG MULTI-F  
LG MULTI-F

Wandunits | Standard Plus  
Muraux | Standard Plus



R32/R410A

1

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT			1.5 kW 1.5 kW	2.1 kW 2.1 kW	2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	4.2 kW 4.2 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.6 kW 6.6 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			PM05SK.NSA	PM07SK.NSA	PC09ST.NSJ	PC12ST.NSJ	PM15SK.NSJ	PC18ST.NSK	PC24ST.NSK
Artikelnummer Numéro d'article			460.011	460.012	460.201	460.203	460.013	460.205	460.207
Prijs € Prix €			520,15	543,64	570,49	637,60	738,28	805,39	1.006,74
Capaciteit Capacité	Nom.	kW	1.5	2.1	2.5	3.5	4.2	5.0	6.6
	Nom.	kW	1.6	2.3	3.2	3.8	5.4	5.8	7.5
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	27 / 31 / 34	27 / 32 / 35	19 / 27 / 35 / 41	19 / 27 / 35 / 41	19 / 28 / 38 / 41	31 / 34 / 39 / 44	31 / 34 / 42 / 47
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	754 x 308 x 189	754 x 308 x 189	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	998 x 345 x 210	998 x 345 x 210
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Zuig Aspiration	inch	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

Bediening is inbegrepen in de setprijs.

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

La commande est incluse dans le prix de l'ensemble.

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.

Console  
Console



R32/R410A

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT			2.6 kW 2.6 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			UQ09F.NA0	UQ12F.NA0	UQ18F.NA0
Artikelnummer Numéro d'article			459.651	459.652	459.653
Prijs € Prix €			1.042,56	1.140,30	1.286,91
Capaciteit Capacité	Nom.	kW	2.6	3.5	5.0
	Nom.	kW	3.1	4.0	4.9
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	38 / 32 / 27	38 / 32 / 27	44 / 39 / 35
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	700 x 600 x 210	700 x 600 x 210	700 x 600 x 210
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4	1/4	1/4
	Zuig Aspiration	inch	3/8	3/8	1/2

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

Bediening is niet inbegrepen in de setprijs.

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De werking met consoles is enkel toegestaan met de toestellen MU2R15 tem MU4R25. Er dient ook rekening gehouden worden met de totale leidingafstand zoals weergegeven op de pagina 40.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

La commande n'est pas incluse dans le prix de l'ensemble.

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles. Le fonctionnement avec des consoles n'est autorisé qu'avec les unités MU2R15 tem MU4R25. Il faut également tenir compte de la distance totale des conduites, comme indiqué à la page 40.

LG MULTI-F  
LG MULTI-F

1

Wandunits | Artcool Mirror  
Muraux | Artcool Mirror



MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT			2.1 kW 2.1 kW	2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.6 kW 6.6 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			AM07BK.NSJ	AC09BK.NSJ	AC12BK.NSJ	AC18BK.NSK	AC24BK.NSK
Artikelnummer Numéro d'article			460.039	460.031	460.033	460.035	460.037
Prijs € Prix €			788,61	855,73	989,96	1.140,97	1.359,10
Capaciteit Capacité	Nom.	kW	2.1	2.5	3.5	5.0	6.6
	Nom.	kW	2.3	3.3	4.0	5.8	7.5
		dB(A)	19 / 26 / 32 / 36	19 / 26 / 33 / 38	19 / 26 / 35 / 39	31 / 34 / 42 / 47	31 / 34 / 42 / 47
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)			837 x 308 x 192	837 x 308 x 192	837 x 308 x 192	998 x 345 x 212	998 x 345 x 212
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide		1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Zuig Aspiration		3/8	3/8	3/8	1/2	5/8

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

Bediening is inbegrepen in de setprijs.

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

La commande est incluse dans le prix de l'ensemble.

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.

Wandunits | Artcool Beige  
Muraux | Artcool Beige



MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT			2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.6 kW 6.6 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			AB09BK.NSJ	AB12BK.NSJ	AB18BK.NSK	AB24BK.NSK
Artikelnummer Numéro d'article			460.051	460.053	460.055	460.055
Prijs € Prix €			855,73	989,96	1.140,97	1.359,10
Capaciteit Capacité	Nom.	kW	2.5	3.5	5.0	6.6
	Nom.	kW	3.3	4.0	5.8	7.5
		dB(A)	19 / 26 / 33 / 38	19 / 26 / 35 / 39	31 / 34 / 42 / 47	31 / 34 / 42 / 47
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)			837 x 308 x 192	837 x 308 x 192	998 x 345 x 212	998 x 345 x 212
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide		1/4	1/4	1/4	1/4
	Zuig Aspiration		3/8	3/8	1/2	5/8

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

Bediening is inbegrepen in de setprijs.

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

La commande est incluse dans le prix de l'ensemble.

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.

LG MULTI-F  
LG MULTI-F

Wandunits | Deluxe & Air Purifier  
Muraux | Deluxe & Air Purifier



R32/R410A

1

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT		2.1 kW 2.1 kW	2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.6 kW 6.6 kW	2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		DM07RK.NSJ	DC09RK.NSJ	DC12RK.NSJ	DC18RK.NSK	DC24RK.NSK	AP09RK.NSJ	AP12RK.NSJ	
Artikelnummer Numéro d'article		460.029	460.021	460.023	460.025	460.027	460.041	460.043	
Prijs € Prix €		687,94	721,50	805,39	1.023,52	1.224,87	671,16	738,28	
Capaciteit Capacité	Nom.	kW	2.1	2.5	3.5	5.0	6.6	2.5	3.5
	Nom.	kW	2.3	3.2	4.0	5.8	7.5	3.3	4.0
		dB(A)	19 / 27 / 31 / 36	19 / 27 / 32 / 36	19 / 29 / 34 / 38	31 / 34 / 42 / 47	31 / 34 / 42 / 47	21 / 27 / 35 / 42	21 / 27 / 35 / 42
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)			837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	998 x 345 x 210	998 x 345 x 210	857 x 348 x 189	857 x 348 x 189
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide		1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	
	Zuig Aspiration		3/8	3/8	3/8	1/2	5/8	3/8	3/8

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

Bediening is inbegrepen in de setprijs.

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

La commande est incluse dans le prix de l'ensemble.

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.

Wandunits | Artcool Gallery  
Muraux | Artcool Gallery



R32/R410A

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT			2.6 kW 2.6 kW	3.5 kW 3.5 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			MA09R.NF1	MA12R.NF1
Artikelnummer Numéro d'article			459.295	459.296
Prijs € Prix €			956,40	1.040,30
Capaciteit Capacité	Nom.	kW	2.6	3.5
	Nom.	kW	2.9	3.9
		dB(A)	27 / 27 / 32 / 38	27 / 32 / 38 / 44
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)			600 x 600 x 145	600 x 600 x 145
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide		1/4	1/4
	Zuig Aspiration		3/8	3/8

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

Bediening is inbegrepen in de setprijs.

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

La commande est incluse dans le prix de l'ensemble.

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.

LG MULTI-F  
LG MULTI-F



R32/R410A

1

Cassettes | 4-weg & 1-weg

Cassettes | 4 voies & 1 voie

MULTI-SPLIT		2.6 kW (1-weg)	3.5 kW (1-weg)	1.5 kW (4-weg)	2.1 kW (4-weg)	2.6 kW (4-weg)	3.5 kW (4-weg)	5.3 kW (4-weg)	6.7 kW (4-weg)	
MULTI-SPLIT		2.6 kW (1 voie)	3.5 kW (1 voie)	1.5 kW (4 voies)	2.1 kW (4 voies)	2.6 kW (4 voies)	3.5 kW (4 voies)	5.3 kW (4 voies)	6.7 kW (4 voies)	
BINNENUNIT incl. rooster		MT09R.NU1	MT11R.NU1	MT06R.NR0	MT08R.NR0	CT09F.NR0	CT12F.NR0	CT18F.NQ0	CT24F.NB0	
UNITÉ INTÉRIEURE grille incluse										
Prijs (inclusief rooster) €		1.291,99	1.365,81	1.191,31	1.224,87	1.297,67	1.408,44	1.444,28	1.749,43	
Prix (inclus grille) €										
Capaciteit	Min./nom./max.	kW	2.6	3.5	1.5	2.1	2.6	3.5	5.3	6.7
	Capacité	Min./nom./max.	kW	2.9	3.9	1.6	2.3	2.9	3.9	5.8
Geluidsniveau		dB(A)	36 / 34 / 32	37 / 36 / 33	31 / 27 / 24	31 / 27 / 24	36 / 33 / 30	38 / 35 / 32	41 / 39 / 36	38 / 36 / 34
Voeding			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Alimentation										
Afmetingen (B x H x D)		mm	860 x 132 x 450	860 x 132 x 450	570 x 214 x 570	570 x 214 x 570	570 x 214 x 570	570 x 214 x 570	570 x 256 x 570	840 x 204 x 840
Dimensions (L x H x P)										
Leidingdiameters	Vloeistof	inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	
	Zuig	inch	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	
Conduites										
CASSETTE		MT09R.NU1	MT11R.NU1	MT06R.NR0	MT08R.NR0	CT09F.NR0	CT12F.NR0	CT18F.NQ0	CT24F.NB0	
CASSETTE										
Artikelnummer		459.293	459.294	459.291	459.292	459.611	459.612	459.613	459.614	
Numéro d'article										
Prijs €		946,34	1.020,16	822,17	855,73	928,53	1.039,30	1.075,14	1.306,46	
Prix €										
Afwerkingsrooster	Model	PT-UAHG0	PT-UAHG0	PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-AAGW0	
	Modèle									
	Artikelnummer	459.698	459.698	459.691	459.691	459.691	459.691	459.691	459.692	
Conduites										
Afmetingen (B x H x D)		1100 x 34 x 500	1100 x 34 x 500	620 x 20 x 620	620 x 20 x 620	620 x 20 x 620	620 x 20 x 620	620 x 20 x 620	950 x 35 x 950	
Dimensions (L x H x P)										
Prijs €		345,65	345,65	369,14	369,14	369,14	369,14	369,14	442,97	
Prix €										

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

Bediening is niet inbegrepen in de setprijs m.u.v. de MT types.

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

La commande n'est pas incluse dans le prix de l'ensemble à l'exception des modèles MT.

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.

LG MULTI-F  
LG MULTI-F



R32/R410A

1

Kanaalunits | Midden & Laag Statische Druk

Gainables | Moyenne & Basse Pression Statique

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT		5.3 kW 5.3 kW	7.0 kW 7.0 kW	2.6 kW 2.6 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.3 kW 5.3 kW	7.0 kW 7.0 kW	
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		CM18F.N10	CM24F.N10	CL09F.N50	CL12F.N50	CL18F.N60	CL24F.N30	
Artikelnummer Numéro d'article		459.623	459.624	459.631	459.632	459.633	459.634	
Prijs € Prix €		1.238,04	1.384,65	944,82	1.009,98	1.238,04	1.384,65	
Model Modèle		Midden statisch Moyenne Pression Statique	Midden statisch Moyenne Pression Statique	Laag statisch Basse Pression Statique	Laag statisch Basse Pression Statique	Laag statisch Basse Pression Statique	Laag statisch Basse Pression Statique	
Capaciteit Capacité	Min./nom./ max.	kW	5.3	7.0	2.5	3.4	5.0	6.8
	Min./nom./ max.	kW	5.8	7.7	3.2	4.0	5.8	7.5
Luchtdebiet Débit d'air		m <sup>3</sup> /min	16.5 / 14.5 / 13.0	18.0 / 16.5 / 14.5	11.5 / 9.5 / 8.0	11.5 / 9.5 / 8.0	15.0 / 12.0 / 10.0	20.0 / 16.0 / 12.0
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	34 / 32 / 30	35 / 34 / 32	35 / 30 / 27	35 / 30 / 27	34 / 31 / 29	39 / 35 / 32
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	900 x 270 x 700	900 x 270 x 700	900 x 190 x 460	900 x 190 x 460	1.100 x 190 x 460	1.100 x 190 x 700
Leidingdia- meters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Zuig Aspiration	inch	1/2	1/2	3/8	3/8	1/2	1/2
Externe statische druk Pression statique externe		Pa	20 - 147	25 - 147	0 - 50	0 - 50	0 - 50	0 - 50

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

Bediening is niet inbegrepen in de setprijs.

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

La commande n'est pas incluse dans le prix de l'ensemble.

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.

LG MULTI-F  
LG MULTI-F

1

Opties Multi-F  
Options Multi-F

Referentie Référence	Omschrijving Description	Artikelnummer Numéro d'article	Prijs € Prix €
PWLSSB21H	IR bediening Commande IR	<b>457.900</b>	134,23
PREMTB001	Standard II bedrade bediening wit (RS2) Commande filaire blanche Standard II (RS2)	<b>456.139</b>	174,50
PREMTBB01	Standard II bedrade bediening zwart (RS2) Commande filaire noire Standard II (RS2)	<b>456.138</b>	174,50
PREMTB100	Standard III bedrade bediening wit (RS3) Commande filaire blanche Standard III (RS3)	<b>456.135</b>	302,02
PREMTBB10	Standard III bedrade bediening zwart (RS3) Commande filaire noire Standard III (RS3)	<b>456.134</b>	302,02
PMNFP14A1	Interface module PI485 Module d'interface PI485	<b>456.929</b>	335,58
PDRYCB000	Drycontactmodule Module contact sec	<b>456.993</b>	204,70
PDRYCB400	Drycontactmodule Module contact sec	<b>457.963</b>	278,53
PDRYCB300	Drycontactmodule Module contact sec	<b>457.915</b>	422,83
PDRYCB500	Drycontactmodule Module contact sec	<b>457.916</b>	422,82
PWFMD200	Wifi module voor MT / CT / CL / CM / MA Module Wifi pour MT / CT / CL / CM / MA	<b>457.501</b>	191,28
PWLRVN000	Infra-rood ontvanger voor CL / CM Récepteur infra-rouge pour CL / CM	<b>456.910</b>	137,59
PLGMVW100	LGMV Wifi module Module Wifi LGMV	<b>457.020</b>	308,73



PWLSSB21H



PREMTB001



PREMTBB01



PREMTB100



PREMTBB10



PWFMD200







**LG** CAC

P49 - P83

Combinatie 2019-2020  
Combinaison 2019-2020

Nieuwe combinaties  
Nouvelles combinaisons

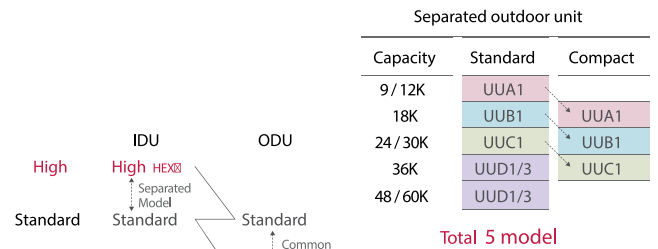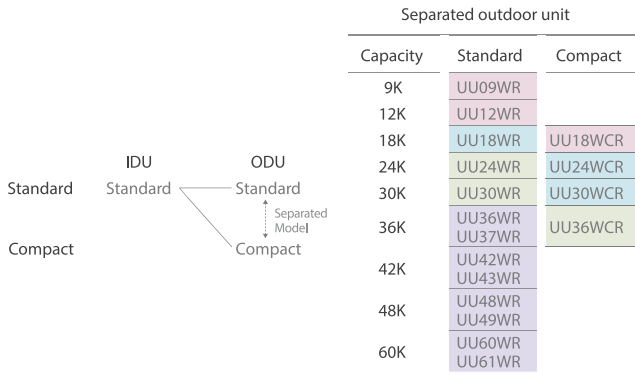

Total 17 model


LINE UP	CST	DUCT	CVT	OTHERS	TOTAL
High	-	-	-	-	-
Standard	13	15	11	1	40
Compact	-	4	-	1	5
Total	13	19	11	2	45

Total Line-up is increased from 45 to 93 sets

LINE UP	CST	DUCT	CVT	OTHERS	TOTAL
High	13	12	7	-	32
Standard	13	15	11	6	45
Compact	4	6	4	2	16
Total	30	33	22	8	93

CAPACITY	COMPACT INVERTER (R32)					STANDARD INVERTER (R32)					H-INVERTER (R32)				
	Cassette	Duct		Ceiling Suspended	Wall Mounted	Cassette	Duct		Ceiling Suspended	Console / Wall Mounted	Cassette	Duct		Ceiling Suspended	
Btu/h kW		Mid Static	Low Static				Mid Static	Low Static				Mid Static	Low Static		
9k 2.5						CT09F		CL09F		UQ09F	UT09FH			NEW!	
12k 3.4						CT12F		CL12F		UQ12F	UT12FH	UM12FH	UL12FH		
18k 5.0	NEW!	CT18F	CM18F	CL18F	UV18F	NEW!	CT18F	CM18F	CL18F	UV18F	UQ18F	UT18FH	UM18FH	UL18FH	UV18FH
24k 6.8		CT24F	CM24F	CL24F	UV24F		CT24F	CM24F	CL24F	UV24F		UT24FH	UM24FH		UV24FH
30k 8.0		UT30F	UM30F		UV30F	US30F	UT30F	UM30F		UV30F	US30F	UT30FH	UM30FH		UV30FH
36k 9.5		UT36F	UM36F		UV36F	US36F	UT36F	UM36F		UV36F	US36F	UT36FH	UM36FH		UV36FH
42k 12.0							UT42F	UM42F		UV42F		UT42FH	UM42FH		UV42FH
48k 13.4							UT48F	UM48F		UV48F		UT48FH	UM48FH		
60k 14.6							UT60F	UM60F		UV60F		UT60FH			

Common ODU



CAC Specificaties 2022  
Spécifications CAC 2022

ITEMS	19Y STANDARD (R32)	COMPACT	STANDARD	H-INVERTER	
		COMPACT & COST EFFECTIVE	Wide commercial applications	High Performance	
Performance	SEER Class	A++ ~ A+	A++ ~ A	A++ ~ A+	A+++ ~ A+
	Cooling Capacity* @48°C	100%	88%	105%	112%
	Heating Capacity* @-15°C	100%	98%	107%	124%
	Operating Range (Cooling, DB)	-15 ~ 48 °C	-10 ~ 48 °C		-20 ~ 48 °C
	Operating Range (Heating, WB)	-18 ~ 18 °C	-15 ~ 18 °C		-20 ~ 18 °C
Installation	Max. Pipe Length	50 m	35 m		50 m
	Cooling Capacity @50m	100%	-	109%	113%
	Drain Pump (Cassette)	•	•	•	•
	Drain Pump (Duct, Suspended)	Accessory	Accessory	Accessory	•
Convenience	Humidity Control (cassette, suspended, console)	•	•	•	•
	Wi-Fi (Cassette)	Accessory	Accessory	Accessory	Accessory
	Floor Detection (Cassette)	N/A	N/A	N/A	•
	Air Purifying (Cassette)	N/A	N/A	N/A	Accessory
	Human Detection (Cassette)	Accessory	Accessory	Accessory	Accessory
Others	Synchro Application	36k ↑	N/A	36k ↑	N/A
	AHU Comm. Kit Application	18k ↑	24k ↑	18k ↑	18k ↑

\* Based on internal test data for 9.5kW model. (Capacity is calculated compared to 19Y standard model)

☒ This specification can be different as per each model or combination.

☒ In the case of cassette model, note that the function depends on the application of recommended decoration panel.

LINE-UP	DESCRIPTION	9K (2.5kW)	12K (3.4kW)	18K (5.0kW)	24 K (6.8kW)	30 K (8.0kW)	36 K (9.5kW)	42K (12.0KW)	48K (13.4KW)	60K (14.6KW)
<b>COMPACT INVERTER (R32)</b>  SEER 	<b>Compact &amp; Cost Effective</b> - Suitable for busy environments and small shops - Very compact and easy to install - Maximum pipe length up to 50m* - Wi-Fi Modem and Floor Detection Sensor (Option) - Cooling operation range (-20°C ~ 50°C)* - Heating operation range (-15°C ~ 18°C)*									
<b>STANDARD INVERTER (R32)</b>  SEER 	<b>Wide Commercial Applications</b> - Suitable for wide commercial applications - Maximum pipe length up to 85m* - Synchro Function over 36k Model (Max. 4 IDUs) - Wi-Fi Modem and Floor Detection Sensor (Option) - Wide Cooling operation range (-20°C ~ 52°C)* - Wide Heating operation range (-25°C ~ 18°C)*									
<b>H-INVERTER (R32)</b>  SEER 	<b>High Performance</b> - Suitable for high quality functions - Maximum pipe length up to 85m * - Floor Detection Sensor (Default) - Wide Cooling operation range (-20°C ~ 52°C) & 100% Capacity at 48°C * - Wide Heating operation range (-25°C ~ 18°C) & 100% Capacity at -15°C *									

\* This specification can be different as per each model or combination.

LG CAC  
CAC LG

1

Wandunits | Compact | 230V

Muraux | Compact | 230V



R32

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			8.0kW 8.0kW	9.5kW 9.5kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			US30F.NR0	US36F.NR0
Artikelnummer Numéro d'article			459.655	459.656
Prijs € Prix €			1.381,39	1.580,13
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	3.0 / 7.5 / 8.3	3.8 / 9.5 / 10.6
	Min./nom./max.	kW	3.1 / 7.7 / 8.5	4.3 / 10.8 / 11.5
	Nom. (-10°C)	kW	6.75	9.23
EER/SEER			3.25 / 6.8	3.10 / 6.4
COP/SCOP			3.60 / 4.1	3.60 / 4.1
Energielevel Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A+	A+
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	1200 x 360 x 265	1200 x 360 x 265
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			UUB1.U20	UUC1.U40
Artikelnummer Numéro d'article			459.602	459.603
Prijs € Prix €			2.150,28	2.948,49
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-10 / 48	-20 / 50
	Verwarmen Chauffer	°C	-15 / 18	-15 / 18
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	20	20
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	5	5
	Max.	m	35	50
	Hoogte max. Hauteur max.	m	30	30
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	1.2	1.9
	GWP Waarde Valeur GWP		675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	7.5	7.5
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	40	40
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	3/8	3/8
	Zuig Aspiration	inch	5/8	5/8
	Condensafvoer Condensats	mm	21.5	21.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	870 x 650 x 330	950 x 834 x 330
Gewicht Poids		kg	44.5	57.7
Setprijs € Prix de l'ensemble €			3.531,67	4.528,62

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

(3) de bediening is inbegrepen in de setprijs

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

(3) la commande est incluse dans le prix de l'ensemble.

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

LG CAC  
CAC LG

Wandunits | Standard | 230V - 380V

Muraux | Standard | 230V - 380V



R32

1

SINGLE SPLIT MONO SPLIT		8.0kW 8.0kW	9.5kW 9.5kW	9.5kW 9.5kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		US30F.NR0	US36F.NR0	US36F.NR0
Artikelnummer Numéro d'article		459.655	459.656	459.656
Prijs € Prix €		1.381,39	1.580,13	1.580,13
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	3.2 / 8.0 / 9.0	3.8 / 9.5 / 12.5
	Min./nom./max.	kW	3.6 / 9.0 / 10.0	4.3 / 10.8 / 13.4
	Nom. (-10°C)	kW	7.88	9.72
EER/SEER			3.51 / 7.0	3.70 / 6.10
COP/SCOP			3.60 / 4.3	3.90 / 3.85
Energielevel Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A+	A
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	1.200 x 360 x 265	1.200 x 360 x 265
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE		UUC1.U40	UUD1.U30	UUD3.U30
Artikelnummer Numéro d'article		459.603	459.604	459.605
Prijs € Prix €		2.948,49	4.365,72	4.365,72
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-20 / 50	-20 / 52
	Verwarmen Chauffer	°C	-20 / 18	-25 / 18
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	20	20
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	5	5
	Max.	m	50	85
	Hoogte max. Hauteur max.	m	30	30
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	1.9	3
	GWP Waarde Valeur GWP		675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	7.5	7.5
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	40	40
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	3/8	3/8
	Zuig Aspiration	inch	5/8	5/8
	Condensafvoer Condensats	mm	21.5	21.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	950 x 834 x 330	950 x 1.380 x 330
Gewicht Poids		kg	57.7	85
Setprijs € Prix de l'ensemble €			4.329,88	5.945,85

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

(3) de bediening is inbegrepen in de setprijs

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

(3) la commande est incluse dans le prix de l'ensemble.

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

LG CAC  
CAC LG

1

Wandunits | Server room | 230V

Muraux | Server room | 230V



R32

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			2.5kW 2.5kW	3.5kW 3.5kW	5.0kW 5.0kW	6.8kW 6.8kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			MJ09PC.NSJ	MJ12PC.NSJ	MJ18PC.NSK	MJ24PC.NSK
Artikelnummer Numéro d'article			459.751	459.752	459.753	459.754
Prijs € Prix €			667,89	749,34	944,82	1.238,04
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	1.50 / 2.50 / 3.20	1.50 / 3.50 / 4.00	2.00 / 5.00 / 7.00	2.70 / 6.80 / 7.70
	Min./nom./max.	kW	1.80 / 3.20 / 3.70	1.80 / 4.00 / 4.40	2.30 / 5.80 / 6.10	3.00 / 6.90 / 7.24
	Nom. (-10°C)	kW	2.76	3.53	5.22	7.11
EER/SEER			4.30 / 7.00	3.60 / 6.60	3.61 / 6.80	3.40 / 6.70
COP/SCOP			4.50 / 4.00	4.00 / 4.00	3.40 / 4.00	3.00 / 3.90
Energielevel Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A++	A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A+	A+	A+	A
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	818 x 316 x 189	818 x 316 x 189	975 x 354 x 209	975 x 354 x 209
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			UUA1.UL0	UUA1.UL0	UUB1.UL0	UUC1.UL0
Artikelnummer Numéro d'article			459.601	459.601	459.602	459.603
Prijs € Prix €			1.840,77	1.840,77	2.150,28	2.948,49
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-20 / 50
	Verwarmen Chauffer	°C	-20 / 18	-20 / 18	-20 / 18	-20 / 18
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	20	20	20	20
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	5	5	5	5
	Max.	m	30	30	35	50
	Hoogte max. Hauteur max.	m	30	30	30	30
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	1	1	1.2	1.9
	GWP Waarde Valeur GWP		675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	7.5	7.5	7.5	7.5
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	20	20	20	40
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4	1/4	1/4	3/8
	Zuig Aspiration	inch	3/8	3/8	1/2	5/8
	Condensafvoer Condensats	mm	32	32	32	32
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330	950 x 834 x 330
Gewicht Poids		kg	33.3	33.3	44.5	57.7
Setprijs € Prix de l'ensemble €			2.508,66	2.590,11	3.095,10	4.186,53

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

(3) de bediening is inbegrepen in de setprijs.

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

(3) la commande est incluse dans le prix de l'ensemble.

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

LG CAC  
CAC LG

Consoles | Standard | 230V

Consoles | Standard | 230V



R32

1

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			2.6kW 2.6kW	3.5kW 3.5kW	5.0kW 5.0kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			UQ09F.NA0	UQ12.NA0	UQ18.NA0
Artikelnummer Numéro d'article			459.651	459.652	459.653
Prijs € Prix €			1.042,56	1.140,30	1.286,91
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	1.5 / 2.6 / 3.4	1.5 / 3.5 / 4.0	2.0 / 5.0 / 5.8
	Min./nom./max.	kW	1.6 / 3.1 / 3.9	1.6 / 4.0 / 4.3	2.0 / 4.9 / 5.4
	Nom. (-10°C)	kW	2.76	3.53	5.22
EER/SEER			4.00 / 6.5	3.50 / 6.4	2.85 / 5.8
COP/SCOP			4.20 / 4.0	3.80 / 4.0	3.14 / 3.8
Energielevel Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A++	A+
	Verwarmen Chauffer		A+	A+	A
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	700 x 600 x 210	700 x 600 x 210	700 x 600 x 210
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			UUA1.UL0	UUA1.UL0	UUB1.U20
Artikelnummer Numéro d'article			459.601	459.601	459.602
Prijs € Prix €			1.840,77	1.840,77	2.150,28
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50
	Verwarmen Chauffer	°C	-20 / 18	-20 / 18	-20 / 18
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G2.5	3G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	16	16	20
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	5	5	5
	Max.	m	30	30	30
	Hoogte max. Hauteur max.	m	30	30	30
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	1	1	1.2
	GWP Waarde Valeur GWP		675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	7.5	7.5	7.5
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	20	20	20
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4	1/4	1/4
	Zuig Aspiration	inch	3/8	3/8	1/2
	Condensafvoer Condensats	mm	16,7	16,7	16,7
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330
Gewicht Poids		kg	33.3	33.3	44.5
Setprijs € Prix de l'ensemble €			2.883,33	2.981,07	3.437,19

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
- (3) de bediening is inbegrepen in de setprijs.

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
- (3) la commande est incluse dans le prix de l'ensemble.

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

LG CAC  
CAC LG

1

Round flow | Standard | 230V - 380V

Round flow | Standard | 230V - 380V



R32

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			10kW 10kW	14kW 14kW	10kW 10kW	14kW 14kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			UT36F.NY0	UT48.NY0	UT36F.NY0	UT48.NY0
Artikelnummer Numéro d'article			459.382	459.383	459.382	459.383
Prijs € Prix €			2.860,52	3.574,03	2.860,52	3.574,03
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	3.8 / 11.0 / 12.5	5.4 / 13.4 / 15.7	3.8 / 11.0 / 12.5	5.4 / 13.4 / 15.7
	Min./nom./max.	kW	4.3 / 12.2 / 13.4	6.2 / 15.5 / 17.5	4.3 / 12.2 / 13.4	6.2 / 15.5 / 17.5
	Nom. (-10°C)	kW	9.72	13.56	9.72	13.56
EER/SEER			3.60 / 6.80	3.05 / 6.50	3.60 / 6.80	3.05 / 6.50
COP/SCOP			3,90 / 4.30	3,40 / 4.30	3,90 / 4.30	3,40 / 4.30
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir		- / -	- / -	- / -	- / -
	Verwarmen Chauffer		- / -	- / -	- / -	- / -
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	1.050 x 330 x 1.050	1.050 x 330 x 1.050	1.050 x 330 x 1.050	1.050 x 330 x 1.050
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			UUD1.U30	UUD1.U30	UUD3.U30	UUD3.U30
Artikelnummer Numéro d'article			459.604	459.604	459.605	459.605
Prijs € Prix €			4.365,72	4.365,72	4.365,72	4.365,72
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52
	Verwarmen Chauffer	°C	-25 / 18	-25 / 18	-25 / 18	-25 / 18
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G4	5G2.5	5G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	20	25	20	20
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	5	5	5	5
	Max.	m	85	85	85	85
	Hoogte max. Hauteur max.	m	30	30	30	30
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	3	3	3	3
	GWP Waarde Valeur GWP		675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	7.5	7.5	7.5	7.5
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	40	40	40	40
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	3/8	3/8	3/8	3/8
	Zuig Aspiration	inch	5/8	5/8	5/8	5/8
	Condensafvoer Condensats	mm	32	32	32	32
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330
Gewicht Poids		kg	85	85	85	85
Setprijs € Prix de l'ensemble €			7.226,24	7.939,75	7.226,24	7.939,75

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
- (3) de bediening is niet inbegrepen in de setprijs (zie opties).

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R410A).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
- (3) la commande n'est pas incluse dans le prix de l'ensemble (voir les options).

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.



LG CAC  
CAC LG

Cassettes | Compact | 230V

Cassettes | Compact | 230V



R32

1

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			5.0kW 5.0kW	6.8kW 6.8kW	8.0kW 8.0kW	9.5kW 9.5kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			CT18FNQ0	CT24FNBO	UT30FNBO	UT36FNA0
Artikelnummer Numéro d'article			459.613	459.614	459.615	459.616
Prijs € Prix €			1.075,14	1.306,46	1.413,97	1.430,26
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	1.8 / 5.0 / 5.5	2.7 / 6.8 / 7.5	3.0 / 7.5 / 8.3	3.8 / 9.5 / 10.8
	Min./nom./max.	kW	2.1 / 5.2 / 5.7	3.0 / 7.5 / 8.6	3.2 / 7.9 / 8.7	4.3 / 10.8 / 11.7
	Nom. (-10°C)	kW	3.40	6.45	6.75	9.23
EER/SEER			2.85 / 6.3	3.40 / 7.0	3.25 / 6.8	3.40 / 6.7
COP/SCOP			3.60 / 3.9	3.39 / 4.2	3.34 / 4.2	3.90 / 4.3
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A++	A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A	A+	A+	A+
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	570 x 256 x 570	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 288 x 840
Afwerkingsrooster Grille de finition	Model Modèle		PT-QAGW0	PT-AAGW0	PT-AAGW0	PT-AAGW0
	Artikelnummer Numéro d'article		459.691	459.692	459.692	459.692
	Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		620 x 34 x 620	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950
	Prijs € Prix €		369,14	442,97	442,97	442,97
	Koelen Refroidir		°C	-10 / 50	-10 / 48	-10 / 48
Verwarmen Chauffer		°C	-10 / 18	-15 / 18	-15 / 18	-15 / 18
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	20	20	20	20
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	5	5	5	5
	Max.	m	30	35	35	50
	Hoogte max. Hauteur max.	m	30	30	30	30
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge		1	1.2	1.2	1.9
	GWP waarde Valeur GWP		675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à		m	7.5	7.5	7.5
	Extra bijvulling Charge supplémentaire		g/m	20	40	40
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide		inch	1/4	3/8	3/8
	Zuig Aspiration		inch	1/2	5/8	5/8
	Condensafvoer Condensats		mm	32	32	32
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330	870 x 650 x 330	950 x 834 x 330
Gewicht Poids		kg	33.3	44.5	44.5	57.7
Setprijs € Prix de l'ensemble €			3.285,05	3.899,71	4.007,22	4.821,72

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
- (3) de bediening is niet inbegrepen in de setprijs (zie opties).

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
- (3) la commande n'est pas incluse dans le prix de l'ensemble (voir les options).

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

LG CAC  
CAC LG



R32

1

Cassettes | Standard | 230V  
Cassettes | Standard | 230V

SINGLE SPLIT MONO SPLIT		2.5kW 2.5kW	3.5kW 3.5kW	5.0kW 5.0kW	6.8kW 6.8kW	8.0kW 8.0kW	9.5kW 9.5kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		CT09F.NR0	CT12F.NR0	CT18F.NQ0	CT24F.NB0	UT30F.NB0	UT36F.NA0
Artikelnummer Numéro d'article		459.611	459.612	459.613	459.614	459.615	459.616
Prijs € Prix €		928,53	1.039,30	1.075,14	1.306,46	1.413,97	1.430,26
Capaciteit Capacité	Min./nom./max. kW	1.5 / 2.5 / 3.2	1.5 / 3.4 / 4.5	2.0 / 5.0 / 5.8	2.7 / 6.8 / 8.0	3.2 / 8.0 / 9.2	3.8 / 9.5 / 12.5
	Min./nom./max. kW	1.8 / 3.2 / 3.7	1.8 / 4.1 / 5.0	2.3 / 5.7 / 6.6	3.0 / 7.5 / 9.0	3.6 / 8.9 / 10.1	4.3 / 10.8 / 13.4
	Nom. (-10°C) kW	2.76	3.53	5.22	7.11	7.88	9.72
EER/SEER		4.10 / 6.7	3.50 / 6.7	3.19 / 6.4	3.52 / 7.4	3.27 / 7.1	4.20 / 7.0
COP/SCOP		4.30 / 4.0	3.70 / 4.0	3.74 / 4.3	3.83 / 4.3	3.40 / 4.3	4.45 / 4.3
Energielevel Label énergétique	Koelen Refroidir	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	Verwarmen Chauffer	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	570 x 214 x 570	570 x 214 x 570	570 x 256 x 570	840 x 204 x 840	840 x 288 x 840
Afwerkingsrooster Grille de finition	Model Modèle		PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-AAGW0	PT-AAGW0
	Artikelnummer Numéro d'article		459.691	459.691	459.691	459.692	459.692
	Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		620 x 34 x 620	620 x 34 x 620	620 x 34 x 620	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950
	Prijs € Prix €		369,14	369,14	369,14	442,97	442,97
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE		UUA1.UJ0	UUA1.UJ0	UUB1.UJ20	UUC1.UJ40	UUC1.UJ40	UUD1.UJ30
Artikelnummer Numéro d'article		459.601	459.601	459.602	459.603	459.603	459.604
Prijs € Prix €		1.840,77	1.840,77	2.150,28	2.948,49	2.948,49	4.365,72
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-20 / 50	-20 / 52
	Verwarmen Chauffer	°C	-20 / 18	-20 / 18	-20 / 18	-20 / 18	-25 / 18
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	16	16	20	20	20
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	5	5	5	5	5
	Max.	m	30	30	30	50	85
	Hoogte max. Hauteur max.	m	30	30	30	30	30
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	1	1	1.2	1.9	3
	GWP waarde Valeur GWP		675	675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	20	20	20	40	40
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8
	Zuig Aspiration	inch	3/8	3/8	1/2	5/8	5/8
	Condensafvoer Condensats	mm	32	32	32	32	32
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330	950 x 834 x 330	950 x 1.380 x 330
Gewicht Poids		kg	33.3	33.3	44.5	57.7	85
Setprijs € Prix de l'ensemble €			3.138,44	3.249,21	3.594,56	4.697,92	6.238,95

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
- (3) de bediening is niet inbegrepen in de setprijs (zie opties).

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
- (3) la commande n'est pas incluse dans le prix de l'ensemble (voir les options).

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

Cassettes | Standard | 230V - 380V

Cassettes | Standard | 230V - 380V



R32

1

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			12.0kW 12.0kW	13.4kW 13.4kW	14.6kW 14.6kW	9.5kW 9.5kW	12.0kW 12.0kW	13.4kW 13.4kW	14.6kW 14.6kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			UT42F.NA0	UT48F.NA0	UT60F.NA0	UT36F.NA0	UT42F.NA0	UT48F.NA0	UT60F.NA0
Artikelnummer Numéro d'article			459.617	459.618	459.619	459.616	459.617	459.618	459.619
Prijs € Prix €			1.642,03	2.772,56	3.411,13	1.430,26	1.642,03	2.772,56	3.411,13
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	4.8 / 12.1 / 14.2	5.4 / 13.4 / 15.7	5.8 / 14.6 / 15.8	3.8 / 9.5 / 12.5	4.8 / 12.1 / 14.2	5.4 / 13.4 / 15.7	5.8 / 14.6 / 15.8
	Min./nom./max.	kW	5.4 / 13.5 / 15.8	6.2 / 15.5 / 17.5	6.8 / 16.9 / 18.3	4.3 / 10.8 / 13.4	5.4 / 13.5 / 15.8	6.2 / 15.5 / 17.5	6.8 / 16.9 / 18.3
	Nom. (-10°C)	kW	12.15	13.56	15.31	9.72	12.15	13.56	15.31
EER/SEER			3.66 / 7.0	3.15 / 6.5	2.80 / 6.2	4.20 / 7.0	3.66 / 7.0	3.15 / 6.5	2.80 / 6.2
COP/SCOP			3.85 / 4.3	3.55 / 4.2	3.30 / 4.2	4.45 / 4.3	3.85 / 4.3	3.55 / 4.2	3.30 / 4.2
Energielevel Label énergétique	Koelen Refroidir		- / -	- / -	- / -	A++	- / -	- / -	- / -
	Verwarmen Chauffer		- / -	- / -	- / -	A+	- / -	- / -	- / -
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840
Afwerkingsrooster Grille de finition	Model Modèle		PT-AAGW0	PT-AAGW0	PT-AAGW0	PT-AAGW0	PT-AAGW0	PT-AAGW0	PT-AAGW0
	Artikelnummer Numéro d'article		459.692	459.692	459.692	459.692	459.692	459.692	459.692
	Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950
	Prijs € Prix €		442,97	442,97	442,97	442,97	442,97	442,97	442,97
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			UUD1.U30	UUD1.U30	UUD1.U30	UUD3.U30	UUD3.U30	UUD3.U30	UUD3.U30
Artikelnummer Numéro d'article			459.604	459.604	459.604	459.605	459.605	459.605	459.605
Prijs € Prix €			4.365,72	4.365,72	4.365,72	4.365,72	4.365,72	4.365,72	4.365,72
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52
	Verwarmen Chauffer	°C	-25 / 18	-25 / 18	-25 / 18	-25 / 18	-25 / 18	-25 / 18	-25 / 18
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G4	3G6	5G2.5	5G2.5	5G2.5	5G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	20	25	32	20	20	20	20
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int./U. ext)	Min.	m	5	5	5	5	5	5	5
	Max.	m	85	85	85	85	85	85	85
	Hoogte max. Hauteur max.	m	30	30	30	30	30	30	30
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	3	3	3	3	3	3	3
	GWP waarde Valeur GWP		675	675	675	675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	40	40	40	40	40	40	40
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Zuig Aspiration	inch	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	Condensafvoer Condensats	mm	32	32	32	32	32	32	32
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330
Gewicht Poids		kg	85	85	85	85	85	85	85
Setprijs € Prix de l'ensemble €			6.450,72	7.581,25	8.219,82	6.238,95	6.450,72	7.581,25	8.219,82

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.

(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

(3) de bediening is niet inbegrepen in de setprijs (zie opties).

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:

(1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.

(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

(3) la commande n'est pas incluse dans le prix de l'ensemble (voir les options).

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

LG CAC  
CAC LG



R32

1

Cassettes | H-Inverter | 230V  
Cassettes | H-Inverter | 230V

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			2.5kW 2.5kW	3.5kW 3.5kW	5.0kW 5.0kW	6.8kW 6.8kW	8.0kW 8.0kW	9.5kW 9.5kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			UT09FH.NQ0	UT12FH.NRQ0	UT18FH.NB0	UT24FH.NA0	UT30FH.NA0	UT36FH.NA0
Artikelnummer Numéro d'article			459.661	459.662	459.663	459.664	459.665	459.666
Prijs € Prix €			1.185,91	1.293,43	1.339,04	1.775,61	1.840,77	1.928,74
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	1.6 / 2.5 / 4.0	1.6 / 3.4 / 4.8	2.0 / 5.0 / 6.0	2.7 / 6.8 / 8.3	3.2 / 8.0 / 9.5	3.8 / 9.5 / 12.8
	Min./nom./max.	kW	1.7 / 3.2 / 4.5	1.7 / 4.1 / 5.8	2.3 / 5.8 / 7.0	3.2 / 7.9 / 9.9	3.6 / 9.0 / 10.7	4.3 / 10.8 / 13.7
	Nom. (-10°C)	kW	2.76	3.53	5.22	7.11	7.88	9.72
EER/SEER			4.10 / 7.0	3.50 / 6.8	4.00 / 7.6	4.10 / 8.5	3.77 / 7.8	4.42 / 7.6
COP/SCOP			4.30 / 4.0	4.00 / 4.0	3.95 / 4.4	4.48 / 4.8	4.20 / 4.8	4,5 / 4,5
Energielevel Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A++	A++	A+++	A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A+	A+	A+	A++	A++	A+
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	570 x 256 x 570	570 x 256 x 570	840 x 204 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840
Afwerkingsrooster Grille de finition	Model Modèle		PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-AFGW0	PT-AFGW0	PT-AFGW0	PT-AFGW0
	Artikelnummer Numéro d'article		459.691	459.691	459.693	459.693	459.693	459.693
	Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		620 x 34 x 620	620 x 34 x 620	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950
	Prijs € Prix €		369,14	369,14	644,31	644,31	644,31	644,31
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			UUA1.U10	UUA1.U10	UUB1.U20	UUC1.U40	UUC1.U40	UUD1.U30
Artikelnummer Numéro d'article			459.601	459.601	459.602	459.603	459.603	459.604
Prijs € Prix €			1.840,77	1.840,77	2.150,28	2.948,49	2.948,49	4.365,72
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-20 / 50	-20 / 50	-20 / 52
	Verwarmen Chauffer	°C	-20 / 18	-20 / 18	-20 / 18	-20 / 18	-20 / 18	-25 / 18
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	16	16	20	20	20	20
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	5	5	5	5	5	5
	Max.	m	30	30	30	50	50	85
	Hoogte max. Hauteur max.	m	30	30	30	30	30	30
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	1	1	1.2	1.9	1.9	3
	GWP waarde Valeur GWP		675	675	675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	20	20	20	40	40	40
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8
	Zuig Aspiration	inch	3/8	3/8	1/2	5/8	5/8	5/8
	Condensafvoer Condensats	mm	32	32	32	32	32	32
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330	950 x 1.380 x 330
Gewicht Poids		kg	33.3	33.3	44.5	57.7	57.7	85
Setprijs € Prix de l'ensemble €			3.395,82	3.503,34	4.133,63	5.368,41	5.433,57	6.938,77

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
- (3) de bediening is niet inbegrepen in de setprijs (zie opties).

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
- (3) la commande n'est pas incluse dans le prix de l'ensemble (voir les options).

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

LG CAC  
CAC LG

Cassettes | H-Inverter | 230V - 380V  
Cassettes | H-Inverter | 230V - 380V



R32

1

SINGLE SPLIT MONO SPLIT		12.0kW 12.0kW	13.4kW 13.4kW	14.6kW 14.6kW	9.5kW 9.5kW	12.0kW 12.0kW	13.4kW 13.4kW	14.6kW 14.6kW	
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		UT42FH.NA0	UT48FH.NA0	UT60FH.NA0	UT36FH.NA0	UT42FH.NA0	UT48FH.NA0	UT60FH.NA0	
Artikelnummer Numéro d'article		459.667	459.668	459.669	459.666	459.667	459.668	459.669	
Prijs € Prix €		2.042,77	3.026,68	3.844,44	1.928,74	2.042,77	3.026,68	3.844,44	
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	4.8 / 12.1 / 14.5	5.4 / 13.4 / 16.1	6.0 / 15.0 / 16.2	3.8 / 9.5 / 12.8	4.8 / 12.1 / 14.5	5.4 / 13.4 / 16.1	6.0 / 15.0 / 16.2
	Min./nom./max.	kW	5.4 / 13.5 / 16.2	6.2 / 15.5 / 17.8	7.0 / 17.5 / 19.3	4.3 / 10.8 / 13.7	5.4 / 13.5 / 16.2	6.2 / 15.5 / 17.8	7.0 / 17.5 / 19.3
	Nom. (-10°C)	kW	12.15	13.56	15.31	9.72	12.15	13.56	15.31
EER/SEER			3.85 / 7.4	3.50 / 6.8	3.20 / 6.6	4.42 / 7.6	3.85 / 7.4	3.50 / 6.8	3.20 / 6.6
COP/SCOP			4.10 / 4.5	3.71 / 4.5	3.25 / 4.5	4.50 / 4.5	4.10 / 4.5	3.71 / 4.5	3.25 / 4.5
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir		- / -	- / -	- / -	A++	- / -	- / -	- / -
	Verwarmen Chauffer		- / -	- / -	- / -	A+	- / -	- / -	- / -
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	
Afwerkingsrooster Grille de finition	Model Modèle		PT-AFGW0	PT-AFGW0	PT-AFGW0	PT-AFGW0	PT-AFGW0	PT-AFGW0	
	Artikelnummer Numéro d'article		459.693	459.693	459.693	459.693	459.693	459.693	
	Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	
	Prijs € Prix €		644,31	644,31	644,31	644,31	644,31	644,31	
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE		UUD1.U30	UUD1.U30	UUD1.U30	UUD3.U30	UUD3.U30	UUD3.U30	UUD3.U30	
Artikelnummer Numéro d'article			459.604	459.604	459.604	459.605	459.605	459.605	
Prijs € Prix €			4.365,72	4.365,72	4.365,72	4.365,72	4.365,72	4.365,72	
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52	
	Verwarmen Chauffer	°C	-25 / 18	-25 / 18	-25 / 18	-25 / 18	-25 / 18	-25 / 18	
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G4	3G6	5G2.5	5G2.5	5G2.5	
Afzekerwaarde Fusible		A	20	25	32	20	20	20	
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int./U. ext)	Min.	m	5	5	5	5	5	5	
	Max.	m	85	85	85	85	85	85	
	Hoogte max. Hauteur max.	m	30	30	30	30	30	30	
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	3	3	3	3	3	3	
	GWP waarde Valeur GWP		675	675	675	675	675	675	
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	40	40	40	40	40	40	
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	
	Zuig Aspiration	inch	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	
	Condensafvoer Condensats	mm	32	32	32	32	32	32	
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330	
Gewicht Poids		kg	85	85	85	85	85	85	
Setprijs € Prix de l'ensemble €			7.052,80	8.036,71	8.854,47	6.938,77	7.052,80	8.854,47	

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.

(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

(3) de bediening is niet inbegrepen in de setprijs (zie opties).

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:

(1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.

(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

(3) la commande n'est pas incluse dans le prix de l'ensemble (voir les options).

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

LG CAC  
CAC LG

1

Kanaalunits | Laag statische druk | Compact | 230V  
Gainables | Basse pression statique | Compact | 230V



R32

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			5.0kW 5.0kW	6.8kW 6.8kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			CL18F.N60	CL24F.N30
Artikelnummer Numéro d'article			459.633	459.634
Prijs € Prix €			1.238,04	1.384,65
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	1.8 / 4.7 / 5.1	2.7 / 6.8 / 7.5
	Min./nom./max.	kW	2.1 / 5.2 / 5.7	3.0 / 7.5 / 8.6
	Nom. (-10°C)	kW	3.40	6.45
EER/SEER			2.90 / 5.1	3.21 / 6.0
COP/SCOP			3.40 / 3.8	3.11 / 4.1
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir		A	A+
	Verwarmen Chauffer		A	A+
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	1.100 x 190 x 460	1.100 x 190 x 700
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	34 / 31 / 29	39 / 35 / 32
Externe statische druk Pression statique externe		Pa	0 - 50	0 - 50
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			UUA1.ULO	UUB1.U20
Artikelnummer Numéro d'article			459.601	459.602
Prijs € Prix €			1.840,77	2.150,28
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 50	-10 / 48
	Verwarmen Chauffer	°C	-10 / 18	-15 / 18
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	20	20
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	5	5
	Max.	m	30	30
	Hoogte max. Hauteur max.	m	30	30
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	1	1.2
	GWP waarde Valeur GWP		675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	7.5	7.5
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	20	40
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4	3/8
	Zuig Aspiration	inch	1/2	5/8
	Condensafvoer Condensats	mm	32	32
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330
Gewicht Poids		kg	33.3	44.5
Setprijs € Prix de l'ensemble €			3.078,81	3.534,93

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
- (3) de bediening is niet inbegrepen in de setprijs (zie opties).

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
- (3) La commande n'est pas incluse dans le prix de l'ensemble (voir les options).

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

LG CAC  
CAC LG

Kanaalunits | Laag statische druk | Standard | 230V  
Gainables | Basse pression statique | Standard | 230V



R32

1

SINGLE SPLIT MONO SPLIT		2.5kW 2.5kW	3.4kW 3.4kW	5.0kW 5.0kW	6.8kW 6.8kW	
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		CL09FN50	CL12FN50	CL18FN60	CL24FN30	
Artikelnummer Numéro d'article		459.631	459.632	459.633	459.634	
Prijs € Prix €		944,82	1.009,98	1.238,04	1.384,65	
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	1.5 / 2.5 / 3.2	1.5 / 3.4 / 4.7	2.0 / 5.0 / 5.8	2.7 / 6.8 / 7.8
	Min./nom./max.	kW	1.8 / 3.2 / 4.0	1.8 / 4.0 / 4.9	2.3 / 5.8 / 6.7	3.0 / 7.5 / 9.0
	Nom. (-10°C)	kW	2.76	3.53	5.22	7.11
EER/SEER			3.80 / 6.1	3.23 / 5.6	3.71 / 6.1	3.35 / 6.2
COP/SCOP			4.30 / 4.0	3.71 / 3.8	3.28 / 3.9	3.52 / 3.9
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A+	A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A+	A	A	A
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	900 x 190 x 460	900 x 190 x 460	1.100 x 190 x 460	1.100 x 190 x 700
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	35 / 30 / 27	35 / 30 / 27	34 / 31 / 29	38 / 35 / 32
Externe statische druk Pression statique externe		Pa	0 - 50	0 - 50	0 - 50	0 - 50
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			UUA1.UL0	UUA1.UL0	UUB1.UL0	UUC1.UL0
Artikelnummer Numéro d'article			459.601	459.601	459.602	459.603
Prijs € Prix €			1.840,77	1.840,77	2.150,28	2.948,49
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-20 / 50
	Verwarmen Chauffer	°C	-20 / 18	-20 / 18	-20 / 18	-20 / 18
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	16	16	20	20
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	5	5	5	5
	Max.	m	30	30	30	50
	Hoogte max. Hauteur max.	m	30	30	30	30
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	1	1	1.2	1.9
	GWP waarde Valeur GWP		675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	7.5	7.5	7.5	7.5
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	20	20	20	40
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4	1/4	1/4	3/8
	Zuig Aspiration	inch	3/8	3/8	1/2	5/8
	Condensafvoer Condensats	mm	32	32	32	32
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330	950 x 834 x 330
Gewicht Poids		kg	33.3	33.3	44.5	57.7
Setprijs € Prix de l'ensemble €			2.785,59	2.850,75	3.388,32	4.333,14

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
- (3) de bediening is niet inbegrepen in de setprijs (zie opties).

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
- (3) La commande n'est pas incluse dans le prix de l'ensemble (voir les options).

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

LG CAC  
CAC LG

1

Kanaalunits | Laag statische druk | H-Inverter | 230V  
Gainables | Basse pression statique | H-Inverter | 230V



R32

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			3.4kW 3.4kW	5.0kW 5.0kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			UL12FH.N50	UL18FH.N30
Artikelnummer Numéro d'article			459.682	459.683
Prijs € Prix €			1.153,33	1.228,27
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	1.5 / 3.4 / 4.7	2.0 / 5.0 / 6.0
	Min./nom./max.	kW	1.8 / 4.0 / 4.9	2.3 / 5.8 / 7.0
	Nom. (-10°C)	kW	3.53	5.22
EER/SEER			3.23 / 6.1	3.60 / 6.5
COP/SCOP			3.71 / 4.0	3.71 / 4.1
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A+	A+
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	900 x 190 x 460	1100 x 190 x 700
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	35 / 30 / 27	38 / 34 / 31
Externe statische druk Pression statique externe		Pa	0 - 50	0 - 50
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			UUA1.ULO	UUB1.U20
Artikelnummer Numéro d'article			459.601	459.602
Prijs € Prix €			1.840,77	2.150,28
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 50	-15 / 50
	Verwarmen Chauffer	°C	-20 / 18	-20 / 18
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	16	20
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	5	5
	Max.	m	30	30
	Hoogte max. Hauteur max.	m	30	30
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	1	1.2
	GWP waarde Valeur GWP		675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	7.5	7.5
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	20	20
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4	1/4
	Zuig Aspiration	inch	3/8	1/2
	Condensafvoer Condensats	mm	32	32
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330
Gewicht Poids		kg	33.3	44.5
Setprijs € Prix de l'ensemble €			2.994,10	3.378,55

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
- (3) de bediening is niet inbegrepen in de setprijs (zie opties).

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
- (3) La commande n'est pas incluse dans le prix de l'ensemble (voir les options).

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.



LG CAC  
CAC LG

Kanaalunits | Midden statische druk | Compact | 230V

Gainables | Moyenne pression statique | Compact | 230V



R32

1

SINGLE SPLIT MONO SPLIT		5.0kW 5.0kW	6.8kW 6.8kW	8.0kW 8.0kW	9.5kW 9.5kW	
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		CM18F.N10	CM24F.N10	UM30F.N10	UM36F.N20	
Artikelnummer Numéro d'article		459.623	459.624	459.625	459.626	
Prijs € Prix €		1.238,04	1.384,65	1.743,03	1.922,22	
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	1.8 / 5.0 / 5.6	2.7 / 6.8 / 7.5	3.0 / 7.5 / 8.3	3.8 / 9.5 / 10.5
	Min./nom./max.	kW	2.2 / 5.5 / 6.7	3.0 / 7.4 / 8.5	3.2 / 8.0 / 8.8	4.3 / 10.8 / 11.5
	Nom. (-10°C)	kW	3.40	6.45	6.75	9.23
EER/SEER			3.00 / 6.1	2.91 / 5.8	2.92 / 5.6	3.01 / 5.9
COP/SCOP			3.50 / 3.8	3.41 / 4.1	3.56 / 3.9	3.57 / 4.0
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A+	A+	A+
	Verwarmen Chauffer		A	A+	A	A+
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	900 x 270 x 700	900 x 270 x 700	900 x 270 x 700	1.250 x 270 x 700
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	34 / 32 / 30	35 / 34 / 32	37 / 35 / 34	36 / 34 / 33
Externe statische druk Pression statique externe		Pa	20 - 147	25 - 147	39 - 147	39 - 147
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			UUA1.U0	UUB1.U20	UUB1.U20	UUC1.U40
Artikelnummer Numéro d'article			459.601	459.602	459.602	459.603
Prijs € Prix €			1.840,77	2.150,28	2.150,28	2.948,49
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-10 / 50	-10 / 48	-10 / 48	-10 / 50
	Verwarmen Chauffer	°C	-10 / 18	-15 / 18	-15 / 18	-15 / 18
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G4
Afzekerwaarde Fusible		A	20	20	20	25
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	5	5	5	5
	Max.	m	30	35	35	50
	Hoogte max. Hauteur max.	m	30	30	30	30
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	1	1.2	1.2	1.9
	GWP waarde Valeur GWP		675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	7.5	7.5	7.5	7.5
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	20	40	40	40
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4	3/8	3/8	3/8
	Zuig Aspiration	inch	1/2	5/8	5/8	5/8
	Condensafvoer Condensats	mm	32	32	32	32
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330	870 x 650 x 330	950 x 834 x 330
Gewicht Poids		kg	33.3	44.5	44.5	57.7
Setprijs € Prix de l'ensemble €			3.078,81	3.534,93	3.893,31	4.870,71

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
- (3) de bediening is niet inbegrepen in de setprijs (zie opties).

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
- (3) La commande n'est pas incluse dans le prix de l'ensemble (voir les options).

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

LG CAC  
CAC LG

1

Kanaalunits | Midden statische druk | Standard | 230V  
Gainables | Moyenne pression statique | Standard | 230V



R32

SINGLE SPLIT MONO SPLIT		5.0kW 5.0kW	6.8kW 6.8kW	8.0kW 8.0kW	9.5kW 9.5kW	12.0kW 12.0kW	
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIÈURE		CM18F.N10	CM24F.N10	UM30F.N10	UM36F.N20	UM42F.N20	
Artikelnummer Numéro d'article		459.623	459.624	459.625	459.626	459.627	
Prijs € Prix €		1.238,04	1.384,65	1.743,03	1.922,22	2.068,83	
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	2.0 / 5.0 / 5.8	2.7 / 6.8 / 8.0	3.1 / 7.8 / 9.0	3.8 / 9.5 / 12.5	4.8 / 12.0 / 14.0
	Min./nom./max.	kW	2.3 / 5.8 / 6.7	3.0 / 7.5 / 9.0	3.6 / 9.0 / 10.1	4.3 / 10.8 / 13.4	5.4 / 13.5 / 15.8
	Nom. (-10°C)	kW	5.22	7.11	7.88	9.72	12.15
EER/SEER			3.75 / 6.4	3.49 / 6.6	3.50 / 6.1	3.80 / 5.80	3.45 / 5.60
COP/SCOP			3.30 / 4.1	3.31 / 3.9	3.41 / 4.0	3.90 / 3.90	3.61 / 3.90
Energielevel Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A++	A++	A+	A+
	Verwarmen Chauffer		A+	A	A+	A	A
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	900 x 270 x 700	900 x 270 x 700	900 x 270 x 700	1.250 x 270 x 700	1.250 x 270 x 700
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	34 / 32 / 30	35 / 34 / 32	37 / 35 / 34	36 / 34 / 33	38 / 36 / 34
Externe statische druk Pression statique externe		Pa	20 - 147	25 - 147	39 - 147	39 - 147	39 - 147
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIÈURE			UUB1.U20	UUC1.U40	UUC1.U40	UUD1.U30	UUD1.U30
Artikelnummer Numéro d'article			459.602	459.603	459.603	459.604	459.604
Prijs € Prix €			2.150,28	2.948,49	2.948,49	4.365,72	4.365,72
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 50	-20 / 50	-20 / 50	-20 / 52	-20 / 52
	Verwarmen Chauffer	°C	-20 / 18	-20 / 18	-20 / 18	-25 / 18	-25 / 18
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	20	20	20	20	20
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	5	5	5	5	5
	Max.	m	30	50	50	85	85
	Hoogte max. Hauteur max.	m	30	30	30	30	30
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	1.2	1.9	1.9	3	3
	GWP waarde Valeur GWP		675	675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	20	40	40	40	40
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
	Zuig Aspiration	inch	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8
	Condensafvoer Condensats	mm	32	32	32	32	32
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	870 x 650 x 330	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330	950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330
Gewicht Poids		kg	44.5	57.7	57.7	85	85
Setprijs € Prix de l'ensemble €			3.388,32	4.333,14	4.691,52	6.287,94	6.434,55

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
- (3) de bediening is niet inbegrepen in de setprijs (zie opties).

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
- (3) La commande n'est pas incluse dans le prix de l'ensemble (voir les options).

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

LG CAC  
CAC LG

Kanaalunits | Midden statische druk | Standard | 230V - 380V

Gainables | Moyenne pression statique | Standard | 230V - 380V



R32

1

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			13.4kW 13.4kW	15.0kW 15.0kW	9.5kW 9.5kW	12.0kW 12.0kW	13.4kW 13.4kW	15.0kW 15.0kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			UM48F.N30	UM60F.N30	UM36F.N20	UM42F.N20	UM48F.N30	UM60F.N30
Artikelnummer Numéro d'article			459.628	459.629	459.626	459.627	459.628	459.629
Prijs € Prix €			2.199,15	2.915,91	1.922,22	2.068,83	2.199,15	2.915,91
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	5.4 / 13.4 / 15.7	5.8 / 14.6 / 15.8	3.8 / 9.5 / 12.5	4.8 / 12.0 / 14.0	5.4 / 13.4 / 15.7	5.8 / 14.6 / 15.8
	Min./nom./max.	kW	6.2 / 15.5 / 17.5	6.7 / 16.8 / 18.1	4.3 / 10.8 / 13.4	5.4 / 13.5 / 15.8	6.2 / 15.5 / 17.5	6.7 / 16.8 / 18.1
	Nom. (-10°C)	kW	13.56	15.31	9.72	12.15	13.56	15.31
EER/SEER			3.10 / 5.80	2.95 / 5.60	3.80 / 5.8	3.45 / 5.6	3.10 / 5.8	2.95 / 5.6
COP/SCOP			3.60 / 4.00	3.65 / 4.00	3.90 / 3.9	3.61 / 3.9	3.60 / 4.0	3.65 / 4.0
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir		- / -	- / -	A+	A+	- / -	- / -
	Verwarmen Chauffer		- / -	- / -	A	A	- / -	- / -
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	1.250 x 360 x 700	1.250 x 360 x 700	1.250 x 270 x 700	1.250 x 270 x 700	1.250 x 360 x 700	1.250 x 360 x 700
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	39 / 38 / 36	42 / 40 / 39	36 / 34 / 33	38 / 36 / 34	40 / 38 / 36	42 / 40 / 38
Externe statische druk Pression statique externe		Pa	39 - 147	39 - 147	39 - 147	39 - 147	39 - 147	39 - 147
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			UUD1.U30	UUD1.U30	UUD3.U30	UUD3.U30	UUD3.U30	UUD3.U30
Artikelnummer Numéro d'article			459.604	459.604	459.605	459.605	459.605	459.605
Prijs € Prix €			4.365,72	4.365,72	4.365,72	4.365,72	4.365,72	4.365,72
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52
	Verwarmen Chauffer	°C	-25 / 18	-25 / 18	-25 / 18	-25 / 18	-25 / 18	-25 / 18
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G4	3G6	5G2.5	5G2.5	5G2.5	5G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	25	32	20	20	20	20
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	5	5	5	5	5	5
	Max.	m	85	85	85	85	85	85
	Hoogte max. Hauteur max.	m	30	30	30	30	30	30
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	3	3	3	3	3	3
	GWP waarde Valeur GWP		675	675	675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à		m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	Extra bijvulling Charge supplémentaire		g/m	40	40	40	40	40
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Zuig Aspiration	inch	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	Condensafvoer Condensats	mm	32	32	32	32	32	32
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330
Gewicht Poids		kg	85	85	85	85	85	85
Setprijs € Prix de l'ensemble €			6.564,87	7.281,63	6.287,94	6.434,55	6.564,87	7.281,63

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
- (3) de bediening is niet inbegrepen in de setprijs (zie opties).

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
- (3) La commande n'est pas incluse dans le prix de l'ensemble (voir les options).

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

## Het product voor uw welzijn *L'outil pour construire le bien-être*

### Plug & Play

Geïsoleerde plenum  
*Plénum isolé*

Aangepaste kraag  
*Col adapté*

Voorbekabeld  
*Câblage d'usine*

Verse lucht toevoer  
*Entrée d'air neuf*



### Alles-in-1 *Tout en un*

QAI\* sensors en ionizers  
*Capteurs QAI\* et ioniseurs*

Verwarmen en koelen  
*Chauffage et refroidissement*


Energie-efficiëntie  
*Efficacité énergétique*

\*Interne luchtkwaliteit  
*\*Qualité de l'air intérieur*



### Aansluitingen & beheer *Connectivité & contrôle*

Airzone Cloud App,  
spraakbediening of domotica  
App **Airzone Cloud**, assistants vocaux  
ou systèmes domotiques



219850

Bekijk de video / Regardez la vidéo  
[www.airzonecontrol.com](http://www.airzonecontrol.com)



LG CAC  
CAC LG

Kanaalunits | Midden statische druk | H-Inverter | 230V  
Gainables | Moyenne pression statique | H-Inverter | 230V



R32

1

SINGLE SPLIT MONO SPLIT		3.4kW 3.4kW	5.0kW 5.0kW	6.8kW 6.8kW	8.0kW 8.0kW	9.5kW 9.5kW	
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		UM12FH.N10	UM18FH.N10	UM24FH.N20	UM30FH.N20	UM36FH.N30	
Artikelnummer Numéro d'article		459.672	459.673	459.674	459.675	459.676	
Prijs € Prix €		1.342,30	1.492,16	1.733,26	2.059,06	2.397,89	
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	1.6 / 3.5 / 5.1	2.0 / 5.0 / 6.0	2.7 / 6.8 / 8.3	3.1 / 7.8 / 9.3	3.8 / 9.5 / 12.8
	Min./nom./max.	kW	1.6 / 4.0 / 5.8	2.3 / 5.8 / 7.0	3.0 / 7.5 / 9.4	3.6 / 9.0 / 10.7	4.3 / 10.8 / 13.7
	Nom. (-10°C)	kW	3.53	5.22	7.11	7.88	9.72
EER/SEER			3.40 / 6.1	3.96 / 6.6	3.70 / 6.8	3.51 / 6.6	4.20 / 6.4
COP/SCOP			4.10 / 3.9	3.89 / 4.2	4.28 / 4.3	3.97 / 4.3	4.20 / 4.2
Energielevel Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A++	A++	A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A	A+	A+	A+	A+
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	900 x 270 x 700	900 x 270 x 700	1.250 x 270 x 700	1.250 x 270 x 700	1.250 x 360 x 700
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	34 / 32 / 30	35 / 34 / 32	34 / 33 / 32	34 / 33 / 32	39 / 38 / 36
Externe statische druk Pression statique externe		Pa	39 - 147	39 - 147	39 - 147	39 - 147	39 - 147
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			UUA1.U10	UUB1.U20	UUC1.U40	UUC1.U40	UUD1.U30
Artikelnummer Numéro d'article			459.601	459.602	459.603	459.603	459.604
Prijs € Prix €			1.840,77	2.150,28	2.948,49	2.948,49	4.365,72
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 50	-15 / 50	-20 / 50	-20 / 50	-20 / 52
	Verwarmen Chauffer	°C	-20 / 18	-20 / 18	-20 / 18	-20 / 18	-25 / 18
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	16	20	20	20	20
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	5	5	5	5	5
	Max.	m	30	30	50	50	85
	Hoogte max. Hauteur max.	m	30	30	30	30	30
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	1	1.2	1.9	1.9	3
	GWP waarde Valeur GWP		675	675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	20	20	40	40	40
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8
	Zuig Aspiration	inch	3/8	1/2	5/8	5/8	5/8
	Condensafvoer Condensats	mm	32	32	32	32	32
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330	950 x 1.380 x 330
Gewicht Poids		kg	33.3	44.5	57.7	57.7	85
Setprijs € Prix de l'ensemble €			3.183,07	3.642,44	4.681,75	5.007,55	6.763,61

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
- (3) de bediening is niet inbegrepen in de setprijs (zie opties).

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
- (3) La commande n'est pas incluse dans le prix de l'ensemble (voir les options).

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

LG CAC  
CAC LG

1

Kanaalunits | Midden statische druk | H-Inverter | 230V - 380V  
Gainables | Moyenne pression statique | H-Inverter | 230V - 380V



R32

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			12.0kW 12.0kW	13.4kW 13.4kW	9.5kW 9.5kW	12.0kW 12.0kW	13.4kW 13.4kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			UM42FH.N30	UM48FH.N30	UM36FH.N30	UM42FH.N30	UM48FH.N30
Artikelnummer Numéro d'article			459.677	459.678	459.676	459.677	459.678
Prijs € Prix €			2.456,53	2.518,43	2.397,89	2.456,53	2.518,43
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	4.8 / 12.0 / 14.4	5.4 / 13.4 / 16.1	3.8 / 9.5 / 12.8	4.8 / 12.0 / 14.4	5.4 / 13.4 / 16.1
	Min./nom./max.	kW	5.4 / 13.5 / 16.2	6.2 / 15.5 / 17.8	4.3 / 10.8 / 13.7	5.4 / 13.5 / 16.2	6.2 / 15.5 / 17.8
	Nom. (-10°C)	kW	12.15	13.56	9.72	12.15	13.56
EER/SEER			3.55 / 6.2	3.25 / 6.1	4.20 / 6.4	3.55 / 6.2	3.25 / 6.1
COP/SCOP			3.85 / 4.1	3.71 / 4.1	4.20 / 4.2	3.85 / 4.1	3.71 / 4.1
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	-	A++	A++	-
	Verwarmen Chauffer		A+	-	A+	A+	-
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	1.250 x 360 x 700	1.250 x 360 x 700	1.250 x 360 x 700	1.250 x 360 x 700	1.250 x 360 x 700
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	39 / 38 / 36	39 / 38 / 36	39 / 38 / 36	39 / 38 / 36	39 / 38 / 36
Externe statische druk Pression statique externe		Pa	39 - 147	39 - 147	39 - 147	39 - 147	39 - 147
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			UUD1.U30	UUD1.U30	UUD3.U30	UUD3.U30	UUD3.U30
Artikelnummer Numéro d'article			459.604	459.604	459.605	459.605	459.605
Prijs € Prix €			4.365,72	4.365,72	4.365,72	4.365,72	4.365,72
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52
	Verwarmen Chauffer	°C	-25 / 18	-25 / 18	-25 / 18	-25 / 18	-25 / 18
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G4	5G2.5	5G2.5	5G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	20	25	20	20	20
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	5	5	5	5	5
	Max.	m	85	85	85	85	85
	Hoogte max. Hauteur max.	m	30	30	30	30	30
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	3	3	3	3	3
	GWP waarde Valeur GWP		675	675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	40	40	40	40	40
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Zuig Aspiration	inch	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	Condensafvoer Condensats	mm	32	32	32	32	32
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330
Gewicht Poids		kg	85	85	85	85	85
Setprijs € Prix de l'ensemble €			6.822,25	6.884,15	6.763,61	6.822,25	6.884,15

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
- (3) de bediening is niet inbegrepen in de setprijs (zie opties).

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
- (3) La commande n'est pas incluse dans le prix de l'ensemble (voir les options).

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

LG CAC  
CAC LG



R410A

1

Kanaalunits | Hoge Statische druk | Standard | 380V  
Gainables | Haute pression statique | Standard | 380V

SINGLE SPLIT MONO SPLIT		19.0 kW 19.0 kW	23.0 kW 23.0 kW	
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		UB70.N94	UB85.N94	
Artikelnummer Numéro d'article		458.520	458.519	
Prijs € Prix €		3.306,87	3.600,09	
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	7.6 / 19.0 / 20.9	9.2 / 23.0 / 25.3
	Min./nom./max.	kW	9.0 / 22.4 / 24.6	10.8 / 27.0 / 29.7
	Nom. (-10°C)	kW	16.23	20.09
EER/SEER		2.84 / 4.90	2.81 / 4.80	
COP/SCOP		3.50 / 3.53	3.25 / 3.51	
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir	-	-	
	Verwarmen Chauffer	-	-	
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission	N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)	mm	1.563 x 460 x 688	1.563 x 460 x 688	
Geluidsniveau Niveau sonore	dB(A)	73	75	
Externe statische druk Pressions statique externe	Pa	60 - 250	60 - 250	
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE		UU70W.U34	UU85W.U74	
Artikelnummer Numéro d'article		458.517	458.518	
Prijs € Prix €		6.809,22	8.470,80	
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-20 / 48	-20 / 48
	Verwarmen Chauffer	°C	-18 / 18	-18 / 18
Voeding Alimentation		400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	
Voedingskabel Câble d'alimentation	N x mm <sup>2</sup>	5G4	5G4	
Afzekerwaarde Fusible	A	25	25	
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	5	5
	Max.	m	75	75
	Hoogte max. Hauteur max.	m	30	30
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	kg	5.2	5.5
	GWP Waarde Valeur GWP		2088	2088
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	25	15
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	70	70
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	3/8"	1/2"
	Zuig Aspiration	inch	1 1/8"	7/8"
	Condensafvoer Condensats	mm	32	32
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)	mm	950 x 1.380 x 330	1.090 x 1.625 x 380	
Gewicht Poids	kg	110,0	144,0	
Setprijs € Prix de l'ensemble €		10.116,09	12.070,89	

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

Bediening is inbegrepen in de setprijs.

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R410A).

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

La commande est uncluse dans le prix de l'ensemble.

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis. Contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A).

LG CAC  
CAC LG

1

Plafondunits | Compact | 230V  
Plafonniers | Compact | 230V



R32

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			5.0kW 5.0kW	6.8kW 6.8kW	8.0kW 8.0kW	9.5kW 9.5kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			UV18FN10	UV24FN10	UV30FN10	UV36FN20
Artikelnummer Numéro d'article			459.643	459.644	459.645	459.646
Prijs € Prix €			1.335,78	1.348,81	1.524,74	1.550,81
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	1.8 / 5.0 / 5.5	2.7 / 6.8 / 7.5	3.0 / 7.5 / 8.3	3.8 / 9.5 / 10.5
	Min./nom./max.	kW	2.2 / 5.3 / 5.8	2.9 / 7.3 / 8.4	3.2 / 8.0 / 8.8	4.1 / 10.3 / 11.5
	Nom. (-10°C)	kW	3.40	6.45	6.75	7.88
EER/SEER			3.10 / 6.6	3.30 / 6.6	3.10 / 6.6	2.90 / 6.1
COP/SCOP			3.70 / 4.6	3.28 / 4.2	3.23 / 4.3	3.70 / 4.2
Energielevel Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A++	A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A++	A+	A+	A+
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	1.200 x 235 x 690	1.200 x 235 x 690	1.200 x 235 x 690	1.600 x 235 x 690
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			UUA1.U0	UUB1.U20	UUB1.U20	UUC1.U40
Artikelnummer Numéro d'article			459.601	459.602	459.602	459.603
Prijs € Prix €			1.840,77	2.150,28	2.150,28	2.948,49
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-10 / 50	-10 / 48	-10 / 48	-20 / 50
	Verwarmen Chauffer	°C	-10 / 18	-15 / 18	-15 / 18	-15 / 18
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	20	20	20	20
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	5	5	5	5
	Max.	m	30	35	35	50
	Hoogte max. Hauteur max.	m	30	30	30	30
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	1	1.2	1.2	1.9
	GWP Waarde Valeur GWP		675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	7.5	7.5	7.5	7.5
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	20	40	40	40
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4	3/8	3/8	3/8
	Zuig Aspiration	inch	1/2	5/8	5/8	5/8
	Condensafvoer Condensats	mm	32	32	32	32
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330	870 x 650 x 330	950 x 834 x 330
Gewicht Poids		kg	33.3	44.5	44.5	57.7
Setprijs € Prix de l'ensemble €			3.176,55	3.499,09	3.675,02	4.499,30

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

(3) de bediening is inbegrepen in de setprijs.

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

(3) la commande est incluse dans le prix de l'ensemble.

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.



LG CAC  
CAC LG

Plafondunits | Standard | 230V

Plafonniers | Standard | 230V



R32

1

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			5.0kW 5.0kW	6.8kW 6.8kW	8.0kW 8.0kW	9.5kW 9.5kW	12.0kW 12.0kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			UV18F.N10	UV24F.N10	UV30F.N10	UV36F.N20	UV42F.N20
Artikelnummer Numéro d'article			459.643	459.644	459.645	459.646	459.647
Prijs € Prix €			1.335,78	1.348,81	1.524,74	1.550,81	1.821,22
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	2.0 / 5.0 / 5.8	2.7 / 6.7 / 8.0	3.1 / 7.7 / 8.8	3.8 / 9.5 / 12.5	4.8 / 12.1 / 14.2
	Min./nom./max.	kW	2.3 / 5.8 / 6.7	3.0 / 7.5 / 9.0	3.4 / 8.6 / 9.6	4.3 / 10.8 / 13.4	5.4 / 13.5 / 15.8
	Nom. (-10°C)	kW	5.22	7.11	7.88	9.72	12.15
EER/SEER			3.75 / 6.6	3.37 / 7.2	3.42 / 6.8	3.59 / 6.3	3.10 / 6.3
COP/SCOP			3.29 / 4.3	3.41 / 4.2	3.44 / 4.4	4.15 / 4.1	3.60 / 4.1
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A++	A++	A++	- / -
	Verwarmen Chauffer		A+	A+	A+	A+	- / -
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	1.200 x 235 x 690	1.200 x 235 x 690	1.200 x 235 x 690	1.600 x 235 x 690	1.600 x 235 x 690
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			UUB1.U20	UUC1.U40	UUC1.U40	UUD1.U30	UUD1.U30
Artikelnummer Numéro d'article			459.602	459.603	459.603	459.604	459.604
Prijs € Prix €			2.150,28	2.948,49	2.948,49	4.365,72	4.365,72
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 50	-20 / 50	-20 / 50	-20 / 52	-20 / 52
	Verwarmen Chauffer	°C	-20 / 18	-20 / 18	-20 / 18	-25 / 18	-25 / 18
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G4
Afzekerwaarde Fusible		A	20	20	20	20	25
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	5	5	5	5	5
	Max.	m	30	50	50	85	85
	Hoogte max. Hauteur max.	m	30	30	30	30	30
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	1.2	1.9	1.9	3	3
	GWP Waarde Valeur GWP		675	675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	20	40	40	40	40
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
	Zuig Aspiration	inch	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8
	Condensafvoer Condensats	mm	32	32	32	32	32
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	870 x 650 x 330	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330	950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330
Gewicht Poids		kg	44.5	57.7	57.7	85	85
Setprijs € Prix de l'ensemble €			3.486,06	4.297,30	4.473,23	5.916,53	6.186,94

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

(3) de bediening is inbegrepen in de setprijs.

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R410A).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

(3) la commande est incluse dans le prix de l'ensemble.

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

LG CAC  
CAC LG

1

Plafondunits | Standard | 230V - 380V

Plafonniers | Standard | 230V - 380V



R32

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			13.4kW 13.4kW	14.4kW 14.4kW	9.5kW 9.5kW	12.0kW 12.0kW	13.4kW 13.4kW	14.4kW 14.4kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			UV48F.N20	UV60F.N20	UV36F.N20	UV42F.N20	UV48F.N20	UV60F.N20
Artikelnummer Numéro d'article			459.648	459.649	459.646	459.647	459.648	459.649
Prijs € Prix €			2.169,83	2.534,72	1.550,81	1.821,22	2.169,83	2.534,72
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	5.4 / 13.4 / 15.7	5.8 / 14.4 / 15.6	3.8 / 9.5 / 12.5	4.8 / 12.1 / 14.2	5.4 / 13.4 / 15.7	5.8 / 14.4 / 15.6
	Min./nom./max.	kW	6.2 / 15.5 / 17.5	6.7 / 16.8 / 18.1	4.3 / 10.8 / 13.4	5.4 / 13.5 / 15.8	6.2 / 15.5 / 17.5	6.7 / 16.8 / 18.1
	Nom. (-10°C)	kW	13.56	15.31	9.72	12.15	13.56	15.31
EER/SEER			2.98 / 5.9	2.70 / 5.7	3.59 / 6.3	3.10 / 6.3	2.98 / 5.9	2.70 / 5.7
COP/SCOP			3.25 / 4.1	3.00 / 4.1	4.15 / 4.1	3.60 / 4.1	3.25 / 4.1	3.00 / 4.1
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir		- / -	- / -	A++	- / -	- / -	- / -
	Verwarmen Chauffer		- / -	- / -	A+	- / -	- / -	- / -
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	1.600 x 235 x 690	1.600 x 235 x 690	1.600 x 235 x 690	1.600 x 235 x 690	1.600 x 235 x 690	1.600 x 235 x 690
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			UUD1.U30	UUD1.U30	UUD3.U30	UUD3.U30	UUD3.U30	UUD3.U30
Artikelnummer Numéro d'article			459.604	459.604	459.605	459.605	459.605	459.605
Prijs € Prix €			4.365,72	4.365,72	4.365,72	4.365,72	4.365,72	4.365,72
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52
	Verwarmen Chauffer	°C	-25 / 18	-25 / 18	-25 / 18	-25 / 18	-25 / 18	-25 / 18
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G4	3G6	5G2.5	5G2.5	5G2.5	5G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	25	32	20	20	20	20
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	5	5	5	5	5	5
	Max.	m	85	85	85	85	85	85
	Hoogte max. Hauteur max.	m	30	30	30	30	30	30
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	3	3	3	3	3	3
	GWP Waarde Valeur GWP		675	675	675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	40	40	40	40	40	40
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Zuig Aspiration	inch	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	Condensafvoer Condensats	mm	32	32	32	32	32	32
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330
Gewicht Poids		kg	85	85	85	85	85	85
Setprijs € Prix de l'ensemble €			6.535,55	6.900,44	5.916,53	6.186,94	6.535,55	6.900,44

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

(3) de bediening is inbegrepen in de setprijs.

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

(3) la commande est incluse dans le prix de l'ensemble.

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

LG CAC  
CAC LG

Plafondunits | H-Inverter | 230V  
Plafonniers | H-Inverter | 230V



R32

1

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			5.0kW 5.0kW	6.8kW 6.8kW	8.0kW 8.0kW	9.5kW 9.5kW	12.0kW 12.0kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			UV18FH.N10	UV24FH.N20	UV30FH.N20	UV36FH.N20	UV42FH.N20
Artikelnummer Numéro d'article			459.685	459.686	459.687	459.688	459.689
Prijs € Prix €			1.537,78	1.599,68	1.756,06	1.892,90	2.130,73
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	2.0 / 5.0 / 6.0	2.7 / 6.8 / 8.3	3.2 / 8.0 / 9.5	3.8 / 9.5 / 12.8	4.8 / 12.1 / 14.5
	Min./nom./max.	kW	2.3 / 5.8 / 7.0	3.0 / 7.5 / 9.4	3.6 / 8.9 / 10.6	4.3 / 10.8 / 13.7	5.4 / 13.5 / 16.2
	Nom. (-10°C)	kW	5.22	7.11	7.88	9.72	12.15
EER/SEER			3.90 / 7.6	3.77 / 7.9	3.41 / 7.2	3.80 / 6.70	3.32 / 6.60
COP/SCOP			3.71 / 4.4	4.11 / 4.6	3.72 / 4.6	4.25 / 4.30	3.6 / 4.30
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A++	A++	A++	- / -
	Verwarmen Chauffer		A+	A++	A++	A+	- / -
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	1.200 x 235 x 690	1.200 x 235 x 690	1.600 x 235 x 690	1.600 x 235 x 690	1.600 x 235 x 690
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			UUB1.U20	UUC1.U40	UUC1.U40	UUD1.U30	UUD1.U30
Artikelnummer Numéro d'article			459.602	459.603	459.603	459.604	459.604
Prijs € Prix €			2.150,28	2.948,49	2.948,49	4.365,72	4.365,72
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 50	-20 / 50	-20 / 50	-20 / 52	-20 / 52
	Verwarmen Chauffer	°C	-20 / 18	-20 / 18	-20 / 18	-25 / 18	-25 / 18
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G4
Afzekerwaarde Fusible		A	20	20	20	20	25
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	5	5	5	5	5
	Max.	m	30	50	50	85	85
	Hoogte max. Hauteur max.	m	30	30	30	30	30
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	1.2	1.9	1.9	3	3
	GWP Waarde Valeur GWP		675	675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	20	40	40	40	40
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
	Zuig Aspiration	inch	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8
	Condensafvoer Condensats	mm	32	32	32	32	32
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	870 x 650 x 330	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330	950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330
Gewicht Poids		kg	44.5	57.7	57.7	85	85
Setprijs € Prix de l'ensemble €			3.688,06	4.548,17	4.704,55	6.258,62	6.496,45

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

(3) de bediening is inbegrepen in de setprijs.

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

(3) la commande est incluse dans le prix de l'ensemble.

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

LG CAC  
CAC LG

1

Plafondunits | H-Inverter | 380V  
Plafonniers | H-Inverter | 380V



R32

SINGLE SPLIT MONO SPLIT		9.5kW 9.5kW	12.0kW 12.0kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		UV36FH.N20	UV42FH.N20
Artikelnummer Numéro d'article		459.688	459.689
Prijs € Prix €		1.892,90	2.130,73
Capaciteit Capacité	Min./nom./max. kW	3.8 / 9.5 / 12.8	4.8 / 12.1 / 14.5
	Min./nom./max. kW	4.3 / 10.8 / 13.7	5.4 / 13.5 / 16.2
	Nom. (-10°C) kW	9.72	12.15
EER/SEER		3.80 / 6.7	3.32 / 6.6
COP/SCOP		4.25 / 4.3	3.60 / 4.3
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir	A++	- / -
	Verwarmen Chauffer	A+	- / -
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission	N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)	mm	1.600 x 235 x 690	1.600 x 235 x 690
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE		UU3D.U30	UU3D.U30
Artikelnummer Numéro d'article		459.605	459.605
Prijs € Prix €		4.365,72	4.365,72
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-20 / 52
	Verwarmen Chauffer	°C	-25 / 18
Voeding Alimentation		380 / 3 / 50	380 / 3 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	5G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	20
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	5
	Max.	m	85
	Hoogte max. Hauteur max.	m	30
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	3
	GWP Waarde Valeur GWP		675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	7.5
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	40
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	3/8
	Zuig Aspiration	inch	5/8
	Condensafvoer Condensats	mm	32
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	950 x 1.380 x 330
Gewicht Poids		kg	85
Setprijs € Prix de l'ensemble €		6.258,62	6.496,45

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

(3) de bediening is inbegrepen in de setprijs.

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (32).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

(3) la commande est incluse dans le prix de l'ensemble.

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

LG CAC  
CAC LG

Luchtgordijnen | Hoogte 2,25m | 230V - 380V

Rideaux d'air | Hauteur 2,25m | 230V - 380V



R410A / R32

1

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			1 - 100R 1 - 100R	1 - 150R 1 - 150R	1 - 200R 1 - 200R	1 - 250R 1 - 250R
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			1 - 100R	1 - 150R	1 - 200R	1 - 250R
Artikelnummer Numéro d'article			458.340	458.341	458.342	458.343
Prijs € Prix €			6.630,68	7.256,22	7.897,39	8.976,44
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	-	-	-	-
	Min./nom./max.	kW	6.60	10.80	14.40	18.50
	Nom. (-10°C)	kW	-	-	-	-
EER/SEER			-	-	-	-
COP/SCOP			-	-	-	-
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A++	A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A+	A+	A+	A+
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	1.000 x 300 x 750	1.500 x 300 x 750	2.000 x 300 x 750	2.500 x 300 x 750
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			UUC1.U40	UUD3.U30	UUD3.U30	UU70W.U34
Artikelnummer Numéro d'article			459.603	459.605	459.605	458.517
Prijs € Prix €			2.948,49	4.365,72	4.365,72	6.809,22
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-20 / 50	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 48
	Verwarmen Chauffer	°C	-20 / 18	-25 / 18	-25 / 18	-18 / 18
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	380 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	5G2.5	5G2.5	5G4
Afzekerwaarde Fusible		A	20	20	20	25
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	5	5	5	5
	Max.	m	50	85	85	75
	Hoogte max. Hauteur max.	m	30	30	30	30
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	1.9	3	3	5.2
	GWP Waarde Valeur GWP		675	675	675	2088
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	7.5	7.5	7.5	25
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	40	40	40	70
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Zuig Aspiration	inch	5/8"	5/8"	5/8"	1 1/8"
	Condensafvoer Condensats	mm	-	-	-	-
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	950 x 834 x 330	950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330
Gewicht Poids		kg	57.7	85	85	110
Setprijs € Prix de l'ensemble €			9.579,17	11.621,94	12.263,11	15.785,66

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
- (3) de bediening is niet inbegrepen in de setprijs (zie opties).

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
- (3) la commande n'est pas incluse dans le prix de l'ensemble (voir les options).

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

LG CAC  
CAC LG

1

Luchtgordijnen | Hoogte 2,75m | 380V

Rideaux d'air | Hauteur 2,75m | 380V



R410A / R32

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			2 - 100R 2 - 100R	2 - 150R 2 - 150R	2 - 200R 2 - 200R	2 - 250R 2 - 250R
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			2 - 100 RC/EC	2 - 150 RC/EC	2 - 200 RC/EC	2 - 250 RC/EC
Artikelnummer Numéro d'article			458.350	458.351	458.352	458.353
Prijs € Prix €			6.630,68	7.256,22	7.897,39	8.976,44
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	-	-	-	-
	Min./nom./max.	kW	8.30	13.20	18.00	22.90
	Nom. (-10°C)	kW	-	-	-	-
EER/SEER			-	-	-	-
COP/SCOP			-	-	-	-
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A++	A+	A
	Verwarmen Chauffer		A+	A+	A+	A+
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	1.000 x 300 x 750	1.500 x 300 x 750	2.000 x 300 x 750	2.500 x 300 x 750
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			UUD3.U30	UUD3.U30	UU70W.U34	UU85W.U74
Artikelnummer Numéro d'article			459.605	459.605	458.517	458.518
Prijs € Prix €			4.365,72	4.365,72	6.809,22	8.470,80
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 48	-20 / 48
	Verwarmen Chauffer	°C	-25 / 18	-25 / 18	-18 / 18	-18 / 18
Voeding Alimentation			400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	5G2.5	5G2.5	5G4	5G4
Afzekerwaarde Fusible		A	20	20	25	25
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	5	5	5	5
	Max.	m	85	85	75	75
	Hoogte max. Hauteur max.	m	30	30	30	30
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	3	3	5.2	5.5
	GWP Waarde Valeur GWP		675	675	2088	2088
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	7.5	7.5	25	15
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	40	40	70	70
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
	Zuig Aspiration	inch	5/8"	5/8"	1 1/8"	7/8"
	Condensafvoer Condensats	mm	-	-	-	-
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330	1.090 x 1.625 x 380
Gewicht Poids		kg	85	85	110	144.0
Setprijs € Prix de l'ensemble €			10.996,40	11.621,94	14.706,61	17.447,24

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
  - (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
  - (3) de bediening is niet inbegrepen in de setprijs (zie opties).
- Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).  
Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
  - (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
  - (3) la commande n'est pas incluse dans le prix de l'ensemble (voir les options).
- Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).  
Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

Opties CAC

Options CAC

Referentie Référence	Omschrijving Description	Artikelnummer Numéro d'article	Prijs € Prix €
PWLSSB21H	Infrarood bediening <i>Commande infrarouge</i>	457.900	134,23
PREMTB001	Standard II bedrade bediening wit (RS2) <i>Commande filaire blanche Standard II (RS2)</i>	456.139	174,50
PREMTBB01	Standard II bedrade bediening zwart (RS2) <i>Commande filaire noire Standard II (RS2)</i>	456.138	174,50
PREMTB100	Standard III bedrade bediening wit (RS3) <i>Commande filaire blanche Standard III (RS3)</i>	456.135	302,02
PREMTBB10	Standard III bedrade bediening zwart (RS3) <i>Commande filaire noire Standard III (RS3)</i>	456.134	302,02
PMNFP14A1	Interface module PI485 <i>Module d'interface PI485</i>	456.929	335,58
PDRYCB000	Drycontactmodule <i>Module contact sec</i>	456.993	204,70
PDRYCB400	Drycontactmodule <i>Module contact sec</i>	457.963	278,53
PDRYCB300	Drycontactmodule <i>Module contact sec</i>	457.915	422,83
PDRYCB500	Drycontactmodule <i>Module contact sec</i>	457.916	422,83
PWFMD200	Wifi module voor cassette / console / kanaalunits / Plafond units / wand units <i>Module Wifi pour cassette / console / ganaible / plafonnier / mural</i>	457.501	191,28
PQRSTA0	Ruimtetemperatuursensor <i>Sonde de température ambiante</i>	457.937	93,96
PZCWRCG3	Group wire control	456.989	30,20
PLGMV100	LGMV Wifi module <i>Module Wifi LGMV</i>	457.020	308,73
PWLRVN000	Infra-rood ontvanger CL / CM / UB <i>Récepteur infra-rouge CL / CM / UB</i>	456.910	137,59
PT-QAGW0	Rooster 4weg cassette CT09F-CT18F / UT09FH-UT12FH <i>Grille cassette à 4voies CT09F-CT18F / UT09FH-UT12FH</i>	459.691	369,14
PT-AAGW0	Rooster 4weg cassette CT24F-UT60F / UT18FH-UT60FH <i>Grille cassette à 4voies CT24F-UT60F / UT18FH-UT60FH</i>	459.692	442,97
PT-AFGW0	Rooster 4weg cassette CT24F-UT60F / UT18FH-UT60FH (incl. voeler voor vloertemperatuursmeting) <i>Grille cassette à 4voies CT24F-UT60F / UT18FH-UT60FH (inclus sonde température au sol)</i>	459.693	644,31



PWLSSB21H



PREMTB001



PREMTBB01



PREMTB100



PREMTBB10



PWFMD200



Collectoren 2-pijps  
Collecteurs 2-tubes

Referentie Référence	Omschrijving Description	Numéro d'article Artikelnummer	Prijs € Prix €
ARBL054	Collector 4 aansluitingen Collecteur 4 raccordements	456.304	278,53
ARBL057	Collector 7 aansluitingen Collecteur 7 raccordements	456.305	332,22
ARBL104	Collector 4 aansluitingen Collecteur 4 raccordements	456.306	295,31
ARBL107	Collector 7 aansluitingen Collecteur 7 raccordements	456.303	369,14
ARBL1010	Collector 10 aansluitingen Collecteur 10 raccordements	456.307	422,83
ARBL2010	Collector 10 aansluitingen Collecteur 10 raccordements	456.302	624,18

Model	Gas Pipe	Liquid Pipe
ARBL054 (4 Branch)		
ARBL057 (7 Branch)		
ARBL104 (4 Branch)		
ARBL107 (7 Branch)		
ARBL1010 (10 Branch)		
ARBL2010 (10 Branch)		





**Stroom T-stukken 2-pijps**  
*Y-Branches 2-tubes*

Referentie Référence	Omschrijving Description	Numéro d'article Artikelnummer	Prijs € Prix €
ARBLN01621	Stroom T-stuk 2-pijps <i>Y-Branche 2-tubes</i>	<b>451.410</b>	167,79
ARBLN03321	Stroom T-stuk 2-pijps <i>Y-Branche 2-tubes</i>	<b>451.411</b>	181,21
ARBLN07121	Stroom T-stuk 2-pijps <i>Y-Branche 2-tubes</i>	<b>451.412</b>	285,24
ARBLN14251	Stroom T-stuk 2-pijps <i>Y-Branche 2-tubes</i>	<b>451.413</b>	382,56
ARBLN23220	Stroom T-stuk 2-pijps <i>Y-Branche 2-tubes</i>	<b>451.409</b>	711,43

Model	Gas Pipe	Liquid Pipe
ARBLN01621		
ARBLN03321		
ARBLN07121		
ARBLN14251		
ARBLN23220		



**Stroom T-stukken 3-pijps**  
*Y-Branche 3-tubes*

Referentie <i>Référence</i>	Omschrijving <i>Description</i>	Numéro d'article <i>Artikelnummer</i>	Prijs € <i>Prix €</i>
ARBLB01621	Stroom T-stuk 3-pijps <i>Y-Branche 3-tubes</i>	<b>451.414</b>	187,92
ARBLB03321	Stroom T-stuk 3-pijps <i>Y-Branche 3-tubes</i>	<b>451.415</b>	255,04
ARBLB07121	Stroom T-stuk 3-pijps <i>Y-Branche 3-tubes</i>	<b>451.416</b>	278,53
ARBLB14251	Stroom T-stuk 3-pijps <i>Y-Branche 3-tubes</i>	<b>451.417</b>	382,56
ARBLB23220	Stroom T-stuk 3-pijps <i>Y-Branche 3-tubes</i>	<b>451.418</b>	926,20

Model	High Pressure Gas Pipe	Liquid Pipe	Low Pressure Gas Pipe
ARBLB01621			
ARBLB03321			
ARBLB07121			
ARBLB14251			
ARBLB23220			





Opties LBK

Options CTA

1

Referentie Référence	Omschrijving Description	Artikelnummer Numéro d'article	Prijs € Prix €
PAHCMR000	Communicatie kit voor LBK (retour lucht) <i>Kit de communication pour CTA (retour air)</i>	457.992	1.063,79
PAHCMS000	Communicatie kit voor LBK (pulsie lucht) <i>Kit de communication pour CTA (pulsation air)</i>	457.991	2.107,44

		R32 R32			R410A R410A	
Model Modèle		UUA1.U10	UUB1.U20	UUC1.U40	UUD1.U30 UUD3.U30	UU70W.U34 UU85W.U74
	Capaciteit Capacité					
	kBtu/h	9 - 18	18 - 30	24 - 36	36 - 60	70
	kW	2.5 - 5.0	5.0 - 8.0	6.8 - 10	10.0 - 14.6	20
PAHCMR000		X	0	0	0	0
PAHCMS000		X	0	0	0	0

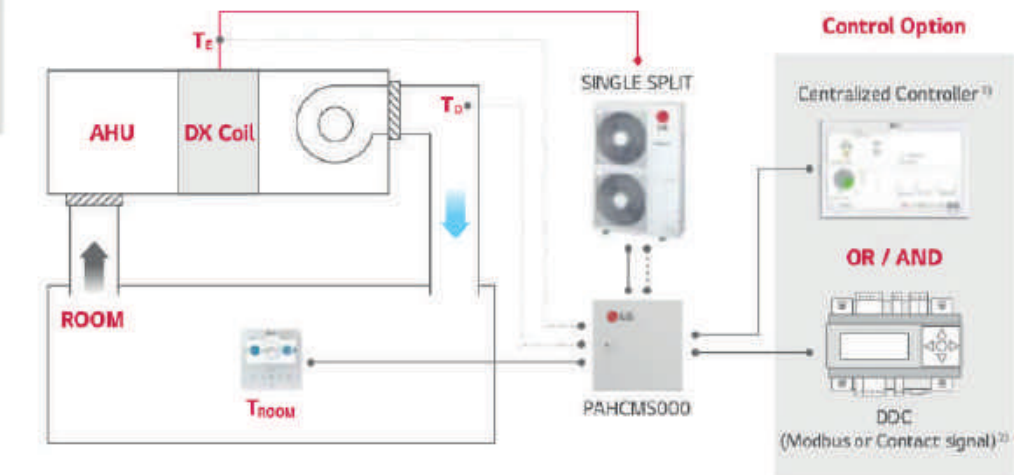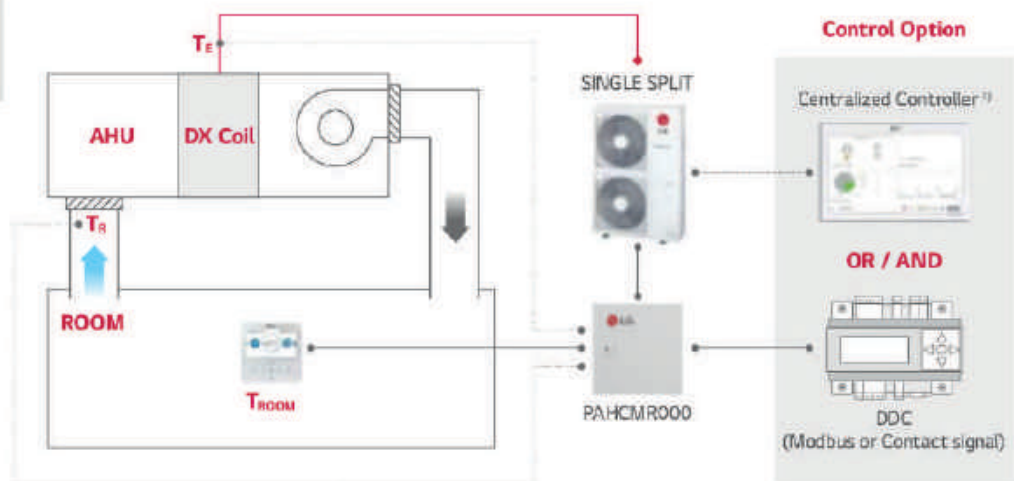

# Synchro

1

Een efficiënte oplossing voor grote ruimtes


Une solution efficace pour des grands espaces

1 klimaat-zone met meerdere binnenunits in Master / Slave opstelling

1 zone climatisée avec plusieurs unités intérieures en disposition Maître / Esclave


### Eigenschappen / Caractéristiques

- Gelijktijdig bedrijf (Master / Slave) / Fonctionnement simultané (Maître / Esclave)
- 1 Klimaat-zone / 1 zone climatique
- Aan te sluiten op maximaal 4 binnenunits / À raccorder à maximum 4 unités intérieures
- Gebruik van branches / Utilisation de branches
- High Inverter / Haut Inverter : 10.0/12.5/13.4 kW
- Standard Inverter / Inverter Standard : 12.5/14.0/15.0/19,0/23,0kW
- 3 Fase Standard Inverter / 3Phase Inverter Standard : 12.5/14.0/15.0/19,0/23,0 kW
- 3 Fase High Inverter / 3Phase Haut Inverter : 10.0/12.5/14.0 kW
- Hoge efficiëntie en laag geluidsniveau / Efficacité élevée et niveau sonore bas
- Keuze uit verschillende binnenunits / Choix entre plusieurs unités intérieures

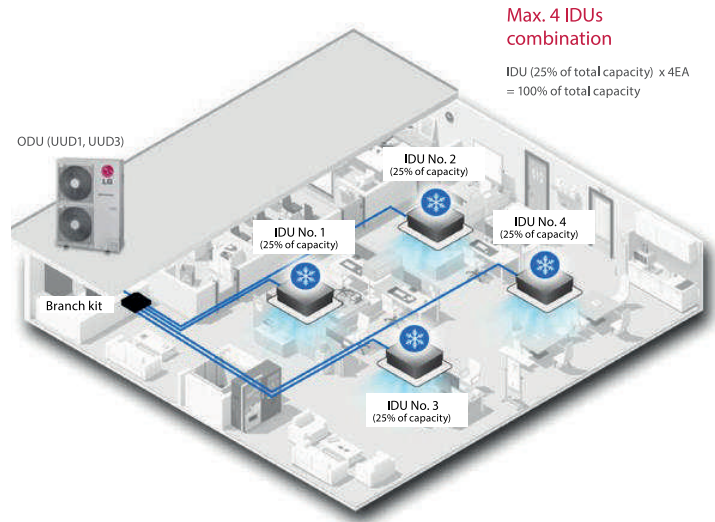

## Combinatietabel / Table de combinaison

Model	Duo		Trio		Quartet	
	Cassette	Duct	Cassette	Duct	Cassette	duct
UUD1, UUD3	CT18F x 2EA CT24F x 2EA UT30F x 2EA	CM18F x 2EA CM24F x 2EA UM30F x 2EA	CT12F x 3EA CT18F x 3EA	CL12F x 3EA CM18F x 3EA	CT12F x 4EA	CL12F x 4EA
Branch kit	PMUB11A		PMUB111A		PMUB1111A	
Dip switch						

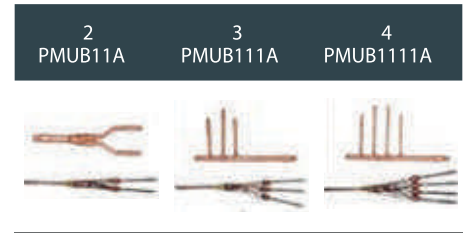

### Note

- Possible indoor units: Single CAC indoor unit series
  - Dry contact & Zone control & Auto changeover is not available which is connected with synchro.
  - When using synchro operation
    - Do not use wireless remote controller
    - Use only one wired remote controller in the indoor units.
    - Some Central controllers and some functions of central controller can not be available with synchro operation.
- Branch kits are required for operating Synchro models.



**LG**

**Therma V**

P85 - P96

LG Therma V  
LG Therma V



R134A

LG Warmtepompboilers

LG Boilers Thermodynamique

Warmtepompboilers Boilers hermodynamique		200L 200L	270L 270L
Type		WH20S.F5	WH27S.F5
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>458.200</b>	<b>458.201</b>
Prijs € Prix €		2.184,86	2.530,33
Inhoud Contenance	L	200	270
COP		3,3	3,45
Energie label Label énergétique		A+	A+
Geluidsniveau Niveau sonore	dB(A)	38 (auto)	38 (auto)
Gewicht Poids	Kg	100	115
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (B x H x D)	mm	580 x 1625 x 582	580 x 2008 x 582
Voeding Alimentation	V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afzekerwaarde Fusible	A	16	16
Voedingskabel Câble d'alimentation	N x mm <sup>2</sup>	3G2,5	3G2,5
Koelmiddel Réfrigérant		R134a	R134a
Compressor Compresseur		Twin Rotary	Twin Rotary
Kleur Couleur		Luxury silver	Luxury silver
Elektronische display Afficheur électronique		V	V
Wi-Fi (LG ThinQ)		V	V
Smart-grid		X	X
Garantie tank Garantie réservoir	jaar ans	10	10
Garantie compressor Garantie compresseur	jaar ans	10	10
Kanaliseerbaar Gainable		V	V

LG Therma V  
LG Therma V

IWT Split | 230V  
Split IWT | 230V



R32

1

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			4.0kW 4.0kW	6.0kW 6.0kW	5.5kW 5.5kW	7.0kW 7.0kW	9.0kW 9.0kW
BUI TENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			HU041MR.U30	HU061MR.U20	HU051MR.U44	HU071MR.U44	HU091MR.U44
Artikelnummer Numéro d'article			459.506	459.507	459.501	459.502	459.503
Prijs € Prix €			1.288,51	1.325,85	1.596,63	1.633,98	1.820,72
Capaciteit Capacité	Koelen Refroidir	A35/W18	4.00	6.00	5.50	7.00	9.00
		A35/W7	4.00	6.00	5.50	7.00	9.00
Verwarmen Chauffer		A7/W35	4.00	6.00	5.50	7.00	9.00
		A-7/W35	4.00	6.00	5.50	7.00	9.00
COP	Verwarmen Chauffer	A7/W35	5.10	4.95	4.50	4.50	4.40
		A7/W55	5.10	4.95	2.60	2.60	2.60
EER			4.80	4.80	4.60	4.40	4.10
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	870 x 650 x 330	870 x 650 x 330	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330
Gewicht Poids		kg	44.7	44.7	60	60	60
Geluidsniveau @ 1m Niveau sonore @ 1m		dB(A)	49	50	52	52	52
Werkbereik Plage d'application	Verwarmen Chauffer		-20 / +35	-20 / +35	-25 / +35	-25 / +35	-25 / +35
	Koelen Refroidir		+5 / +48	+5 / +48	+5 / +48	+5 / +48	+5 / +48
Uittrede water Sortie d'eau	Verwarmen Chauffer		15 ~ 55	15 ~ 55	15 ~ 65	15 ~ 65	15 ~ 65
	Koelen Refroidir		5 ~ 27	5 ~ 27	5 ~ 27	5 ~ 27	5 ~ 27
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide		1/4	1/4	3/8	3/8	3/8
	Zuig Aspiration		1/2	1/2	5/8	5/8	5/8
Leidinglengte Longueur		Min/max	5 / 30	5 / 30	5 / 50	5 / 50	5 / 50
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afzekerwaarde Fusible		A	16	20	20	20	20
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			HN0613T.NK0		HN0916T.NB1		
Artikelnummer Numéro d'article			458.686		458.682		
Prijs € Prix €			5.079,33		5.135,35		
Werkbereik Plage d'application	Verwarmen Chauffer	°C	15 ~ 55		15 ~ 65		
	Koelen Refroidir	°C	5 ~ 27		5 ~ 27		
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50		230 / 1 / 50		
Aantal weerstanden Nombre de résistances			2		2		
Capaciteit Capacité		kW	2 x 3kW		2 x 3kW		
DHW tank Réservoir DHW			Hydro module met geïntegreerde tank Hydro kit avec boiler intégré		Hydro module met geïntegreerde tank Hydro kit avec boiler intégré		
Materiaal Matériel			Duplex roestvrij staal Acier inoxydable Duplex		Duplex roestvrij staal Acier inoxydable Duplex		
Water inhoud Qté d'eau		L	200		200		
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	600 x 1.750 x 660		600 x 1.750 x 660		
Gewicht Poids		kg	118		118		

LG Therma V  
LG Therma V

**1**  
A2W Split | 230V  
Split A2W | 230V



R32

SINGLE SPLIT MONO SPLIT		4.0kW 4.0kW	6.0kW 6.0kW	5.0 kW 5.0 kW	7.0 kW 7.0kW	9.0 kW 9.0 kW
BUI TENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE		HU041MR.U30	HU061MR.U20	HU051MR.U44	HU071MR.U44	HU091MR.U44
Artikelnummer Numéro d'article		<b>459.506</b>	<b>459.507</b>	<b>459.501</b>	<b>459.502</b>	<b>459.503</b>
Prijs € Prix €		1.288,51	1.325,85	1.596,63	1.633,98	1.820,72
Capaciteit Capacité	Koelen Refrroidir	A35/W18 4.00	A35/W7 4.00	A35/W7 5.5	A35/W7 7.0	A35/W7 9.0
	Verwarmen Chauffer	A7/W35 4.00	A7/W35 6.00	A7/W35 5.5	A7/W35 7.0	A7/W35 9.0
COP	Verwarmen Chauffer	A7/W35 5.10	A7/W35 4.95	A7/W35 4.90	A7/W35 4.90	A7/W35 4.65
	Koelen Refrroidir	A2/W35 2.85	A2/W35 2.90	A2/W35 3.52	A2/W35 3.51	A2/W35 3.50
EER		A35/W18 4.80	A35/W18 4.80	A35/W18 4.60	A35/W18 4.50	A35/W18 4.20
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		870 x 650 x 330	870 x 650 x 330	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330
Gewicht Poids		kg 44.7	kg 44.7	kg 60	kg 60	kg 60
Geluidsvermogen @1m Niveau sonore @ 1m		dBA 49	dBA 50	dBA 52	dBA 52	dBA 52
Werkbereik Plage d'application	Verwarmen Chauffer	-20 ~ 35	-20 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35
	Koelen Refrroidir	5 ~ 48	5 ~ 48	5 ~ 48	5 ~ 48	5 ~ 48
Uittrede water Sortie d'eau	Verwarmen Chauffer	15 ~ 55	15 ~ 55	15 ~ 65	15 ~ 65	15 ~ 65
	Koelen Refrroidir	5 ~ 27	5 ~ 27	5 ~ 27	5 ~ 27	5 ~ 27
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8
	Zuig Aspiration	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8
Leidinglengte Hauteur		Min/max 5 / 30	Min/max 5 / 30	Min/max 5 / 50	Min/max 5 / 50	Min/max 5 / 50
Voeding Alimentation		230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afzekerwaarde Fusible		A 16	A 20	A 20	A 20	A 20
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		HN0613M.NK5		HN091MR.NK5		
Artikelnummer Numéro d'article		<b>459.544</b>		<b>459.580</b>		
Prijs € Prix €		2.763,75		2.950,49		
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		490 x 850 x 315		490 x 850 x 315		
Back-up heater Résistance back-up	Voeding Alimentation	230 / 1 / 50		230 / 1 / 50		
	Capaciteit Capacité	kW 1.5 + 1.5	3+3			
	Afzekerwaarde Fusible	A 16	32			
Debiet Débit		L/min 11.5	L/min 17.3	L/min 15.8	L/min 20.1	L/min 25.9
Max. waterhoeveelheid Qté max. d'eau		L 8		L 8		
Leidingdiameter Diamètre de conduites		aanvoer/retour aller/retour	PT 25 (1")	PT 25 (1")	PT 25 (1")	PT 25 (1")
Energieklasse Label énergétique		A+++ / A++		A+++ / A++		
Energie-efficiëntie Efficacité énergétique		183 / 126	183 / 126	183 / 126	183 / 126	183 / 126

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  
Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32 - R410A).  
Alle specificaties zijn gebaseerd op EN14511 & EN14825.

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.  
Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32 - R410A).  
Spécifications suivant EN14511 & EN14825.



LG Therma V  
LG Therma V

A2W Split | 230V - 380V  
Split A2W | 230V - 380V



R410A

1

SINGLE SPLIT MONO SPLIT		12.0 kW 12.0 kW	14.0 kW 14.0 kW	16.0 kW 16.0 kW	12.0 kW 12.0 kW	14.0 kW 14.0 kW	16.0 kW 16.0 kW
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE		HU121MA.U33	HU141MA.U33	HU161MA.U33	HU123MA.U33	HU143MA.U33	HU163MA.U33
Artikelnummer Numéro d'article		936.081	936.082	936.083	459.571	459.572	459.573
Prijs € Prix €		2.334,25	2.894,47	3.548,06	2.334,25	2.894,47	3.548,06
Capaciteit Capacité	Koelen Refroidir	A35/W18 7.94	12.0 8.5	13.0 8.92	10.4 7.94	12.0 8.50	13.0 8.92
	Verwarmen Chauffer	A7/W35 A-7/W35	12.00 12.00	14.00 14.50	12.00 12.00	14.00 14.00	16.00 14.50
COP	Verwarmen Chauffer	A7/W35 A2/W35	4.55 3.62	4.41 3.61	4.26 3.60	4.55 3.61	4.41 3.60
	EER		4.00	3.90	3.61	4.00	3.90
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		950 x 1.380 x 330		950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330
Gewicht Poids		kg	84.8	84.8	84.8	84.8	84.8
Geluidsvermogen @ 1m Niveau sonore @ 1m		dBA	-	-	-	-	-
Werkbereik Plage d'application	Verwarmen Chauffer		-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-20 ~ 35	-20 ~ 35
	Koelen Refroidir		5 ~ 48	5 ~ 48	5 ~ 48	5 ~ 48	5 ~ 48
Uittrede water Sortie d'eau	Verwarmen Chauffer		15 ~ 57	15 ~ 57	15 ~ 57	15 ~ 57	15 ~ 57
	Koelen Refroidir		5 ~ 27	5 ~ 27	5 ~ 27	5 ~ 27	5 ~ 27
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide		3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Zuig Aspiration		5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
Leidinglengte Hauteur		Min/max	7.5 / 50	7.5 / 50	7.5 / 50	7.5 / 50	7.5 / 50
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50
Afzekerwaarde Fusible		A	25	25	25	20	20
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		HN1616M.NK5			HN1636M.NK5		
Artikelnummer Numéro d'article		459.546			459.547		
Prijs € Prix €		3.025,19			3062,54		
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		490 x 850 x 315			490 x 850 x 315		
Back-up heater Résistance back-up	Voeding Alimentation		230 / 1 / 50		400 / 3 / 50		
	Capaciteit Capacité	kW	3+3		2+2+2		
	Afzekerwaarde Fusible	A	32		20		
Debiet Débit		L/min	34	40	46	34	40
Max. waterhoeveelheid Qté max. d'eau		L	8		8		
Leidingdiameter Diamètre de conduites		aanvoer/retour aller/retour	PT 25 (1")	PT 25 (1")	PT 25 (1")	PT 25 (1")	PT 25 (1")
Energieklasse Label énergétique			A+++ / A++			A+++ / A++	
Energie-efficiëntie Efficacité énergétique			175 / 130	175 / 130	169 / 130	175 / 130	175 / 130

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  
Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R410A).  
Alle specificaties zijn gebaseerd op EN14511 & EN14825.

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.  
Contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A).  
Spécifications suivant EN14511 & EN14825.

LG Therma V  
LG Therma V

1

Hoge temperatuur | 230V  
Haute température | 230V



R410A

SPLIT SPLIT		16.0 kW 16.0 kW	
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE		HU161HA.U33	
Artikelnummer Numéro d'article		459.521	
Prijs € Prix €		4.603,14	
Capaciteit Capacité	Verwarmen Chauffer	A7/W65	16.00
		A-7/W45	16.00
		A-7/W55	16.00
		A-7/W65	16.00
		A-7/W80	16.00
COP	Verwarmen Chauffer	A7 / W35	3.27
		A7/W55	2.78
		A2/W35	3.25
		A-7/W55	2.45
		A-7/W65	2.29
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		950 x 1.380 x 330	
Gewicht Poids	kg	89	
Geluidsniveau @1m Niveau sonore @ 1m	dB(A)	55	
Werkbereik Plage d'application	Verwarmen Chauffer	-25 ~ 35	
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	3/8	
	Zuig Aspiration	5/8	
Leidinglengte Longueur conduites	Min/max	7.5 / 50	
Voeding Alimentation		230 / 1 / 50	
Afzekerwaarde Fusible	A	25	
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		HN1610H.NK3	
Artikelnummer Numéro d'article		459.522	
Prijs € Prix €		4.416,40	
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		520 x 1.080 x 330	
Geluidsniveau @1m Niveau sonore @ 1m	dB (A)	50	
Opgenomen vermogen Puissance absorbée	A7/W65	kW	4.75
Werkbereik Plage d'application	Verwarmen Chauffer	°C	25 ~ 80
Afzekerwaarde Fusible	A	25	
Debiet Débit	L/min	46	
Leidingdiameter Diamètre de conduites	aanvoer/retour aller/retour	PT 25 (1")	
Energieklasse Label énergétique	35°C-55°C	A+ / A+	
Energie-efficiëntie Efficacité énergétique	35°C-55°C	126 / 117	

Conditie verwarmingsvermogen water: 28°C / Lucht: 15°C

Conditie capacité calorifique d'eau: 28°C / Air: 15°C

LG Therma V  
LG Therma V

A2W Monobloc | 230V  
Monobloc A2W | 230V



R32

1

MONOBLOC MONOBLOC			5.0 kW 5.0 kW	7.0 kW 7.0 kW	9.0 kW 9.0 kW	12.0 kW 12.0 kW	14.0 kW 14.0 kW	16.0 kW 16.0 kW
BUI TENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			HM051MR.U44	HM071MR.U44	HM091MR.U44	HM121MR.U34	HM141MR.U34	HM161MR.U34
Artikelnummer Numéro d'article			459.591	459.592	459.593	936.076	936.077	936.075
Prijs € Prix €			4.220,32	4.705,85	5.154,02	5.975,68	6.349,16	6.722,64
Capaciteit Capacité	Koelen Refroidir	A35/W18	5.50	7.00	9.00	12.00	14.00	16.00
		A35/W7	5.50	7.00	9.00	12.00	14.00	16.00
	Verwarmen Chauffer	A7/W35	5.50	7.00	9.00	12.00	14.00	16.00
		A-7/W35	5.50	7.00	9.00	12.00	14.00	16.00
COP	Verwarmen Chauffer	A7/W35	4.70	4.70	4.60	4.90	4.80	4.70
		A2/W35	3.60	3.55	3.50	3.65	3.63	3.60
EER		A35/W7	3.30	3.20	3.10	3.30	3.30	3.10
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)			1.239 x 834 x 330	1.239 x 834 x 330	1.239 x 834 x 330	1.239 x 1.380 x 330	1.239 x 1.380 x 330	1.239 x 1.380 x 330
Gewicht Poids	kg		89	89	89	118.6	118.6	118.6
Geluidsniveau @ 1m Niveau sonore @ 1m	dB(A)		35	35	35	38	39	39
Werkbereik Plage d'application	Verwarmen Chauffer		-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35
	Koelen Refroidir		5 ~ 48	5 ~ 48	5 ~ 48	5 ~ 48	5 ~ 48	5 ~ 48
Uittrede water Sortie d'eau	Verwarmen Chauffer		15 ~ 65	15 ~ 65	15 ~ 65	15 ~ 65	15 ~ 65	15 ~ 65
	Koelen Refroidir		5 ~ 27	5 ~ 27	5 ~ 27	5 ~ 27	5 ~ 27	5 ~ 27
Leidingdiameters Conduites			MPT 25(1)	MPT 25(1)	MPT 25(1)	MPT 25(1)	MPT 25(1)	MPT 25(1)
Debiet Débit	L/min		15,8	20,1	25,9	34,5	40,3	46
	m		6	5,5	4,5	8	7,6	7,2
	V/Ph/Hz		230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afzekerwaarde Fusible	A		20	20	20	40	40	40
Energieklasse Label énergétique	35°C-55°C		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Energie-efficiëntie Efficacité énergétique			175 / 125	176 / 125	179 / 125	184 / 136	182 / 135	178 / 135

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  
Geluidsvermogen werd gemeten volgens ISO3745.  
Capaciteiten volgens EN14511.  
Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.  
Puissance sonore mesurée suivant ISO3745.  
Capacité suivant EN14511.  
Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

LG Therma V  
LG Therma V

1

A2W Monobloc | 380V  
Monobloc A2W | 380V



R32

MONOBLOC MONOBLOC			12.0 kW 12.0 kW	14.0 kW 14.0 kW	16.0 kW 16.0 kW
BUI TENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			HM123MR.U34	HM143MR.U34	HM163MR.U34
Artikelnummer Numéro d'article			459.594	459.595	459.596
Prijs € Prix €			5.975,68	6.349,16	6.722,64
Capaciteit Capacité	Koelen Refroidir	A35/W18	12.00	14.00	16.00
		A35/W7	12.00	14.00	16.00
	Verwarmen Chauffer	A7/W35	12.00	14.00	16.00
		A-7/W35	12.00	14.00	16.00
COP	Verwarmen Chauffer	A7/W35	4.90	4.80	4.70
		A2/W35	3.65	3.63	3.60
EER		A35/W7	3.30	3.30	3.10
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)			1.239 x 1.380 x 330	1.239 x 1.380 x 330	1.239 x 1.380 x 330
Gewicht Poids	kg		118.6	118.6	118.6
Geluidsniveau @1m Niveau sonore @1m	dB(A)		38	39	39
Werkbereik Plage d'application	Verwarmen Chauffer		-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35
	Koelen Refroidir		5 ~ 48	6 ~ 48	5 ~ 48
Uittrede water Sortie d'eau	Verwarmen		15 ~ 65	15 ~ 65	15 ~ 65
	Koelen		5 ~ 27	5 ~ 27	5 ~ 27
Leidingdiameters Conduites			MPT 25(1)	MPT 25(1)	MPT 25(1)
Debiet Débit	L/min		34.5	40,3	46
	m		8	7,6	7,2
	V/Ph/Hz		380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50
Afzekerwaarde Fusible	A		20	20	20
Energieklasse Label énergétique	35°C-55°C		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Energie-efficiëntie Efficacité énergétique			184 / 136	182 / 135	178 / 135

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  
Geluidsvermogen werd gemeten volgens ISO3745.  
Capaciteiten volgens EN14511.  
Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.  
Puissance sonore mesurée suivant ISO3745.  
Capacité suivant EN14511.  
Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

LG Therma V  
LG Therma V



R32

1

Hydro-Split A2W IWT | 230V - 380V

Hydro-Split A2W IWT | 230V - 380V

SINGLE SPLIT MONO SPLIT		12.0 kW 12.0 kW	14.0 kW 14.0 kW	16.0 kW 16.0 kW	12.0 kW 12.0 kW	14.0 kW 14.0 kW	16.0 kW 16.0 kW
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE		HU121MRB.U30	HU141MRB.U30	HU161MRB.U30	HU123MRB.U30	HU143MRB.U30	HU163MRB.U30
Artikelnummer Numéro d'article		936.078	936.079	936.080	459.561	459.562	459.563
Prijs € Prix €		3.548,06	3.734,80	4.108,28	3.548,06	3.734,80	4.108,28
Capaciteit Capacité	Koelen Refroidir	A35/W18 12.0	A35/W7 12.0	A7/W35 12.0	A7/W35 12.0	A7/W35 12.0	A7/W35 12.0
	Verwarmen Chauffer	A7/W35 12.0	A-7/W35 12.0	A-7/W35 12.0	A-7/W35 12.0	A-7/W35 12.0	A-7/W35 12.0
COP	Verwarmen Chauffer	A7/W35 5.04	A7/W35 3.65	A7/W35 4.89	A7/W35 4.80	A7/W35 4.89	A7/W35 4.80
	Koelen Refroidir	A2/W35 3.65	A2/W35 3.63	A2/W35 3.60	A2/W35 3.65	A2/W35 3.63	A2/W35 3.60
EER		4.75	4.30	4.00	4.75	4.30	4.00
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330
Gewicht Poids		kg	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7
Geluidsvermogen @1m Niveau sonore @ 1m		dBA	53	54	55	53	54
Werkbereik Plage d'application	Verwarmen Chauffer	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35
	Koelen Refroidir	5 ~ 48	5 ~ 48	5 ~ 48	5 ~ 48	5 ~ 48	5 ~ 48
Uittrede water Sortie d'eau	Verwarmen Chauffer	15 ~ 65	15 ~ 65	15 ~ 65	15 ~ 65	15 ~ 65	15 ~ 65
	Koelen Refroidir	5 ~ 27	5 ~ 27	5 ~ 27	5 ~ 27	5 ~ 27	5 ~ 27
	SWW ECS	15 ~ 80	15 ~ 80	15 ~ 80	15 ~ 80	15 ~ 80	15 ~ 80
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	-	-	-	-	-	-
	Zuig Aspiration	-	-	-	-	-	-
Voeding Alimentation		230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50
Afzekerwaarde Fusible		A	25	25	25	20	20
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		HN1616Y.NB1					
Artikelnummer Numéro d'article		458.683					
Prijs € Prix €		6.218,44					
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		601 x 1.812 x 685					
Back-up heater Résistance back-up	Voeding Alimentation	230 / 380					
	Capaciteit Capacité	kW					
	Afzekerwaarde Fusible	A					
Debiet Débit		L/min	34.5	40.3	46.0	34.5	40.3
Max. waterhoeveelheid Qté max. d'eau		L	200			200	
Leidingdiameter Diamètre de conduites		aanvoer/retour aller/retour	PT 25 (1")	PT 25 (1")	PT 25 (1")	PT 25 (1")	PT 25 (1")
Energieklasse Label énergétique		35°C-55°C	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Energie-efficiëntie Efficacité énergétique		35°C-55°C	181 / 137	180 / 136	179 / 135	181 / 137	180 / 136

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  
Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32 - R410A).  
Alle specificaties zijn gebaseerd op EN14511 & EN14825.

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.  
Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32 - R410A).  
Spécifications suivant EN14511 & EN14825.

LG Therma V  
LG Therma V

1

Hydro-Split A2W Split | 230V - 380V

Hydro-Split A2W Split | 230V - 380V



R32

SINGLE SPLIT MONO SPLIT		12.0 kW 12.0 kW	14.0 kW 14.0 kW	16.0 kW 16.0 kW	12.0 kW 12.0 kW	14.0 kW 14.0 kW	16.0 kW 16.0 kW	
BUIENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE		HU121MRB.U30	HU141MRB.U30	HU161MRB.U30	HU123MRB.U30	HU143MRB.U30	HU163MRB.U30	
Artikelnummer Numéro d'article		936.078	936.079	936.080	459.561	459.562	459.563	
Prijs € Prix €		3.548,06	3.734,80	4.108,28	3.548,06	3.734,80	4.108,28	
Capaciteit Capacité	Koelen Refrédir	A35/W18 12.0	A35/W7 14.0	A35/W7 16.0	A35/W18 12.0	A35/W7 14.0	A35/W7 16.0	
	Verwarmen Chauffer	A7/W35 12.0	A7/W35 14.0	A7/W35 16.0	A7/W35 12.0	A7/W35 14.0	A7/W35 16.0	
COP	Verwarmen Chauffer	A7/W35 5.04	A7/W35 4.89	A7/W35 4.80	A7/W35 5.04	A7/W35 4.89	A7/W35 4.80	
	Koelen Refrédir	A2/W35 3.65	A2/W35 3.63	A2/W35 3.60	A2/W35 3.65	A2/W35 3.63	A2/W35 3.60	
EER		4.75	4.30	4.00	4.75	4.30	4.00	
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330	950 x 1.380 x 330	
Gewicht Poids		kg	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	
Geluidsvermogen @1m Niveau sonore @ 1m		dBA	53	54	55	53	54	
Werkbereik Plage d'application	Verwarmen Chauffer	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	
	Koelen Refrédir	5 ~ 48	5 ~ 48	5 ~ 48	5 ~ 48	5 ~ 48	5 ~ 48	
Uittrede water Sortie d'eau	Verwarmen Chauffer	15 ~ 65	15 ~ 65	15 ~ 65	15 ~ 65	15 ~ 65	15 ~ 65	
	Koelen Refrédir	5 ~ 27	5 ~ 27	5 ~ 27	5 ~ 27	5 ~ 27	5 ~ 27	
	SWW ECS	15 ~ 80	15 ~ 80	15 ~ 80	15 ~ 80	15 ~ 80	15 ~ 80	
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	-	-	-	-	-	-	
	Zuig Aspiration	-	-	-	-	-	-	
Voeding Alimentation		230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	
Afzekerwaarde Fusible		A	25	25	25	20	20	
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		HN1600MC.NK1						
Artikelnummer Numéro d'article		459.545						
Prijs € Prix €		6.544,34						
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		490 x 850 x 315						
Back-up heater Résistance back-up	Voeding Alimentation	230 / 380						
	Capaciteit Capacité	kW	Optioneel Option					
	Afzekerwaarde Fusible	A	-					
Debiet Débit		L/min	34.5	40.3	46.0	34.5	40.3	46.0
Inhoud reservoir Contenance réservoir		L	8			8		
Leidingdiameter Diamètre de conduites		aanvoer/retour aller/retour	PT 25 (1")	PT 25 (1")	PT 25 (1")	PT 25 (1")	PT 25 (1")	PT 25 (1")
Energieklasse Label énergétique		35°C-55°C	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Energie-efficiëntie Efficacité énergétique		35°C-55°C	181 / 137	180 / 136	179 / 135	181 / 137	180 / 136	179 / 135

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  
Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32 - R410A).  
Alle specificaties zijn gebaseerd op EN14511 & EN14825.

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.  
Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32 - R410A).  
Spécifications suivant EN14511 & EN14825.

LG Therma V  
LG Therma V

1

Opties Therma-V  
Options Therma-V

Referentie Référence	Omschrijving Description	Artikelnummer Numéro d'article	Prijs € Prix €
PQRSTA0	Ruimtetemperatuursensor <i>Sonde température ambiante</i>	<b>457.937</b>	93,96
PRSTAT5K10	Voeler voor 2e circuit <i>Sonde 2ième circuit</i>	<b>457.943</b>	167,79
PHRSTA0	Voeler voor sanitair warm water <i>Sonde pour eau chaude sanitaire</i>	<b>458.266</b>	70,47
OSHB-40KT	Buffertvat 40L Hydro-split IWT <i>Bouteille tampon 40L Hydro-Split IWT</i>	<b>458.257</b>	1.140,97
OSHE-12KT	Expansievat 8L IWT Hydro-split IWT <i>Bouteille d'expansion 8L Hydro-split IWT</i>	<b>458.258</b>	369,14
PREMTW101	Standard III bedrade bediening Therma-V wit (RS3) <i>Standard III Commande filaire Therma-V blanche (RS3)</i>	<b>936.086</b>	402,70
PDC-HK10	Afdekplaat ter vervanging van PREMTW101 <i>Plaque de couverture pour remplacement PREMTW101</i>	<b>458.235</b>	100,67
PZCWRC1	Verlengkabel 10m voor bedrade bediening <i>Câble d'extension 10m pour commande filaire</i>	<b>936.088</b>	73,83
PZCWRC2	Splitter voor 2e bedrade bediening <i>Splitteur pour 2ième commande filaire</i>	<b>936.089</b>	40,27
PWFMDD200	Wifi Module <i>Module Wifi</i>	<b>457.501</b>	191,28
PWYREW000	Verlengkabel 10m voor wifi <i>Câble d'extension 10m pour commande wifi</i>	<b>457.502</b>	167,79

# Ontdek onze warmtepomp calculator!

**Dé oplossing voor de juiste warmtepomp in nieuwbouw & renovatie!**

Een innovatieve calculatietool, waarmee u de warmteverliezen van een woning of gebouw kunt berekenen. Deze tool helpt u bij het selecteren van het juiste toestel voor uw project en biedt u de mogelijkheid om een energiezuinige oplossing te vinden.



Probeer hem  
op MijnHEYTEC

# Découvrez notre calculateur de pompe à chaleur!

**La solution pour sélectionner la pompe à chaleur idéale pour votre construction neuve ou votre rénovation !**

Un outil de calcul innovant grâce auquel vous pouvez déterminer les pertes de chaleur de votre habitation ou de votre bâtiment. Cet outil vous aide à sélectionner l'appareil le plus adapté à votre projet et vous permet de trouver une solution économe en énergie.



Découvrez-le sur  
MonHEYTEC







**LG Chillers**

P97 - P98

LG Chillers

LG Chillers

1

LG Chillers

LG Chillers

Chillers Groupes d'eau glacée			65.0 kW 65.0 kW	74.0 kW 74.0 kW	114.0 kW 114.0 kW	130.0 kW 130.0 kW	148.0 kW 148.0 kW	171.0 kW 195.0 kW	195.0 kW 195.0 kW	222.0 kW 222.0 kW
Type			ACHH020L-BAB	ACHH023L-BAB	ACHH033L-BAB	ACHH040L-BAB	ACHH045L-BAB	ACHH050L-BAB	ACHH060L-BAB	ACHH067L-BAB
Artikelnummer Numéro d'article			-	-	-	-	-	-	-	-
Prijs € Prix €			op aanvr. sur dem.	op aanvr. sur dem.	op aanvr. sur dem.	op aanvr. sur dem.	op aanvr. sur dem.	op aanvr. sur dem.	op aanvr. sur dem.	op aanvr. sur dem.
Capaciteit Capacité	Koeling Refroidir	kW	65.0	74.0	114.0	130.0	148.0	171.0	195.0	222.0
	Verwarmen Chauffer	kW	70.3	82.0	120.0	140.6	164.0	180.0	210.9	246.0
Efficiëntie Efficacité	Koeling Refroidir	W/W	2.93	2.70	3.10	2.93	2.70	3.10	2.93	2.70
	Verwarmen Chauffer	W/W	3.25	3.00	3.40	3.25	3.00	3.40	3.25	3.00
SEER			4.40	4.20	4.50	4.40	4.20	4.50	4.40	4.20
SCOP			3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30
Compressor Compresseur	Type		Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll
	Aantal Quantité		2	2	4	4	4	6	6	6
Voeding Alimentation			380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50
Koelmiddel Réfrigérant			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Ventilator Ventilateur	Aantal Quantité		2	2	4	4	4	6	6	6
Gewicht Poids		Kg	520	520	970	970	970	1430	1430	1430
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (B x H x D)			2154 x 2293 x 765	2154 x 2293 x 765	2154 x 2293 x 1528	2154 x 2293 x 1528	2154 x 2293 x 1528	2154 x 2293 x 2291	2154 x 2293 x 2291	2154 x 2293 x 2291
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>3</sup>	5G25	5G25	5G50	5G50	5G50	5G95	5G95	5G95
Water vertrektemp. Temp. Sortie eau	Koeling Refroidir	°C	+5°C / +20°C	+5°C / +20°C	+5°C / +20°C	+5°C / +20°C	+5°C / +20°C	+5°C / +20°C	+5°C / +20°C	+5°C / +20°C
	Verwarmen Chauffer	°C	+30°C / +55°C	+30°C / +55°C	+30°C / +55°C	+30°C / +55°C	+30°C / +55°C	+30°C / +55°C	+30°C / +55°C	+30°C / +55°C
Werkbereik Plage d'application	Koeling Refroidir	°C	-15°C / +48°C	-15°C / +48°C	-15°C / +48°C	-15°C / +48°C	-15°C / +48°C	-15°C / +48°C	-15°C / +48°C	-15°C / +48°C
	Verwarmen Chauffer	°C	-30°C / +35°C	-30°C / +35°C	-30°C / +35°C	-30°C / +35°C	-30°C / +35°C	-30°C / +35°C	-30°C / +35°C	-30°C / +35°C

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden:

- (1) koelen: Water in: 12°C - Water uit: 7°C / Buitentemp. 35°C.
  - (2) verwarmen: Water in: 40°C - Water uit: 45°C / Buitentemp. 7°C.
- Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R410A).  
Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:























- (1) Refroidir: Eentrée d'eau: 12°C - Sortie d'eau: 7°C / temp. ext. 35°C.
  - (2) chauffer: Eentrée d'eau: 40°C - Sortie d'eau: 45°C / temp. ext. 7°C.
- Contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A).  
Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.




















**LG** Multi V

P99 - P101

kW		1.5	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	6.2	7.1	8.2	9.0	10.6	12.3	14.1	15.8	22.4	28.0
Type	Btu/h	5k	7k	9k	12k	15k	18k	21k	24k	28k	30k	36k	42k	48k	54k	76k	96k
4 <sup>th</sup> generation Wall Mounted Unit	Artcool Gallery 		•	•	•												
	Artcool Mirror 	•	•	•	•	•	•		•								
	Standard 	•	•	•	•	•	•		•		•	•					
4 <sup>th</sup> generation Ceiling Mounted Cassette	4 Way Cassette (570 x 570) 	•	•	•	•	•	•	•									
	4 Way Cassette (840 x 840) 								•	•	•	•	•	•			
	4 Way Cassette High Sensible (840 x 840) 		•	•	•	•	•		•	•		•	•	•			
	Round Ceiling Cassette 								•			•		•			
	2 Way Cassette 			•	•		•		•								
	1 Way Cassette 		•	•	•		•		•								
4 <sup>th</sup> generation Ceiling Concealed Duct	Mid / High Statics 		•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•
	Low Statics 	•	•	•	•	•	•	•	•								
	High Sensible 		•	•	•	•	•		•	•		•	•	•			
4 <sup>th</sup> generation Fresh Air Intake Units														•		•	•
4 <sup>th</sup> generation Ceiling & Floor Convertible Unit				•	•												
4 <sup>th</sup> generation Ceiling Suspended Unit							•		•		•		•				
4 <sup>th</sup> generation Console			•	•	•	•											
4 <sup>th</sup> generation Floor Standing Unit	Floor Standing Unit with Case 		•	•	•	•	•		•								
	Floor Standing Unit without Case 		•	•	•	•	•		•								
4 <sup>th</sup> generation HYDRO KIT	Low Temperature 												•				•
	High Temperature 												•			•	
4 <sup>th</sup> generation Energy Recovery Ventilator with DX Coil	with Humidifier 					•			•		•						
	without Humidifier 					•			•		•						

**LG Multi V**  
*LG Multi V*

Type	Features	Appearance	PK / CV
MULTI V 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dual sensing control</li> <li>• Large capacity ODU (Up to 26HP)</li> <li>• Continuous Heating</li> <li>• Ocean black fin heat exchanger</li> <li>• Ability to function as HP or HR</li> <li>• Flexible installation with heat recovery unit and large capacity</li> <li>• For large space, high rise building and individual control building</li> </ul>		8-12
			12-26
			22-48
			50-72
			74-96
MULTI V S	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saves floor space</li> <li>• Flexible design applications                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slim, light and wide line up (4 ~ 12HP)</li> <li>- Combination of indoor unit (Up to 20 Units)</li> </ul> </li> <li>• For Small / Medium building</li> </ul>		4-5
			4-8
			8-12
MULTI V S Heat Recovery			6
MULTI V M	<ul style="list-style-type: none"> <li>• High flexibility of installation</li> <li>• Quiet operation</li> <li>• Various indoor unit combinations &amp; Long distance between modules</li> </ul>		5
MULTI V WATER IV Heat Pump / Heat Recovery	<ul style="list-style-type: none"> <li>• High efficiency system regardless external conditions</li> <li>• Indoor installation product</li> <li>• Quiet unit noise level (No fans)</li> <li>• For Water sourced system, High rise building and Aesthetic building</li> <li>• Cooling and heating at the same time</li> <li>• Minimizing energy cost by water sourced heat recovery system</li> <li>• For individual control building</li> </ul>		8 / 10 / 14 / 20
			16 / 18 / 22 / 24 / 28 / 30 / 34 / 40 /
			42 / 44 / 48 / 50 / 54 / 60
			62 / 64 / 68 / 70 / 74 / 80
MULTI V WATER S	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compact size</li> <li>• Light weight</li> <li>• For Residential and Commercial building</li> </ul>		6





**mitsubishi**  
**HEAVY INDUSTRIES**


P102 - P162

**RAC** — P107 - P115

**Multi** — P117 - P126

**PAC** — P127 - P152

**FD-Multi** — P153 - P162

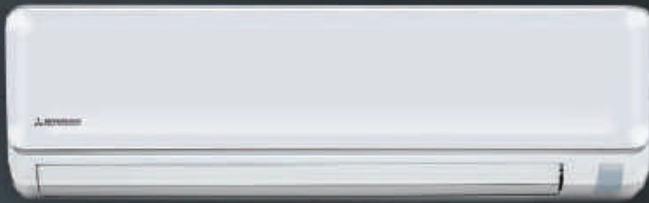



# GARANTIE MHI / GARANTIE MHI

## KWALITEITSWAARBORG

De airconditioningtoestellen van Mitsubishi Heavy Industries voldoen aan alle regels van de CE-normering. De kwaliteitswaarborg van Mitsubishi gebeurt volgens het ISO 9001-certificaat. Het volledige productieproces voldoet aan de milieuwaarborg onder ISO 14001. De betrouwbaarheid van de specificaties wordt gewaarborgd onder de certificering volgens EUROVENT.

### De vermelde capaciteiten zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden:

Koelen	Binnen	DB 27 °C - WB 19 °C
	Buiten	DB 35 °C - WB 24 °C
Verwarmen	Binnen	DB 20 °C
	Buiten	DB 7 °C - WB 6 °C

*De vermelde geluidsniveaus zijn gemeten op 1 meter van het toestel.*

### Garantievoorwaarden

- Waarborg in geval van fabricagefouten gedurende 5 jaar na aflevering, op de onderdelen.
- De installatie moet gebeurd zijn door een gecertificeerde installatie en conform de regels van de kunst.
- Op voorwaarde van regelmatig en controleerbaar onderhoud.

## GARANTIE DE QUALITÉ

Les climatiseurs Mitsubishi Heavy Industries répondent à toutes les exigences conformément à la norme CE. La garantie de qualité Mitsubishi est assurée par la certification ISO 9001. Le processus de production intégral répond à la norme environnementale ISO 14001. La fiabilité des spécifications est garantie par la certification EUROVENT.

### Les capacités mentionnées sont basées sur les conditions suivantes:

Refroidir	Intérieur	DB 27 °C - WB 19 °C
	Extérieur	DB 35 °C - WB 24 °C
Chauffer	Intérieur	DB 20 °C
	Extérieur	DB 7 °C - WB 6 °C

*Les niveaux sonores indiqués ont été mesurés à 1 mètre du climatiseur.*

### Conditions de garantie

- Garantie de 5 ans après livraison sur les pièces pour des défauts de fabrication.
- L'installation doit être faite par une société certifiée et suivant les règles de l'art.
- Sous condition d'un entretien périodique et justifiable.





**mitsubishi**  
**HEAVY INDUSTRIES**

**RAC**

P107 - P115



**MHI RAC**  
**RAC MHI**
**Wandunits | Premium (WIT)**  
**Muraux | Premium (BLANC)**

**R32**
**2**

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			2.0 kW 2.0 kW	2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			SRK20ZS-WF	SRK25ZS-WF	SRK35ZS-WF	SRK50ZS-WF
Artikelnummer Numéro d'article			465.022	465.024	465.026	465.028
Prijs € Prix €			653,49	696,61	786,18	1.031,65
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	0.9 / 2.0 / 2.9	0.9 / 2.5 / 3.1	0.9 / 3.5 / 4.0	1.3 / 5.0 / 5.5
	Min./nom./max.	kW	0.9 / 2.7 / 4.3	0.9 / 3.2 / 4.5	0.9 / 4.0 / 5.0	1.3 / 5.8 / 6.6
	Nom. (-10°C)	kW	1.82	2.16	2.70	3.91
EER/SEER			4.55 / 8.50	4.03 / 8.50	3.93 / 8.40	3.70 / 7.00
COP/SCOP			4.58 / 4.60	4.32 / 4.70	4.26 / 4.70	3.72 / 4.60
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir		A+++	A+++	A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A++	A++	A++	A++
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			SRC20ZS-W	SRC25ZS-W2	SRC35ZS-W2	SRC50ZS-W
Artikelnummer Numéro d'article			464.058	464.322	464.320	464.061
Prijs € Prix €			713,20	776,22	898,96	1.489,42
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46
	Verwarmen Chauffer	°C	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24
Voeding Alimentation		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	16	16	16	20
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	-	-	-	-
	Max.	m	20	20	20	25
	Hoogte max. Hauteur max.	m	10	10	10	15
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	0.62	0.62	0.78	1.05
	GWP waarde Valeur GWP		675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	15	15	15	15
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	20	20	20	20
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Zuiggas Aspiration	inch	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
	Condensafvoer Condensats	mm	20	20	20	20
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	780 x 540 x 290	780 x 540 x 290	780 x 540 x 290	780 x 595 x 290
Gewicht Poids		Kg	31	31	34.5	36
Setprijs € Prix de l'ensemble €			1.366,69	1.472,83	1.685,14	2.521,07

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):  
 (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.  
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.  
 (3) infrarood bediening is inbegrepen in de setprijs.  
 Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).  
 Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:  
 (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.  
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.  
 (3) la commande infra rouge est compris dans le prix de l'ensemble.  
 Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).  
 Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

**MHI RAC**  
**RAC MHI**

**Wandunits | Premium (WIT-ZWART of TITANIUM)**
**Muraux | Premium (BLANC-NOIR ou TITANIUM)**

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			2.0 kW 2.0 kW	2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			SRK20ZS-WFB/T	SRK25ZS-WFB/T	SRK35ZS-WFB/T	SRK50ZS-WFB/T
Artikelnummer Numéro d'article			465.032 / 465.042	465.034 / 465.044	465.036 / 465.046	465.038 / 465.048
Prijs € Prix €			792,81	839,25	928,82	1.174,29
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	0.9 / 2.0 / 2.9	0.9 / 2.5 / 3.1	0.9 / 3.5 / 4.0	1.3 / 5.0 / 5.5
	Min./nom./max.	kW	0.9 / 2.7 / 4.3	0.9 / 3.2 / 4.5	0.9 / 4.0 / 5.0	1.3 / 5.8 / 6.6
	Nom. (-10°C)	kW	1.82	2.16	2.70	3.91
EER/SEER			4.55 / 8.50	4.03 / 8.50	3.93 / 8.40	3.70 / 7.00
COP/SCOP			4.58 / 4.60	4.32 / 4.70	4.26 / 4.70	3.72 / 4.60
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir		A+++	A+++	A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A++	A++	A++	A++
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			SRC20ZS-W	SRC25ZS-W2	SRC35ZS-W2	SRC50ZS-W
Artikelnummer Numéro d'article			464.058	464.322	464.320	464.061
Prijs € Prix €			713,20	776,22	898,96	1.489,42
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46
	Verwarmen Chauffer	°C	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24
Voeding Alimentation		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	16	16	16	20
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	-	-	-	-
	Max.	m	20	20	20	25
	Hoogte max. Hauteur max.	m	10	10	10	15
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	0.62	0.62	0.78	1.05
	GWP waarde Valeur GWP		675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	15	15	15	15
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	20	20	20	20
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Zuiggas Aspiration	inch	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
	Condensafvoer Condensats	mm	20	20	20	20
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	780 x 540 x 290	780 x 540 x 290	780 x 540 x 290	780 x 595 x 290
Gewicht Poids		Kg	31	31	34.5	36
Setprijs € Prix de l'ensemble €			1.506,01	1.615,47	1.827,78	2.663,71

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):  
 (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.  
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.  
 (3) infrarood bediening is inbegrepen in de setprijs.  
 Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).  
 Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:  
 (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.  
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.  
 (3) la commande infra rouge est compris dans le prix de l'ensemble.  
 Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).  
 Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

**MHI RAC**  
**RAC MHI**

**R32**
**Wandunits | Diamond**
**Muraux | Diamond**
**2**

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			2.0 kW 2.0 kW	2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.1 kW 6.1 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			SRK20ZSX-WF	SRK25ZSX-WF	SRK35ZSX-WF	SRK50ZSX-WF	SRK60ZSX-WF
Artikelnummer Numéro d'article			<b>465.080</b>	<b>465.082</b>	<b>465.084</b>	<b>465.086</b>	<b>465.088</b>
Prijs € Prix €			862,97	961,95	1.098,05	1.277,45	1.407,36
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	0.9 / 2.0 / 3.4	0.9 / 2.5 / 3.8	0.9 / 3.5 / 4.5	1.0 / 5.0 / 6.2	1.0 / 6.1 / 6.9
	Min./nom./max.	kW	0.8 / 2.7 / 5.5	0.8 / 3.2 / 6.0	0.8 / 4.3 / 6.8	0.8 / 6.0 / 8.2	0.8 / 6.8 / 8.8
	Nom. (-10°C)	kW	1.82	2.16	2.90	4.05	4.59
EER/SEER			6.45 / 10.00	5.68 / 10.30	4.73 / 9.50	4.03 / 8.30	3.57 / 7.80
COP/SCOP			5.74 / 5.20	5.42 / 5.20	4.78 / 5.10	4.41 / 4.70	4.12 / 4.70
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir		A+++	A+++	A+++	A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A+++	A+++	A+++	A++	A++
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	920 x 305 x 220	920 x 305 x 220	920 x 305 x 220	920 x 305 x 220	920 x 305 x 220
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			SRC20ZSX-W	SRC25ZSX-W	SRC35ZSX-W	SRC50ZSX-W2	SRC60ZSX-W1
Artikelnummer Numéro d'article			<b>927.906</b>	<b>927.900</b>	<b>927.907</b>	<b>464.321</b>	<b>464.130</b>
Prijs € Prix €			1.135,17	1.255,80	1.435,20	1.933,19	2.097,12
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46
	Verwarmen Chauffer	°C	-20 / 24	-20 / 24	-20 / 24	-20 / 24	-20 / 24
Voeding Alimentation		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	16	16	16	20	20
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	-	-	-	-	-
	Max.	m	25	25	25	30	20
	Hoogte max. Hauteur max.	m	15	15	15	20	20
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3
	GWP waarde Valeur GWP		675	675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	15	15	15	15	15
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	20	20	20	20	20
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Zuiggas Aspiration	inch	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
	Condensafvoer Condensats	mm	20	20	20	20	20
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)			800 x 640 x 290	800 x 640 x 290	800 x 640 x 290	800 x 640 x 290	800 x 640 x 290
Gewicht Poids		Kg	43	43	43	45	45
Setprijs € Prix de l'ensemble €			1.998,14	2.217,75	2.533,25	3.210,64	3.504,48

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.

(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

(3) infrarood bediening is inbegrepen in de setprijs.

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Specificaties, ontwerp &amp; functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:

(1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.

(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

(3) la commande infra rouge est compris dans le prix de l'ensemble.

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

**MHI RAC**  
**RAC MHI**
**Wandunits | Diamond ZR**
**Muraux | Diamond ZR**

**R32**

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			6.3 kW 6.3 kW	7.1 kW 7.1 kW	8.0 kW 8.0 kW	10.0 kW 10.0 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			SRK63ZR-WF	SRK71ZR-WF	SRK80ZR-WF	SRK100ZR-WF
Artikelnummer Numéro d'article			<b>465.060</b>	<b>465.062</b>	<b>465.064</b>	<b>465.066</b>
Prijs € Prix €			1.265,08	1.466,13	1.670,27	1.732,14
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	1.2 / 6.3 / 7.4	2.3 / 7.1 / 7.8	2.3 / 8.0 / 9.7	2.1 / 9.6 / 9.6
	Min./nom./max.	kW	0.8 / 7.1 / 9.3	2.0 / 8.0 / 10.8	2.1 / 9.0 / 11.2	1.7 / 10.0 / 10.4
	Nom. (-10°C)	kW	4.79	5.40	6.07	6.38
EER/SEER			3.87 / 8.10	3.68 / 7.40	3.83 / 7.00	3.10 / 6.11
COP/SCOP			4.33 / 4.70	4.10 / 4.50	3.96 / 4.40	3.57 / 4.14
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A++	A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A++	A+	A+	A+
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	1.197 x 339 x 262	1.197 x 339 x 262	1.197 x 339 x 262	1.197 x 339 x 262
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			SRC63ZR-W	SRC71ZR-W	SRC80ZR-W	FDC100VNP-W
Artikelnummer Numéro d'article			<b>464.095</b>	<b>464.096</b>	<b>464.177</b>	<b>464.084</b>
Prijs € Prix €			1.923,91	2.174,45	2.505,41	2.261,06
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15/ 46	-15/ 46	-15/ 46	-15/ 46
	Verwarmen Chauffer	°C	-15/ 24	-15/ 24	-15/ 24	-15/ 24
Voeding Alimentation		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G4
Afzekerwaarde Fusible		A	20	20	20	25
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	-	-	-	-
	Max.	m	30	30	30	30
	Hoogte max. Hauteur max.	m	20	20	20	20
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	1.25	1.5	1.6	1.7
	GWP waarde Valeur GWP		675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	15	15	15	15
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	20	25	25	60
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Zuiggas Aspiration	inch	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"
	Condensafvoer Condensats	mm	20	20	20	20
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	800 x 640 x 290	880 x 750 x 340	880 x 750 x 340	880 x 750 x 340
Gewicht Poids		Kg	45	56	57	57
Setprijs € Prix de l'ensemble €			3.188,99	3.640,58	4.175,68	3.993,20

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):  
 (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.  
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) infrarood bediening is inbegrepen in de setprijs.**  
 Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).  
 Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:  
 (1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.  
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) la commande infra rouge est compris dans le prix de l'ensemble.**  
 Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).  
 Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

**MHI RAC**  
**RAC MHI**

**R32**
**Cassettes | FDTC**
**Cassettes | FDTC**

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.6 kW	4.0 kW 4.0 kW	5.0 kW 5.0 kW	5.6 kW 5.6 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			FDTC25VH1	FDTC35VH1	FDTC40VH	FDTC50VH	FDTC60VH
Artikelnummer Numéro d'article			<b>464.179</b>	<b>464.180</b>	<b>464.081</b>	<b>464.080</b>	<b>464.064</b>
Prijs € Prix €			999,07	1.014,54	1.033,10	1.172,28	1.286,73
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	0.9 / 2.5 / 3.2	0.9 / 3.5 / 4.3	1.1 / 4.0 / 4.7	1.1 / 5.0 / 5.6	1.1 / 5.6 / 6.3
	Min./nom./max.	kW	0.9 / 2.9 / 4.0	0.9 / 4.25 / 4.6	0.6 / 4.5 / 5.4	0.6 / 5.4 / 6.3	0.6 / 6.7 / 6.7
	Nom. (-10°C)	kW	2.33	2.87	2.92	3.51	4.35
EER/SEER			4.10 / 6.80	3.85 / 7.10	4.08 / 6.94	3.58 / 6.52	3.23 / 6.45
COP/SCOP			4.08 / 4.00	3.70 / 4.60	3.98 / 4.37	3.53 / 4.30	3.13 / 4.10
Energielevel Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A++	A++	A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A+	A++	A+	A+	A+
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	570 x 248 x 570	570 x 248 x 570	570 x 248 x 570	570 x 248 x 570	570 x 248 x 570
Afwerkingsrooster Grille de finition	Model Modèle		TC-PSA-5AW-E	TC-PSA-5AW-E	TC-PSA-5AW-E	TC-PSA-5AW-E	TC-PSA-5AW-E
	Artikelnummer Numéro d'article		464.065	464.065	464.065	464.065	464.065
	Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		620 x 10 x 620	620 x 10 x 620	620 x 10 x 620	620 x 10 x 620	620 x 10 x 620
	Prijs € Prix €		287,62	287,62	287,62	287,62	287,62
	Buitenunit UNITÉ EXTÉRIEURE			SRC25ZS-W2	SRC35ZS-W2	SRC40ZSX-W1	SRC50ZSX-W2
Artikelnummer Numéro d'article			<b>464.322</b>	<b>464.320</b>	<b>464.174</b>	<b>464.321</b>	<b>464.130</b>
Prijs € Prix €			776,22	898,96	1.670,27	1.933,19	2.097,12
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46
	Verwarmen Chauffer	°C	-15 / 24	-15 / 24	-20 / 24	-20 / 24	-20 / 24
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	16	16	20	20	20
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	-	-	-	-	-
	Max.	m	20	20	30	30	30
	Hoogte max. Hauteur max.	m	10	10	20	20	20
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge		0.62	0.78	1.3	1.3	1.3
	GWP waarde Valeur GWP		675	675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à		m	15	15	15	15
	Extra bijvulling Charge supplémentaire		g/m	20	20	20	20
	Vloeistof Liquide		inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Leidingdiameters Conduites	Zuig Aspiration		inch	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
	Condensafvoer Condensats		mm	26	26	26	26
	Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	780 x 540 x 290	780 x 540 x 290	800 x 640 x 290	800 x 640 x 290
Gewicht Poids		Kg	31	34.5	45	45	45
Setprijs € Prix de l'ensemble €			2.062,91	2.201,12	2.990,99	3.393,09	3.671,47

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):  
 (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.  
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) infrarood bediening is niet inbegrepen in de setprijs (zie opties).**  
 Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).  
 Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:  
 (1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.  
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) la commande infra rouge n'est pas compris dans le prix de l'ensemble (voir les options).**  
 Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).  
 Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.



**MHI RAC**  
**RAC MHI**
**Kanaalunits | SRR | Laag statische druk**  
**Gainables | SRR | Basse pression statique**

**R32**

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			SRR25ZS-W	SRR35ZS-W
Artikelnummer Numéro d'article			464.175	464.176
Prijs € Prix €			1.023,82	1.227,96
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	0.9 / 2.5 / 3.2	0.9 / 3.5 / 4.1
	Min./nom./max.	kW	0.9 / 2.9 / 4.4	1.0 / 4.2 / 5.2
	Nom. (-10°C)	kW	2.16	2.70
EER/SEER			4.03 / 6.60	3.76 / 6.80
COP/SCOP			4.46 / 4.10	4.16 / 4.50
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A+	A+
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	750 x 200 x 500	750 x 200 x 500
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	40 / 37 / 34 / 28	42 / 38 / 35 / 29
Externe statische druk Pression statique externe		Pa	35	35
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			SRC25ZS-W2	SRC35ZS-W2
Artikelnummer Numéro d'article			464.322	464.320
Prijs € Prix €			776,22	898,96
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15/ 46	-15/ 46
	Verwarmen Chauffer	°C	-15/ 24	-15/ 24
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	16	16
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	-	-
	Max.	m	20	20
	Hoogte max. Hauteur max.	m	10	10
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	0.62	0.78
	GWP waarde Valeur GWP		675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	15	15
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	20	20
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"
	Zuig Aspiration	inch	3/8"	3/8"
	Condensafvoer Condensats	mm	20	20
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	780 x 540 x 290	780 x 540 x 290
Gewicht Poids		Kg	31	34.5
Setprijs € Prix de l'ensemble €			1.800,04	2.126,92

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):  
 (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.  
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.  
 (3) infrarood bediening is inbegrepen in de setprijs.  
 Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).  
 Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:  
 (1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.  
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.  
 (3) la commande infra rouge est compris dans le prix de l'ensemble.  
 Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).  
 Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

**MHI RAC**  
**RAC MHI**
**Vloerunits | SRF**  
**Consoles | SRF**

**R32**
**2**

SINGLE SPLIT MONO SPLIT		2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		SRF25ZS-W	SRF35ZS-W	SRF50ZSX-W	
Artikelnummer Numéro d'article		<b>464.203</b>	<b>464.204</b>	<b>464.205</b>	
Prijs € Prix €		853,70	915,56	946,49	
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW 0.9 / 2.5 / 3.1	kW 0.9 / 3.5 / 4.1	kW 1.1 / 5.0 / 5.6	
	Min./nom./max.	kW <b>0.8 / 2.9 / 4.7</b>	kW <b>0.8 / 4.5 / 5.2</b>	kW <b>0.8 / 6.0 / 7.4</b>	
	Nom. (-10°C)	kW 1.96	kW 3.04	kW 4.05	
EER/SEER		4.24 / 7.40	4.27 / 8.10	3.79 / 7.50	
COP/SCOP		4.39 / 4.00	4.02 / 4.70	3.80 / 4.60	
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir	A++	A++	A++	
	Verwarmen Chauffer	A+	A++	A++	
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission	N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)	mm	860 x 600 x 238	860 x 600 x 238	860 x 600 x 238	
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE		SRC25ZS-W2	SRC35ZS-W2	SRC50ZSX-W2	
Artikelnummer Numéro d'article		<b>464.322</b>	<b>464.320</b>	<b>464.321</b>	
Prijs € Prix €		776,22	898,96	1.933,19	
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C -15 / 46	°C -15 / 46	°C -15 / 46	
	Verwarmen Chauffer	°C -15 / 24	°C -15 / 24	°C -15 / 24	
Voeding Alimentation		230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	
Voedingskabel Câble d'alimentation	N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G2.5	3G2.5	
Afzekerwaarde Fusible	A	16	16	20	
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m -	m -	m -	
	Max.	m 20	m 20	m 30	
	Hoogte max. Hauteur max.	m 10	m 10	m 20	
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg 0.62	Kg 0.78	Kg 1.3	
	GWP waarde Valeur GWP		675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m 10	m 15	m 15	
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m 20	g/m 20	g/m 20	
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch 1/4"	inch 1/4"	inch 1/4"	
	Zuiggas Aspiration	inch 3/8"	inch 3/8"	inch 1/2"	
	Condensafvoer Condensats	mm 20	mm 20	mm 20	
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)	mm	780 x 540 x 290	780 x 540 x 290	800 x 640 x 290	
Gewicht Poids	Kg	31	34.5	45	
Setprijs € Prix de l'ensemble €		1.629,92	1.814,52	2.879,68	

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):  
 (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.  
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) infrarood bediening is inbegrepen in de setprijs.**  
 Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R410A).  
 Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:  
 (1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.  
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) la commande infra rouge est compris dans le prix de l'ensemble.**  
 Contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A).  
 Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

MHI RAC  
RAC MHI

Opties RAC  
Options RAC

Referentie Référence	Omschrijving Description	Artikelnummer Numéro d'article	Prijs € Prix €
AM-MHI-01	WF-RAC MHI Wifi module <i>WF-RAC MHI Module Wifi</i>	464.734	206,00
RCN-TC-5AW-E3	Infrarood bediening cassette FDTC-VH (incl. ir ontvanger) <i>Commande infrarouge pour cassette FDTC-VH (incl. récepteur ir)</i>	464.618	272,08
SC-BIKN2-E	Interface kit voor bedrade bediening bij SRK ZS-W / SRK ZSX-W / SRF / SRR <i>Interface kit pour commande filaire avec SRK ZS-W / SRK ZSX-W / SRF / SRR</i>	464.728	202,11
RC-EX3(A)	Bedrade bediening <i>Commande filaire</i>	464.603	252,64

2







**MITSUBISHI**  
**HEAVY INDUSTRIES**

**Multi**

P115 - P126

**MHI MULTI**  
**MULTI MHI**

**R32**
**Buitenunits**
**Unités extérieures**

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT			3.0 kW 3.0 kW	4.0 kW 4.0 kW
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			SCM30ZS-W	SCM41ZS-W
Artikelnummer Numéro d'article			464.092	464.093
Prijs € Prix €			1.713,10	2.288,90
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	1.4 / 3.0 / 5.0	1.4 / 4.0 / 6.3
	Min./nom./max.	kW	1.0 / 4.0 / 5.7	1.0 / 4.5 / 6.9
	Nom. (-10°C)	kW	3.30	3.40
EER/SEER			5.77 / 8.60	5.56 / 9.20
COP/SCOP			5.41 / 4.80	5.56 / 4.60
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir		A+++	A+++
	Verwarmen Chauffer		A++	A++
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15/ 46	-15/ 46
	Verwarmen Chauffer	°C	-15/ 24	-15/ 24
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	20	20
Totale leidinglengte Longueur conduite (U, int./U, ext)		m	30	40
Max. leidinglengte per poort Longueur max. par circuit		Max.	25	25
Max. Hoogteverschil Hauteur max.	binnen/buiten int./ext.	m	15	15
	binnen/binnen int./int.	m	25	25
Vulling Charge		Kg	1.25	1.30
Koelmiddel Réfrigérant	GWP waarde Valeur GWP		675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	30	40
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	-	-
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	2 x 1/4"	3 x 1/4"
	Zuig Aspiration	inch	2 x 3/8"	3 x 3/8"
Afmetingen (L x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	780 x 595 x 290	850 x 640 x 290
Gewicht Poids		kg	35.5	42.5
Max. aan te sluiten capaciteit (*) Capacité max. à raccorder (*)		kW	5	7
Min/max aan te sluiten units Unités min/max à raccorder			2	2 / 3

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):  
 (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.  
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.  
 Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R410A - R32).  
 Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  
 Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.  
 De SCM30 kan enkel gecombineerd worden met de SRK15ZS-WF & 20/25ZS-WF(F(T/B))  
 De SCM41 kan enkel gecombineerd worden met de SRK15ZS-WF & 20/25/35ZS-WF(F(B/T))

Capacité suivant les conditions suivantes:  
 (1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.  
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.  
 Contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A - R32).  
 Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.  
 Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.  
 Le SCM30 ne peut être combiné qu'avec le SRK15ZS-WF et le 20/25ZS-WF(F(T/B)).  
 Le SCM41 ne peut être combiné qu'avec le SRK15ZS-WF et le 20/25/35ZS-WF(F(B/T)).

**MHI MULTI**  
**MULTI MHI**
**Wandunits | Premium**  
**Muraux | Premium**

**R32/R410A**

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT			2.0 2.0	2.5 2.5	3.5 3.5	5.0 5.0
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			SRK15-ZS-WF	SRK20ZS-WF	SRK25ZS-WF	SRK35ZS-WF
Artikelnummer Numéro d'article			<b>465.020</b>	<b>465.022</b>	<b>465.024</b>	<b>465.026</b>
Prijs € Prix €			613,68	653,49	696,61	786,18
Capaciteit Capacité	Nom.	kW	1.5	2.0	2.5	3.5
	Nom.	kW	<b>2.0</b>	<b>3.0</b>	<b>3.5</b>	<b>4.5</b>
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	36 / 29 / 23 / 19	36 / 29 / 23 / 19	39 / 30 / 24 / 19	41 / 36 / 25 / 19
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Zuig Aspiration	inch	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):  
 (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.  
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) infrarood bediening is inbegrepen in de setprijs.**  
 Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:  
 (1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.  
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) la commande infra rouge est incluse dans le prix de l'ensemble.**  
 Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

**2**
**Wandunits | Premium (WIT-ZWART of TITANIUM)**  
**Muraux | Premium (BLANC-NOIR ou TITANIUM)**

**R32/R410A**

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT			2.0 2.0	2.5 2.5	3.5 3.5	5.0 5.0
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			SRK15-ZS-WFB/T	SRK20ZS-WFB/T	SRK25ZS-WFB/T	SRK35ZS-WFB/T
Artikelnummer Numéro d'article			<b>465.030 / 465.040</b>	<b>465.032 / 465.042</b>	<b>465.034 / 465.044</b>	<b>465.036 / 465.046</b>
Prijs € Prix €			746,37	792,81	839,25	928,82
Capaciteit Capacité	Nom.	kW	1.5	2.0	2.5	3.5
	Nom.	kW	<b>2.0</b>	<b>3.0</b>	<b>3.4</b>	<b>4.5</b>
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	36 / 29 / 23 / 19	36 / 29 / 23 / 19	39 / 30 / 24 / 19	41 / 36 / 25 / 19
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Zuig Aspiration	inch	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):  
 (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.  
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) infrarood bediening is inbegrepen in de setprijs.**  
 Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:  
 (1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.  
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) la commande infra rouge est incluse dans le prix de l'ensemble.**  
 Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

**MHI MULTI**  
**MULTI MHI**

**R32/R410A**
**Buitenunits**
**Unités extérieures**
**2**

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT		4.0 kW 4.0 kW	4.5 kW 4.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.0 kW 6.0 kW	7.1 kW 7.1 kW	8.0 kW 8.0 kW	10.0 kW 10.0 kW	12.5 kW 12.5 kW
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE		SCM40ZS-W	SCM45ZS-W	SCM50ZS-W	SCM60ZS-W	SCM71ZS-W	SCM80ZS-W	SCM100ZS-W(*)	SCM125ZM-S
Artikelnummer Numéro d'article		464.090	464.091	464.089	464.088	464.074	464.075	464.076	464.001
Prijs € Prix €		1.852,58	2.067,16	2.474,87	2.882,58	3.597,86	4.238,03	5.078,49	5.482,62
Capaciteit Capacité	Min./nom./max. kW	1.5 / 4.0 / 5.9	1.5 / 4.5 / 6.4	1.7 / 5.0 / 7.1	1.7 / 6.0 / 7.5	1.8 / 7.1 / 8.8	1.8 / 8.0 / 9.2	1.8 / 10.0 / 12.0	1.8 / 12.5 / 14.0
	Min./nom./max. kW	1.0 / 4.5 / 6.3	1.0 / 5.3 / 6.5	1.0 / 6.0 / 7.5	1.0 / 6.8 / 7.8	1.1 / 8.6 / 9.4	1.1 / 9.3 / 9.8	1.5 / 12.0 / 13.5	1.5 / 13.5 / 14.0
	Nom. (-10°C) kW	4.40	4.40	4.80	4.80	6.70	6.70	8.92	9.80
EER/SEER		5.0 / 9.10	4.69 / 9.10	4.90 / 8.80	4.55 / 8.80	5.00 / 8.30	4.71 / 8.20	3.5 / 5.10	3.21 / 5.61
COP/SCOP		5.42 / 4.70	5.0 / 4.70	5.17 / 4.60	4.86 / 4.60	4.91 / 4.60	4.77 / 4.60	4.10 / 4.02	4.15 / 4.11
Energie label Label énergétique	Koelen Refrigerer	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A	-
	Verwarmen Chauffer	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+	-
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refrigerer	°C	-15/ 46	-15/ 46	-15/ 46	-15/ 46	-15/ 46	-15/ 43	-15/ 43
	Verwarmen Chauffer	°C	-15/ 24	-15/ 24	-15/ 24	-15/ 24	-15/ 24	-15/ 24	-15/ 24
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G4	3G4
Afzekeerwaarde Fusible		A	20	20	20	20	20	25	25
Totale leidinglengte Longueur conduite (U, int./U, ext)		m	30	30	40	40	70	70	90
Max. leidinglengte per poort Longueur max. par circuit		Max.	25	25	25	25	25	25	25
Max. Hoogteverschil Hauteur max.	binnen/buiten int./ext.	m	15	15	15	15	20	20	20
	binnen/bin- nen int./int.	m	25	25	25	25	25	25	25
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	1.4	1.4	1.8	1.8	2.55	2.55	6.0
	GWP waarde Valeur GWP		675	675	675	675	675	2088	2088
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	20	20	40	40	30	30	50
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	20	20	-	-	20	20	20
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	2 x 1/4"	2 x 1/4"	3 x 1/4"	3 x 1/4"	4 x 1/4"	4 x 1/4"	5 x 1/4"
	Zuig Aspiration	inch	2 x 3/8"	2 x 3/8"	3 x 3/8"	3 x 3/8"	4 x 3/8"	4 x 3/8"	5 x 3/8"
Afmetingen (L x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	780 x 595 x 290	780 x 595 x 290	850 x 640 x 290	850 x 640 x 290	880 x 750 x 340	880 x 750 x 340	970 x 945 x 370
Gewicht Poids		kg	40	40	48.5	48.5	61	61	92
Max. aan te sluiten capaciteit (*) Capacité max. à raccorder (*)		kW	6	7	8.5	11	12,5	13,5	19,5
Min/max aan te sluiten units Unités min/max à raccorder			2	2	2 / 3	2 / 3	2 / 4	2 / 5	2 / 6

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.

(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R410A - R32).

Specificaties, ontwerp &amp; functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.

Capacité suivant les conditions suivantes:

(1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.

(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A - R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.



MHI MULTI  
MULTI MHI

Buitenunits

Unités extérieures

(\*) Enkel de volgende combinaties zijn mogelijk voor de SCM100ZS-W. De totaal aangesloten capaciteit moet tussen de 90 en 160 zijn.

Volgende combinaties met 2 toestellen zijn mogelijk:

- 1 of 2 SRK-ZR
- 2 x SRK-ZSX
- SRK-ZSX + FDE50
- SRK-ZSX + SRF35/50
- FDE50 + SRF50

Volgende combinatie zijn mogelijk met 3 of 4 toestellen:

Geen beperkingen

Volgende combinatie zijn mogelijk met 5 toestellen:

- A. Het aantal (SRK-ZSX, SRF35/50 & FDE50) is 4 of minder  
5 toestellen zijn mogelijk door andere toestellen te gebruiken (vb: ZSX x 4 + ZS x 1)

B. Wanneer 146 tot 160 capaciteit aangesloten is, dan zijn de onderstaande combinaties niet mogelijk

- Aangesloten capaciteit 151 (20+20+20+20+71)
- Aangesloten capaciteit 156 (20+20+20+25+71)
- Aangesloten capaciteit 160 (20+20+20+20+80)
- Aangesloten capaciteit 160 (20+20+20+50+50)

(\*) Seules les combinaisons suivantes sont possibles pour le SCM100ZS-W. La capacité totale connectée doit être comprise entre 90 et 160.

Les combinaisons suivantes avec 2 appareils sont possibles :

- 1 ou 2 SRK-ZR
- 2 x SRK-ZSX
- SRK-ZSX + FDE50
- SRK-ZSX + SRF35/50
- FDE50 + SRF50

Les combinaisons suivantes sont possibles avec 3 ou 4 appareils :

Aucune limitation

Les combinaisons suivantes sont possibles avec 5 appareils :

- A. Le nombre (SRK-ZSX, SRF35/50 et FDE50) est égal ou inférieur à 4.  
5 dispositifs sont possibles en utilisant d'autres dispositifs (par exemple : ZSX x 4 + ZS x 1)

B. Lorsque la capacité 146 à 160 est connectée, les combinaisons suivantes ne sont pas possibles

- Capacité connectée 151 (20+20+20+20+71)
- Capacité connectée 156 (20+20+20+25+71)
- Capacité connectée 160 (20+20+20+20+80)
- Capacité connectée 160 (20+20+20+50+50)

Wandunits | Premium

Muraux | Premium



R32/R410A

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT			2.0 2.0	2.5 2.5	3.5 3.5	5.0 5.0
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			SRK20ZS-WF	SRK25ZS-WF	SRK35ZS-WF	SRK50ZS-WF
Artikelnummer Numéro d'article			465.022	465.024	465.026	465.028
Prijs € Prix €			653,49	696,61	786,18	1.031,65
Capaciteit Capacité	Nom.	kW	2.0	2.5	3.5	5.0
	Nom.	kW	3.0	3.5	4.5	5.8
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	36 / 29 / 23 / 19	39 / 30 / 24 / 19	41 / 36 / 25 / 19	46 / 37 / 31 / 24
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Zuig Aspiration	inch	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.

(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

(3) infrarood bediening is inbegrepen in de setprijs.

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:

(1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.

(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

(3) la commande infra rouge est incluse dans le prix de l'ensemble.

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

**MHI MULTI**  
**MULTI MHI**
**Wandunits | Premium (WIT-ZWART of TITANIUM)**
**Muraux | Premium (BLANC-NOIR ou TITANIUM)**

**R32/R410A**
**2**

MULTI-SPLIT		2.0	2.5	3.5	5.0	
MULTI-SPLIT		2.0	2.5	3.5	5.0	
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		SRK20ZS-WFB/T	SRK25ZS-WFB/T	SRK35ZS-WFB/T	SRK50ZS-WFB/T	
Artikelnummer Numéro d'article		<b>465.032 / 465.042</b>	<b>465034 / 465.044</b>	<b>465.036 / 465.046</b>	<b>465.038 / 465.048</b>	
Prijs € Prix €		792,81	839,25	928,82	1.174,29	
Capaciteit Capacité	Nom.	kW	2.0	2.5	3.5	5.0
	Nom.	kW	<b>3.0</b>	<b>3.4</b>	<b>4.5</b>	<b>5.8</b>
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	36 / 29 / 23 / 19	39 / 30 / 24 / 19	41 / 36 / 25 / 19	46 / 37 / 31 / 24
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Zuig Aspiration	inch	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):  
 (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.  
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) infrarood bediening is inbegrepen in de setprijs.**

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:  
 (1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.  
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) la commande infra rouge est incluse dans le prix de l'ensemble.**

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

**Wandunits | Diamond**
**Muraux | Diamond**

**R32/R410A**

MULTI-SPLIT		2.0 kW	2.5 kW	3.5 kW	5.0 kW	6.0 kW	7.1 kW	
MULTI-SPLIT		2.0 kW	2.5 kW	3.5 kW	5.0 kW	6.0 kW	7.1 kW	
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		SRK20ZSX-WF	SRK25ZSX-WF	SRK35ZSX-WF	SRK50ZSX-WF	SRK60ZSX-WF	SRK71ZR-WF	
Artikelnummer Numéro d'article		<b>465.080</b>	<b>465.082</b>	<b>465.084</b>	<b>465.086</b>	<b>465.088</b>	<b>465.062</b>	
Prijs € Prix €		862,97	961,95	1.098,05	1.277,45	1.407,36	1.466,13	
Capaciteit Capacité	Nom.	kW	2.0	2.5	3.5	5.0	6.0	7.1
	Nom.	kW	<b>3.0</b>	<b>3.4</b>	<b>4.5</b>	<b>5.8</b>	<b>6.8</b>	<b>8.0</b>
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	38 / 33 / 25 / 19	40 / 34 / 27 / 19	42 / 35 / 26 / 19	46 / 41 / 33 / 23	46 / 42 / 34 / 23	46 / 39 / 35 / 28
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	920 x 305 x 220	920 x 305 x 220	920 x 305 x 220	920 x 305 x 220	1197 x 339 x 262	
Leidingdia- meters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	
	Zuig Aspiration	inch	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"	

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):  
 (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.  
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) infrarood bediening is inbegrepen in de setprijs.**

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:  
 (1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.  
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) la commande infra rouge est incluse dans le prix de l'ensemble.**

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

MHI MULTI  
MULTI MHI

Cassettes | FDTC  
Cassettes | FDTC



R32/R410A

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT			2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.0 kW 6.0 kW
BINNENUNIT incl. rooster UNITÉ INTÉRIEURE grille incluse			FDTC25VH1	FDTC35VH1	FDTC50VH	FDTC60VH
Prijis (inclusief rooster) € Prix (grille inclus) €			1.209,29	1.221,50	1.459,90	1.574,35
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	2.5	3.5	5.0	6.0
	Min./nom./max.	kW	3.4	4.5	5.8	6.8
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	39 / 36 / 32 / 28	41 / 38 / 34 / 30	44 / 40 / 35 / 27	46 / 42 / 38 / 31
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	570 x 248 x 570	570 x 248 x 570	570 x 248 x 570	570 x 248 x 570
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/2"
	Zuig Aspiration	inch	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Cassette	Type Modèle		FDTC25VH1	FDTC35VH1	FDTC50VH	FDTC60VH
	Artikelnummer Numéro d'article		<b>464.078</b>	<b>464.079</b>	<b>464.080</b>	<b>464.064</b>
	Prijis € Prix €		921,67	933,88	1.172,28	1.286,73
Afwerkingsrooster Grille de finition	Type Modèle		TC-PSA-5AW-E	TC-PSA-5AW-E	TC-PSA-5AW-E	TC-PSA-5AW-E
	Artikelnummer Numéro d'article		<b>464.065</b>	<b>464.065</b>	<b>464.065</b>	<b>464.065</b>
	Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		620 x 10 x 620	620 x 10 x 620	620 x 10 x 620	620 x 10 x 620
	Prijis € Prix €		287,62	287,62	287,62	287,62

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.  
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.  
 (3) de bediening is niet inbegrepen in de prijs (zie opties).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.  
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.  
 (3) la commande n'est pas incluse dans le prix (voir les options).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

**MHI MULTI**  
**MULTI MHI**
**Kanaalunits | SRR - Laag statische druk**  
**Gainables | SRR - Basse pression statique**

**R32/R410A**
**2**

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT		2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.0 kW 6.0 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		SRR25ZS-W	SRR35ZS-W	SRR50ZS-W	SRR60ZS-W
Artikelnummer Numéro d'article		<b>464.175</b>	<b>464.176</b>	<b>464.181</b>	<b>464.182</b>
Prijs € Prix €		1.023,82	1.227,96	1.289,82	1.469,22
Model Modèle		Laag statisch Basse pression statique	Laag statisch Basse pression statique	Laag statisch Basse pression statique	Laag statisch Basse pression statique
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	2.5	3.5	5.0
	Min./nom./max.	kW	3.4	4.5	5.8
Luchtdebiet Débit d'air		m <sup>3</sup> /h	600 / 540 / 480 / 360	630 / 570 / 510 / 390	840 / 750 / 660 / 510
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	40 / 37 / 34 / 28	42 / 38 / 35 / 29	43 / 39 / 37 / 32
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	750 x 200 x 500	750 x 200 x 500	950 x 200 x 500
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"
	Zuig Aspiration	inch	3/8"	3/8"	1/2"
Externe statische druk Pression statique externe		Pa	35	35	50

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):  
 (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.  
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) infrarood bediening is niet inbegrepen in de prijs.**  
 Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:  
 (1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.  
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) la commande infra rouge n'est pas incluse dans le prix.**  
 Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

**Kanaalunits | FDUM - Midden statische druk**  
**Gainables | FDUM - Moyenne pression statique**

**R32/R410A**

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT		5.0 kW 5.0 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		FDUM50VH
Artikelnummer Numéro d'article		<b>464.271</b>
Prijs € Prix €		1.317,66
Model Modèle		Medium statische druk Moyenne pression statique
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW
	Min./nom./max.	kW
Luchtdebiet Débit d'air		m <sup>3</sup> /h
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)
Voeding Alimentation		230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch
	Zuig Aspiration	inch
Externe statische druk Pression statique externe		Pa

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):  
 (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.  
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) de bediening is niet inbegrepen in de prijs (zie opties).**  
 Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:  
 (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.  
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) la commande n'est pas incluse dans le prix (voir les options).**  
 Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

**MHI MULTI**  
**MULTI MHI**
**Plafondunit | FDE**
**Plafonnier | FDE**

**R32/R410A**

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT				5.0 kW 5.0 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE				FDE50VH
Artikelnummer Numéro d'article				464.315
Prijs € Prix €				1.317,66
Model Modèle				plafond plafonnier
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	5.0	
	Min./nom./max.	kW	5.8	
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	46 / 38 / 36 / 31	
Voeding Alimentation		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	1070 x 210 x 690	
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	
	Zuig Aspiration	inch	1/2"	

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):  
 (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.  
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) de bediening is niet inbegrepen in de prijs (zie opties).**

Spécificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:  
 (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.  
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) la commande n'est pas compris dans le prix (voir les options).**

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

**Vloerunits | SRF**
**Consoles | SRF**

**R32 / R410A**

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT				2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE				SRF25ZS-W	SRF35ZS-W	SRF50ZSX-W
Artikelnummer Numéro d'article				464.203	464.204	464.205
Prijs € Prix €				853,70	915,56	946,49
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	2.5	3.5	5.0	
	Min./nom./max.	kW	3.4	4.5	5.8	
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	39 / 35 / 33 / 29	41 / 36 / 35 / 31	47 / 41 / 39 / 33	
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	860 x 600 x 238	860 x 600 x 238	860 x 600 x 238	
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	
	Zuig Aspiration	inch	3/8"	3/8"	1/2"	

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):  
 (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.  
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) de bediening is niet inbegrepen in de prijs (zie opties).**

Spécificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:  
 (1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.  
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) la commande n'est pas compris dans le prix (voir les options).**

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

MHI MULTI  
MULTI MHI

Opties MULTI  
Options MULTI

2

Referentie Référence	Omschrijving Description	Artikelnummer Numéro d'article	Prijs € Prix €
AM-MHI-01	Wifi module voor SRK ZS-W / SRK ZSX-W / SRF / SRR <i>Module Wifi pour SRK ZS-W / SRK ZSX-W / SRF / SRR</i>	<b>927.632</b>	206,00
SC-BIKN2-E	Interface kit voor bedrade bediening bij SRK ZS-W / SRK ZSX-W / SRF / SRR <i>Interface kit pour commande filaire avec SRK ZS-W / SRK ZSX-W / SRF / SRR</i>	<b>464.728</b>	202,11
RC-EX3(A)	Bedrade bediening <i>Commande filaire</i>	<b>464.603</b>	252,64
RCN-TC-5AW-E3	Infrarood bediening cassette FDTC-VH (incl. ir ontvanger) <i>Commande infrarouge pour cassette FDTC-VH (incl. récepteur ir)</i>	<b>464.618</b>	272,08
RCN-KIT4-E2	Infrarood bediening voor inbouwunits FDU / FDUM / FDF <i>Commande infrarouge pour gainable FDU / FDUM / FDF</i>	<b>464.604</b>	415,89
RCN-E-E3	Infrarood bediening voor plafondunit FDE <i>Commande infrarouge pour plafonnier FDE</i>	<b>927.923</b>	318,72
UM-FL1EF	Filter voor FDUM40 / 50 <i>Filtre pour FDUM40 / 50</i>	<b>464.717</b>	124,38



RC-EX3



RCN-TC-24W-E2



RCN-KIT-E2



SC-SL2NA-E



PAC

P127 - P152

**MHI PAC**  
**PAC MHI**
**Cassettes | FDTC | 230V**
**Cassettes | FDTC | 230V**

**R32**
**2**

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			4.0 kW 4.0 kW	5.0 kW 5.0 kW	5.6 kW 5.6 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			FDTC40VH	FDTC50VH	FDTC60VH
Artikelnummer Numéro d'article			<b>464.081</b>	<b>464.080</b>	<b>464.064</b>
Prijs € Prix €			1.033,10	1.172,28	1.286,73
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	1.1 / 4.0 / 4.7	1.1 / 5.0 / 5.6	1.1 / 5.6 / 6.3
	Min./nom./max.	kW	0.6 / 4.5 / 5.4	0.6 / 5.4 / 6.3	0.6 / 6.7 / 6.7
	Nom. (-10°C)	kW	4.05	4.35	5.13
EER/SEER			4.08 / 6.94	3.58 / 6.52	3.23 / 6.45
COP/SCOP			3.98 / 4.37	3.53 / 4.30	3.13 / 4.10
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A+	A+	A+
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	570 x 248 x 570	570 x 248 x 570	570 x 248 x 570
Afwerkingsrooster Grille de finition	Model Modèle		TC-PSA-5AW-E	TC-PSA-5AW-E	TC-PSA-5AW-E
	Artikelnummer Numéro d'article		<b>464.065</b>	<b>464.065</b>	<b>464.065</b>
	Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		620 x 10 x 620	620 x 10 x 620	620 x 10 x 620
	Prijs € Prix €		287,62	287,62	287,62
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			SRC40ZSX-W1	SRC50ZSX-W1	SRC60ZSX-W1
Artikelnummer Numéro d'article			<b>464.174</b>	<b>464.129</b>	<b>464.130</b>
Prijs € Prix €			1.670,27	1.782,28	2.097,12
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15/ 46	-15/ 46	-15/ 46
	Verwarmen Chauffer	°C	-20/ 24	-20/ 24	-20/ 24
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G2.5	3G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	20	20	20
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	-	-	-
	Max.	m	30	30	30
	Hoogte max. Hauteur max.	m	20	20	20
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge		Kg	1.3	1.3
	GWP waarde Valeur GWP			675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à		m	15	15
	Extra bijvulling Charge supplémentaire		g/m	20	20
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide		inch	1/4"	1/4"
	Zuig Aspiration		inch	1/2"	1/2"
	Condensafvoer Condensats		mm	26	26
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	800 x 640 x 290	800 x 640 x 290	800 x 640 x 290
Gewicht Poids		Kg	45	45	45
Setprijs € Prix de l'ensemble €			2.990,99	3.242,18	3.671,47

**Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):**

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.  
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) de bediening is niet inbegrepen in de setprijs (zie opties).**

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Specificaties, ontwerp &amp; functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

**Capacité suivant les conditions suivantes:**

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.  
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) la commande n'est pas incluse dans le prix de l'ensemble (voir les options).**  
 Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).  
 Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.



**MHI PAC**  
**PAC MHI**
**Cassettes | FDT Inverter | 230V**
**Cassettes | FDT Inverter | 230V**

**R32**

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			7.1 kW 7.1 kW	9.0 kW 9.0 kW	10.0 kW 10.0 kW	10.0 kW 10.0 kW	12.5 kW 12.5 kW	12.5 kW 14.0 kW	14.0 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			FDT71VH	FDT100VH	FDT100VH	FDT100VH	FDT125VH	FDT125VH	FDT140VH
Artikelnummer Numéro d'article			<b>928.002</b>	<b>928.003</b>	<b>928.003</b>	<b>928.003</b>	<b>928.004</b>	<b>928.004</b>	<b>927.950</b>
Prijs € Prix €			1.416,64	1.651,72	1.651,72	1.651,72	1.824,93	1.824,93	1.995,05
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	1.5 / 7.1 / 7.3	2.1 / 9.0 / 9.5	2.1 / 10.0 / 10.2	4.0 / 10.0 / 11.2	5.0 / 12.1 / 12.1	5.0 / 12.5 / 14.0	5.0 / 13.6 / 14.5
	Min./nom./max.	kW	1.1 / 7.1 / 7.3	1.7 / 9.0 / 9.5	1.7 / 10.0 / 10.4	4.0 / 11.2 / 12.5	4.0 / 12.1 / 13.3	4.0 / 14.0 / 16.0	4.0 / 15.5 / 16.5
	Nom. (-10°C)	kW	4.56	5.72	6.38	8.54	7.34	9.80	10.52
EER/SEER			3.07 / 6.34	3.63 / 7.10	3.52 / 7.08	3.66 / 7.13	3.28 / 6.37	3.09 / 6.53	2.84 / 6.17
COP/SCOP			4.10 / 4.38	4.74 / 4.56	4.29 / 4.53	4.41 / 4.60	3.78 / 4.27	3.90 / 4.38	3.71 / 4.42
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A++	A++	A++	-	-	-
	Verwarmen Chauffer		A+	A+	A+	A++	-	-	-
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	840 x 236 x 840	840 x 298 x 840	840 x 298 x 840	840 x 298 x 840	840 x 298 x 840	840 x 298 x 840	840 x 298 x 840
Afwerkingsrooster Grille de finition	Model Modèle		T-PSA-5BW-E	T-PSA-5BW-E	T-PSA-5BW-E	T-PSA-5BW-E	T-PSA-5BW-E	T-PSA-5BW-E	T-PSA-5BW-E
	Artikelnummer Numéro d'article		464.619	464.619	464.619	464.619	464.619	464.619	464.619
	Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950
	Prijs € Prix €		412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			FDC71VNP-W	FDC90VNP-W	FDC100VNP-W	FDC100VNA-W	FDC125VNP-W	FDC125VNA-W	FDC140VNA-W
Artikelnummer Numéro d'article			<b>464.163</b>	<b>464.164</b>	<b>464.084</b>	<b>464.160</b>	<b>464.190</b>	<b>464.161</b>	<b>464.162</b>
Prijs € Prix €			2.081,66	2.205,38	2.261,06	2.932,26	2.486,85	3.454,99	3.968,45
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 50	-15 / 46	-15 / 50	-15 / 50
	Verwarmen Chauffer	°C	-15 / 20	-15 / 20	-15 / 20	-20 / 20	-15 / 20	-20 / 20	-20 / 20
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G2.5	3G4	3G4	3G4	3G4	3G6
Afzekerwaarde Fusible		A	20	20	25	25	25	25	32
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int./U. ext)	Min.	m	-	-	-	-	-	-	-
	Max.	m	30	30	30	50	30	50	50
	Hoogte max. Hauteur max.	m	20	20	20	50/15	20	50/15	50/15
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	1.3	1.7	1.7	3.3	2.2	3.3	3.3
	GWP waarde Valeur GWP		675	675	675	675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	15	15	15	30	15	30	30
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	20	20	20	60	54	60	60
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Zuig Aspiration	inch	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
	Condensafvoer Condensats	mm	32	32	32	32	32	32	32
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	800 x 640 x 290	880 x 750 x 340	880 x 750 x 340	970 x 845 x 370	970 x 845 x 370	970 x 845 x 370	970 x 845 x 370
Gewicht Poids		Kg	45	57	57	77	73	77	77
Setprijs € Prix de l'ensemble €			3.910,30	4.269,10	4.324,78	4.995,98	4.723,78	5.691,92	6.375,50

**Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):**

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.  
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) de bediening is niet inbegrepen in de setprijs (zie opties).**  
 Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Specificaties, ontwerp &amp; functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

**Capacité suivant les conditions suivantes:**

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.  
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) la commande n'est pas incluse dans le prix de l'ensemble (voir les options).**  
 Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

**MHI PAC**  
**PAC MHI**
**Cassettes | FDT Inverter | 380V**
**Cassettes | FDT Inverter | 380V**

**R32**
**2**

SINGLE SPLIT MONO SPLIT		10.0 kW 10.0 kW	12.5 kW 12.5 kW	14.0 kW 14.0 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		FDT100VH	FDT125VH	FDT140VH
Artikelnummer Numéro d'article		<b>928.003</b>	<b>928.004</b>	<b>927.950</b>
Prijs € Prix €		1.651,72	1.824,93	1.995,05
Capaciteit Capacité	Min./nom./max. kW	4.0 / 10.0 / 11.2	5.0 / 12.5 / 14.0	5.0 / 13.6 / 14.5
	Min./nom./max. kW	4.0 / 11.2 / 12.5	4.0 / 14.0 / 16.0	4.0 / 15.5 / 16.5
	Nom. (-10°C) kW	8.54	9.80	10.52
EER/SEER		3.66 / 7.13	3.09 / 6.53	2.84 / 6.17
COP/SCOP		4.41 / 4.60	3.90 / 4.38	3.71 / 4.42
Energielevel Label énergétique	Koelen Refroidir	A++	-	-
	Verwarmen Chauffer	A++	-	-
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup> 5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm 840 x 298 x 840	840 x 298 x 840	840 x 298 x 840
Afwerkingsrooster Grille de finition	Model Modèle	T-PSA-5BW-E	T-PSA-5BW-E	T-PSA-5BW-E
	Artikelnummer Numéro d'article	464.619	464.619	464.619
	Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950
	Prijs € Prix €	412,00	412,00	412,00
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE		FDC100VSA-W	FDC125VSA-W	FDC140VSA-W
Artikelnummer Numéro d'article		<b>464.085</b>	<b>464.086</b>	<b>464.087</b>
Prijs € Prix €		2.932,26	3.454,99	3.968,45
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C -15 / 50	-15 / 50	-15 / 50
	Verwarmen Chauffer	°C -20 / 20	-20 / 20	-20 / 20
Voeding Alimentation		380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup> 5G2.5	5G2.5	5G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A 20	20	20
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min. m	-	-	-
	Max. m	50	50	50
	Hoogte max. Hauteur max. m	50/15	50/15	50/15
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg 3.3	3.3	3.3
	GWP Waarde Valeur GWP	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à m	30	30	30
	Extra bijvulling Charge supplémentaire g/m	60	60	60
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch 3/8"	3/8"	3/8"
	Zuig Aspiration	inch 5/8"	5/8"	5/8"
	Condensafvoer Condensats	mm 32	32	32
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm 970 x 845 x 370	970 x 845 x 370	970 x 845 x 370
Gewicht Poids		Kg 78	78	78
Setprijs € Prix de l'ensemble €		4.995,98	5.691,92	6.375,50

**Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):**

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.  
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) de bediening is niet inbegrepen in de setprijs (zie opties).**

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Specificaties, ontwerp &amp; functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

**Capacité suivant les conditions suivantes:**

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.  
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) la commande n'est pas incluse dans le prix de l'ensemble (voir les options).**  
 Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).  
 Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

**MHI PAC**  
**PAC MHI**

**R32**
**Cassettes | FDT Hyper Inverter | 230V**
**Cassettes | FDT Hyper Inverter | 230V**

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			4.0 kW 4.0 kW	5.0 kW 5.0 kW	5.6 kW 5.6 kW	7.1 kW 7.1 kW	10.0 kW 10.0 kW	12.5 kW 12.5 kW	16.0 kW 16.0 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			FDT40VH	FDT50VH	FDT60VH	FDT71VH	FDT100VH	FDT125VH	FDT140VH
Artikelnummer Numéro d'article			<b>464.165</b>	<b>464.166</b>	<b>464.167</b>	<b>928.002</b>	<b>928.003</b>	<b>928.004</b>	<b>927.950</b>
Prijs € Prix €			946,49	1.172,28	1.382,62	1.306,21	1.519,85	1.681,60	1.837,24
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	1.1 / 4.0 / 4.7	1.1 / 5.0 / 5.6	1.1 / 5.6 / 6.3	3.2 / 7.1 / 8.0	3.5 / 10.0 / 11.2	3.5 / 12.5 / 14.0	3.5 / 14.0 / 16.0
	Min./nom./max.	kW	0.6 / 4.5 / 5.4	0.6 / 5.4 / 6.3	0.6 / 6.7 / 6.7	3.6 / 8.0 / 9.0	2.7 / 11.2 / 12.5	2.7 / 14.0 / 17.0	2.7 / 16.0 / 18.0
	Nom. (-10°C)	kW	3.95	4.17	5.31	5.14	11.20	11.40	13.00
EER/SEER			4.49 / 8.63	3.88 / 7.93	4.21 / 8.74	4.20 / 7.60	4.38 / 8.00	3.89 / 7.64	3.62 / 7.20
COP/SCOP			4.37 / 4.62	4.12 / 4.63	4.29 / 5.00	4.58 / 4.61	4.52 / 4.44	4.08 / 4.44	3.81 / 4.35
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir		A+++	A++	A+++	A++	A++	-	-
	Verwarmen Chauffer		A++	A++	A++	A++	A+	-	-
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	840 x 236 x 840	840 x 236 x 840	840 x 236 x 840	840 x 236 x 840	840 x 298 x 840	840 x 298 x 840	840 x 298 x 840
Afwerkingsrooster Grille de finition	Model Modèle		T-PSA-5BW-E	T-PSA-5BW-E	T-PSA-5BW-E	T-PSA-5BW-E	T-PSA-5BW-E	T-PSA-5BW-E	T-PSA-5BW-E
	Artikelnummer Numéro d'article		464.619	464.619	464.619	464.619	464.619	464.619	464.619
	Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950
	Prijs € Prix €		412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00
	BUI TENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			SRC40ZSX-W1	SRC50ZSX-W2	SRC60ZSX-W1	FDC71VNX-W	FDC100VNX-W	FDC125VNX-W
Artikelnummer Numéro d'article			<b>464.174</b>	<b>464.321</b>	<b>464.130</b>	<b>464.097</b>	<b>464.183</b>	<b>464.185</b>	<b>464.187</b>
Prijs € Prix €			1.670,27	1.782,28	2.097,12	2.712,65	3.717,91	4.416,95	5.020,10
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50
	Verwarmen Chauffer	°C	-20 / 24	-20 / 24	-20 / 24	-20 / 24	-20 / 20	-20 / 20	-20 / 20
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G4	3G4	3G6
Afzekerwaarde Fusible		A	20	20	20	20	25	25	32
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int./U. ext)	Min.	m	-	-	-	-	3	3	3
	Max.	m	30	30	30	50	100	100	100
	Hoogte max. Hauteur max.	m	20	20	20	30/15	50/15	50/15	50/15
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	1.3	1.3	1.3	2.75	4.0	4.0	4.0
	GWP Waarde Valeur GWP		675	675	675	675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	15	15	15	30	30	30	30
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	20	20	20	60	54	54	54
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Zuig Aspiration	inch	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
	Condensafvoer Condensats	mm	32	32	32	32	32	32	32
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	800 x 640 x 290	800 x 640 x 290	800 x 640 x 290	880 x 750 x 340	970 x 1.300 x 370	970 x 1.300 x 370	970 x 1.300 x 370
Gewicht Poids		Kg	45	45	45	60	97	97	97
Setprijs € Prix de l'ensemble €			3.028,76	3.517,47	3.891,74	4.541,29	5.781,63	6.653,88	7.427,15

**Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):**

(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.

(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

**(3) de bediening is niet inbegrepen in de setprijs (zie opties).**

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32 - R410A).

Specificaties, ontwerp &amp; functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

**Capacité suivant les conditions suivantes:**

(1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.

(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

**(3) la commande n'est pas incluse dans le prix de l'ensemble (voir les options).**

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32 - R410A).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

**MHI PAC**  
**PAC MHI**

**R32**
**Cassettes | FDT Hyper Inverter | 380V**
**Cassettes | FDT Hyper Inverter | 380V**
**2**

SINGLE SPLIT MONO SPLIT		10.0 kW 10.0 kW	12.5 kW 12.5 kW	14.0 kW 14.0 kW	
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		FDT100VH	FDT125VH	FDT140VH	
Artikelnummer Numéro d'article		<b>928.003</b>	<b>928.004</b>	<b>927.950</b>	
Prijs € Prix €		1.651,72	1.824,93	1.995,05	
Capaciteit Capacité	Min./nom./max. kW	3.5 / 10.0 / 11.2	3.5 / 12.5 / 14.0	3.5 / 14.0 / 16.0	
	Min./nom./max. kW	2.7 / 11.2 / 16.0	2.7 / 14.0 / 18.0	2.7 / 16.0 / 20.0	
	Nom. (-10°C) kW	11.20	14.00	15.50	
EER/SEER		4.38 / 8.00	3.89 / 6.18	3.62 / 6.11	
COP/SCOP		4.52 / 4.44	4.08 / 4.03	3.81 / 3.99	
Energielevel Label énergétique	Koelen Refroidir	A++	-	-	
	Verwarmen Chauffer	A+	-	-	
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	840 x 298 x 840	840 x 298 x 840	
Afwerkingsrooster Grille de finition	Model Modèle	T-PSA-5BW-E	T-PSA-5BW-E	T-PSA-5BW-E	
	Artikelnummer Numéro d'article	464.619	464.619	464.619	
	Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	
	Prijs € Prix €	412,00	412,00	412,00	
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE		FDC100VSX-W	FDC125VSX-W	FDC140VSX-W	
Artikelnummer Numéro d'article		<b>464.184</b>	<b>464.186</b>	<b>464.188</b>	
Prijs € Prix €		4.036,50	4.735,54	5.434,58	
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 50	-15 / 50	
	Verwarmen Chauffer	°C	-20 / 20	-20 / 20	
Voeding Alimentation			380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	5G2.5	5G2.5	
Afzekerwaarde Fusible		A	20	20	
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	3	3	
	Max.	m	100	100	
	Hoogte max. Hauteur max.	m	50/15	50/15	
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	4.0	4.0	
	GWP Waarde Valeur GWP		675	675	
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	30	30	
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	54	54	
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	3/8"	3/8"	
	Zuig Aspiration	inch	5/8"	5/8"	
	Condensafvoer Condensats	mm	32	32	
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	970 x 1.300 x 370	970 x 1.300 x 370	
Gewicht Poids		Kg	99	99	
Setprijs € Prix de l'ensemble €			6.100,22	6.972,47	7.841,63

**Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):**

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.  
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) de bediening is niet inbegrepen in de setprijs (zie opties).**

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R410A).

Specificaties, ontwerp &amp; functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

**Capacité suivant les conditions suivantes:**

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.  
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) la commande n'est pas incluse dans le prix de l'ensemble (voir les options).**  
 Contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A).  
 Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

## Het product voor uw welzijn *L'outil pour construire le bien-être*


### Plug & Play

Geïsoleerde plenum  
*Plénum isolé*

Aangepaste kraag  
*Col adapté*

Voorbekabeld  
*Câblage d'usine*

Verse lucht toevoer  
*Entrée d'air neuf*

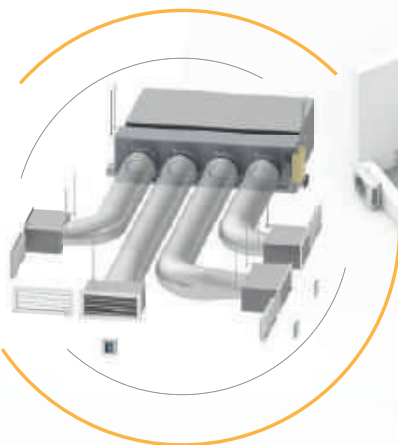


### Alles-in-1 *Tout en un*

QAI\* sensors en ionizers  
*Capteurs QAI\* et ioniseurs*

Verwarmen en koelen  
*Chauffage et refroidissement*


Energie-efficiëntie  
*Efficacité énergétique*

\*Interne luchtkwaliteit  
*\*Qualité de l'air intérieur*

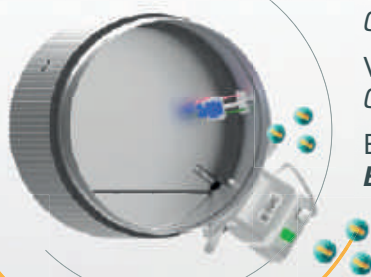

### Aansluitingen & beheer *Connectivité & contrôle*

Airzone Cloud App,  
spraakbediening of domotica  
App **Airzone Cloud**, assistants vocaux  
ou systèmes domotiques



219850

Bekijk de video / Regardez la vidéo  
[www.airzonecontrol.com](http://www.airzonecontrol.com)



**MHI PAC**  
**PAC MHI**

**R32**
**Kanaalunits | FDUM Inverter | Midden statische druk | 230V**  
**Gainables | FDUM Inverter | Moyenne pression statique | 230V**
**2**

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			7.1 kW 7.1 kW	9.0 kW 9.0 kW	10.0 kW 10.0 kW	10.0 kW 10.0 kW	12.5 kW 12.5 kW	12.5 kW 12.5 kW	13.6 kW 13.6 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			FDUM71VH	FDUM100VH	FDUM100VH	FDUM100VH	FDUM125VH	FDUM125VH	FDUM140VH
Artikelnummer Numéro d'article			464.273	464.274	464.274	464.274	464.275	464.275	464.172
Prijs € Prix €			1.617,69	1.877,51	1.877,51	1.877,51	1.991,96	1.991,96	2.134,24
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	1.5 / 7.1 / 7.3	2.1 / 9.0 / 9.5	2.1 / 10.0 / 10.2	4.0 / 10.0 / 11.2	5.0 / 12.1 / 12.1	5.0 / 12.5 / 14.0	5.0 / 13.6 / 14.5
	Min./nom./max.	kW	1.5 / 7.1 / 7.3	1.7 / 9.0 / 9.5	1.7 / 10.0 / 10.4	4.0 / 11.2 / 12.5	4.0 / 12.1 / 13.3	4.0 / 14.0 / 16.0	4.0 / 15.5 / 16.6
	Nom. (-10°C)	kW	4.56	5.72	6.38	8.54	7.61	9.80	10.52
EER/SEER			2.73 / 5.86	3.44 / 6.65	3.25 / 6.11	3.35 / 6.11	3.14 / 5.50	2.87 / 5.57	2.65 / 5.30
COP/SCOP			3.76 / 4.12	4.55 / 4.22	4.08 / 4.13	4.21 / 4.19	3.69 / 4.01	3.79 / 4.13	3.68 / 4.01
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir		A+	A++	A++	A++	-	-	-
	Verwarmen Chauffer		A+	A	A+	A+	-	-	-
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	950 x 280 x 635	1.370 x 280 x 740	1.370 x 280 x 740	1.370 x 280 x 740	1.370 x 280 x 740	1.370 x 280 x 740	1.370 x 280 x 740
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	38 / 33 / 29 / 25	44 / 38 / 36 / 30	44 / 38 / 36 / 30	44 / 38 / 36 / 30	45 / 40 / 34 / 29	45 / 40 / 34 / 29	47 / 40 / 35 / 30
Externe statische druk Pression statique externe		Pa	100	100	100	100	100	100	100
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			FDC71VNP-W	FDC90VNP-W	FDC100VNP-W	FDC100VNA-W	FDC125VNP-W	FDC125VNA-W	FDC140VNA-W
Artikelnummer Numéro d'article			464.163	464.164	464.084	464.160	464.190	464.161	464.162
Prijs € Prix €			2.081,66	2.205,38	2.261,06	2.932,26	2.486,85	3.454,99	3.968,45
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 50	-15 / 46	-15 / 50	-15 / 50
	Verwarmen Chauffer	°C	-15 / 20	-15 / 20	-15 / 20	-20 / 20	-15 / 20	-20 / 20	-20 / 20
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G2.5	3G4	3G4	3G4	3G4	3G6
Afzekerwaarde Fusible		A	20	20	25	25	25	25	32
Leidingslengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	-	-	-	-	-	-	-
	Max.	m	30	30	30	50	30	50	50
	Hoogte max. Hauteur max.	m	20	20	20	50/15	20	50/15	50/15
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	1.3	1.7	1.7	3.3	2.2	3.3	3.3
	GWP waarde Valeur GWP		675	675	675	675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à		m	15	15	15	30	15	30
	Extra bijvulling Charge supplémentaire		g/m	20	20	20	60	54	60
Leidingsdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Zuig Aspiration	inch	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
	Condensafvoer Condensats	mm	32	32	32	32	32	32	32
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	800 x 640 x 290	880 x 750 x 340	880 x 750 x 340	970 x 845 x 370	970 x 845 x 370	970 x 845 x 370	970 x 845 x 370
Gewicht Poids		Kg	45	57	57	77	73	77	77
Setprijs € Prix de l'ensemble €			3.699,35	4.082,89	4.138,57	4.809,77	4.478,81	5.446,95	6.102,69

**Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):**

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
- (3) de bediening is niet inbegrepen in de setprijs (zie opties).

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Specificaties, ontwerp &amp; functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

**Capacité suivant les conditions suivantes:**

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
- (3) la commande n'est pas incluse dans le prix de l'ensemble (voir les options).

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.


**R32**
**Kanaalunits | FDUM Inverter | Midden statische druk | 380V**  
**Gainables | FDUM Inverter | Moyenne pression statique | 380V**

SINGLE SPLIT MONO SPLIT		10.0 kW 10.0 kW	12.5 kW 12.5 kW	13.6 kW 13.6 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		FDUM100VH	FDUM125VH	FDUM140VH
Artikelnummer Numéro d'article		<b>464.274</b>	<b>464.275</b>	<b>464.172</b>
Prijs € Prix €		1.877,51	1.991,96	2.134,24
Capaciteit Capacité	Min./nom./max. kW	4.0 / 10.0 / 11.2	5.0 / 12.5 / 14.0	5.0 / 13.6 / 14.5
	Min./nom./max. kW	<b>4.0 / 11.2 / 12.5</b>	<b>4.0 / 14.0 / 16.0</b>	<b>4.0 / 15.5 / 16.6</b>
	Nom. (-10°C) kW	8.54	9.80	10.52
EER/SEER		3,35 / 6.11	2.87 / 5.57	2.65 / 5.30
COP/SCOP		4.21 / 4.19	3.79 / 4.13	3.68 / 4.01
EnergieLabel Label énergétique	Koelen Refroidir	A++	-	-
	Verwarmen Chauffer	A+	-	-
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission	N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)	mm	1.370 x 280 x 740	1.370 x 280 x 740	1.370 x 280 x 740
Geluidsniveau Niveau sonore	dB(A)	44 / 38 / 36 / 30	45 / 40 / 34 / 29	47 / 40 / 35 / 30
Externe statische druk Pression statique externe	Pa	100	100	100
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE		FDC100VSA-W	FDC125VSA-W	FDC140VSA-W
Artikelnummer Numéro d'article		<b>464.085</b>	<b>464.086</b>	<b>464.087</b>
Prijs € Prix €		2.932,26	3.454,99	3.968,45
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 50	-15 / 50
	Verwarmen Chauffer	°C	-20 / 20	-20 / 20
Voeding Alimentation			380 / 3 / 50	380 / 3 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	5G2.5	5G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	20	20
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	-	-
	Max.	m	50	50
	Hoogte max. Hauteur max.	m	50/15	50/15
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	3.3	3.3
	GWP Waarde Valeur GWP		675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	30	30
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	60	60
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	3/8"	3/8"
	Zuig Aspiration	inch	5/8"	5/8"
	Condensafvoer Condensats	mm	32	32
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	970 x 845 x 370	970 x 845 x 370
Gewicht Poids		Kg	78	78
Setprijs € Prix de l'ensemble €			4.809,77	5.446,95
				6.102,69

**Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):**

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.  
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.  
 (3) de bediening is niet inbegrepen in de setprijs (zie opties).

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Specificaties, ontwerp &amp; functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

**Capacité suivant les conditions suivantes:**

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.  
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.  
 (3) La commande n'est pas incluse dans le prix de l'ensemble (voir les options).

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

**MHI PAC**  
**PAC MHI**

**R32**
**Kanaalunits | FDUM Hyper Inverter | Midden statische druk | 230V**  
**Gainables | FDUM Hyper Inverter | Moyenne pression statique moyenne | 230V**
**2**

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			4.0 kW 4.0 kW	5.0 kW 5.0 kW	5.6 kW 5.6 kW	7.1 kW 7.1 kW	10.0 kW 10.0 kW	12.5 kW 12.5 kW	14.0 kW 14.0 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			FDUM40VH	FDUM50VH	FDUM60VH	FDUM71VH	FDUM100VH	FDUM125VH	FDUM140VH
Artikelnummer Numéro d'article			<b>464.173</b>	<b>464.271</b>	<b>464.272</b>	<b>464.273</b>	<b>464.274</b>	<b>464.275</b>	<b>464.172</b>
Prijs € Prix €			1.184,66	1.317,66	1.456,85	1.617,69	1.877,51	1.991,96	2.134,24
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	1.1 / 4.0 / 4.7	1.1 / 5.0 / 5.6	1.1 / 5.6 / 6.3	3.2 / 7.1 / 8.0	4.0 / 10.0 / 11.2	5.0 / 12.5 / 14.0	5.0 / 14.0 / 16.0
	Min./nom./max.	kW	0.6 / 4.5 / 5.4	0.6 / 5.4 / 6.3	0.6 / 6.7 / 7.1	3.6 / 8.0 / 9.0	4.0 / 11.2 / 12.5	4.0 / 14.0 / 17.0	4.0 / 16.0 / 18.0
	Nom. (-10°C)	kW	4.05	4.35	5.13	5.80	11.20	11.40	13.00
EER/SEER			3.62 / 6.11	3.31 / 5.82	3.64 / 6.43	4.01 / 6.89	3.86 / 6.29	3.58 / 6.10	3.32 / 5.79
COP/SCOP			4.09 / 3.81	3.39 / 3.89	3.83 / 4.37	4.49 / 4.45	4.26 / 4.13	3.88 / 4.06	3.79 / 3.99
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A+	A++	A++	A	-	-
	Verwarmen Chauffer		A	A	A+	A+	A+	-	-
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	750 x 280 x 635	750 x 280 x 635	950 x 280 x 635	950 x 280 x 635	1.370 x 280 x 740	1.370 x 280 x 740	1.370 x 280 x 740
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	37 / 32 / 29 / 26	37 / 32 / 29 / 26	36 / 31 / 28 / 25	38 / 33 / 29 / 25	44 / 38 / 36 / 30	45 / 40 / 34 / 29	47 / 40 / 35 / 30
Externe statische druk Pression statique externe		Pa	100	100	100	100	100	100	100
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			SRC40ZSX-W1	SRC50ZSX-W2	SRC60ZSX-W1	FDC71VNX-W	FDC100VNX-W	FDC125VNX-W	FDC140VNX-W
Artikelnummer Numéro d'article			<b>464.174</b>	<b>464.321</b>	<b>464.130</b>	<b>464.097</b>	<b>464.183</b>	<b>464.185</b>	<b>464.187</b>
Prijs € Prix €			1.670,27	1.933,19	2.097,12	2.712,65	3.717,91	4.416,95	5.020,10
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50
	Verwarmen Chauffer	°C	-20 / 24	-20 / 24	-20 / 24	-20 / 20	-20 / 20	-20 / 20	-20 / 20
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G4	3G4	3G6
Afzekerwaarde Fusible		A	20	20	20	20	25	25	32
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	-	-	-	-	3	3	3
	Max.	m	30	30	30	50	100	100	100
	Hoogte max. Hauteur max.	m	20	20	20	30/15	50/15	50/15	50/15
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	1.3	1.3	1.3	2.75	4.0	4.0	4.0
	GWP Waarde Valeur GWP		675	675	675	675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à		m	15	15	15	30	30	4.0
	Extra bijvulling Charge supplémentaire		g/m	20	20	20	60	54	54
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Zuig Aspiration	inch	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
	Condensafvoer Condensats	mm	32	32	32	32	32	32	32
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	800 x 640 x 290	800 x 640 x 290	800 x 640 x 290	880 x 750 x 340	970 x 1.300 x 370	970 x 1.300 x 370	970 x 1.300 x 370
Gewicht Poids		Kg	45	45	45	60	97	97	97
Setprijs € Prix de l'ensemble €			2.854,93	3.250,85	3.553,97	4.330,34	5.595,42	6.408,91	7.154,34

**Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):**

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
- (3) de bediening is niet inbegrepen in de setprijs (zie opties).

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32 - R410A).

Specificaties, ontwerp &amp; functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

**Capacité suivant les conditions suivantes:**

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
- (3) La commande n'est pas incluse dans le prix de l'ensemble (voir les options).

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32 - R410A).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.



**MHI PAC**  
**PAC MHI**

**R32**
**Kanaalunits | FDUM Hyper Inverter | Midden statische druk | 380V**  
**Gainables | FDUM Hyper Inverter | Moyenne pression statique | 380V**

SINGLE SPLIT MONO SPLIT		10.0 kW 10.0 kW	12.5 kW 12.5 kW	14.0 kW 14.0 kW	
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		FDUM100VH	FDUM125VH	FDUM140VH	
Artikelnummer Numéro d'article		<b>464.274</b>	<b>464.275</b>	<b>464.172</b>	
Prijs € Prix €		1.877,51	1.991,96	2.134,24	
Capaciteit Capacité	Min./nom./max. kW	3.5 / 10.0 / 11.2	3.5 / 12.5 / 14.0	3.5 / 14.0 / 16.0	
	Min./nom./max. kW	2.7 / 11.2 / 16.0	2.7 / 14.0 / 18.0	2.7 / 16.0 / 20.0	
	Nom. (-10°C) kW	11.20	14.00	15.50	
EER/SEER		3.86 / 6.29	3.58 / 6.10	3.32 / 5.79	
COP/SCOP		4.26 / 4.13	3.88 / 3.92	3.79 / 3.88	
EnergieLabel Label énergétique	Koelen Refroidir	A++	-	-	
	Verwarmen Chauffer	A+	-	-	
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission	N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)	mm	1.370 x 280 x 740	1.370 x 280 x 740	1.370 x 280 x 740	
Geluidsniveau Niveau sonore	dB(A)	44 / 38 / 36 / 30	45 / 40 / 34 / 29	47 / 40 / 35 / 30	
Externe statische druk Pression statique externe	Pa	100	100	100	
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE		FDC100VSX-W	FDC125VSX-W	FDC140VSX-W	
Artikelnummer Numéro d'article		<b>464.184</b>	<b>464.186</b>	<b>464.188</b>	
Prijs € Prix €		4.036,50	4.735,54	5.434,58	
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 50	-15 / 50	
	Verwarmen Chauffer	°C	-20 / 20	-20 / 20	
Voeding Alimentation			380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	5G2.5	5G2.5	
Afzekerwaarde Fusible		A	20	20	
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	3	3	
	Max.	m	100	100	
	Hoogte max. Hauteur max.	m	50/15	50/15	
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	4.0	4.0	
	GWP Waarde Valeur GWP		675	675	
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	30	30	
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	54	54	
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	3/8"	3/8"	
	Zuig Aspiration	inch	5/8"	5/8"	
	Condensafvoer Condensats	mm	32	32	
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	970 x 1.300 x 370	970 x 1.300 x 370	
Gewicht Poids		Kg	99	99	
Setprijs € Prix de l'ensemble €			5.914,01	6.727,50	7.568,82

**Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):**

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.  
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.  
 (3) de bediening is niet inbegrepen in de setprijs (zie opties).

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R410A).

Specificaties, ontwerp &amp; functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

**Capacité suivant les conditions suivantes:**

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.  
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.  
 (3) La commande n'est pas incluse dans le prix de l'ensemble (voir les options).

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

**MHI PAC**  
**PAC MHI**

**R32**
**Kanaalunits | FDU Inverter | Hoog statische druk | 230V**
**Gainables | FDU Inverter | Haute pression statique | 230V**
**2**

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			7.1 kW 7.1 kW	9.0 kW 9.0 kW	10.0 kW 10.0 kW	10.0 kW 10.0 kW	12.5 kW 12.5 kW	12.5 kW 12.5 kW	13.6 kW 13.6 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			FDU71VH	FDU100VH	FDU100VH	FDU100VH	FDU125VH	FDU125VH	FDU140VH
Artikelnummer Numéro d'article			464.171	464.265	464.265	464.265	464.169	464.169	464.170
Prijs € Prix €			1.701,21	1.973,40	1.973,40	1.973,40	2.087,84	2.087,84	2.239,40
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	1.5 / 7.1 / 7.3	2.1 / 9.0 / 9.5	2.1 / 10.0 / 10.2	4.0 / 10.0 / 11.2	5.0 / 12.1 / 12.1	5.0 / 12.5 / 14.0	5.0 / 13.6 / 14.5
	Min./nom./max.	kW	1.1 / 7.1 / 7.3	1.7 / 9.0 / 9.5	1.7 / 10.0 / 10.2	4.0 / 11.2 / 12.5	4.0 / 12.1 / 13.3	4.0 / 14.0 / 16.0	4.0 / 15.5 / 16.5
	Nom. (-10°C)	kW	4.56	5.72	6.38	8.54	7.61	9.80	10.52
EER/SEER			2.73 / 5.86	3.44 / 6.65	3.25 / 6.11	3.35 / 6.11	3.14 / 5.50	2.87 / 5.57	2.65 / 5.30
COP/SCOP			3.76 / 4.12	4.55 / 4.22	4.08 / 4.13	4.21 / 4.19	3.69 / 4.01	3.79 / 4.13	3.68 / 4.01
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir		A+	A++	A++	A++	-	-	-
	Verwarmen Chauffer		A+	A+	A+	A+	-	-	-
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	950 x 280 x 635	1.370 x 280 x 740	1.370 x 280 x 740	1.370 x 280 x 740	1.370 x 280 x 740	1.370 x 280 x 740	1.370 x 280 x 740
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	38 / 33 / 29 / 25	44 / 38 / 36 / 30	44 / 38 / 36 / 30	44 / 38 / 36 / 30	45 / 40 / 34 / 29	45 / 40 / 34 / 29	47 / 40 / 35 / 30
Externe statische druk Pression statique externe		Pa	200	200	200	200	200	200	200
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			FDC71VNP-W	FDC90VNP-W	FDC100VNP-W	FDC100VNA-W	FDC125VNP-W	FDC125VNA-W	FDC140VNA-W
Artikelnummer Numéro d'article			464.163	464.164	464.084	464.160	464.190	464.161	464.162
Prijs € Prix €			2.081,66	2.205,38	2.261,06	2.932,26	2.486,85	3.454,99	3.968,45
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 50	-15 / 46	-15 / 50	-15 / 50
	Verwarmen Chauffer	°C	-15 / 20	-15 / 20	-15 / 20	-20 / 20	-15 / 20	-20 / 20	-20 / 20
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G2.5	3G4	3G4	3G4	3G4	3G6
Afzekerwaarde Fusible		A	20	20	25	25	25	25	32
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	-	-	-	-	-	-	-
	Max.	m	30	30	30	50	30	50	50
	Hoogte max. Hauteur max.	m	20	20	20	50/15	20	50/15	50/15
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	1.3	1.7	1.7	3.3	2.2	3.3	3.3
	GWP waarde Valeur GWP		675	675	675	675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	15	15	15	30	15	30	30
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	20	20	20	60	54	60	60
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Zuig Aspiration	inch	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
	Condensafvoer Condensats	mm	32	32	32	32	32	32	32
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	800 x 640 x 290	880 x 750 x 340	880 x 750 x 340	970 x 845 x 370	970 x 845 x 370	970 x 845 x 370	970 x 845 x 370
Gewicht Poids		Kg	45	57	57	77	73	77	77
Setprijs € Prix de l'ensemble €			4.733,25	4.178,78	4.234,46	4.905,66	4.574,69	5.542,83	6.207,85

**Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):**

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
- (3) de bediening is niet inbegrepen in de setprijs (zie opties).

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Specificaties, ontwerp &amp; functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

**Capacité suivant les conditions suivantes:**

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
- (3) la commande n'est pas incluse dans le prix de l'ensemble (voir les options).

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

**MHI PAC**  
**PAC MHI**

**R32**
**Kanaalunits | FDU Inverter | Hoog statische druk | 380V**
**Gainables | FDU Inverter | Haute pression statique | 380V**

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			10.0 kW 10.0 kW	12.5 kW 12.5 kW	13.6 kW 13.6 kW	20.0 kW 20.0 kW	24.0 kW 24.0 kW	28.0 kW 28.0 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			FDU100VH	FDU125VH	FDU140VH	FDU200VH	FDU250VH	FDU280VH
Artikelnummer Numéro d'article			<b>464.265</b>	<b>464.169</b>	<b>464.170</b>	<b>464.189</b>	<b>464.267</b>	<b>464.269</b>
Prijs € Prix €			1.973,40	2.087,84	2.239,40	4.716,98	4.862,35	5.394,37
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	4.0 / 10.0 / 11.2	5.0 / 12.5 / 14.0	5.0 / 13.6 / 14.5	7.2 / 20.0 / 22.4	6.9 / 24.0 / 28.0	6.9 / 27.0 / 31.5
	Min./nom./max.	kW	<b>4.0 / 11.2 / 12.5</b>	<b>4.0 / 14.0 / 16.0</b>	<b>4.0 / 15.5 / 16.5</b>	<b>6.5 / 22.4 / 25.0</b>	<b>5.5 / 27.0 / 31.5</b>	<b>6.9 / 30.0 / 33.5</b>
	Nom. (-10°C)	kW	8.54	9.80	10.52	12.48	14.77	15.82
EER/SEER			3.35 / 6.11	2.87 / 5.57	2.65 / 5.30	3.25 / 5.10	3.03 / 4.88	2.95 / 4.92
COP/SCOP			4.21 / 4.19	3.79 / 4.13	3.68 / 4.01	3.95 / 3.55	3.75 / 3.54	3.29 / 3.70
Energie-label Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	-	-	-	-	-
	Verwarmen Chauffer		A+	-	-	-	-	-
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	1.370 x 280 x 740	1.370 x 280 x 740	1.370 x 280 x 740	1.600 x 379 x 893	1.600 x 379 x 893	1.600 x 379 x 893
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	44 / 38 / 36 / 30	45 / 40 / 34 / 29	47 / 40 / 35 / 30	52 / 50 / 47 / 44	52 / 50 / 47 / 45	52 / 50 / 47 / 45
Externe statische druk Pression statique externe		Pa	200	200	200	200	200	200
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			FDC100VSA-W	FDC125VSA-W	FDC140VSA-W	FDC200VSA-W	FDC250VSA-W	FDC280VSA-W
Artikelnummer Numéro d'article			<b>464.085</b>	<b>464.086</b>	<b>464.087</b>	<b>464.099</b>	<b>464.098</b>	<b>464.268</b>
Prijs € Prix €			2.932,26	3.454,99	3.968,45	6.869,78	6.994,77	7.652,33
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50
	Verwarmen Chauffer	°C	-20 / 20	-20 / 20	-20 / 20	-15 / 20	-15 / 20	-15 / 20
Voeding Alimentation			380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	5G2.5	5G2.5	5G2.5	5G4	5G6	5G6
Afzekerwaarde Fusible		A	20	20	20	25	32	32
Lei- dinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	-	-	-	-	-	-
	Max.	m	50	50	50	70	70	60
	Hoogte max. Hauteur max.	m	50/15	50/15	50/15	50/15	50/15	50/15
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	3.3	3.3	3.3	4.3	5.1	5.6
	GWP Waarde Valeur GWP		675	675	675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à		m	30	30	30	30	30
	Extra bijvulling Charge supplémentaire		g/m	60	60	60	-	-
	Vloeistof Liquide		inch	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Leidingdia- meters Conduites	Zuig Aspiration	inch	5/8"	5/8"	5/8"	7/8"	7/8"	7/8"
	Condensafvoer Condensats	mm	32	32	32	32	32	32
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	970 x 845 x 370	970 x 845 x 370	970 x 845 x 370	970 x 1.505 x 370	970 x 1.505 x 370	970 x 1.505 x 370
Gewicht Poids		Kg	78	78	78	144	145	155
Setprijs € Prix de l'ensemble €			4.905,66	5.542,83	6.207,85	11.586,76	12.307,44	13.046,70

**Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):**

 (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.  
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

**(3) de bediening is niet inbegrepen in de setprijs (zie opties).**

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32 - R410A).

Specificaties, ontwerp &amp; functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

**Capacité suivant les conditions suivantes:**

(1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.

(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

**(3) la commande n'est pas incluse dans le prix de l'ensemble (voir les options).**

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32 - R410A).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

**MHI PAC**  
**PAC MHI**

**R32**
**Kanaalunits | FDU Hyper Inverter | Hoog statische druk | 230V**
**Gainables | FDU Hyper Inverter | Haute pression statique | 230V**
**2**

SINGLE SPLIT MONO SPLIT		7.1 kW 7.1 kW	10.0 kW 10.0 kW	12.5 kW 12.5 kW	14.0 kW 14.0 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		FDU71VH	FDU100VH	FDU125VH	FDU140VH
Artikelnummer Numéro d'article		<b>464.171</b>	<b>464.265</b>	<b>464.169</b>	<b>464.170</b>
Prijs € Prix €		1.701,21	1.973,40	2.087,84	2.239,40
Capaciteit Capacité	Min./nom./max. kW	3.2 / 7.1 / 8.0	3.5 / 10.0 / 11.2	3.5 / 12.5 / 14.0	3.5 / 14.0 / 16.0
	Min./nom./max. kW	3.6 / 8.0 / 9.0	2.7 / 11.2 / 12.5	2.7 / 14.0 / 17.0	2.7 / 16.0 / 18.0
	Nom. (-10°C) kW	6.00	11.20	11.40	13.00
EER/SEER		4.01 / 6.89	3.86 / 6.29	3.58 / 6.10	3.32 / 5.79
COP/SCOP		4.49 / 4.47	4.26 / 4.13	3.88 / 4.06	3.79 / 3.99
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir	A++	A++	-	-
	Verwarmen Chauffer	A+	A+	-	-
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	950 x 280 x 635	1.370 x 280 x 740	1.370 x 280 x 740
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	38 / 33 / 29 / 25	44 / 38 / 36 / 30	45 / 40 / 34 / 29
Externe statische druk Pression statique externe		Pa	200	200	200
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE		FDC71VNX-W	FDC100VNX-W	FDC125VNX-W	FDC140VNX-W
Artikelnummer Numéro d'article		<b>464.097</b>	<b>464.183</b>	<b>464.185</b>	<b>464.187</b>
Prijs € Prix €		2.712,65	3.717,91	4.416,95	5.020,10
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50
	Verwarmen Chauffer	°C	-20 / 24	-20 / 20	-20 / 20
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G4	3G6
Afzekerwaarde Fusible		A	20	25	32
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	-	3	3
	Max.	m	50	100	100
	Hoogte max. Hauteur max.	m	30/15	50/15	50/15
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	2.75	4.0	4.0
	GWP Waarde Valeur GWP		675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	30	30	30
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	60	54	54
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	3/8"	3/8"	3/8"
	Zuig Aspiration	inch	5/8"	5/8"	5/8"
	Condensafvoer Condensats	mm	32	32	32
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	880 x 750 x 340	970 x 1.300 x 370	970 x 1.300 x 370
Gewicht Poids		Kg	60	97	97
Setprijs € Prix de l'ensemble €			4.413,86	5.691,31	6.504,79

**Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):**

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.  
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.  
 (3) de bediening is niet inbegrepen in de setprijs (zie opties).

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32 - R410A).

Specificaties, ontwerp &amp; functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

**Capacité suivant les conditions suivantes:**

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.  
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.  
 (3) La commande n'est pas incluse dans le prix de l'ensemble (voir les options).

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32 - R410A).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.


**R32**
**Kanaalunits | FDU Hyper Inverter | Hoog statische druk | 380V**
**Gainables | FDU Hyper Inverter | Haute pression statique | 380V**

SINGLE SPLIT MONO SPLIT		10.0 kW 10.0 kW	12.5 kW 12.5 kW	14.0 kW 14.0 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		FDU100VH	FDU125VH	FDU140VH
Artikelnummer Numéro d'article		<b>464.265</b>	<b>464.169</b>	<b>464.170</b>
Prijs € Prix €		1.973,40	2.087,84	2.239,40
Capaciteit Capacité	Min./nom./max. kW	3.5 / 10.0 / 11.2	3.5 / 12.5 / 14.0	3.5 / 14.0 / 16.0
	Min./nom./max. kW	2.7 / 11.2 / 16.0	2.7 / 14.0 / 18.0	2.7 / 16.0 / 20.0
	Nom. (-10°C) kW	11.20	14.00	15.50
EER/SEER		3.86 / 6.29	3.58 / 6.10	3.32 / 5.79
COP/SCOP		4.26 / 4.13	3.88 / 3.92	3.79 / 3.88
EnergieLabel Label énergétique	Koelen Refroidir	A++	-	-
	Verwarmen Chauffer	A+	-	-
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission	N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)	mm	1.370 x 280 x 740	1.370 x 280 x 740	1.370 x 280 x 740
Geluidsniveau Niveau sonore	dB(A)	44 / 38 / 36 / 30	45 / 40 / 34 / 29	47 / 40 / 35 / 30
Externe statische druk Pression statique externe	Pa	200	200	200
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE		FDC100VSX-W	FDC125VSX-W	FDC140VSX-W
Artikelnummer Numéro d'article		<b>464.184</b>	<b>464.186</b>	<b>464.188</b>
Prijs € Prix €		4.036,50	4.735,54	5.434,58
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 50	-15 / 50
	Verwarmen Chauffer	°C	-20 / 20	-20 / 20
Voeding Alimentation			380 / 3 / 50	380 / 3 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	5G2.5	5G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	20	20
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	3	3
	Max.	m	100	100
	Hoogte max. Hauteur max.	m	50/15	50/15
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	4.0	4.0
	GWP Waarde Valeur GWP		675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	30	30
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	54	54
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	3/8"	3/8"
	Zuig Aspiration	inch	5/8"	5/8"
	Condensafvoer Condensats	mm	32	32
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	970 x 1.300 x 370	970 x 1.300 x 370
Gewicht Poids		Kg	99	99
Setprijs € Prix de l'ensemble €			6.009,90	6.823,38
				7.673,98

**Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):**

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
- (3) de bediening is niet inbegrepen in de setprijs (zie opties).

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R410A).

Specificaties, ontwerp &amp; functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

**Capacité suivant les conditions suivantes:**

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
- (3) La commande n'est pas incluse dans le prix de l'ensemble (voir les options).

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

MHI PAC  
PAC MHI

Plafondunits | FDE Inverter | 230V

Plafonniers | FDE Inverter | 230V



R32

2

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			4.0 kW 4.0 kW	5.0 kW 5.0 kW	5.6 kW 5.6 kW	7.1 kW 7.1 kW	10.0 kW 10.0 kW	12.5 kW 12.5 kW	14.0 kW 14.0 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			FDE40VH	FDE50VH	FDE60VH	FDE71VH	FDE100VH	FDE125VH	FDE140VH
Artikelnummer Numéro d'article			464.168	464.318	464.318	464.318	464.313	464.313	464.319
Prijs € Prix €			1.617,69	1.877,51	1.877,51	1.877,51	1.991,96	1.991,96	2.134,24
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	1.5 / 7.1 / 7.3	2.1 / 9.0 / 9.5	2.1 / 10.0 / 10.2	4.0 / 10.0 / 11.2	5.0 / 12.1 / 12.1	5.0 / 12.5 / 14.0	5.0 / 13.6 / 14.5
	Min./nom./max.	kW	1.1 / 7.1 / 7.3	1.7 / 9.0 / 9.5	1.7 / 10.0 / 10.4	4.0 / 11.2 / 12.5	4.0 / 12.1 / 13.3	4.0 / 14.0 / 16.0	4.0 / 15.5 / 16.5
	Nom. (-10°C)	kW	4.56	5.72	6.38	8.54	7.66	9.80	10.52
EER/SEER			2.95 / 6.44	3.78 / 6.78	3.33 / 6.63	3.51 / 6.67	3.12 / 6.03	2.81 / 6.03	2.69 / 5.76
COP/SCOP			3.62 / 4.32	4.52 / 4.46	4.24 / 4.24	4.41 / 4.31	3.30 / 4.30	3.74 / 4.30	3.71 / 4.24
Energielevel Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A++	A++	A++	-	-	-
	Verwarmen Chauffer		A+	A+	A+	A+	-	-	-
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	1.320 x 210 x 690	1.620 x 250 x 690	1.620 x 250 x 690	1.620 x 250 x 690	1.620 x 250 x 690	1.620 x 250 x 690	1.620 x 250 x 690
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			FDC71VNP-W	FDC90VNP-W	FDC100VNP-W	FDC100VNA-W	FDC125VNP-W	FDC125VNA-W	FDC140VNA-W
Artikelnummer Numéro d'article			464.163	464.164	464.084	464.160	464.190	464.161	464.162
Prijs € Prix €			2.081,66	2.205,38	2.261,06	2.932,26	2.486,85	3.454,99	3.968,45
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 50	-15 / 46	-15 / 50	-15 / 50
	Verwarmen Chauffer	°C	-15 / 20	-15 / 20	-15 / 20	-20 / 20	-15 / 20	-20 / 20	-20 / 20
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G4	3G4	3G4	3G4	3G4	3G4
Afzekerwaarde Fusible		A	20	25	25	25	25	25	25
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	-	-	-	-	-	-	-
	Max.	m	30	30	30	50	30	50	50
	Hoogte max. Hauteur max.	m	20	20	20	50/15	20	50/15	50/15
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	1.3	1.7	1.7	3.3	2.2	3.3	3.3
	GWP Waarde Valeur GWP		675	675	675	675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	15	15	15	30	15	30	30
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	20	20	20	60	54	60	60
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Zuig Aspiration	inch	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
	Condensafvoer Condensats	mm	32	32	32	32	32	32	32
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	800 x 640 x 290	880 x 750 x 340	880 x 750 x 340	970 x 845 x 370	970 x 845 x 370	970 x 845 x 370	970 x 845 x 370
Gewicht Poids		Kg	45	57	57	77	73	77	77
Setprijs € Prix de l'ensemble €			3.699,35	4.082,89	4.138,57	4.809,77	4.478,81	5.446,95	6.102,69

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
- (3) de bediening is niet inbegrepen in de setprijs (zie opties).

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32 - R410A).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
  - (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
  - (3) la commande n'est pas incluse dans le prix de l'ensemble (voir les options).
- Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32 - R410A).
- Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

**MHI PAC**  
**PAC MHI**
**Plafondunits | FDE Inverter | 380V**
**Plafonniers | FDE Inverter | 380V**

**R32**

SINGLE SPLIT MONO SPLIT		10.0 kW 10.0 kW	12.5 kW 12.5 kW	13.6 kW 13.6 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		FDE100VH	FDE125VH	FDE140VH
Artikelnummer Numéro d'article		<b>464.318</b>	<b>464.313</b>	<b>464.319</b>
Prijs € Prix €		1.877,51	1.991,96	2.134,24
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW 4.0 / 10.0 / 11.2	5.0 / 12.5 / 14.0	5.0 / 13.6 / 14.5
	Min./nom./max.	kW 4.0 / 11.2 / 12.5	4.0 / 14.0 / 16.0	4.0 / 15.5 / 16.5
	Nom. (-10°C)	kW 7.32	9.80	10.52
EER/SEER		3.51 / 6.67	2.81 / 6.03	2.69 / 5.76
COP/SCOP		4.41 / 4.31	3.74 / 4.30	3.71 / 4.24
Energielevel Label énergétique	Koelen Refroidir	A++	-	-
	Verwarmen Chauffer	A+	-	-
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission	N x mm <sup>2</sup>	5G1,5	5G1,5	5G1,5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)	mm	1.620 x 250 x 690	1.620 x 250 x 690	1.620 x 250 x 690
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE		FDC100VSA-W	FDC125VSA-W	FDC140VSA-W
Artikelnummer Numéro d'article		<b>464.085</b>	<b>464.086</b>	<b>464.087</b>
Prijs € Prix €		2.932,26	3.454,99	3.968,45
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C -15 / 50	-15 / 50	-15 / 50
	Verwarmen Chauffer	°C -20 / 20	-20 / 20	-20 / 20
Voeding Alimentation		380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup> 5G2.5	5G2.5	5G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A 20	20	20
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m -	-	-
	Max.	m 50	50	50
	Hoogte max. Hauteur max.	m 50/15	50/15	50/15
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg 3.3	3.3	3.3
	GWP Waarde Valeur GWP	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m 30	30	30
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m 60	60	60
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch 3/8"	3/8"	3/8"
	Zuig Aspiration	inch 5/8"	5/8"	5/8"
	Condensafvoer Condensats	mm 32	32	32
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm 970 x 845 x 370	970 x 845 x 370	970 x 845 x 370
Gewicht Poids		Kg 78	78	78
Setprijs € Prix de l'ensemble €		4.809,77	5.446,95	6.102,69

**Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):**

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.  
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.  
 (3) de bediening is niet inbegrepen in de setprijs (zie opties).

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Specificaties, ontwerp &amp; functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

**Capacité suivant les conditions suivantes:**

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.  
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.  
 (3) la commande n'est pas incluse dans le prix de l'ensemble (voir les options).

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

MHI PAC  
PAC MHI

Plafondunits | FDE Hyper Inverter | 230V

Plafonniers | FDE Hyper Inverter | 230V



R32

2

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			4.0 kW 4.0 kW	5.0 kW 5.0 kW	5.6 kW 5.6 kW	7.1 kW 7.1 kW	10.0 kW 10.0 kW	12.5 kW 12.5 kW	14.0 kW 14.0 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			FDE40VH	FDE50VH	FDE60VH	FDE71VH	FDE100VH	FDE125VH	FDE140VH
Artikelnummer Numéro d'article			464.314	464.315	464.316	464.168	464.318	464.313	464.319
Prijs € Prix €			1.184,66	1.317,66	1.456,85	1.617,69	1.877,51	1.991,96	2.134,24
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	1.1 / 4.0 / 4.7	1.1 / 5.0 / 5.4	1.1 / 5.6 / 6.3	3.2 / 7.1 / 8.0	3.5 / 10.0 / 11.2	3.5 / 12.5 / 14.0	3.5 / 14.0 / 16.0
	Min./nom./max.	kW	0.6 / 4.5 / 5.4	0.6 / 5.4 / 5.4	0.6 / 6.7 / 7.1	3.6 / 8.0 / 9.0	2.7 / 11.2 / 12.5	2.7 / 14.0 / 17.0	2.7 / 16.0 / 18.0
	Nom. (-10°C)	kW	3.02	3.82	4.51	6.00	11.20	11.40	13.00
EER/SEER			3.92 / 6.46	3.49 / 6.15	3.71 / 6.72	3.80 / 6.58	4.29 / 7.00	3.75 / 6.53	3.43 / 6.29
COP/SCOP			4.09 / 4.02	3.70 / 4.07	3.60 / 4.41	4.28 / 4.45	4.45 / 4.24	3.74 / 4.20	3.63 / 4.17
Energielevel Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A++	A++	A++	A+	-	-
	Verwarmen Chauffer		A+	A+	A+	A+	A+	-	-
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	1.070 x 210 x 690	1.070 x 210 x 690	1.320 x 210 x 690	1.320 x 210 x 690	1.620 x 250 x 690	1.620 x 250 x 690	1.620 x 250 x 690
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			SRC40ZSX-W1	SRC50ZSX-W2	SRC60ZSX-W1	FDC71VNX-W	FDC100VNX-W	FDC125VNX-W	FDC140VNX-W
Artikelnummer Numéro d'article			464.174	464.321	464.130	464.097	464.183	464.185	464.187
Prijs € Prix €			1.670,27	1.933,19	2.097,12	2.712,65	3.717,91	4.416,95	5.020,10
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50
	Verwarmen Chauffer	°C	-20 / 20	-20 / 24	-20 / 24	-20 / 24	-20 / 20	-20 / 20	-20 / 20
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G4	3G6	3G6
Afzekerwaarde Fusible		A	20	20	20	20	25	32	32
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	-	-	-	-	3	3	3
	Max.	m	30	30	30	50	100	100	100
	Hoogte max. Hauteur max.	m	20	20	20	30/15	50/15	50/15	50/15
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	1.3	1.3	1.3	2.75	4.0	4.0	4.0
	GWP Waarde Valeur GWP		675	675	675	675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	15	15	15	30	30	30	4.0
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	20	20	20	60	54	54	54
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Zuig Aspiration	inch	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
	Condensafvoer Condensats	mm	32	32	32	32	32	32	32
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	800 x 640 x 290	800 x 640 x 290	800 x 640 x 290	880 x 750 x 340	970 x 1.300 x 370	970 x 1.300 x 370	970 x 1.300 x 370
Gewicht Poids		Kg	45	45	45	60	97	97	97
Setprijs € Prix de l'ensemble €			2.854,93	3.250,85	3.553,97	4.330,34	5.595,42	6.408,91	7.154,34

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
- (3) de bediening is niet inbegrepen in de setprijs (zie opties).

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32 - R410A).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
- (3) la commande n'est pas incluse dans le prix de l'ensemble (voir les options).

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32 - R410A).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.



**MHI PAC**  
**PAC MHI**
**Plafondunits | FDE Hyper Inverter | 380V**
**Plafonniers | FDE Hyper Inverter | 380V**

**R32**

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			10.0 kW 10.0 kW	12.5 kW 12.5 kW	14.0 kW 14.0 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			FDE100VH	FDE125VH	FDE140VH
Artikelnummer Numéro d'article			<b>464.318</b>	<b>464.313</b>	<b>464.319</b>
Prijs € Prix €			1.877,51	1.991,96	2.134,24
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	3.5 / 10.0 / 11.2	3.5 / 12.5 / 14.0	3.5 / 14.0 / 16.0
	Min./nom./max.	kW	2.7 / 11.2 / 16.0	2.7 / 14.0 / 18.0	2.7 / 16.0 / 20.0
	Nom. (-10°C)	kW	11.20	14.00	15.50
EER/SEER			4.29 / 7.00	3.75 / 6.53	3.43 / 6.29
COP/SCOP			4.45 / 4.24	3.74 / 4.02	3.63 / 3.96
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	-	-
	Verwarmen Chauffer		A+	-	-
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	1.620 x 250 x 690	1.620 x 250 x 690	1.620 x 250 x 690
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			FDC100VSX-W	FDC125VSX-W	FDC140VSX-W
Artikelnummer Numéro d'article			<b>464.184</b>	<b>464.186</b>	<b>464.188</b>
Prijs € Prix €			4.036,50	4.735,54	5.434,58
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50
	Verwarmen Chauffer	°C	-20 / 20	-20 / 20	-20 / 20
Voeding Alimentation			380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	5G2.5	5G2.5	5G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	20	20	20
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	3	3	3
	Max.	m	100	100	100
	Hoogte max. Hauteur max.	m	50/15	50/15	50/15
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	4.0	4.0	4.0
	GWP Waarde Valeur GWP		675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	30	30	30
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	54	54	54
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	3/8"	3/8"	3/8"
	Zuig Aspiration	inch	5/8"	5/8"	5/8"
	Condensafvoer Condensats	mm	32	32	32
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)			970 x 1.300 x 370	970 x 1.300 x 370	970 x 1.300 x 370
Gewicht Poids		Kg	99	99	99
Setprijs € Prix de l'ensemble €			5.914,01	6.727,50	7.568,82

**Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):**

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.  
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.  
 (3) de bediening is niet inbegrepen in de setprijs (zie opties).

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R410A).

Specificaties, ontwerp &amp; functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

**Capacité suivant les conditions suivantes:**

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.  
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.  
 (3) la commande n'est pas incluse dans le prix de l'ensemble (voir les options).

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.


**R32**
**2**
**Kastmodellen | FDF Inverter | 230V**
**Modèles Armoire | FDF Inverter | 230V**

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			7.1 kW 7.1 kW	9.0 kW 9.0 kW	10.0 kW 10.0 kW	10.0 kW 10.0 kW	12.5 kW 12.5 kW	13.0 kW 13.0 kW	
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			FDF71VH	FDF100VH	FDF100VH	FDF100VH	FDF125VH	FDF140VH	
Artikelnummer Numéro d'article			-	-	-	-	-	-	
Prijs € Prix €			2.326,01	2.446,64	2.446,64	2.446,64	2.622,95	2.854,93	
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	1.5 / 7.1 / 7.3	2.1 / 9.0 / 9.5	2.1 / 10.0 / 10.2	4.0 / 10.0 / 11.2	5.0 / 12.5 / 14.0	5.0 / 13.6 / 14.5	
	Min./nom./max.	kW	1.1 / 7.1 / 7.3	1.7 / 9.0 / 9.5	1.7 / 10.0 / 10.4	4.0 / 11.2 / 12.5	4.0 / 14.0 / 16.0	4.0 / 15.5 / 16.5	
	Nom. (-10°C)	kW	4.56	5.72	6.38	8.54	9.80	10.52	
EER/SEER			2.82 / 5.85	3.60 / 5.91	2.95 / 5.43	3.25 / 5.76	2.69 / 5.36	2.54 / 5.20	
COP/SCOP			3.51 / 3.91	4.02 / 4.24	3.69 / 3.94	3.81 / 4.00	3.42 / 3.96	3.11 / 3.99	
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir		A+	A+	A	A+	-	-	
	Verwarmen Chauffer		A	A+	A	A+	-	-	
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	600 x 1.850 x 329	600 x 1.850 x 329	600 x 1.850 x 329	600 x 1.850 x 329	600 x 1.850 x 329	600 x 1.850 x 329	
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			FDC71VNP-W	FDC90VNP-W	FDC100VNP-W	FDC100VNA-W	FDC125VNA-W	FDC140VNA-W	
Artikelnummer Numéro d'article			<b>464.163</b>	<b>464.164</b>	<b>464.084</b>	<b>464.160</b>	<b>464.161</b>	<b>464.162</b>	
Prijs € Prix €			2.081,66	2.205,38	2.261,06	2.932,26	3.454,99	3.968,45	
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	
	Verwarmen Chauffer	°C	-15 / 20	-15 / 20	-15 / 20	-20 / 20	-20 / 20	-20 / 20	
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G4	3G4	3G4	3G4	3G4	
Afzekerwaarde Fusible		A	20	25	25	25	25	25	
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int./U. ext)	Min.	m	-	-	-	-	-	-	
	Max.	m	30	30	30	50	50	50	
	Hoogte max. Hauteur max.	m	20	20	20	50/15	50/15	50/15	
Vulling Charge		Kg	1.3	1.7	1.7	3.3	3.3	3.3	
Koelmiddel Réfrigérant	GWP waarde Valeur GWP		675	675	675	675	675	675	
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à		m	11	11	11	30	30	30
	Extra bijvulling Charge supplémentaire		g/m	20	20	20	60	60	60
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide		inch	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"
	Zuig Aspiration		inch	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
	Condensafvoer Condensats		mm	32	32	32	32	32	32
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	800 x 640 x 290	880 x 750 x 340	880 x 750 x 340	970 x 845 x 370	970 x 845 x 370	970 x 845 x 370	
Gewicht Poids		Kg	45	57	57	77	77	77	
Setprijs € Prix de l'ensemble €			4.407,67	4.652,02	4.707,70	5.378,90	6.077,94	6.823,38	

**Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):**

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.  
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) de bediening is inbegrepen in de setprijs.**

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R410A).

Specificaties, ontwerp &amp; functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

**Capacité suivant les conditions suivantes:**

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.  
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) la commande est incluse dans le prix de l'ensemble.**

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.


**R32**
**2**
**Kastmodellen | FDF Inverter | 380V**
**Modèles Armoire | FDF Inverter | 380V**

SINGLE SPLIT MONO SPLIT		10.0 kW 10.0 kW	12.5 kW 12.5 kW	13.6 kW 13.6 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		FDF100VH	FDF125VH	FDF140VH
Artikelnummer Numéro d'article		-	-	-
Prijs € Prix €		2.446,64	2.622,95	2.854,93
Capaciteit Capacité	Min./nom./max. kW	4.0 / 10.0 / 11.2	5.0 / 12.5 / 14.0	5.0 / 13.6 / 14.5
	Min./nom./max. kW	4.0 / 11.2 / 12.5	4.0 / 14.0 / 16.0	4.0 / 15.5 / 16.5
	Nom. (-10°C) kW	8.54	9.80	10.52
EER/SEER		3.25 / 5.76	2.69 / 5.36	2.51 / 5.20
COP/SCOP		3.81 / 4.00	3.42 / 3.96	3.11 / 3.99
Energie­label Label énergétique	Koelen Refroidir	A+	-	-
	Verwarmen Chauffer	A+	-	-
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	600 x 1.850 x 329	600 x 1.850 x 329
BUIENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE		FDC100VSA-W	FDC125VSA-W	FDC140VSA-W
Artikelnummer Numéro d'article		464.085	464.086	464.087
Prijs € Prix €		2.932,26	3.454,99	3.968,45
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 50	-15 / 50
	Verwarmen Chauffer	°C	-20 / 20	-20 / 20
Voeding Alimentation			380 / 3 / 50	380 / 3 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	5G2.5	5G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	20	20
Leiding­lengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	-	-
	Max.	m	50	50
	Hoogte max. Hauteur max.	m	50/15	50/15
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	3.3	3.3
	GWP waarde Valeur GWP		675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	30	30
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	60	60
Leiding­diameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	3/8"	3/8"
	Zuig Aspiration	inch	5/8"	5/8"
	Condensafvoer Condensats	mm	32	32
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	970 x 845 x 370	970 x 845 x 370
Gewicht Poids		Kg	78	78
Setprijs € Prix de l'ensemble €			5.378,90	6.077,94
				6.823,38

**Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):**

 (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.  
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

**(3) de bediening is niet inbegrepen in de setprijs (zie opties).**

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R410A).

Specificaties, ontwerp &amp; functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

**Capacité suivant les conditions suivantes:**

(1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.

(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

**(3) la commande n'est pas incluse dans le prix de l'ensemble (voir les options).**

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.


**R32**
**2**
**Kastmodellen | FDF Hyper Inverter | 230V - 380V**  
**Modèles Armoire | FDF Hyper Inverter | 230V - 380V**

SINGLE SPLIT MONO SPLIT		7.1 kW 7.1 kW	10.0 kW 10.0 kW	12.5 kW 12.5 kW	14.0 kW 14.0 kW	10.0 kW 10.0 kW	12.5 kW 12.5 kW	14.0 kW 14.0 kW	
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		FDF71VH	FDF100VH	FDF125VH	FDF140VH	FDF100VH FDF100VD2	FDF125VH FDF125VD	FDF140VH FDF140VD	
Artikelnummer Numéro d'article		-	-	-	-	-	-	-	
Prijs € Prix €		2.326,01	2.446,64	2.622,95	2.854,93	2.446,64	2.622,95	2.854,93	
Capaciteit Capacité	Min./nom./max. kW	3.2 / 7.1 / 8.0	3.5 / 10.0 / 11.2	3.5 / 12.5 / 14.0	3.5 / 14.0 / 16.0	3.5 / 10.0 / 11.2	3.5 / 12.5 / 14.0	3.5 / 14.0 / 16.0	
	Min./nom./max. kW Nom. (-10°C)	3.6 / 8.0 / 9.0	2.7 / 11.2 / 12.5	2.7 / 14.0 / 17.0	2.7 / 16.0 / 18.0	2.7 / 11.2 / 16.0	2.7 / 14.0 / 18.0	2.7 / 16.0 / 20.0	
EER/SEER		3.61 / 6.25	3.76 / 6.10	3.34 / 6.03	3.03 / 5.83	3.76 / 6.10	3.34 / 6.03	3.03 / 5.83	
COP/SCOP		3.62 / 4.03	3.81 / 3.84	3.61 / 3.90	3.41 / 3.81	3.80 / 3.84	3.61 / 3.90	3.41 / 4.20	
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir	A++	A++	-	-	A++	-	-	
	Verwarmen Chauffer	A+	A	-	-	A	-	-	
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	600 x 1.850 x 329	600 x 1.850 x 329	600 x 1.850 x 329	600 x 1.850 x 329	600 x 1.850 x 329	600 x 1.850 x 329	
BUIENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE		FDC71VNX-W	FDC100VNX-W	FDC125VNX-W	FDC140VNX-W	FDC100VSX-W	FDC125VSX-W	FDC140VSX-W	
Artikelnummer Numéro d'article		<b>464.097</b>	<b>464.183</b>	<b>464.185</b>	<b>464.187</b>	<b>464.184</b>	<b>464.186</b>	<b>464.188</b>	
Prijs € Prix €		2.712,65	3.717,91	4.416,95	5.020,10	4.036,50	4.735,54	5.434,58	
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	
	Verwarmen Chauffer	°C	-20 / 24	-20 / 20	-20 / 20	-20 / 20	-20 / 20	-20 / 20	
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G4	3G6	3G6	5G2.5	5G2.5	
Afzekerwaarde Fusible		A	20	25	32	32	20	20	
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int./U. ext)	Min.	m	-	3	3	3	3	3	
	Max.	m	50	100	100	100	100	100	
Hoogte max. Hauteur max.		m	30/15	50/15	50/15	50/15	50/15	50/15	
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	2.75	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	
	GWP Waarde Valeur GWP		675	675	675	675	675	675	
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	30	30	30	4.0 30	30	30	
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	60	54	54	54	54	54	
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	
	Zuig Aspiration	inch	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	
	Condensafvoer Condensats	mm	32	32	32	32	32	32	
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	880 x 750 x 340	970 x 1.300 x 370	970 x 1.300 x 370	970 x 1.300 x 370	970 x 1.300 x 370	970 x 1.300 x 370	
Gewicht Poids		Kg	60	97	97	97	99	99	
Setprijs € Prix de l'ensemble €			5.038,66	6.164,55	7.039,90	7.875,03	6.483,14	7.358,49	8.289,51

**Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):**

 (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.  
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

**(3) de bediening is inbegrepen in de setprijs.**

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R410A).

Specificaties, ontwerp &amp; functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

**Capacité suivant les conditions suivantes:**

(1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.

(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

**(3) la commande n'est pas incluse dans le prix de l'ensemble (voir les options).**

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

Opties PAC

Options PAC

Referentie Référence	Omschrijving Description	Artikelnummer Numéro d'article	Prijs € Prix €
RC-EX3(A)	Bedrade bediening Eco Touch <i>Commande filaire Eco touch</i>	<b>464.603</b>	252,64
RCN-TC-5AW-E3	Infrarood bediening cassette FDT-C-VH (incl. ir ontvanger) <i>Commande infrarouge pour cassette FDT-C-VH (incl. récepteur ir)</i>	<b>464.616</b>	240,74
LB-TC-5W-E	Bewegingssensor voor cassette FDT-C-VH <i>Capteur de mouvement pour cassette FDT-C-VH</i>	<b>464.615</b>	179,29
RCN-T-5BW-E2	Infrarood bediening cassette FDT-VH (incl. ir ontvanger) <i>Commande infrarouge pour cassette FDT-VH (incl. récepteur ir)</i>	<b>464.617</b>	318,72
LB-T-5BW-E	Bewegingssensor voor cassette FDT-VH <i>Capteur de mouvement pour cassette FDT-VH</i>	-	147,70
T-PSA-5BB-E	Afwerkingsrooster zwart voor cassette FDT-VH <i>Grille de finition noir pour cassette FDT-VH</i>	<b>464.620</b>	583,02
RCN-T-5BB-E2	Infrarood bediening zwart voor cassette FDT-VH (incl. ir ontvanger) <i>Commande infrarouge noir pour cassette FDT-VH (incl. récepteur ir)</i>	<b>464.621</b>	404,23
LB-T-5BB-E	Bewegingssensor zwart voor cassette FDT-VH <i>Capteur de mouvement noir pour cassette FDT-VH</i>	-	147,70
RCN-E-E3	Infrarood bediening voor plafondunits FDE <i>Commande infrarouge pour plafonniers FDE</i>	<b>927.923</b>	318,72
RCN-KIT4-E2	Infrarood bediening voor inbouwunits FDU / FDUM / FDF <i>Commande infra rouge pour gainable FDU / FDUM / FDF</i>	<b>464.604</b>	415,89
SC-THB-E3	Ruimte temperatuur sensor <i>Sonde pour la température ambiante</i>	<b>464.609</b>	202,11
UM-FL1EF	Filter voor FDUM40 / 50 <i>Filtre pour FDUM40 / 50</i>	<b>464.717</b>	124,38
UM-FL2EF	Filter voor FDUM60 / 71 <i>Filtre pour FDUM60 / 71</i>	<b>464.729</b>	124,38
UM-FL3EF	Filter voor FDUM100 / 125 / 140 <i>Filtre pour FDUM100 / 125 / 140</i>	<b>464.727</b>	124,38



RC-EX3(A)



LB-T-5W-E



RCN-TC-5AW-E2



RCN-TC-24W-E2



RCN-KIT-E2



RCN-E-E3



SC-SL2NA-E



Stroom T-stukken 3-pijps

Y-Branches 3-tubes

2

Referentie Référence	Omschrijving Description	Numéro d'article Artikelnummer	Prijs € Prix €
ARBLB01621	Stroom T-stuk Y-Branche	451.414	187,92
ARBLB03321	Stroom T-stuk Y-Branche	451.415	255,04
ARBLB07121	Stroom T-stuk Y-Branche	451.416	278,53
ARBLB14251	Stroom T-stuk Y-Branche	451.417	382,55
ARBLB23220	Stroom T-stuk Y-Branche	451.418	1.050,00

Model	Gas Pipe	Liquid Pipe
ARBL054 (4 Branch)		
ARBL057 (7 Branch)		
ARBL104 (4 Branch)		
ARBL107 (7 Branch)		
ARBL1010 (10 Branch)		
ARBL2010 (10 Branch)		



Collectoren 2-pijps  
Collecteurs 2-tubes

2

Referentie Référence	Omschrijving Description	Numéro d'article Artikelnummer	Prijs € Prix €
ARBL054	Collector 4 aansluitingen Collecteur 4 raccordements	456.304	278,53
ARBL057	Collector 7 aansluitingen Collecteur 7 raccordements	456.305	332,22
ARBL104	Collector 4 aansluitingen Collecteur 4 raccordements	456.306	410,00
ARBL107	Collector 7 aansluitingen Collecteur 7 raccordements	456.303	369,13
ARBL1010	Collector 10 aansluitingen Collecteur 10 raccordements	456.307	590,00
ARBL2010	Collector 10 aansluitingen Collecteur 10 raccordements	456.302	700,00

Model	Gas Pipe	Liquid Pipe
ARBLN01621		
ARBLN03321		
ARBLN07121		
ARBLN14521		
ARBLN23220		



Stroom T-stukken 2-pijps  
Y-Branches 2-tubes

2

Referentie Référence	Omschrijving Description	Numéro d'article Artikelnummer	Prijs € Prix €
ARBLN01621	Stroom T-stuk Y-Branche 2-tubes	451.410	167,79
ARBLN03321	Stroom T-stuk Y-Branche 2-tubes	451.411	181,21
ARBLN07121	Stroom T-stuk Y-Branche 2-tubes	451.412	285,24
ARBLN14251	Stroom T-stuk Y-Branche 2-tubes	451.413	515,00
ARBLN23220	Stroom T-stuk Y-Branche 2-tubes	451.409	609,14

Model	High Pressure Gas Pipe	Liquid Pipe	Low Pressure Gas Pipe
ARBLB01621			
ARBLB03321			
ARBLB07121			
ARBLB14251			
ARBLB23220			





**MITSUBISHI  
HEAVY INDUSTRIES**

**FD-Multi**

**P153 - P162**

**MHI FD-MULTI Master/Slave**  
**FD-MULTI Maître/Esclave MHI**

**R32**
**Inverter | 230 V**
**Inverter | 230 V**
**2**

FD-MULTI Master/Slave FD-MULTI Maître/Esclave			10.0 kW 10.0 kW	12.5 kW 12.5 kW	13.6 kW 13.6 kW
BUI TENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			FDC100VNA-W	FDC125VNA-W	FDC140VNA-W
Artikelnummer Numéro d'article			<b>464.160</b>	<b>464.161</b>	<b>464.162</b>
Prijs € Prix €			2.932,26	3.454,99	3.968,45
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.(1) kW		4.0 / 10.0 / 11.2	5.0 / 12.5 / 14.0	5.0 / 13.6 / 14.5
	Min./nom./max.(2) kW		4.0 / 11.2 / 12.5	4.0 / 14.0 / 16.0	4.0 / 15.5 / 16.5
	Nom. (-10°C) kW		8.50	9.80	10.54
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50
	Verwarmen Chauffer	°C	-20 / 20	-20 / 20	-20 / 20
Voeding Alimentation	V/Ph/Hz		230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation	N x mm <sup>2</sup>		3G4	3G4	3G6
Afzekerwaarde Fusible	A		25	25	32
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission	N x mm <sup>2</sup>		5G1.5	5G1.5	5G1.5
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min/max	m	0/50	0/50	0/50
	Hoogte max. Hauteur max.	m	50/15	50/15	50/15
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	3.3	3.3	3.3
	GWP waarde Valeur GWP		675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	30	30	30
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	60	60	60
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	-	-	-
	Zuig Aspiration	inch	-	-	-
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)	mm		970 x 845 x 370	970 x 845 x 370	970 x 845 x 370
Gewicht Poids	Kg		77	77	77

**Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):**

(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.  
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.  
 Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32 - R410A).  
 Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  
 Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.

**Capacité suivant les conditions suivantes:**

(1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.  
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.  
 Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32 - R410A).  
 Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.  
 Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.

**MHI FD-MULTI Master/Slave**  
**FD-MULTI Maître/Esclave MHI**

**R32**
**Inverter | 380 V**
**Inverter | 380 V**

FD-MULTI Master/Slave FD-MULTI Maître/Esclave			10.0 kW 10.0 kW	12.5 kW 12.5 kW	13.6 kW 13.6 kW	19.0 kW 19.0 kW	24.0 kW 24.0 kW	28.0 kW 28.0 kW
BUI TENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			FDC100VSA-W	FDC125VSA-W	FDC140VSA-W	FDC200VSA-W	FDC250VSA-W	FDC280VSA-W
Artikelnummer Numéro d'article			464.085	464.086	464.087	464.099	464.098	464.268
Prijs € Prix €			2.932,26	3.454,99	3.968,45	6.869,78	7.445,09	7.652,33
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.(1)	kW	4.0 / 10.0 / 11.2	5.0 / 12.5 / 14.0	5.0 / 13.6 / 14.5	7.2 / 20.0 / 22.4	6.9 / 24.0 / 28.0	6.9 / 27.0 / 31.5
	Min./nom./max.(2)	kW	4.0 / 11.2 / 12.5	4.0 / 14.0 / 16.0	4.0 / 15.5 / 16.5	6.5 / 22.4 / 25.0	5.5 / 27.0 / 31.5	6.9 / 30.0 / 33.5
	Nom. (-10°C)	kW	8.50	9.80	10.54	12.48	14.77	15.82
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50
	Verwarmen Chauffer	°C	-20 / 20	-20 / 20	-20 / 20	-15 / 20	-15 / 20	-15 / 20
Voeding Alimentation		V/Ph/Hz	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	5G2.5	5G2.5	5G2.5	5G4	5G6	5G6
Afzekerwaarde Fusible		A	20	20	20	25	32	32
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int./U. ext)	Min/max	m	0/50	0/50	0/50	0/70	0/70	0/60
	Hoogte max. Hauteur max.	m	50/15	50/15	50/15	30/15	30/15	50/15
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	3.3	3.3	3.3	4.3	5.1	5.6
	GWP waarde Valeur GWP		675	675	675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	30	30	30	30	30	30
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	60	60	60	-	-	-
Leidingdia- meters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	-	-	-	-	-	-
	Zuig Aspiration	inch	-	-	-	-	-	-
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	970 x 845 x 370	970 x 845 x 370	970 x 845 x 370	970 x 1.505 x 370	970 x 1.505 x 370	970 x 1.505 x 370
Gewicht Poids		Kg	78	78	78	144	143	155

**Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):**

(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.

(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32 - R410A).

Specificaties, ontwerp &amp; functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.

**Capacité suivant les conditions suivantes:**

(1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.

(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32 - R410A).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.

**MHI FD-MULTI Master/Slave**  
**FD-MULTI Maître/Esclave MHI**

**R32**
**Hyper Inverter**
**Hyper Inverter**

FD-MULTI Master/Slave FD-MULTI Maître/Esclave			7.1 kW 7.1 kW	10.0 kW 10.0 kW	12.5 kW 12.5 kW	14.0 kW 14.0 kW	10.0 kW 10.0 kW	12.5 kW 12.5 kW	14.0 kW 14.0 kW
BUIENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			FDC71VNX-W	FDC100VNX-W	FDC125VNX-W	FDC140VNX-W	FDC100VSX-W	FDC125VSX-W	FDC140VSX-W
Artikelnummer Numéro d'article			<b>464.097</b>	<b>464.183</b>	<b>464.185</b>	<b>464.187</b>	<b>464.184</b>	<b>464.186</b>	<b>464.188</b>
Prijs € Prix €			2.712,65	3.717,91	4.416,95	5.020,10	4.036,50	4.735,54	5.434,58
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.(1) kW		3.2 / 7.1 / 8.0	3.5 / 10.0 / 11.2	3.5 / 12.5 / 14.0	3.5 / 14.0 / 16.0	3.5 / 10.0 / 11.2	3.5 / 12.5 / 14.0	3.5 / 14.0 / 16.0
	Min./nom./max.(2) kW		3.6 / 8.0 / 9.0	2.7 / 11.2 / 12.5	2.7 / 14.0 / 17.0	2.7 / 16.0 / 18.0	2.7 / 11.2 / 16.0	2.7 / 14.0 / 18.0	2.7 / 16.0 / 20.0
	Nom. (-10°C) kW		5.14	11.20	11.40	13.00	11.20	14.00	15.50
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 46	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50
	Verwarmen Chauffer	°C	-20 / 24	-20 / 20	-20 / 20	-20 / 20	-20 / 20	-20 / 20	-20 / 20
Voeding Alimentation		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G4	3G4	3G6	5G2.5	5G2.5	5G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	20	25	25	32	20	20	20
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min/max	m	0/50	3/100	3/100	3/100	3/100	3/100	3/100
	Hoogte max. Hauteur max.	m	30/15	50/15	50/15	50/15	50/15	50/15	50/15
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	2.75	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	GWP Waarde Valeur GWP		675	675	675	675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	30	30	30	30	30	30	30
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	60	60	60	60	60	60	60
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	-	-	-	-	-	-	-
	Zuig Aspiration	inch	-	-	-	-	-	-	-
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	880 x 750 x 340	970 x 1.300 x 370	970 x 1.300 x 370	970 x 1.300 x 370	970 x 1.300 x 370	970 x 1.300 x 370	970 x 1.300 x 370
Gewicht Poids		Kg	60	97	97	97	97	97	97

**Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):**

(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.

(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32 - R410A).

Specificaties, ontwerp &amp; functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.

**Capacité suivant les conditions suivantes:**

(1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.

(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32 - R410A).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.

**MHI FD-MULTI Master/Slave**  
**FD-MULTI Maître/Esclave MHI**
**Wandunits | Diamond**
**Muraux | Diamond**

**R32**

FD-MULTI Master/Slave FD-MULTI Maître/Esclave			5.0 kW 5.0 kW	6.0 kW 6.0 kW	7.1 kW 7.1 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			SRK50ZSX-WF	SRK60ZSX-WF	SRK71ZR-WF
Artikelnummer Numéro d'article			<b>465.086</b>	<b>465.088</b>	<b>465.062</b>
Prijs € Prix €			1.277,45	1.407,36	1.466,13
Capaciteit Capacité	Nom.(1)	kW	5.0	6.0	7.1
	Nom.(2)	kW	6.0	6.8	8.0
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	44 / 39 / 31 / 22	44 / 39 / 33 / 22	44 / 41 / 37 / 25
Voeding Alimentation		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)			920 x 305 x 220	920 x 305 x 220	1.197 x 339 x 262
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	-	-	-
	Zuig Aspiration	inch	-	-	-

**Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):**

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.  
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) de bediening is niet inbegrepen in de prijs (zie opties).**

Specificaties, ontwerp &amp; functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

**Capacité suivant les conditions suivantes:**

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.  
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) la commande n'est pas incluse dans le prix (voir les options).**

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

**MHI FD-MULTI Master/Slave**  
**FD-MULTI Maître/Esclave MHI**

**R32**
**Cassettes | FDT**
**Cassettes | FDT**

FD-MULTI Master/Slave FD-MULTI Maître/Esclave			4.0 kW 4.0 kW	5.0 kW 5.0 kW	5.6 kW 5.6 kW	7.1 kW 7.1 kW	10.0 kW 10.0 kW	12.5 kW 12.5 kW
<b>BINNENUNIT</b> UNITÉ INTÉRIEURE grille incluse			FDT40VH	FDT50VH	FDT60VH	FDT71VH	FDT100VH	FDT125VH
Prijis (inclusief rooster) € Prix (grille inclus) €			1.358,49	1.584,28	1.794,62	1.828,64	2.063,72	2.236,93
Capaciteit Capacité	Nom.(1)	kW	4.0	5.0	5.6	7.1	10.0	12.5
	Nom.(2)	kW	4.5	5.4	6.7	8.0	11.2	14.0
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	36 / 33 / 30 / 27	38 / 33 / 30 / 27	44 / 34 / 32 / 28	46 / 35 / 34 / 29	48 / 39 / 37 / 31	49 / 41 / 39 / 32
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	840 x 236 x 840	840 x 236 x 840	840 x 236 x 840	840 x 236 x 840	840 x 298 x 840	840 x 298 x 840
Leidingdia- meters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	-	-	-	-	-	-
	Zuig Aspiration	inch	-	-	-	-	-	-
Cassette	Type Modèle		FDT40VH	FDT50VH	FDT60VH	FDT71VH	FDT100VH	FDT125VH
	Artikelnummer Numéro d'article		<b>464.165</b>	<b>464.166</b>	<b>464.167</b>	<b>928.002</b>	<b>928.003</b>	<b>928.004</b>
	Prijis € Prix €		946,49	1.172,28	1.382,62	1.416,64	1.651,72	1.824,93
Afwerkings- rooster Grille de finition	Type Modèle		T-PSA-5BW-E	T-PSA-5BW-E	T-PSA-5BW-E	T-PSA-5BW-E	T-PSA-5BW-E	T-PSA-5BW-E
	Artikelnummer Numéro d'article		<b>464.619</b>	<b>464.619</b>	<b>464.619</b>	<b>464.619</b>	<b>464.619</b>	<b>464.619</b>
	Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950
	Prijis € Prix €		412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00

**Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):**

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.  
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) de bediening is niet inbegrepen in de prijs (zie opties).**

Specificaties, ontwerp &amp; functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

**Capacité suivant les conditions suivantes:**

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.  
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) la commande n'est pas incluse dans le prix (voir les options).**

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

**MHI FD-MULTI Master/Slave**  
**FD-MULTI Maître/Esclave MHI**

**R32**
**Cassettes | FDTC**
**Cassettes | FDTC**

FD-MULTI Master/Slave FD-MULTI Maître/Esclave			4.0 kW 4.0 kW	5.0 kW 5.0 kW	5.6 kW 5.6 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE grille incluse			FDTC40VH	FDTC50VH	FDTC60VH
Prijs (inclusief rooster) € Prix (grille inclus) €			1.320,72	1.459,90	1.574,35
Capaciteit Capacité	Nom.(1) Nom.(2)	kW	4.0 4.5	5.0 5.4	5.6 6.7
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	44 / 40 / 35 /27	44 / 40 / 35 /27	46 / 42 / 38 / 31
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	570 x 248 x 570	570 x 248 x 570	570 x 248 x 570
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	-	-	-
	Zuig Aspiration	inch	-	-	-
Cassette	Type Modèle		FDTC40VH	FDTC50VH	FDTC60VH
	Artikelnummer Numéro d'article		<b>464.081</b>	<b>464.080</b>	<b>464.064</b>
	Prijs € Prix €		1.033,10	1.172,28	1.286,73
Afwerkingsrooster Grille de finition	Type Modèle		TC-PSA-5AW-E	TC-PSA-5AW-E	TC-PSA-5AW-E
	Artikelnummer Numéro d'article		<b>464.065</b>	<b>464.065</b>	<b>464.065</b>
	Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		620 x 10 x 620	620 x 10 x 620	620 x 10 x 620
	Prijs € Prix €		287,62	287,62	287,62

**Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):**

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.  
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) de bediening is niet inbegrepen in de prijs (zie opties).**

Specificaties, ontwerp &amp; functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

**Capacité suivant les conditions suivantes:**

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.  
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) la commande n'est pas incluse dans le prix (voir les options).**

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

**MHI FD-MULTI Master/Slave**  
**FD-MULTI Maître/Esclave MHI**
**Kanaalunits | FDU | Hoog statische druk**  
**Gainables | FDU | Haute pression statique**

**R32**
**2**

FD-MULTI Master/Slave FD-MULTI Maître/Esclave			7.1 kW 7.1 kW	10.0 kW 10.0 kW	12.5 kW 12.5 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			FDU71VH	FDU100VH	FDU125VH
Artikelnummer Numéro d'article			<b>464.171</b>	<b>464.265</b>	<b>464.169</b>
Prijs € Prix €			1.701,21	1.973,40	2.087,84
Model Modèle			Hoog Haute	Hoog Haute	Hoog Haute
Capaciteit Capacité	Nom.(1)	kW	7.1	10.0	12.5
	Nom.(2)	kW	<b>8.0</b>	<b>11.2</b>	<b>14.0</b>
Luchtdebiet Débit d'air		m <sup>3</sup> /h	1440 / 1140 / 900 / 600	2160 / 1680 / 1500 / 1140	2340 / 1920 / 1560 / 1200
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	38 / 33 / 29 / 25	44 / 38 / 36 / 30	45 / 40 / 34 / 29
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	950 x 280 x 635	1.370 x 280 x 740	1.370 x 280 x 740
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	-	-	-
	Zuig Aspiration	inch	-	-	-
Externe statische druk Pression statique externe		Pa	200	200	200

**Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):**

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.  
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) de bediening is niet inbegrepen in de prijs (zie opties).**

Specificaties, ontwerp &amp; functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

**Capacité suivant les conditions suivantes:**

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.  
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) la commande n'est pas incluse dans le prix (voir les options).**

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

**Kanaalunits | FDUM | Laag & Midden statische druk**  
**Gainables | FDUM | Basse & Moyenne pression statique**

**R32**

FD-MULTI Master/Slave FD-MULTI Maître/Esclave			4.0 kW 4.0 kW	5.0 kW 5.0 kW	5.6 kW 5.6 kW	7.1 kW 7.1 kW	10.0 kW 10.0 kW	12.5 kW 12.5 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			FDUM40VH	FDUM50VH	FDUM60VH	FDUM71VH	FDUM100VH	FDUM125VH
Artikelnummer Numéro d'article			<b>464.173</b>	<b>464.271</b>	<b>464.272</b>	<b>464.273</b>	<b>464.274</b>	<b>464.275</b>
Prijs € Prix €			1.184,66	1.317,66	1.456,85	1.617,69	1.877,51	1.991,96
Model Modèle			Laag / Midden Basse / Moyenne	Laag / Midden Basse / Moyenne	Laag / Midden Basse / Moyenne	Laag / Midden Basse / Moyenne	Laag / Midden Basse / Moyenne	Laag / Midden Basse / Moyenne
Capaciteit Capacité	Nom.(1)	kW	4.0	5.0	5.6	7.1	10.0	12.5
	Nom.(2)	kW	<b>4.5</b>	<b>5.4</b>	<b>6.7</b>	<b>8.0</b>	<b>11.2</b>	<b>14.0</b>
Luchtdebiet Débit d'air		m <sup>3</sup> /h	780 / 600 / 540 / 480	780 / 600 / 540 / 480	1200 / 900 / 780 / 600	1440 / 1140 / 900 / 600	2160 / 1680 / 1500 / 1140	2340 / 1920 / 1560 / 1200
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	37 / 32 / 29 / 26	37 / 32 / 29 / 26	36 / 31 / 28 / 25	38 / 33 / 29 / 25	44 / 38 / 36 / 30	45 / 40 / 34 / 29
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	750 x 280 x 635	750 x 280 x 635	950 x 280 x 635	950 x 280 x 635	1.370 x 280 x 740	1.370 x 280 x 740
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	-	-	-	-	-	-
	Zuig Aspiration	inch	-	-	-	-	-	-
Externe statische druk Pression statique externe		Pa	100	100	100	100	100	100

**Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):**

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.  
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) de bediening is niet inbegrepen in de prijs (zie opties).**

Specificaties, ontwerp &amp; functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

**Capacité suivant les conditions suivantes:**

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.  
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) la commande n'est pas incluse dans le prix (voir les options).**

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.



**MHI FD-MULTI Master/Slave**  
**FD-MULTI Maître/Esclave MHI**
**Plafondunits | FDE**
**Plafonniers | FDE**

**R32**

FD-MULTI Master/Slave FD-MULTI Maître/Esclave		4.0 kW 4.0 kW	5.0 kW 5.0 kW	5.6 kW 5.6 kW	7.1 kW 7.1 kW	10.0 kW 10.0 kW	12.5 kW 12.5 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		FDE40VH	FDE50VH	FDE60VH	FDE71VH	FDE100VH	FDE125VH
Artikelnummer Numéro d'article		<b>464.314</b>	<b>464.315</b>	<b>464.316</b>	<b>464.168</b>	<b>464.318</b>	<b>464.313</b>
Prijs € Prix €		1.184,66	1.317,66	1.456,85	1.617,69	1.877,51	1.991,96
Capaciteit Capacité	Nom.(1) kW	4.0	5.0	5.6	7.1	10.0	12.5
	Nom.(2) kW	4.5	5.4	6.7	8.0	11.2	14.0
Geluidsniveau Niveau sonore	dB(A)	46 / 38 / 36 / 31	46 / 38 / 36 / 31	47 / 41 / 37 / 32	47 / 41 / 37 / 32	48 / 43 / 38 / 34	47 / 41 / 37 / 32
Voeding Alimentation	V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		1.070 x 210 x 690	1.070 x 210 x 690	1.320 x 210 x 690	1.320 x 210 x 690	1.620 x 250 x 690	1.620 x 250 x 690
Leidingdiameter Conduites	Vloeistof Liquide	inch	-	-	-	-	-
	Zuig Aspiration	inch	-	-	-	-	-

**Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):**

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.  
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) de bediening is niet inbegrepen in de prijs (zie opties).**

Specificaties, ontwerp &amp; functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

**Capacité suivant les conditions suivantes:**

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.  
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) la commande n'est pas incluse dans le prix (voir les options).**

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

**Kastmodellen | FDF**
**Modèles Armoire | FDF**

**R32**

FD-MULTI Master/Slave FD-MULTI Maître/Esclave		7.1 kW 7.1 kW	10.0 kW 10.0 kW	12.5 kW 12.5 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		FDF71VH	FDF100VH	FDF125VH
Artikelnummer Numéro d'article		-	-	-
Prijs € Prix €		2.326,01	2.446,64	2.622,95
Capaciteit Capacité	Nom.(1) kW	7.1	10.0	12.5
	Nom.(2) kW	7haha.1	11.2	14.0
Geluidsniveau Niveau sonore	dB(A)	42 / 39 / 35 / 33	54 / 50 / 48 / 44	54 / 50 / 48 / 44
Voeding Alimentation		230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	600 x 1.850 x 329	600 x 1.850 x 329
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	-	-
	Zuig Aspiration	inch	-	-

**Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):**

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.  
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) de bediening is inbegrepen in de prijs.**

Specificaties, ontwerp &amp; functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

**Capacité suivant les conditions suivantes:**

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.  
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) la commande est incluse dans le prix.**

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

**MHI FD-MULTI Master/Slave**  
**FD-MULTI Maître/Esclave MHI**
**Opties FD-Multi Master/Slave**  
**Options FD-Multi Maître/Esclave**
**2**

Referentie Référence	Omschrijving Description	Artikelnummer Numéro d'article	Prijs € Prix €
SC-BIKN2-E	Interface module (wandtoestellen SRK ZSX-W & ZR-W) <i>Module d'interface (unité murale SRK ZXS-W &amp; ZR-W)</i>	<b>464.728</b>	202,11
RC-EX3(A)	Bedrade bediening Eco Touch <i>Commande filaire Eco touch</i>	<b>464.603</b>	252,64
RCN-TC-5AW-E3	Infrarood bediening cassette FDTC-VH (incl. ir ontvanger) <i>Commande infrarouge pour cassette FDTC-VH (incl. récepteur ir)</i>	<b>464.618</b>	240,74
LB-TC-5W-E	Bewegingssensor voor cassette FDTC-VH <i>Capteur de mouvement pour cassette FDTC-VH</i>	<b>464.615</b>	179,29
RCN-T-5BW-E2	Infrarood bediening cassette FDT-VH (incl. ir ontvanger) <i>Commande infrarouge pour cassette FDT-VH (incl. récepteur ir)</i>	<b>464.617</b>	318,72
LB-T-5BW-E	Bewegingssensor voor cassette FDT-VH <i>Capteur de mouvement pour cassette FDT-VH</i>	-	147,70
T-PSA-5BB-E	Afwerkingsrooster zwart voor cassette FDT-VH <i>Grille de finition noir pour cassette FDT-VH</i>	<b>464.620</b>	583,02
RCN-T-5BB-E2	Infrarood bediening zwart voor cassette FDT-VH (incl. ir ontvanger) <i>Commande infrarouge noir pour cassette FDT-VH (incl. récepteur ir)</i>	<b>464.621</b>	404,23
LB-T-5BB-E	Bewegingssensor zwart voor cassette FDT-VH <i>Capteur de mouvement noir pour cassette FDT-VH</i>	-	147,70
RCN-E-E3	Infrarood bediening voor plafondunits FDE <i>Commande infrarouge pour plafonniers FDE</i>	<b>927.923</b>	318,72
RCN-KIT4-E2	Infrarood bediening voor inbouwunits FDU / FDUM / FDF <i>Commande infra rouge pour gainable FDU / FDUM / FDF</i>	<b>464.604</b>	415,89
SC-THB-E3	Ruimte temperatuur sensor <i>Sonde pour la température ambiante</i>	<b>464.609</b>	202,11
UM-FL1EF	Filter voor FDUM40 / 50 <i>Filtre pour FDUM40 / 50</i>	<b>464.717</b>	124,38
UM-FL2EF	Filter voor FDUM60 / 71 <i>Filtre pour FDUM60 / 71</i>	<b>464.729</b>	124,38
UM-FL3EF	Filter voor FDUM100 / 125 / 140 <i>Filtre pour FDUM100 / 125 / 140</i>	<b>464.727</b>	124,38



RC-EX3(A)



LB-T-5W-E



RCN-TC-5AW-E2



RCN-E-E3



RCN-KIT-E2



P163 - P164

Zwembadwarmtepompen

Pompes à chaleur pour piscines



R32

Inverter warmtepompen | ALIZE

Pompes à chaleur Inverter | ALIZE

BUI TENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		ALIZE 40 ALIZE 40	ALIZE 55 ALIZE 55	ALIZE 65 ALIZE 65	ALIZE 75 ALIZE 75	ALIZE 90 ALIZE 90	ALIZE 110 ALIZE 110	ALIZE 135 ALIZE 135	ALIZE 165 ALIZE 165
Artikelnummer Numéro d'article		464.923	464.924	464.925	464.926	464.927	464.928	464.930	464.929
Prijs € Prix €		2.346,70	3.066,71	4.053,38	4.480,06	5.906,74	7.080,09	9.413,33	11.560,14
Watervolume Volume d'eau	m <sup>3</sup>	20	25	30	50	60	70	90	120
Capaciteit Capacité	kW	1,2 - 4	1,4 - 5,4	1,7 - 6,2	2,3 - 8,5	3 - 11,2	3,6 - 13,7	4,8 - 18,2	6,3 - 23,7
Opgenomen vermogen Puissance absorbée	kW	0,14 - 0,75	0,17 - 1,06	0,21 - 1,2	0,28 - 1,59	0,38 - 2,17	0,47 - 2,64	0,61 - 3,6	0,87 - 4,8
COP bij 15°C COP à 15°C		5,33	5,1	5,16	5,34	5,16	5,18	5,05	4,93
Geluidsniveau op 1 meter Niveau sonore à 1 mètre	dB(A)	35,3 - 43,1	37,7 - 46,1	38,1 - 47,2	38,3 - 48,1	38,5 - 48,6	41,5 - 52,5	37,7 - 44,2	38 - 47,5
Koelmiddel Réfrigérant		R32 (0,65Kg)	R32 (0,7Kg)	R32 (0,8Kg)	R32 (1,2Kg)	R32 (1,2Kg)	R32 (1,8Kg)	R32 (3,3Kg)	R32 (3,3Kg)
Compressor Compresseur	Type Modèle	rotatief rotatif	rotatief rotatif	rotatief rotatif	rotatief rotatif	rotatief rotatif	rotatief rotatif	rotatief rotatif	rotatief rotatif
Ventilatoren Ventilateur		Axiaal axial	Axiaal axial	Axiaal axial	Axiaal axial	Axiaal axial	Axiaal axial	Axiaal axial	Axiaal axial
Warmtewisselaar Echangeur à plaques		Titanium	Titanium	Titanium	Titanium	Titanium	Titanium	Titanium	Titanium
Min/max druk Pression min/max	Mpa	1,5 / 4,15	1,5 / 4,15	1,5 / 4,15	1,5 / 4,15	1,5 / 4,15	1,5 / 4,15	1,5 / 4,15	1,5 / 4,15
Waterdebiet Débit d'eau	m <sup>3</sup> /u m <sup>3</sup> /h	2 - 3	3 - 4	3 - 5	4 - 6	5 - 7	6 - 8	12 - 15	12 - 15
Diameter wateraansluiting Diam. raccord. hydraulique		50	50	50	50	50	50	50	50
Flow controller Contrôleur de débit		ja oui	ja oui	ja oui	ja oui	ja oui	ja oui	ja oui	ja oui
Afmetingen (L x D x H) Dimensions (L x P x H)		mm 860 x 331 x 668	860 x 331 x 668	860 x 331 x 668	986 x 356 x 668	986 x 356 x 668	986 x 356 x 668	1176 x 451 x 822	1176 x 451 x 822
Gewicht Poids		Kg 35	38	40	44	46	56	98	98
Voeding Alimentation		V/Ph/Hz 230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Opgenomen stroom Courant absorbé		A 5,35	6,53	7,24	8,4	9,6	13,77	8,4	8,4
Werkingslimiet Limite de fonctionnement		°C -10/+43°C	-10/+43°C	-10/+43°C	-10/+43°C	-10/+43°C	-10/+43°C	-10/+43°C	-10/+43°C

Conditie verwarmingsvermogen: water 26°C / lucht 15°C

Conditions puissance chauffage: eau 26°C / air 15°C

A white mobile air conditioner unit is positioned on a dark wood parquet floor in a modern living room. The room features a white cabinet with a lamp and a vase of dried branches in the background. The air conditioner has a control panel with a digital display and several buttons.

**Mobiele airco's /  
Climatiseurs mobiles**

P165 - P166

Monobloc & Split  
Monobloc & Split



R32/R290

Climabutler Split | Aspen Monobloc  
Climabutler Split | Aspen Monobloc

MOBIELE AIRCO-UNITS CLIMATISEURS MOBILES		CLIMABUTLER CLIMABUTLER	ASPEN AX 3007/1 ASPEN AX 3007/1
Model Modèle		Split	Monobloc
Artikelnummer Numéro d'article		459.903	462.426
Prijs € Prix €		2.714,00	858,00
Capaciteit Capacité	kW	4,36	3,55 / 3.30
Enkel koelen Froid seul		ja oui	ja oui
Opgenomen vermogen Puissance absorbée	kW	1,38	1,35 (1,12)
Koelmiddel Réfrigérant		R32	R290
Afmetingen binnenunit (B x H x D) Dimensions unité int. (L x H x P)	mm	(binnenunit) 470 x 695 x 335 (unité int.) 470 x 695 x 335	480 x 795 x 400
Totaal Gewicht Poids de l'ensemble	Kg	35 + 13	34
IR bediening Commande IR		ja oui	ja oui
Voeding Alimentation		230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Werkingslimiet Limite de fonctionnement	°C	+21 / +35	+16 / +35



**Koper /  
Cuivre**

P167 - P169

QPlus  
QPlus



Qplus - Enkelvoudige rollen 25m - 9mm  
Qplus - Rouleaux simples 25m - 9mm

Model Modèle		FM225 FM225	FM325 FM325	FM425 FM425	FM525 FM525	FM625 FM625	FM725 FM725
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>479.052</b>	<b>479.054</b>	<b>479.056</b>	<b>479.058</b>	<b>479.060</b>	<b>479.062</b>
Diameter Diamètre	Inch	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"
Lengte Longueur	m	25	25	25	25	25	25
Wanddikte Épaisseur paroi	mm	0.8	0.8	0.8	1	1	1
Maximale temp. Temp. Maximale	°C	100	100	100	100	100	100
Prijs € Prix €		Op aanvr. Sur dem.	Op aanvr. Sur dem.	Op aanvr. Sur dem.	Op aanvr. Sur dem.	Op aanvr. Sur dem.	Op aanvr. Sur dem.

Qplus - Enkelvoudige rollen 50m - 9mm  
Qplus - Rouleaux simples 50m - 9mm

5

Model Modèle		FM250 FM250	FM350 FM350	FM450 FM450	FM550 FM550	FM650 FM650
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>479.067</b>	<b>479.069</b>	<b>479.071</b>	<b>479.073</b>	<b>479.075</b>
Diameter Diamètre	Inch	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"
Lengte Longueur	m	50	50	50	50	50
Wanddikte Épaisseur paroi	mm	0.8	0.8	0.8	1	1
Maximale temp. Temp. Maximale	°C	100	100	100	100	100
Prijs € Prix €		Op aanvr. Sur dem.	Op aanvr. Sur dem.	Op aanvr. Sur dem.	Op aanvr. Sur dem.	Op aanvr. Sur dem.

Qplus - Dubbele rollen 25m - 9mm  
Qplus - Rouleaux doubles 25m - 9mm

Model Modèle		FM2325 FM2325	FM2425 FM2425	FM2525 FM2525	FM3525 FM3525
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>479.084</b>	<b>479.086</b>	<b>479.085</b>	<b>479.088</b>
Diameter Diamètre	Inch	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Lengte Longueur	m	25	25	25	25
Wanddikte Épaisseur paroi	mm	0.8 - 0.8	0.8 - 0.8	0.8 - 1	0.8 - 1
Maximale temp. Temp. Maximale	°C	100	100	100	100
Prijs € Prix €		Op aanvr. Sur dem.	Op aanvr. Sur dem.	Op aanvr. Sur dem.	Op aanvr. Sur dem.

Qplus - Lengten van 5m - 9mm  
Qplus - Longueurs de 5m - 9mm

Model Modèle		PRC118-55 PRC118-55	PRC138-55 PRC138-55
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>479.397</b>	<b>479.397</b>
Diameter Diamètre	Inch	1 1/8"	1 3/8"
Lengte Longueur	m	5	5
Wanddikte Épaisseur paroi	mm	1	1.1
Maximale temp. Temp. Maximale	°C	100	100
Prijs € Prix €		Op aanvr. Sur dem.	Op aanvr. Sur dem.



Halcor  
Halcor



Halcor - Enkelvoudige rollen 25m - 9mm - zonder verpakking

Halcor - Rouleaux simples 25m - 9mm - sans emballage

Model Modèle		SD225 SD225	SD325 SD325	SD425 SD425	SD525 SD525	SD625 SD625	SD725 SD725
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>479.130</b>	<b>479.131</b>	<b>479.132</b>	<b>479.133</b>	<b>479.134</b>	<b>479.135</b>
Diameter Diamètre	Inch	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"
Lengte Longueur	m	25	25	25	25	25	25
Wanddikte Épaisseur paroi	mm	0.8	0.8	0.8	1	1	1.14
Maximale temp. Temp. Maximale	°C	110	110	110	110	110	110
Prijs € Prix €		Op aanvr. Sur dem.	Op aanvr. Sur dem.	Op aanvr. Sur dem.	Op aanvr. Sur dem.	Op aanvr. Sur dem.	Op aanvr. Sur dem.

Halcor - Enkelvoudige rollen 50m - 9mm - zonder verpakking

Halcor - Rouleaux simples 50m - 9mm - sans emballage

Model Modèle		SD250 SD250	SD350 SD350	SD450 SD450
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>479.136</b>	<b>479.137</b>	<b>479.138</b>
Diameter Diamètre	Inch	1/4"	3/8"	1/2"
Lengte Longueur	m	50	50	50
Wanddikte Épaisseur paroi	mm	0.8	0.8	0.8
Maximale temp. Temp. Maximale	°C	110	110	110
Prijs € Prix €		Op aanvr. Sur dem.	Op aanvr. Sur dem.	Op aanvr. Sur dem.

5

Halcor - Enkelvoudige rollen 25m - 13mm - zonder verpakking

Halcor - Rouleaux simples 25m - 13mm - sans emballage

Model Modèle		SD225-13 SD225-13	SD325-13 SD325-13	SD425-13 SD425-13	SD525-13 SD525-13
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>479.120</b>	<b>479.121</b>	<b>479.122</b>	<b>479.123</b>
Diameter Diamètre	Inch	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"
Lengte Longueur	m	25	25	25	25
Wanddikte Épaisseur paroi	mm	0.8	0.8	0.8	1
Maximale temp. Temp. Maximale	°C	110	110	110	110
Prijs € Prix €		Op aanvr. Sur dem.	Op aanvr. Sur dem.	Op aanvr. Sur dem.	Op aanvr. Sur dem.

Halcor - Dubbele rollen 25m - 9mm - zonder verpakking

Halcor - Rouleaux doubles 25m - 9mm - sans emballage

Model Modèle		TD2325 TD2325	TD2425 TD2425	TD2525 TD2525	TD3525 TD3525
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>479.140</b>	<b>479.141</b>	<b>479.142</b>	<b>479.143</b>
Diameter Diamètre	Inch	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Lengte Longueur	m	25	25	25	25
Wanddikte Épaisseur paroi	mm	0.8 - 0.8	0.8 - 0.8	0.8 - 1	0.8 - 1
Maximale temp. Temp. Maximale	°C	110	110	110	110
Prijs € Prix €		Op aanvr. Sur dem.	Op aanvr. Sur dem.	Op aanvr. Sur dem.	Op aanvr. Sur dem.



MaxiPro  
Copper  
R 3/8  
ROTHENBERGER

ROTHENBERGER



Conex | Bänninger

**>B< MaxiPro** >B< MaxiPro P171 - P176

Perskoppelingen >B< MaxiPro  
Raccords à sertir >B< MaxiPro

Flarekoppeling  
Raccord flare



Model Modèle	000020201 000020201	000030301 000030301	000040401 000040401	000050501 000050501	000060601 000060601	
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>873.375</b>	<b>873.376</b>	<b>873.377</b>	<b>873.378</b>	<b>873.379</b>	
Diameter Diamètre	Inch	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"
Aantal per verpakking Qté par emballage	4	4	2	2	2	
Prijs € Prix €	26,64	35,39	44,08	52,02	67,98	

Mof  
Manchon



Model Modèle	0020001 0020001	0030001 0030001	0040001 0040001	0050001 0050001	0060001 0060001	0070001 0070001	0090001 0090001	0110001 0110001	
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>873.298</b>	<b>873.299</b>	<b>873.300</b>	<b>873.301</b>	<b>873.302</b>	<b>873.303</b>	<b>873.305</b>	<b>873.306</b>	
Diameter Diamètre	Inch	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1 1/8"	1 3/8"
Aantal per verpakking Qté par emballage	5	5	5	5	2	2	2	2	
Prijs € Prix €	18,01	19,67	19,67	20,48	22,14	24,17	29,51	40,77	

Bochten 90° Fx F  
Courbes 90° Fx F



Model Modèle	0020001 0020001	0030001 0030001	0040001 0040001	0050001 0050001	0060001 0060001	0070001 0070001	0090001 0090001	0110001 0110001	
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>873.249</b>	<b>873.250</b>	<b>873.251</b>	<b>873.252</b>	<b>873.253</b>	<b>873.254</b>	<b>873.256</b>	<b>873.257</b>	
Diameter Diamètre	Inch	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1 1/8"	1 3/8"
Aantal per verpakking Qté par emballage	5	5	3	3	3	3	2	1	
Prijs € Prix €	25,42	26,23	27,88	30,76	34,01	35,26	42,63	63,21	

Bochten 90° MXF  
Courbes 90° MXF



Model Modèle	0030001 0030001	0040001 0040001	0050001 0050001	0060001 0060001	0070001 0070001	0090001 0090001	0110001 0110001	
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>873.240</b>	<b>873.241</b>	<b>873.242</b>	<b>873.243</b>	<b>873.244</b>	<b>873.246</b>	<b>873.247</b>	
Diameter Diamètre	Inch	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1 1/8"	1 3/8"
Aantal per verpakking Qté par emballage	3	3	3	3	3	2	1	
Prijs € Prix €	20,48	22,14	24,60	27,88	29,51	41,00	88,50	

Bochten 45° Fx F  
Courbes 45° Fx F



Model Modèle	0020001 0020001	0030001 0030001	0040001 0040001	0050001 0050001	0060001 0060001	0070001 0070001	0090001 0090001	0110001 0110001	
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>873.259</b>	<b>873.260</b>	<b>873.261</b>	<b>873.262</b>	<b>873.263</b>	<b>873.264</b>	<b>873.266</b>	<b>873.267</b>	
Diameter Diamètre	Inch	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1 1/8"	1 3/8"
Aantal per verpakking Qté par emballage	3	3	3	3	3	3	2	2	
Prijs € Prix €	20,48	20,48	23,76	26,23	31,98	33,60	39,35	87,76	

Perskoppelingen >B< MaxiPro  
**Raccords à sertir >B< MaxiPro**

Verloopreductie FxF

**Reduction FxF**



Model Modèle	0030201 30201	0040301 0040301	0050301 0050301	0050401 0050401	0060301 0060301	0060401 0060401	0060501 0060501	0070401 0070401	
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>873.268</b>	<b>873.269</b>	<b>873.270</b>	<b>873.271</b>	<b>873.272</b>	<b>873.273</b>	<b>873.274</b>	<b>873.275</b>	
Diameter Diamètre	Inch	3/8-1/4	1/2-3/8	5/8-3/8	5/8-1/2	3/4-3/8	3/4-1/2	3/4-5/8	7/8-1/2
Aantal per verpakking Qté par emballage	2	2	2	2	2	2	2	2	
Prijs € Prix €	27,17	37,48	36,07	37,69	40,59	36,47	38,12	42,63	

Verloopreductie FxF

**Reduction FxF**



Model Modèle	0070501 0070501	0070601 0070601	0090501 0090501	0090601 0090601	0090701 0090701	0110701 0110701	0110901 0110901	
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>873.276</b>	<b>873.277</b>	<b>873.278</b>	<b>873.279</b>	<b>873.280</b>	<b>873.281</b>	<b>873.282</b>	
Diameter Diamètre	Inch	7/8-5/8	7/8-3/4	1 1/8-5/8	1 1/8-3/4	1 1/8-7/8	1 3/8-7/8	1 3/8-1 1/8
Aantal per verpakking Qté par emballage	2	2	1	1	1	1	1	
Prijs € Prix €	43,47	45,91	49,19	50,84	55,74	65,81	70,58	

6

Verloopreductie MxF

**Réduction MxF**



Model Modèle	0030201 0030201	0040301 0040301	0050301 0050301	0050401 0050401	0060401 0060401	0060501 0060501	0070401 0070401	0070501 0070501	
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>873.283</b>	<b>873.284</b>	<b>873.285</b>	<b>873.286</b>	<b>873.287</b>	<b>873.288</b>	<b>873.289</b>	<b>873.290</b>	
Diameter Diamètre	Inch	3/8-1/4	1/2-3/8	5/8-3/8	5/8-1/2	3/4-1/2	3/4-5/8	7/8-1/2	7/8-5/8
Aantal per verpakking Qté par emballage	2	2	2	2	2	2	2	2	
Prijs € Prix €	22,14	21,33	20,08	20,08	27,04	29,51	22,14	23,76	

Verloopreductie MxF

**Reduction MxF**



Model Modèle	0070601 0070601	0090401 0090401	0090501 0090501	0090601 0090601	0090701 0090701	0110701 0110701	0110901 0110901	
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>873.291</b>	<b>873.292</b>	<b>873.293</b>	<b>873.294</b>	<b>873.295</b>	<b>873.296</b>	<b>873.297</b>	
Diameter Diamètre	Inch	7/8-3/4	1 1/8-1/2	1 1/8-5/8	1 1/8-3/4	1 1/8-7/8	1 3/8-7/8	1 3/8-1 1/8
Aantal per verpakking Qté par emballage	2	1	1	1	1	1	1	
Prijs € Prix €	24,60	28,70	30,32	31,98	34,44	62,30	74,37	

Perskoppelingen >B< MaxiPro  
**Raccords à sertir >B< MaxiPro**

T stukken

Tés



Model Modèle	002020201 002020201	003030301 003030301	004040401 004040401	005050501 005050501	006060601 006060601	007070701 007070701	009090901 009090901	011111101 011111101	
<b>Artikelnummer</b> <i>Numéro d'article</i>	<b>873.318</b>	<b>873.319</b>	<b>873.320</b>	<b>873.321</b>	<b>873.322</b>	<b>873.323</b>	<b>873.325</b>	<b>873.326</b>	
Diameter <i>Diamètre</i>	Inch	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1 1/8"	1 3/8"
Aantal per verpakking <i>Qté par emballage</i>	3	3	3	3	2	2	1	1	
Prijs € <i>Prix €</i>	37,69	40,16	42,63	45,91	49,19	51,65	59,02	95,83	

Eindkap

Capuchon



Model Modèle	0020001 0020001	0030001 0030001	0040001 0040001	0050001 0050001	0060001 0060001	0070001 0070001	0090001 0090001	0110001 0110001	
<b>Artikelnummer</b> <i>Numéro d'article</i>	<b>873.308</b>	<b>873.309</b>	<b>873.310</b>	<b>873.311</b>	<b>873.312</b>	<b>873.313</b>	<b>873.315</b>	<b>873.316</b>	
Diameter <i>Diamètre</i>	Inch	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1 1/8"	1 3/8"
Aantal per verpakking <i>Qté par emballage</i>	3	3	3	2	2	2	1	1	
Prijs € <i>Prix €</i>	20,48	21,33	23,76	28,70	32,79	36,91	45,09	51,24	

Perskoppelingen >B< MaxiPro  
**Raccords à sertir >B< MaxiPro**

Persbek  
**Mâchoire**



Model Modèle		Persbek 1/4" Mâchoire 1/4"	Persbek 3/8" Mâchoire 3/8"	Persbek 1/2" Mâchoire 1/2"	Persbek 5/8" Mâchoire 5/8"	Persbek 3/4" Mâchoire 3/4"	Persbek 7/8" Mâchoire 7/8"	Persbek 1 1/8" Mâchoire 1 1/8"
<b>Artikelnummer</b> <i>Numéro d'article</i>		<b>873.335</b>	<b>873.336</b>	<b>873.337</b>	<b>873.338</b>	<b>873.339</b>	<b>873.340</b>	<b>873.342</b>
Diameter <i>Diamètre</i>	Inch	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1 1/8"
Aantal per verpakking <i>Qté par emballage</i>		1	1	1	1	1	1	1
Prijs € <i>Prix €</i>		386,22	386,22	397,10	397,10	406,96	406,96	431,79

Persbek grotere machine

**Mâchoire plus grande machine**



Model Modèle		Persbek 1/4" Mâchoire 1/4"	Persbek 3/8" Mâchoire 3/8"	Persbek 1/2" Mâchoire 1/2"	Persbek 5/8" Mâchoire 5/8"	Persbek 3/4" Mâchoire 3/4"	Persbek 7/8" Mâchoire 7/8"	Persbek 1 1/8" Mâchoire 1 1/8"	Persbek 1 3/8" Mâchoire 1 3/8"
<b>Artikelnummer</b> <i>Numéro d'article</i>		<b>873.350</b>	<b>873.351</b>	<b>873.352</b>	<b>873.353</b>	<b>873.354</b>	<b>873.355</b>	<b>873.357</b>	<b>873.358</b>
Diameter <i>Diamètre</i>	Inch	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1 1/8"	1 3/8"
Aantal per verpakking <i>Qté par emballage</i>		1	1	1	1	1	1	1	1
Prijs € <i>Prix €</i>		374,82	374,82	403,88	403,88	431,58	431,58	446,85	471,83

6



Perstang  
**Pince**

Model Modèle		Perstang met persbekken <i>Pince avec mâchoires</i>	Perstang zonder persbekken <i>Pince sans mâchoires</i>
<b>Artikelnummer</b> <i>Numéro d'article</i>		<b>873.329</b>	<b>873.330</b>
Merk <i>Marque</i>		Rothenberger	Rothenberger
Persbekken <i>Mâchoires</i>		8 pièces (1/4" - 1 1/8") 8 stuks (1/4" - 1 1/8")	
Gewicht <i>Poids</i>		20	2,5
Batterij <i>Batterie</i>	V	18	18
Prijs € <i>Prix €</i>		6.888,88	3.349,80

Gereedschap >B< MaxiPro

Outillage >B< MaxiPro



>B< MaxiPro Perstangen zonder persbekken

>B< MaxiPro Machines à sertir sans mâchoires

Model Modèle	ROMAX COMPACT TT ROMAX COMPACT TT	ROMAX 4000 ROMAX 4000
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>873.330</b>	<b>873.349</b>
Merk Marque	ROTHENBERGER	ROTHENBERGER
Type	Compact TT	4000
Omschrijving Description	1/4" - 1 1/8"	1/4" - 1 3/8"
Opmerking Remarque	In koffer met 1 batterij + lader Avec coffre et 1 batterie + chargeur	In koffer met 2 batterijen + lader Avec coffre et 2 batteries + chargeur
Prijs € Prix €	3.349,80	3.862,52



>B< MaxiPro sets

>B< MaxiPro Sets

Model Modèle	Starterset 1 Kit de démarrage 1	Starterset 2 Kit de démarrage 2
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>873.347</b>	<b>873.348</b>
Merk Marque	>B< MaxiPro	>B< MaxiPro
Type	Compact TT	Compact TT
Omschrijving Description	7 persbekken 7 mâchoires	7 persbekken 7 mâchoires
Opmerking Remarque	101 Moffen 101 Manchons	48 STEK koppelingen 48 raccords STEK
Prijs € Prix €	6.962,32	6.962,32




>B< MaxiPro persbekken

>B< MaxiPro jeu de Mâchoires

Model Modèle	ROMAX COMPACT TT ROMAX COMPACT TT	ROMAX 4000 ROMAX 4000	ROMAX 4000 ROMAX 4000
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>873.361</b>	<b>873.362</b>	<b>873.359</b>
Merk Marque	ROTHENBERGER	ROTHENBERGER	ROTHENBERGER
Opmerking Remarque	1/4" - 5/8"	1/4" - 5/8"	1/4" - 1 1/8"
Prijs € Prix €	1.279,91	1.279,91	3.613,60





**AC Toebehoren /  
AC Accessoires**

P177 - P199

## Muurbeugels Qpluss

### Supports muraux QPlus

Model Modèle		WBL WBL	WBS WBS	WBH WBH	WBI WBI
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>477.140</b>	<b>477.141</b>	<b>477.142</b>	<b>477.143</b>
Maximaal gewicht Poids max.	Kg	160	160	300	160
Max. bevestiging Fixations max.	mm	-	-	-	-
Afm. Breedte x diepte dim. Largeur x profondeur	mm	800 x 465	800 x 550	960 x 560	800 x 520
Opmerking Remarque		Light	Standard	Heavy	Inox
Prijs € Prix €		36,29	45,73	110,14	128,39



## Muurbeugels RODIGAS

### Supports muraux RODIGAS

Model Modèle		MS257 MS257	MS257N MS257N	MS207 MS207	MS219 MS219	MS258 MS258	MT650 MT650
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>477.036</b>	<b>477.125</b>	<b>477.120</b>	<b>477.122</b>	<b>477.123</b>	<b>477.124</b>
Maximaal gewicht Poids max.	Kg	140	140	140	140	140	140
Max. bevestiging Fixations max.	mm	-	-	-	-	-	-
Afm. Breedte x diepte dim. Largeur x profondeur	mm	800 x 550	800 x 550	800 x 465	1000 x 550	800 x 650	800 x 520
Opmerking Remarque		-	zwart Noir	-	-	-	Min 9° - Max 45°
Prijs € Prix €		57,60	62,31	88,40	98,91	78,91	96,63

## Muurbeugels RVS

### Supports muraux INOX


Model Modèle		CHBRCB-10S CHBRCB-10S	CHBRCB-20S CHBRCB-20S
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>479.199</b>	<b>479.200</b>
Maximaal gewicht Poids max.	Kg	100	200
Max. bevestiging Fixations max.	mm	-	-
Afm. Breedte x diepte dim. Largeur x profondeur	mm	750 x 480	1000 x 600
Opmerking Remarque		-	-
Prijs € Prix €		152,93	226,64



## Rubberen balken

### Poutrelles en caoutchouc

Model Modèle		RB-600 RB-600	600-Riser 600-Riser	RB-1000 RB-1000	1000-Riser 1000-Riser	Bouten / Vis Bouten / Vis
Artikelnummer Numéro d'article		855.280	855.282	855.284	855.286	855.300
Dimensions Poids max.	mm	100 x 600	100 x 600	100 x 1000	100 x 1000	-
Opmerking Remarque		-	Ophoogblok RB-600 Élévateur RB-600	-	Ophoogblok RB-1000 Élévateur RB-1000	2 stuks 2 pièces
Prijs € Prix €		32,07	47,48	53,45	63,95	3,94



## Kunststofbalken massief

### Poutrelles synthétiques solides

Model Modèle		MBRP90 MBRP90	MBRP180 MBRP180	MBRP360 MBRP360	KBLV900 KBLV900	KBLV1800 KBLV1800	KBLV3600 KBLV3600
Artikelnummer Numéro d'article		479.178	479.179	479.180	936.761	479.188	936.391
Afmetingen Dimensions	mm	50 x 120 x 900	50 x 120 x 1800	50 x 120 x 3600	100 x 100 x 900	100 x 100 x 1800	100 x 100 x 3600
Prijs € Prix €		28,65	55,92	109,07	37,04	88,44	143,59

## PVC balken

### Poutrelles en PVC



Model Modèle		SB450 SB450	MP4500H MP4500H	SB1000 SB1000	MP10000H MP10000H
Artikelnummer Numéro d'article		479.717	479.718	479.715	479.716
Afmetingen Dimensions	mm	100 x 100 x 450	85 x 138 x 450	100 x 100 x 1000	85 x 138 x 1000
Opmerking Remarque		-	Ophoogblok SB450 Élévateur SB450	-	Ophoogblok SB1000 Élévateur SB1000
Prijs € Prix €		8,78	14,89	17,55	27,81

## Frame foot

### Frame Foot



Model Modèle		FF4 FF4	FF6 FF6	FF8 FF8
Artikelnummer Numéro d'article		479.730	479.731	479.732
Afmetingen Dimensions	mm	1200 x 1000	1200 x 2000	1200 x 3000
Gewicht Poids	Kg	500 (500Kg/m <sup>2</sup> )	1040 (520Kg/m <sup>2</sup> )	1620 (520Kg/m <sup>2</sup> )
Prijs € Prix €		Op aanvr. Sur dem.	Op aanvr. Sur dem.	Op aanvr. Sur dem.



## Mini-frame foot

### Mini-frame foot

Model Modèle		FF-755 FF-755	FF-1250VR FF-1250VR
Artikelnummer Numéro d'article		479.733	479.734
Afmetingen Dimensions	mm	755 x 520	1250 x 820
Gewicht Poids	Kg	360	450
Prijs € Prix €		281,30	365,68


Kunststof balken  
Poutrelles synthétiques

Anti-trillingsdempers  
Anti-vibrateurs



Model Modèle		BVDC0 BVDC0	FVDC0 FVDC0
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>479.700</b>	<b>479.709</b>
Afmetingen Dimensions	mm	31 x 44 x 25 (h)	34 x 48 x 17 (h)
Opmerking Remarque		4 stuks / set 4 pcs / set	4 stuks / set 4 pcs / set
Prijs € Prix €		11,85	8,81

Tegel  
Tuile



Model Modèle		UC1636-2 UC1636-2	RT4 RT4
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>479.725</b>	<b>855.073</b>
Afmetingen Dimensions	mm	400 x 900 x 51	400 x 400 x 30
Opmerking Remarque		Kunststof Plastique	Rubber Caoutchouc
Prijs € Prix €		55,13	20,18

7

Omkastingen  
Capotage



Model Modèle		SPC700 SPC700	SCP950 SCP950	SPC1600 SPC1600
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>479.770</b>	<b>479.771</b>	<b>479.772</b>
Afmetingen ( B x D x H ) Dimensions ( L x P x H )		950 x 500 x 700	1.000 x 500 x 950	1.200 x 600 x 1.540
Opmerking Remarque		Hout Bois	Hout Bois	Hout Bois
Prijs € Prix €		305,56	374,61	502,72

Condenspompn ASPEN  
Pompes à condensats ASPEN

Mini codenspompn  
Mini pompes



Model Modèle	Mini orange Mini orange	Mini aqua Mini aqua	Mini blanc Mini blanc	Maxi orange Maxi orange	Maxi lime Maxi lime	Maxi lime Maxi lime
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>477.019</b>	<b>477.002</b>	<b>477.061</b>	<b>477.020</b>	<b>477.012</b>	<b>477.014</b>
Capaciteit Capacité	12	12	12	35	35	35
Max. aanbevolen opvoerhoogte Hauteur max. rec.	10 (6L/h)	10 (6L/h)	10 (6L/h)	15 (10L/h)	15 (10L/h)	15 (10L/h)
Geluidsniveau op 1m Niveau sonore à 1m	21	21	21	35	35	35
Opmerking Remarque	-	-	-	-	Met kabelgoot Avec goulotte	Zonder kabelgoot Sans goulotte
Prijs € Prix €	213,18	219,52	196,16	251,29	355,22	306,76

Silent+ condenspompn  
Mini pompes Silent+



Model Modèle		Mini orange silent + Mini orange silent +	Mini aqua silent + Mini aqua silent +	Mini lime silent + Mini lime silent +	Mini lime silent + Mini lime silent +	Micro-Vi4 Micro-Vi4
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>477.050</b>	<b>477.059</b>	<b>477.065</b>	<b>477.049</b>	<b>925.087</b>
Capaciteit Capacité	L/u L/h	12	12	12	12	14,5
Max. aanbevolen opvoerhoogte Hauteur max. rec.	m	10 (6L/h)	10 (6L/h)	10 (6L/h)	10 (6L/h)	10 (6L/h)
Geluidsniveau op 1m Niveau sonore à 1m	dB(A)	19	19	21	21	19
Opmerking Remarque		-	-	Met kabelgoot Avec goulotte	Zonder kabelgoot Sans goulotte	-
Prijs € Prix €		239,77	239,78	247,01	247,01	251,22

Peristaltische pompn  
Pompes péristaltiques



Model Modèle		Standard Standard	Universal Universal	Mk4 Mk4	Mechanical Mechanical
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>477.001</b>	<b>477.003</b>	<b>477.005</b>	<b>477.038</b>
Capaciteit Capacité	L/u L/h	6,5	6,5	6,5	6,5
Max. aanbevolen opvoerhoogte Hauteur max. rec.	m	12 (6,5L/h)	12 (6,5L/h)	12 (6,5L/h)	12 (6,5L/h)
Geluidsniveau op 1m Niveau sonore à 1m	dB(A)	47	47	47	47
Opmerking Remarque		-	Met 2 voelers Avec 2 sondes	Met 2 watersensor Avec 2 sondes d'eau	Met vlotter Avec flotteur
Prijs € Prix €		346,48	412,90	555,27	392,54

Condenspompen ASPEN  
Pompes à condensats ASPEN



Tankpompen  
Pompes avec réservoir

Model Modèle		Mini tank pump Mini tank pump	Max Hi-Flow Max Hi-Flow	Hi-Lift 1L Hi-Lift 1L	Hi-Lift 2L Hi-Lift 2L	Heavy duty 6m Heavy duty 6m	Heavy duty 10m Heavy duty 10m	Hot water economy Hot water economy
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>477.008</b>	<b>477.026</b>	<b>477.011</b>	<b>477.013</b>	<b>477.025</b>	<b>477.023</b>	<b>477.021</b>
Capaciteit Capacité	L/u L/h	35	550	11	11	900	1250	900
Tankinhoud Contenance du Réservoir	L	0,24	1,7	1	2	4	4	4
Max. aanbevolen opvoerhoogte Hauteur max. rec.	m	15 (10L/h)	5 (55L/h)	12 (11L/h)	12 (11L/h)	6 (350L/h)	10 (300L/h)	6 (350L/h)
Geluidsniveau op 1m Niveau sonore à 1m	dB(A)	35	44	51	51	60	64	60
Opmerking Remarque		-	-	-	-	-	-	Water tot 80°C Eau jusqu'à 80°C
Prijs € Prix €		206,54	157,26	340,74	359,72	408,89	609,70	913,19

Supermarktpompen  
Pompes pour la grande distribution



Model Modèle		Low profile errp Low profile errp	Low profile errp Low profile errp	Errp Errp
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>477.056</b>	<b>477.058</b>	<b>477.063</b>
Capaciteit Capacité	L/u L/h	190	190	225
Tankinhoud Contenance du Réservoir	L	3,5	3,5	11
Max. aanbevolen opvoerhoogte Hauteur max. rec.	m	21 (10L/h)	21 (10L/h)	35 (10L/h)
Geluidsniveau op 1m Niveau sonore à 1m	dB(A)	60	60	60
Opmerking Remarque		Ingang boven Admission supérieure	Ingang zijkant Admission latérale	Ingang zijkant Admission latérale
Prijs € Prix €		1.070,23	1.070,23	1.187,89

Onderdelen ASPEN  
Pièces de remplacement ASPEN

Type Type	Omschrijving Description	Artikelnr. N° de com.	Prijs € Prix €
FP1282	Vervangslang Peristaltische pomp Tube de remplacement pour pomp péristaltique	<b>477.031</b>	26,70

Condenspompn BLUE DIAMOND  
Pompes à condensats BLUE DIAMOND

Mini condenspompn  
Mini pompes



Model Modèle	Micro-Blue X85-001 Micro-Blue X85-001	Micro-Bleu X86-002 Micro-Bleu X86-002	Micro-Blue X85-005 Micro-Blue X85-005	Micro-Blue X85-507 Micro-Blue X85-507	Mini-Blue X87-504 Mini-Blue X87-504	Mini-Blue X87-509 Mini-Blue X87-509	Mini-blue X87-507 Mini-blue X87-507
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>477.166</b>	<b>477.165</b>	<b>477.161</b>	<b>477.162</b>	<b>477.042</b>	<b>477.043</b>	<b>477.163</b>
Capaciteit Capacité	L/u L/h	5	5	5	5	8	8
Opvoerhoogte Hauteur de refoulement	m	2	2	2	2	5	5
Geluidsniveau op 1m Niveau sonore à 1m	dB(A)	17	17	17	17	21	21
Opmerking Remarque	Geluidsalarm Alarme sonore	Met alarmcontact Avec contacte d'alarme	Met 2 voelers Avec 2 sondes	Met kabelgoot Avec goulotte	Met 2 voelers Avec 2 sondes	Met reservoir Avec réservoir	Met kabelgoot Avec goulotte
Prijs € Prix €	243,53	255,26	258,76	305,43	259,77	307,46	325,33



Maxi condenspompn  
Maxi pompes

Model Modèle	Maxi-Blue X87-701 Maxi-Blue X87-701	Mega-Blue X87-813 Mega-Blue X87-813	
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>477.045</b>	<b>477.039</b>	
Capaciteit Capacité	L/u L/h	14	50
Opvoerhoogte Hauteur de refoulement	m	8	7
Geluidsniveau op 1m Niveau sonore à 1m	dB(A)	21	23
Opmerking Remarque	Met reservoir Avec réservoir	Met reservoir Avec réservoir	
Prijs € Prix €	339,93	493,15	

Onderdelen BLUE DIAMOND

Pièces de remplacement BLUE DIAMOND

Type Type	Omschrijving Description	Artikelnr. N° de com.	Prijs € Prix €
S12-002	Temperatuurvoelers Sondes de température	<b>477.170</b>	132,93
S12-004	Drainstik (dompelvoeler) voor Maxi/Mega-Blue Drainstik (sonde d'immersion) pour Maxi/Mega-Blue	<b>477.179</b>	132,93
C21-013	Reservoir voor Micro/Mini/Maxi-Blue Réservoir pour Micro/Mini/Maxi-Blue	<b>477.177</b>	132,93
P02-048	Plug voor doorlopende werking Mini/Maxi/Mega-Blue Prise pour fonctionnement continu Mini/Maxi/Mega-Blue	<b>477.171</b>	27,40
C13-103	Kabelverlenging van 5m voor voelers, reservoir & plug Rallonge de 5m pour sondes, réservoir & prise	<b>477.173</b>	83,21

Condenspompen SAUERMANN  
Pompes à condensats SAUERMANN

Mini condenspompen  
Mini pompes



Model Modèle		Si-10L Universeel Si-10L Universeel	Si-20 Si-20	Si-27 Si-27	Si-30 Si-30
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>476.431</b>	<b>476.407</b>	<b>476.424</b>	<b>476.401</b>
Capaciteit Capacité	L/u L/h	20	20	20	20
Opvoerhoogte Hauteur de refoulement	m	10	10	10	10
Geluidsniveau op 1m Niveau sonore à 1m	dB(A)	22	22	20	20
Opmerking Remarque		Pomp voor Delta-pack Pompe pour Delta-Pack	-	-	-
Prijs € Prix €		235,41	257,33	206,47	256,05

Mini condenspompen (vervolg)  
Mini pompes (suite)



Model Modèle		Si-33 Si-33	Delta-Pack Delta-Pack	Omega-Pack Omega-Pack	Si-2052 Si-2052
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>476.413</b>	<b>476.504</b>	<b>926.258</b>	<b>476.505</b>
Capaciteit Capacité	L/u L/h	30	20	20	70
Opvoerhoogte Hauteur de refoulement	m	13	10	10	0,9
Geluidsniveau op 1m Niveau sonore à 1m	dB(A)	34	22	22	30
Opmerking Remarque		-	Met kabelgoot Avec Goulotte	placement sous l'appareil Sousbassement	Voor cassettes Pour cassettes
Prijs € Prix €		306,69	263,70	224,89	171,18

Peristaltische pompen  
Pompes péristaltiques



Model Modèle		PE5000 PE5000	PE5100 PE5100	PE5200 PE5200
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>476.463</b>	<b>476.465</b>	<b>476.467</b>
Capaciteit Capacité	L/u L/h	6	6	6
Opvoerhoogte Hauteur de refoulement	m	12	12	12
Geluidsniveau op 1m Niveau sonore à 1m	dB(A)	30	30	30
Opmerking Remarque		Niet geschikt voor inverter Pas prévu pour inverter	Met 2 voelers Avec 2 sondes	Met vlotter Avec flotteur
Prijs € Prix €		355,26	439,27	345,21



Condenspompen SAUERMANN  
Pompes à condensats SAUERMANN

Tankpompen

Pompes avec réservoir



Model Modèle	Si-83 Pack1 Si-83 Pack1	Si-83 Pack2 Si-83 Pack2
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>476.426</b>	<b>476.427</b>
Capaciteit Capacité	700	-
Tankinhoud Contenance du Réservoir	2	2
Opvoerhoogte Hauteur de refoulement	m 5,4 (65L/u)	5,4 (65L/u)
Geluidsniveau op 1m Niveau sonore à 1m	dB(A) 45	45
Opmerking Remarque	Voor klimatisatie Pour climatisation	Voor gascondensatie ketels Pour chaudière à condensation
Prijs € Prix €	174,10	167,52

Onderdelen SAUERMANN

Pièces de remplacement SAUERMANN

Type Type	Omschrijving Description	Artikelnr. N° de com.	Prijs € Prix €
PE5002	Vervangslang Peristaltische pomp Tube de remplacement pour pompe péristaltique	<b>476.410</b>	34,69
SI2958	Vlotter voor pomp Si-30, Si-33 & PE5200 Flotteur pour pompe Si-30, Si-33 & PE5200	<b>476.449</b>	99,73
SI3058	Vlotter voor pomp Si-30 Detect+ Flotteur pour pompe Si-30 Detect+	<b>476.450</b>	90,42
ACC00943	Verlengkabel 5 meter Rallonge 5 mètres	<b>476.419</b>	73,14

Leidinggoten en toebehoren

Goulottes et accessoires

D - Leidinggoten, lengte 2 m

D - Goulottes, longueur 2 m

Model Modèle		D070 D070	D105 D105	D150 D150
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>479.571</b>	<b>479.591</b>	<b>479.572</b>
Afmetingen Dimensions	mm	2000 x 70 x 65	2000 x 105 x 75	2000 x 150 x 80
Verpakkingseenheid Qté par emballage		10 = 20 m	6 = 12 m	5 = 10 m
Prijs € Prix €		32,78	40,88	48,91



WC - Muurafdekkappen

WC - Sorties de mur

Model Modèle		WC070 WC070	WC105 WC105	WC150 WC150
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>479.583</b>	<b>479.603</b>	<b>479.602</b>
Afmetingen Dimensions	mm	-	-	-
Verpakkingseenheid Qté par emballage		10	10	10
Prijs € Prix €		11,93	20,45	26,74



CP - Moffen

CP - Manchons

Model Modèle		CP070 CP070	CP105 CP105	CP150 CP150
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>479.581</b>	<b>479.601</b>	<b>479.582</b>
Afmetingen Dimensions	mm	-	-	-
Verpakkingseenheid Qté par emballage		10	10	10
Prijs € Prix €		3,94	7,95	10,20



FR - Platte wandafdichting

FR - Sorties de mur plats

Model Modèle		FR070 FR070	FR105 FR105	FR150 FR150
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>479.585</b>	<b>479.605</b>	<b>479.620</b>
Afmetingen Dimensions	mm	-	-	-
Verpakkingseenheid Qté par emballage		10	10	10
Prijs € Prix €		5,37	6,38	5,70



AFB - Regelbare platte bocht

AFB - Coude plat ajustable

Model Modèle		AFB070 AFB070	AFB105 AFB105
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>479.574</b>	<b>479.619</b>
Afmetingen Dimensions	mm	-	-
Verpakkingseenheid Qté par emballage		10	10
Prijs € Prix €		11,93	22,09



Leidinggoten en toebehoren  
Goulottes et accessoires

FB - Platte bochten  
FB - Coudes plats

Model Modèle	FB070 FB070	FB105 FB105	FB150 FB150
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>479.575</b>	<b>479.595</b>	<b>479.594</b>
Afmetingen Dimensions	mm	-	-
Verpakkingseenheid Qté par emballage	10	10	10
Prijs € Prix €	10,92	20,29	24,11



FB45 - Platte bochten 45°  
FB45 - Coudes plats 45°

Model Modèle	FB45.070 FB45.070	FB45.105 FB45.105	FB45.150 FB45.150
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>479.573</b>	<b>479.593</b>	<b>479.596</b>
Afmetingen Dimensions	mm	-	-
Verpakkingseenheid Qté par emballage	10	10	10
Prijs € Prix €	10,92	20,25	24,11



EIN - Buitenbocht  
EIN - Coudes externes

Model Modèle	EIN070 EIN070	EIN105 EIN105	EIN150 EIN150
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>479.577</b>	<b>479.597</b>	<b>479.598</b>
Afmetingen Dimensions	mm	-	-
Verpakkingseenheid Qté par emballage	10	10	10
Prijs € Prix €	10,24	21,75	26,22



7

EB - Binnenbocht  
EB - Coudes internes

Model Modèle	EB070 EB070	EB105 EB105	EB150 EB150
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>479.579</b>	<b>479.599</b>	<b>479.600</b>
Afmetingen Dimensions	mm	-	-
Verpakkingseenheid Qté par emballage	10	10	10
Prijs € Prix €	9,64	20,70	26,22



TJ - T-stukken  
TJ - Tés

Model Modèle	TJ105	TJ150 TJ105
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>479.611</b>	<b>479.612</b>
Afmetingen Dimensions	mm	-
Verpakkingseenheid Qté par emballage	10	10
Prijs € Prix €	42,42	50,90



Leidinggoten en toebehoren  
Goulottes et accessoires

RJ - Verloopstukken

RJ - Réductions

Model Modèle		RJ105-70 RJ105-70	RJ150-105 RJ150-105
Artikelnummer Numéro d'article		479.609	479.617
Afmetingen Dimensions	mm	-	-
Verpakkingseenheid Qté par emballage		10	10
Prijs € Prix €		7,24	10,20



DC - Eindplaten

DC - Bouchons

Model Modèle		DC070 DC070	DC105 DC105	DC150 DC150
Artikelnummer Numéro d'article		479.614	479.615	479.616
Afmetingen Dimensions	mm	-	-	-
Verpakkingseenheid Qté par emballage		10	10	10
Prijs € Prix €		5,74	6,71	6,83



DE - Eindstukken

DE - Embouts final

Model Modèle		DE070 DE070	DE105 DE105	DE150 DE150
Artikelnummer Numéro d'article		479.587	479.607	479.618
Afmetingen Dimensions	mm	-	-	-
Verpakkingseenheid Qté par emballage		10	10	10
Prijs € Prix €		5,22	5,02	



WR - Wandafdichtingen

WR - Sorties de mur

Model Modèle		WR070 WR070	WR105 WR105	WR150 WR150
Artikelnummer Numéro d'article		479.604	479.606	479.608
Afmetingen Dimensions	mm	-	-	-
Verpakkingseenheid Qté par emballage		10	10	10
Prijs € Prix €		5,70	6,60	8,03



Leidinggoten en toebehoren

Goulottes et accessoires

FLEX - Flexibele goten

FLEX - Goulottes flexibles

Model Modèle		FLEX070 FLEX070	FLEX105 FLEX105
Artikelnummer Numéro d'article		479.589	479.590
Afmetingen Dimensions	mm	1000 x 70 x 65	1000 x 105 x 75
Verpakkingseenheid Qté par emballage		1	1
Prijs € Prix €		54,01	63,91



SFIX - Clips

SFIX - Clips

Model Modèle		SFIX1000 SFIX1000
Artikelnummer Numéro d'article		479.707
Afmetingen Dimensions	mm	-
Verpakkingseenheid Qté par emballage		100
Prijs € Prix €		0,86



Leidinggoten en toebehoren

Goulottes et accessoires

D - Zwarte Leidinggoten, lengte 2 m

D - Goulottes noires, longueur 2 m

Model Modèle		D080 D080	D110 D110
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>479.800</b>	<b>479.802</b>
Afmetingen Dimensions	mm	2000 x 80 x 60	2000 x 110 x 75
Verpakkingseenheid Qté par emballage		8 = 16m	4 = 8m
Prijs € Prix €		30,31	38,55



WC - Zwarte muurafdekkappen

WC - Sorties de mur noires

Model Modèle		WC080 WC080	WC110 WC110
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>479.820</b>	<b>479.822</b>
Afmetingen Dimensions	mm	80 x 60	110 x 75
Verpakkingseenheid Qté par emballage		10	10
Prijs € Prix €		10,57	18,12



CP - Zwarte Moffen

CP - Manchons noirs

Model Modèle		CP080 CP080	CP110 CP110
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>479.816</b>	<b>479.818</b>
Afmetingen Dimensions	mm	80 x 60	110 x 75
Verpakkingseenheid Qté par emballage		6	6
Prijs € Prix €		5,66	7,42



FB - Zwarte platte bochten

FB - Coudes plats noirs

Model Modèle		FB080 FB080	FB110 FB110
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>479.804</b>	<b>479.806</b>
Afmetingen Dimensions	mm	80 x 60	110 x 75
Verpakkingseenheid Qté par emballage		6	6
Prijs € Prix €		10,46	18,34



EIN - Zwarte buitenbocht

EIN - Coudes externes noirs

Model Modèle		EIN080 EIN080	EIN110 EIN110
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>479.808</b>	<b>479.810</b>
Afmetingen Dimensions	mm	80 x 60	110 x 75
Verpakkingseenheid Qté par emballage		6	6
Prijs € Prix €		10,46	18,34



Leidinggoten en toebehoren

Goulottes et accessoires

EB - Zwarte binnenbocht

EB - Coudes internes noirs

Model Modèle		EB080 EB080	EB110 EB110
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>479.812</b>	<b>479.814</b>
Afmetingen Dimensions	mm	80 x 60	110 x 75
Verpakkingseenheid Qté par emballage		6	6
Prijs € Prix €		10,46	18,34



TJ - Zwarte t-stukken

TJ - Tés noirs

Model Modèle		TJ080 TJ080	TJ110 TJ110
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>479.824</b>	<b>479.826</b>
Afmetingen Dimensions	mm	-	-
Verpakkingseenheid Qté par emballage		6	6
Prijs € Prix €		22,43	37,84



WR - Zwarte wandafdichtingen

WR - Sorties de mur noirs

Model Modèle		WR080 WR080	WR110 WR110
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>479.828</b>	<b>479.830</b>
Afmetingen Dimensions	mm	80 x 60	110 x 75
Verpakkingseenheid Qté par emballage		10	10
Prijs € Prix €		5,66	7,42



7

Condensaatafvoer  
Evacuation des condensats

Harde condensafvoerleiding  
Tuyaux d'évacuation de condensats rigides



Model Modèle		RDP20 RDP20	RDP25 RDP25	RDP32 RDP32
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>476.412</b>	<b>479.741</b>	<b>479.742</b>
Afmetingen Dimensions	mm	2000 x 20 x 1	2000 x 25 x 1,25	2000 x 32 x 1,5
Verpakkingseenheid Qté par emballage		10 (= 20m)	10 (= 20m)	10 (= 20m)
Prijs € Prix €		4,62	7,03	11,04

Mof  
Manchon



Model Modèle		RDP20-XT RDP20-XT	RDP25-XT RDP25-XT	RDP32-XT RDP32-XT
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>479.743</b>	<b>479.744</b>	<b>479.745</b>
Afmetingen Dimensions	mm	-	-	-
Verpakkingseenheid Qté par emballage		20	20	20
Prijs € Prix €		3,71	4,17	4,77

7

Bocht 45°  
Coude 45°



Model Modèle		RDP20-C45 RDP20-C45	RDP25-C45 RDP25-C45	RDP32-C45 RDP32-C45
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>479.746</b>	<b>479.747</b>	<b>479.748</b>
Afmetingen Dimensions	mm	-	-	-
Verpakkingseenheid Qté par emballage		20	20	20
Prijs € Prix €		4,42	4,97	5,67

Bocht 90°  
Coude 90°



Model Modèle		RDP20-C90 RDP20-C90	RDP25-C90 RDP25-C90	RDP32-C90 RDP32-C90
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>479.749</b>	<b>479.750</b>	<b>479.751</b>
Afmetingen Dimensions	mm	-	-	-
Verpakkingseenheid Qté par emballage		20	20	20
Prijs € Prix €		4,52	5,07	5,83

T-Stuk  
Tés



Model Modèle		RDP20-T RDP20-T	RDP25-T RDP25-T	RDP32-T RDP32-T
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>479.752</b>	<b>479.753</b>	<b>479.754</b>
Afmetingen Dimensions	mm	-	-	-
Verpakkingseenheid Qté par emballage		20	20	20
Prijs € Prix €		5,23	5,93	6,78



Condensaatafvoer  
Evacuation des condensats

Bevestigingsclip  
Attache de fixation



Model Modèle		RDP20-CLIP RDP20-CLIP	RDP25-CLIP RDP25-CLIP	RDP32-CLIP RDP32-CLIP
Artikelnummer Numéro d'article		479.755	479.756	479.757
Afmetingen Dimensions	mm	-	-	-
Verpakkingseenheid Qté par emballage		20	20	20
Prijs € Prix €		0,80	0,96	1,06

Verloopmof  
Réduction



Model Modèle		RDP25-20-RD RDP25-20-RD	RDP32-25-RD RDP32-25-RD
Artikelnummer Numéro d'article		479.758	479.759
Afmetingen Dimensions	mm	25 - 20	32 - 25
Verpakkingseenheid Qté par emballage		20	20
Prijs € Prix €		4,02	4,57

Sifon  
Siphon



Model Modèle		SIFON-0 SIFON-0
Artikelnummer Numéro d'article		479.711
Afmetingen Dimensions	mm	Ingang: 20 - uitgang 16-18 Entrée: 20 - sortie 16 - 18
Verpakkingseenheid Qté par emballage		20
Prijs € Prix €		22,85

Condensaatafvoer  
Evacuation des condensats

Verloopconnector  
Réduction



Model Modèle		CCSR16 - Yellow CCSR16 - Yellow	CCSR18 - Red CCSR18 - Red	CCSR20 - Blue CCSR20 - Blue	CCSR25 - Vert CCSR25 - Vert	CCSR32 - Grey CCSR32 - Grey
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>479.701</b>	<b>479.699</b>	<b>479.702</b>	<b>479.703</b>	<b>479.704</b>
Afmetingen Dimensions	mm	14/16/18/20	14/16/18/20	14/16/18/20	14/16/18/20	14/16/18/20
Verpakkingseenheid Qté par emballage		20	20	20	20	20
Prijs € Prix €		5,52	5,62	5,73	5,88	5,98

Lekbak  
Bac à condensats



Model Modèle		TCCW79 TCCW79	TCCW94 TCCW94
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>479.712</b>	<b>479.713</b>
Afmetingen Dimensions	mm	790 x 390	940 x 420
Verpakkingseenheid Qté par emballage		1	1
Prijs € Prix €		67,65	75,99

7

Flexibele condensafvoer  
Tuyaux de condensation souple



Model Modèle		ADP96 ADP96	ADPT95 ADPT95	PVC1014 PVC1014
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>479.705</b>	<b>476.409</b>	<b>476.447</b>
Afmetingen Dimensions	mm	16/18/20	6 x 9	10 x 14
Verpakkingseenheid Qté par emballage		50m	50m	25m
Prijs € Prix €		68,20	51,63	79,75

Condensaatafvoer

Evacuation des condensats

Sortimo toolbox

Sortimo toolbox

Type Type	Omschrijving Description	Artikelnr. N° de com.	Prijs € Prix €
AX0005	Sortimo toolbox bestaande uit de volgende condensafvoer accessoires: <i>Sortimo toolbox composé des accessoires condensats suivants:</i>	<b>926.391</b>	382,32
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 rechte connecties van 6 en 10mm</li> <li>- 5 connecties 90° van 6 en 10mm</li> <li>- 5 T-stukken van 6 en 10mm</li> <li>- 5 rechte reducties van 6 x 10mm</li> <li>- 3 zelfdichtende fittingen</li> <li>- 3 reducties condensatafvoer 21 - 25mm</li> <li>- 3 reducties condensatafvoer 21 - 32mm</li> <li>- 3 pompaansluitingen 32 - 21mm</li> <li>- 3 pompaansluitingen 26 - 21mm</li> <li>- 3 mini-pompaansluitingen 16 - 25mm</li> <li>- 3 mini-pompaansluitingen 16 - 32mm</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 connexions droite de 6 et 10mm</li> <li>- 5 connexions 90° de 6 et 10mm</li> <li>- 5 connexions Tê de 6 et 10mm</li> <li>- 5 connexions reduites de 6 x 10mm</li> <li>- 3 raccords d'évacuation auto-étanches</li> <li>- 3 réductions pour tuyau d'évacuation 21 - 25mm</li> <li>- 3 réductions pour tuyau d'évacuation 21 - 32mm</li> <li>- 3 adaptateurs pour pompe avec réservoir 32 - 21mm</li> <li>- 3 adaptateurs pour pompe avec réservoir 26 - 21mm</li> <li>- 3 adaptateurs pour mini-pompe 16-25mm</li> <li>- 3 adaptateurs pour mini-pompe avec réservoir 16-32mm</li> </ul>		



Condensaatafvoer - Connecties

Evacuation des condensats - Connexions

Type Type	Omschrijving Description	Artikelnr. N° de com.	Prijs € Prix €
ACC00944	Sauermann testfles <i>Sauermann bouteille d'essai</i>	<b>476.443</b>	62,17
ACC00919	Zelfdichtende fittingen 6mm (1 verpakking = 5 stuks) <i>Raccord d'évacuation auto-étanches 6mm (1 emballage = 5 pièces)</i>	<b>476.437</b>	69,45
ACC00900	Rechte connector 6mm (1 verpakking = 5 stuks) <i>Connexion droite 6mm (1 emballage = 5 pièces)</i>	<b>476.480</b>	13,46
ACC00904	Haakse connectie 90° 6mm (1 verpakking = 5 stuks) <i>Connexion équerre 90° 6mm (1 emballage = 5 pièces)</i>	<b>476.491</b>	15,52
ACC00902	T-stuk 3 x 6mm (1 verpakking = 5 stuks) <i>Tê 3 x 6mm (1 emballage = 5 pièces)</i>	<b>476.483</b>	17,23
ACC00907	Reductie T-stuk 6mm (slang) naar 10mm (1 verpakking = 5 stuks) <i>Réduction en T 6mm (flexible) vers 10mm (1 emballage = 5 pièces)</i>	<b>926.254</b>	17,33
ACC00924	Terugslagklep 6mm (1 verpakking = 5 stuks) <i>Clapet anti-retour 6mm (1 emballage = 5 pièces)</i>	<b>476.862</b>	96,07
ACC00922	Afvoerbeveiliging 6mm (1 verpakking = 5 stuks) <i>Raccord pour éliminer l'effet siphon 6mm (1 emballage = 5 pièces)</i>	<b>476.860</b>	35,51
FP2020	Verloopconnectie van 6mm naar 10mm <i>Connexion réduite de 6mm vers 10mm</i>	<b>899.246</b>	33,85
FP2628	Terugslagklep 6mm (1 verpakking = 5 stuks) <i>Clapet anti-retour 6mm (1 emballage = 5 pièces)</i>	<b>899.248</b>	50,02

7

Condensaatafvoer - Reducties

Evacuation des condensats - Réductions

Type Type	Omschrijving Description	Artikelnr. N° de com.	Prijs € Prix €
ACC00927	Connectie reductie 6/10/12mm naar 16mm (1 verpakking = 5 stuks) <i>Connexion réduction 6/10/12mm vers 16mm (1 emballage = 5 pièces)</i>	<b>476.495</b>	46,05
ACC00931	Rubberen verlengstuk van 500mm - diameter: 16mm <i>Rallonge en caoutchouc de de 500mm - diamètre: 16mm</i>	<b>476.420</b>	36,91
ACC00932	Adaptor 90° 16mm (1 verpakking = 3 stuks) <i>Adaptateur 90° 16mm (1 emballage = 3 pièces)</i>	<b>476.482</b>	58,76
ACC00937	Reductie van 20 tot 25mm (1 verpakking = 3 stuks) <i>Réduction de 20 à 25mm (1 emballage = 3 pièces)</i>	<b>476.486</b>	41,08
ACC00938	Reductie van 20 tot 40mm (1 verpakking = 3 stuks) <i>Réduction de 20 à 40mm (1 emballage = 3 pièces)</i>	<b>926.255</b>	36,84
ACC00926	Reductie van 16mm tot 32mm (1 verpakking = 3 stuks) <i>Réducton de 16mm à 32mm (1 emballage = 3 pièces)</i>	<b>476.494</b>	166,78
ACC00929	Aansluitstuk voor condensbak (1 verpakking = 3 stuks) <i>Raccord pour bac à condensats (1 emballage = 3 pièces)</i>	<b>476.484</b>	48,21

Leidingdragers & -beugels  
Supports et colliers pour tuyaux



Stalen leidingdragers  
Collier de fixation acier

Model Modèle		B6492 B6492	B6493 B6493	B6494 B6494
Artikelnummer Numéro d'article		477.101	477.103	477.105
Diameter Diamètre	Inch Pouce	3/8" - 5/8"	1/2" - 7/8"	5/8" - 1 1/8"
Verpakkingseenheid Qté par emballage		10	10	10
Prijs € Prix €		5,37	5,42	5,57



Stalen leidingdrager  
Collier de fixation acier

Model Modèle		B6268 B6268	B6274 B6274	B6267 B6267	B6276 B6276	B6273 B6273	B6277 B6277	B6264 B6264	B6265 B6265
Artikelnummer Numéro d'article		477.300	477.301	477.302	477.303	477.304	477.305	477.306	477.307
Diameter Diamètre	Inch Pouce	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1 1/8"	1 3/8"
Verpakkingseenheid Qté par emballage		10	10	10	10	10	10	10	10
Prijs € Prix €		3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8

7

Model Modèle		B6266 B6266	B6269 B6269	B6270 B6270	B6271 B6271	B6272 B6272	B6275 B6275	B6000 B6000
Artikelnummer Numéro d'article		477.308	477.309	477.310	477.311	477.312	477.313	477.320
Diameter Diamètre	Inch Pouce	1 5/8"	2 1/8"	2 5/8"	3 1/8"	3 5/8"	4 1/8"	profiel 1m / support 1m
Verpakkingseenheid Qté par emballage		10	5	5	5	5	5	1
Prijs € Prix €		4,12	7,33	8,24	8,24	8,24	8,24	17,02

Kunststof ophangbeugel voor M8 draadstang  
Colliers - clip pour tige filetée M8



Model Modèle		B6806 B6806	B6808 B6808	B6810 B6810	B6811 B6811
Artikelnummer Numéro d'article		477.330	477.331	477.332	477.333
Diameter Diamètre	mm	25	32	40	48
Verpakkingseenheid Qté par emballage		10	10	10	10
Prijs € Prix €		3,92	2,96	4,47	4,22

Universele leidingdrager  
Collier - attache pour multi-tubes



Model Modèle		Fix-ring Fix-ring
Artikelnummer Numéro d'article		477.150
Afmetingen Dimensions	mm	3/8 - 5/8
Verpakking Emballage		50
Prijs € Prix €		1,31

Leidingdragers & -beugels  
Supports et colliers pour tuyaux



Nylon draadstangen  
Tiges filetées Nylon

Model Modèle		ND8 ND8	ND10 ND10	ND12 ND12
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		855.302	855.303	855.304
Afmetingen Dimensions	mm	1000 x M8	1000 x M10	1000 x M12
Verpakking Emballage		-	-	-
Prijs € Prix €		28,17	31,79	37,97

Kleine rondellen nylon  
Petites rondelles nylon

Model Modèle		NR8 NR8	NR10 NR10	NR12 NR12
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		855.322	855.323	855.324
Afmetingen Dimensions	mm	17 x 1.6 (M8)	21 x 2.0 (M10)	24 x 2.5 (M12)
Verpakking Emballage		-	-	-
Prijs € Prix €		0,30	0,35	0,35

Grote rondellen nylon  
Grandes rondelles nylon

Model Modèle		NR8 NR8	NR10 NR10	NR12 NR12
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		855.342	855.343	855.344
Afmetingen Dimensions	mm	45 x 4.5 (M8)	45 x 4.5 (M10)	51 x 4.5 (M12)
Verpakking Emballage		-	-	-
Prijs € Prix €		3,62	3,62	3,82

Nylon moeren  
Ecrous Nylon

Model Modèle		NM8 NM8	NM10 NM10	NM12 NM12
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		855.332	855.333	855.334
Afmetingen Dimensions	mm	M8	M10	M12
Verpakking Emballage		-	-	-
Prijs € Prix €		0,95	1,31	1,66

Diverse Airco-toebehoren  
Accessoires climatisation divers



Werkschakelaars  
Interrupteur de proximité

Model Modèle		AX6001/2 AX6001/2	AX6002/2 AX6002/2	AX6003/2 AX6003/2	AX6004/2 AX6004/2
Artikelnummer Numéro d'article		685.620	685.621	685.622	685.623
Polen Pôles		4	4	4	4
Max. stroom Ampérage max.	A	20	32	40	63
Prijs € Prix €		57,24	57,24	69,35	69,35



Dakdoorvoeren  
Passage toiture

Model Modèle		RFI-125 RFI-125	RFI-250 RFI-250	UT200 UT200	UT400 UT400
Artikelnummer Numéro d'article		479.710	479.722	477.206	477.207
Doorvoer Passage	mm	125 x 125	125 x 250	125 x 125	125 x 250
Opmerking Remarque		PVC	PVC	ALU	ALU
Prijs € Prix €		159,22	169,84	180,36	250,78

7

Inbouwdoos  
Boîtier de pré-montage



Model Modèle		E-BOX H0-L E-BOX H0-L
Artikelnummer Numéro d'article		926.063
Afmetingen Dimensions	mm	427 x 95 x 65
Verpakkingseenheid Qté par emballage		20
Prijs € Prix €		17,19

Muurdoorgang  
Passage de mur



Model Modèle		CS.WSLV CS.WSLV
Artikelnummer Numéro d'article		479.726
Afmetingen Dimensions	mm	L: 350 mm x 64 diam. Int.
Verpakkingseenheid Qté par emballage		10
Prijs € Prix €		11,16

Onderhouds en reinigingsproducten

Produits d'entretien et de nettoyage



Onderhouds en reinigingsproducten Qpluss

Produits d'entretien et de nettoyage Qpluss

Model Modèle	Bio Airfresh 1.0 Bio Airfresh 1.0	Bio Airfresh 25.0 Bio Airfresh 25.0	Magic Power Clean 1.0 Magic Power Clean 1.0	Magic Power Clean 25.0 Magic Power Clean 25.0	Aftapkraan Vanne de vindange
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>845.246</b>	<b>845.253</b>	<b>845.245</b>	<b>845.251</b>	<b>845.254</b>
<b>Toepassing</b> Application	Reiniger bin- nenunits Nettoyant unités int.	Reiniger binnenunits Nettoyant unités int.	Intensieve reiniger Nettoyant intensif	Intensieve reiniger Nettoyant intensif	Voor jerrycan 25L Pour bidon de 25L
<b>Inhoud</b> Contenance	L	1.0	25.0	1.0	1.0
<b>Prijs €</b> Prix €	39,47	928,14	44,25	963,98	23,45



Onderhouds en reinigingsproducten Green XL

Produits d'entretien et de nettoyage Green XL

Model Modèle	Foam clean 0.5 Foam clean 0.5	Foam clean 5.0 Foam clean 5.0	Power clean 0.5 Power clean 0.5	Power clean 5.0 Power clean 5.0	Protect spray Protect spray	Protect gel 0.5 Protect gel 0.5
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>899.160</b>	<b>899.161</b>	<b>899.163</b>	<b>899.164</b>	<b>899.158</b>	<b>899.165</b>
<b>Toepassing</b> Application	Voor binnenunits Pour unités intérieures	Voor binnenunits Pour unités intérieures	Voor buitenunits Pour unités extérieures	Voor buitenunits Pour unités extérieures	Bescherming na onderhoud Protection après entretien	Bescherming na onderhoud Protection après entretien
<b>Inhoud</b> Contenance	L	0.5	5.0	0.5	5.0	0.2
<b>Prijs €</b> Prix €	23,87	120,44	23,87	120,44	19,48	23,87

7

Ontsmettings & reinigingsproduct

Produit de désinfection et de nettoyage



Model Modèle	CondensCide CondensCide	
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>899.157</b>	
<b>Toepassing</b> Application	ontsmettingsproduct désinfectant	
<b>Inhoud</b> Contenance	L	5
<b>Prijs €</b> Prix €	189,42	

PROFESSIONAL USE ONLY

CAUTION: USE IN INVERTED  
POSITION FOR PROPER WITHDRAWAL  
AS A LIQUID ONLY.  
VAPOR FORM WILL ALTER  
PERFORMANCE PROPERTIES.

CONTAINS:  
PROPANE AND  
BUTANE  
(EPA REG. CAS# 354-33-6)



For information on transportation  
regulations see 49 CFR 173.305 (b) and  
(c) (49 U.S.C. 5124)







NET WEIGHT 250g  
Non-flammable  
TO OPERATE  
Contact Chempro

**Koudemiddelen,  
Kouedragers & oliën/  
Réfrigérants, Fluides  
caloporteurs & Huiles**

P201 - P206



# Solstice® Range Sustainable solutions that tick all the boxes

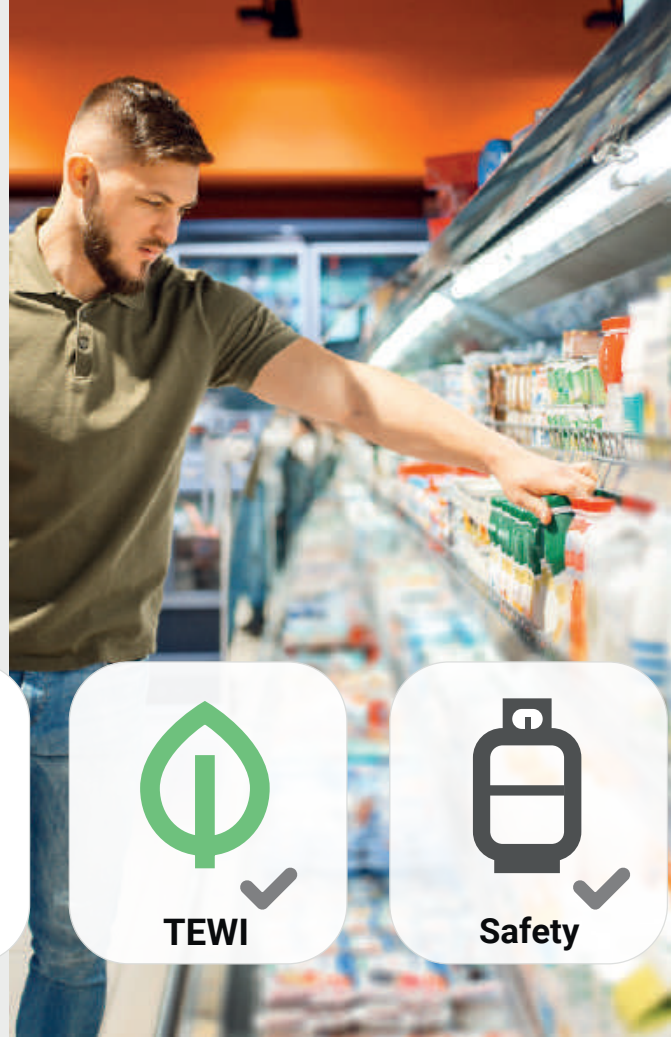

CapEx



OpEx



TEWI



Safety


**R-455A**  
(Solstice® L40X)  
GWP = 146

**R-1234yf**  
(Solstice® yf)  
GWP < 1

**R-1234ze**  
(Solstice® ze)  
GWP < 1

## Eco-efficient refrigerants that ensure the sustainability of your investments:

- Long-term solutions that meet regulatory requirements
- Lowest emissions
- Lowest investment / operating costs
- Highest safety
- Straightforward installation and ease of maintenance

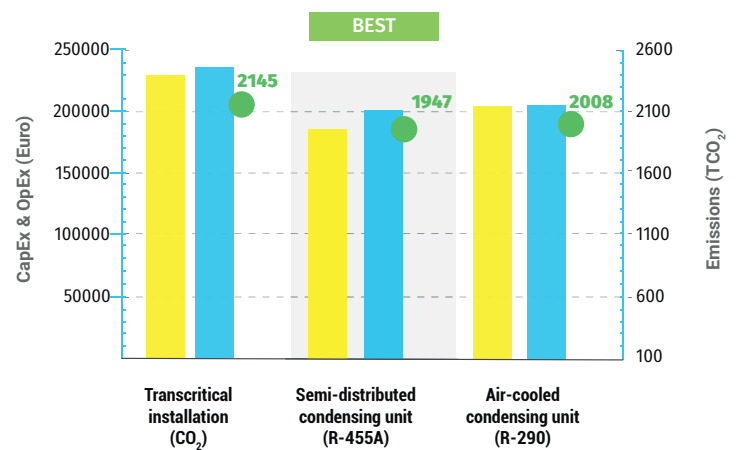

**Honeywell**



[climalife.com](http://climalife.com)

FIND US ON:



@climalife

**climalife®**

DEHON koudemiddelen  
Réfrigérant DEHON

DAGPRIJZEN per kg, excl. waarborg  
Neem contact met ons op voor de actuele prijzen!

**PRIX DU JOUR par kg., sans consigne**  
Contactez nous pour les prix actuels !

Koudemiddel Réfrigérant	Vervanger voor Remplace	Veiligheidsklasse Classe de sécurité	Verpakking Emballage	Cilinder materiaal <sup>1)</sup> Cylindre matériel <sup>1)</sup>	Inhoud kg Contenu kg	Artikelnr. N° de com.
R1234ZE (GWP 7)	R134a	A2L	Cilinder Cylindre	Staal Acier	14	845.218
R134a (GWP 1430)	R12	A1	Friocatch	Aluminium	15	845.143
R290 (GWP 3)	Propan Propane	A3	Cilinder Cylindre	Staal Acier	10	845.133
R32	R22, R410A	A2L	Cilinder Cylindre	Staal Acier	9	845.160
R404AT (GWP 3922) <sup>1)</sup>	R404A	A1	Friocatch	Aluminium	11	845.215
R407C (GWP 1774)	R22	A1	Friocatch	Aluminium	13	845.190
R407F (GWP 1825)	R22, R404A, R507A	A1	Friocatch	Aluminium	13	845.158
R410A (GWP 2088)	-	A1	Friocatch	Aluminium	11	845.198
R448A (GWP 1387)	R404A, R507A	A1	Friocatch	Aluminium	12	845.124
R449A (GWP 1397)	R404A, R507A	A1	Friocatch	Aluminium	12	845.128
R452A (GWP 2140)	R404A, R507A	A1	Friocatch	Aluminium	12	845.130
R452B (GWP 676)	R410A	A2L	Cilinder Cylindre	Staal Acier	9	845.224
R454B (GWP 466)	R22, R407C, R404A, R507A	A2L	Cilinder Cylindre	Staal Acier	9	845.220
R455A (GWP 146)	R22, R407C, R404A, R507A	A2L	Cilinder Cylindre	Staal Acier	10	845.222
R507AT (GWP 3985)	R502, R 22	A1	Friocatch	Aluminium	11	845.216
R513A (GWP 631)	R134a	A1	Friocatch	Aluminium	14	843.347
R744 (GWP 1) - CO2	-	A1	MOOVIZ	Staal Acier	10	845.210

**FRIO/STAAL:**

Bij uw eerste aankoop van het koelgas betaalt u de waarborg voor de cilinder.  
Daarna ruilt u een lege cilinder tegen een volle en betaalt enkel het koelgas!  
Bij inlevering van de cilinder ontvangt u uw waarborg terug.

**FRIO/ACIER:**

La première fois vous payez le gaz + la caution pour le cylindre, après vous échangez le cylindre vide contre un plein et vous payez uniquement le gaz! Au retour du cylindre, nous vous rembourserons pour la caution.



**CHEMOURS koudemiddelen**  
**Réfrigérants CHEMOURS**
**DAGPRIJZEN per kg., excl. waarborg**  
**Neem contact met ons op voor de actuele prijzen!**
**PRIX DU JOUR par kg., sans consigne**  
**Contactez nous pour les prix actuels !**

Koudemiddel Réfrigérant	Vervanger voor Remplace	Veiligheidsklasse Classe de sécurité	Verpakking Emballage	Cilinder materiaal Cylindre matériel	Inhoud kg Contenu kg	Artikelnr. N° de com.
R1234yf (GWP 4)	R134a (automobiel) R134a (automobile)	A2L	Cilinder Cylindre	Staal Acier	5	<b>843.199</b>
R134a (GWP 1430)	R 12	A1	Cilinder Cylindre	Staal Acier	13	<b>843.300</b>
R134a (GWP 1430)	R 12	A1	Cilinder Cylindre	Staal Acier	63	<b>843.301</b>
R410A (GWP 2088)	R 22	A1	Cilinder Cylindre	Staal Acier	10	<b>843.320</b>
R410A (GWP 2088)	R 22	A1	Cilinder Cylindre	Staal Acier	50	<b>843.321</b>
R437A (GWP 1805)	R 12	A1	Cilinder Cylindre	Staal Acier	12	<b>843.329</b>
R449A / XP40 (GWP 1397)	R404A, R507A	A1	Cilinder Cylindre	Staal Acier	11	<b>843.330</b>
R449A / XP40 (GWP 1397)	R404A, R507A	A1	Cilinder Cylindre	Staal Acier	55	<b>843.331</b>
R452A / XP44 (GWP 2141)	R404A, R507A	A1	Cilinder Cylindre	Staal Acier	11	<b>843.335</b>
R452A / XP44 (GWP 2141)	R404A, R507A	A1	Cilinder Cylindre	Staal Acier	50	<b>843.336</b>
R513A / XP10 (GWP 631)	R134a	A1	Cilinder Cylindre	Staal Acier	10	<b>843.345</b>
R513A / XP10 (GWP 631)	R134a	A1	Cilinder Cylindre	Staal Acier	57	<b>843.346</b>

**STAAL:**

Je eerste aankoop is een volle cilinder koelgas. Je betaalt enkel het koelgas.  
 Als de cilinder leeg is, ruil je deze voor een nieuwe volle cilinder. Je betaalt daarbij weer enkel het koelgas.  
<sup>1)</sup> Voor de cilinders voor R1234yf betaalt u bij uw eerste aankoop van het koelgas een waarborg voor de cilinder. Daarna ruilt u een lege cilinder tegen een volle en betaalt enkel het koelgas! Bij inlevering van de cilinder ontvangt u uw waarborg terug.

**Acier:**

Lors de votre premier achat de gaz réfrigérant, nous livrons dans un cylindre, après vous échangez le cylindre vide contre un plein, vous payez uniquement le gaz !  
<sup>1)</sup> Pour les cylindres pour R1234yf: Lors de votre premier achat de gaz réfrigérant, vous payez la consigne de la bouteille. Par la suite, vous échangez une bouteille vide contre une bouteille pleine et ne payez que le gaz réfrigérant ! En retournant le cylindre, vous recevrez le remboursement de votre caution.

**8**
**Cilinderconnectie**
**Connexion pour cylindre**

Type Type	Omschrijving en aansluiting Description et raccordement	Koringsgroep Catégorie de remise	Artikelnr. N° de com.	Prijs € Prix €
K1-9	Aftapconnectie 1/2" NPT x 1/4" SAE Raccord de transvasement 1/2" UNF x 1/4" SAE	265	<b>891.023</b>	17,99
K1-9-LH	Aftapconnectie 7/16" UNF x 1/4" SAE - Voor brandbare gassen bv: R32 / R1234yf Raccord de transvasement 7/16" UNF x 1/4" SAE - Pour gaz inflammables p.e.: R32 / R1234yf	369	<b>938.505</b>	44,48
K1-9-A	6.5x19.7x1.5mm - Dichting voor K1-9 6.5 x 19.7 x 1.5mm - Joint pour K1-9	265	<b>891.024</b>	3,17
K1-1	Aftapconnectie 3/4" NPT x 1/4" SAE Raccord de transvasement 3/4" NPT x 1/4" SAE	255	<b>892.736</b>	29,26



Transfertcilinders

Cylindres de transfert

Model Modèle	RCYL-12L RCYL-12L	RCYL-30L RCYL-30L	RCYL-50L RCYL-50L	RCH-10 RCH-10
Artikelnummer Numéro d'article	845.293	894.975	894.976	757.178
Merk Marque	ITE	ITE	ITE	ITE
Opmerking Remarque	12L	30L	50L	Verwarmingsgordel Résistance chauffante
Prijs € Prix €	327,48	556,59	904,52	515,33



Cilinders en recuperatie

Cylindres et récupération

Cilinder type Cylindre type	Inhoud L Contenu L	Artikelnr. N° de com.	Prijs € Prix €	Waarborg per cilinder Caution par cylindre	Artikelnr. N° de com.	Prijs € Prix €
<b>Recuperatiecilinders</b> Cylindres de récupération						
RECY 14	14,5	894.990	230,44	Waarborg Caution	-	-
RECY 36	36,0	894.991	230,44	Waarborg Caution	-	-
RECY 70	70,0	894.992	230,44	Waarborg Caution	-	-
<b>De recuperatie</b> La récupération						
Vernietiging Destruction	Indien het koudemiddel niet recupereerbaar is en bijgevolg moet vernietigd worden. Le contenu est non-récupérable donc à détruire.				-	-
Recuperatie Récupération	Het koudemiddel is recupereerbaar Le contenu est récupérable				-	-
Vervoerskosten (per ophaling) Frais de transport (par reprise)						
Vlaanderen Flandres	Per hoeveelheid Par quantité				-	-
Brussel en Wallonië Bruxelles et Wallonie	Per rit / palet Par trajet / palette				-	-



Antivriesmeters

Indicateur de concentration

Omschrijving Description	Toepassing Application	Artikelnr. N° de com.	Prijs € Prix €
CAL	Propyleen glycol Propylène glycol	841.221	66,11
CAN	Ethyleen glycol Éthylène glycol	841.222	58,33



Proviflow Glycol L  
Proviflow Glycol L

Basis: Propyleen glycol

Kleur: Groen

**Toepassing: Koude- of warmtedrager SPECIAAL in de levensmiddelen sector**  
Beschermt tegen vorst, neerslag en roest. Het aandeel Proviflow L moet minimaal 25 Vol.% bedragen om voldoende corrosiebescherming te bereiken. Het kan toegepast worden voor alle soorten metaalcombinaties.[/B]  
Bij omschakeling van een installatie waarbij een pekkel vervangen wordt door Proviflow L is een zorgvuldige reiniging van het systeem noodzakelijk en dient het pakkingmateriaal vernieuwd te worden.  
Voor mengverhoudingen en specificaties zie Proviron-documentatie.  
Na het vullen kan de vorstbescherming met een CAL-meter getest worden.

Base: Propylène glycol

Couleur: Vert

**Application: installations frigorifiques et de chauffage dans le secteur alimentaire**  
Protège contre le gel, la précipitation et l'oxydation.  
La part Proviflow L doit être de minimum 25% Vol. pour atteindre un niveau de protection contre la corrosion. Il est applicable pour tout genre de combinaison de métal.[/B] Lors du remplacement de la saumure par le Proviflow L, il est indispensable de rincer soigneusement l'installation ainsi que de remplacer tous les joints. Pour les rapports de mélange et les spécifications, veuillez consulter la documentation Proviron. Après le remplissage la protection antigel peut être vérifiée avec un CAL-mètre.

Mengverhouding:

Concentrations recommandées:

Vorstbescherming Protection antigel	Proviflow L vol.% Proviflow L vol.%	Dichtheid bij 20°C Etanchéité à 20°C
-10°C	27,0	1,3633
-20°C	41,2	1,3794
-30°C	50,4	1,3893
-40°C	57,6	1,3933

Proviflow L is leverbaar in:

Proviflow L disponible en:

Verpakking Emballage	Inhoud Contenu		Artikelnr. N° de com.	Prijs € <sup>1)</sup> Prix € <sup>1)</sup>
	kg kg	liter litre		
Bidon	26	23,5	841.236	371,40
Vat Fût	200	181	841.238	2.321,59

<sup>1)</sup> Per verpakkingseenheid

<sup>1)</sup> Par emballage complet

8

Proviflow Glycol N  
Proviflow Glycol N

Basis: Ethyleen glycol

Kleur: Geel

**Toepassing: Koude- of warmtedrager**  
Beschermt tegen vorst, neerslag en roest. Het aandeel Proviflow N moet minimaal 25 Vol.% bedragen om voldoende corrosiebescherming te bereiken. Het kan toegepast worden voor alle soorten metaalcombinaties.[/B]  
Bij omschakeling van een installatie waarbij een pekkel vervangen wordt door Proviflow N is een zorgvuldige reiniging van het systeem noodzakelijk en dient het pakkingmateriaal vernieuwd te worden.  
Voor mengverhoudingen en specificaties zie Proviron-documentatie.  
Na het vullen kan de vorstbescherming met een CAL-meter getest worden.

Base: Éthylène glycol

Couleur: Jaune

**Application: installations frigorifiques et de chauffage**  
Protège contre le gel, la précipitation et l'oxydation.  
La part Proviflow N doit être de minimum 25% Vol. pour atteindre un niveau de protection contre la corrosion. Il est applicable pour tout genre de combinaison de métal.[/B] Lors du remplacement de la saumure par le Proviflow N, il est indispensable de rincer soigneusement l'installation ainsi que de remplacer tous les joints.  
Pour les rapports de mélange et les spécifications, veuillez consulter la documentation Proviron. Après le remplissage la protection antigel peut être vérifiée avec un CAL-mètre.

Mengverhouding:

Concentrations recommandées:

Vorstbescherming Protection antigel	Proviflow N vol.% Proviflow N vol.%	Dichtheid bij 20°C Etanchéité à 20°C
-10°C	22,3	1,3563
-20°C	36,0	1,3707
-30°C	46,9	1,3810
-40°C	52,9	1,3844


Proviflow N is leverbaar in:

Proviflow N disponible en:

Verpakking Emballage	Inhoud Contenu		Artikelnr. N° de com.	Prijs € <sup>1)</sup> Prix € <sup>1)</sup>
	kg kg	liter litre		
Bidon	28	25,45	841.230	202,04
Vat Fût	220	200	841.232	1.474,05

<sup>1)</sup> Per verpakkingseenheid

<sup>1)</sup> Par emballage complet



**Fittingen, persfittingen,  
Capillairs & accessoires/  
Raccords, raccords à sertir,  
capillaires & accessoires**

P207 - P228

Knie 90° FF (inw. x inw.)

Coude 90° FF (int. x int.)

Model Modèle		CS4 CS4	CS6 CS6	CS8 CS8	CS10 CS10	CS12 CS12	CS14 CS14	CS18 CS18
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>872.602</b>	<b>872.603</b>	<b>872.604</b>	<b>872.605</b>	<b>872.607</b>	<b>872.608</b>	<b>872.609</b>
Diameter Diamètre	Inch	¼"	¾"	½"	⅝"	¾"	⅞"	1 ⅛"
Aantal per verpakking Qté par emballage		50	25	25	50	10	25	10
Prijs € Prix €		4,58	4,86	4,77	1,98	11,04	4,86	8,73

Model Modèle		CS22 CS22	CS26 CS26	CS34 CS34	CS42 CS42	CS50 CS50	CS58 CS58	CS66 CS66
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>872.610</b>	<b>872.611</b>	<b>872.612</b>	<b>872.613</b>	<b>872.614</b>	<b>872.615</b>	<b>872.616</b>
Diameter Diamètre	Inch	1 ⅜"	1 ⅝"	2 ⅛"	2 ⅝"	3 ⅛"	3 ⅜"	4 ⅛"
Aantal per verpakking Qté par emballage		10	10	2	2	2	2	2
Prijs € Prix €		13,22	22,66	41,20	82,50	128,80	470,75	299,42

\*) bij bestelling per verpakking: 20% extra korting

\*) en cas de commande par emballage complet: remise supplémentaire de 20%



Knie 90° MF (uitw. x inw.)

Coude 90° MF (ext. x int.)

Model Modèle		CS/MF4 CS/MF4	CS/MF6 CS/MF6	CS/MF8 CS/MF8	CS/MF10 CS/MF10	CS/MF12 CS/MF12	CS/MF14 CS/MF14	CS/MF18 CS/MF18
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>872.652</b>	<b>872.653</b>	<b>872.654</b>	<b>872.655</b>	<b>872.656</b>	<b>872.657</b>	<b>872.658</b>
Diameter Diamètre	Inch	¼"	¾"	½"	⅝"	¾"	⅞"	1 ⅛"
Aantal per verpakking Qté par emballage		50	50	25	50	25	25	10
Prijs € Prix €		15,34	8,31	5,81	2,36	10,01	5,76	14,68

Model Modèle		CS/MF22 CS/MF22	CS/MF26 CS/MF26	CS/MF34 CS/MF34	CS/MF42 CS/MF42	CS/MF50 CS/MF50	CS/MF58 CS/MF58	CS/MF66 CS/MF66
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>872.659</b>	<b>872.660</b>	<b>872.661</b>	<b>872.662</b>	<b>872.663</b>	<b>872.664</b>	<b>872.665</b>
Diameter Diamètre	Inch	1 ⅜"	1 ⅝"	2 ⅛"	2 ⅝"	3 ⅛"	3 ⅜"	4 ⅛"
Aantal per verpakking Qté par emballage		10	5	5	2	2	2	2
Prijs € Prix €		20,01	33,37	63,10	107,71	187,61	832,05	450,84

\*) bij bestelling per verpakking: 20% extra korting

\*) en cas de commande par emballage complet: remise supplémentaire de 20%





Bocht 90° FF (inw. x inw.)

Courbe 90° FF (int. x int.)

Model Modèle		CS4L CS4L	CS6L CS6L	CS8L CS8L	CS10L CS10L	CS12L CS12L	CS14L CS14L	CS18L CS18L
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>872.101</b>	<b>872.103</b>	<b>872.104</b>	<b>872.105</b>	<b>872.106</b>	<b>872.107</b>	<b>872.109</b>
Diameter Diamètre	Inch	¼"	¾"	½"	⅝"	¾"	⅞"	1 ⅛"
Aantal per verpakking Qté par emballage		25	25	25	25	25	10	10
Prijs € Prix €		12,46	8,07	8,02	8,02	8,07	10,29	15,72

Model Modèle		CS22L CS22L	CS26L CS26L	CS34L CS34L	CS42L CS42L	CS50L CS50L	CS58L CS58L	CS66L CS66L
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>872.110</b>	<b>872.111</b>	<b>872.112</b>	<b>872.114</b>	<b>872.116</b>	<b>872.118</b>	<b>872.120</b>
Diameter Diamètre	Inch	1 ¾"	1 ⅝"	2 ⅛"	2 ⅝"	3 ⅛"	3 ⅝"	4 ⅛"
Aantal per verpakking Qté par emballage		5	5	5	2	2	2	2
Prijs € Prix €		25,16	37,38	98,12	155,09	254,96	947,50	665,96

\*) bij bestelling per verpakking: 20% extra korting

\*) en cas de commande par emballage complet: remise supplémentaire de 20%



Bocht 90° MF (uitw. x inw.)

Courbe 90° MF (ext. x int.)

Model Modèle		CS/MF4L CS/MF4L	CS/MF6L CS/MF6L	CS/MF8L CS/MF8L	CS/MF10L CS/MF10L	CS/MF12L CS/MF12L	CS/MF14L CS/MF14L	CS/MF18L CS/MF18L
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>872.853</b>	<b>872.854</b>	<b>872.858</b>	<b>872.859</b>	<b>872.861</b>	<b>872.862</b>	<b>872.863</b>
Diameter Diamètre	Inch	¼"	¾"	½"	⅝"	¾"	⅞"	1 ⅛"
Aantal per verpakking Qté par emballage		50	25	25	25	10	10	10
Prijs € Prix €		12,86	8,64	16,33	11,71	13,78	13,83	22,56

Model Modèle		CS/MF22L CS/MF22L	CS/MF26L CS/MF26L	CS/MF34L CS/MF34L	CS/MF42L CS/MF42L	CS/MF50L CS/MF50L	CS/MF58L CS/MF58L	CS/MF66L CS/MF66L
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>872.864</b>	<b>872.865</b>	<b>872.866</b>	<b>872.867</b>	<b>872.868</b>	<b>872.869</b>	<b>872.870</b>
Diameter Diamètre	Inch	1 ¾"	1 ⅝"	2 ⅛"	2 ⅝"	3 ⅛"	3 ⅝"	4 ⅛"
Aantal per verpakking Qté par emballage		5	5	2	2	2	2	2
Prijs € Prix €		33,32	51,26	83,40	160,61	298,29	1.130,72	1.005,18

\*) bij bestelling per verpakking: 20% extra korting

\*) en cas de commande par emballage complet: remise supplémentaire de 20%



Bocht 45° FF (inw. x inw.)

Courbe 45° FF (int. x int.)

Model Modèle		BS4 BS4	BS6 BS6	BS8 BS8	BS10 BS10	BS12 BS12	BS14 BS14	BS18 BS18
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>872.401</b>	<b>872.403</b>	<b>872.404</b>	<b>872.405</b>	<b>872.407</b>	<b>872.408</b>	<b>872.409</b>
Diameter Diamètre	Inch	¼"	¾"	½"	⅝"	¾"	⅞"	1 ¼"
Aantal per verpakking Qté par emballage		25	25	25	10	25	25	10
Prijs € Prix €		16,66	12,46	10,71	2,83	16,19	4,67	10,86

Model Modèle		BS22 BS22	BS26 BS26	BS34 BS34	BS42 BS42	BS50 BS50	BS58 BS58	BS66 BS66
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>872.410</b>	<b>872.411</b>	<b>872.412</b>	<b>872.413</b>	<b>872.414</b>	<b>872.415</b>	<b>872.416</b>
Diameter Diamètre	Inch	1 ¾"	1 ⅝"	2 ⅛"	2 ⅝"	3 ⅛"	3 ⅝"	4 ⅛"
Aantal per verpakking Qté par emballage		10	10	5	2	2	2	2
Prijs € Prix €		17,23	23,03	38,28	81,51	145,18	240,62	300,75

\*) bij bestelling per verpakking: 20% extra korting

\*) en cas de commande par emballage complet: remise supplémentaire de 20%



Bocht 45° MF (uitw. x inw.)

Courbe 45° MF (ext. x int.)

Model Modèle		BS/MF4 BS/MF4	BS/MF6 BS/MF6	BS/MF8 BS/MF8	BS/MF10 BS/MF10	BS/MF12 BS/MF12	BS/MF14 BS/MF14	BS/MF18 BS/MF18
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		-	<b>872.453</b>	<b>872.454</b>	<b>872.455</b>	<b>872.457</b>	<b>872.458</b>	<b>872.459</b>
Diameter Diamètre	Inch	¼"	¾"	½"	⅝"	¾"	⅞"	1 ¼"
Aantal per verpakking Qté par emballage		50	50	50	100	50	25	10
Prijs € Prix €		-	18,50	15,10	3,26	26,67	5,95	19,35

Model Modèle		BS/MF22 BS/MF22	BS/MF26 BS/MF26	BS/MF34 BS/MF34	BS/MF42 BS/MF42	BS/MF50 BS/MF50	BS/MF58 BS/MF58	BS/MF66 BS/MF66
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>872.460</b>	<b>872.461</b>	<b>872.462</b>	<b>872.463</b>	<b>872.464</b>	<b>872.465</b>	<b>872.466</b>
Diameter Diamètre	Inch	1 ¾"	1 ⅝"	2 ⅛"	2 ⅝"	3 ⅛"	3 ⅝"	4 ⅛"
Aantal per verpakking Qté par emballage		10	10	5	3	2	2	2
Prijs € Prix €		25,53	26,10	41,49	124,32	179,12	256,26	927,02

\*) bij bestelling per verpakking: 20% extra korting

\*) en cas de commande par emballage complet: remise supplémentaire de 20%



Bocht 180° FF (inw. x inw.)

Courbe 180° FF (int. x int.)

Model Modèle		CUS6 CUS6	CUS8 CUS8	CUS10 CUS10	CUS12 CUS12	CUS14 CUS14	CUS18 CUS18	CUS22 CUS22	CUS26 CUS26	CUS34 CUS34
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>872.420</b>	<b>872.421</b>	<b>872.422</b>	<b>872.423</b>	<b>872.424</b>	<b>872.909</b>	<b>872.910</b>	<b>872.911</b>	<b>872.912</b>
Diameter Diamètre	Inch	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1 1/8"	1 3/8"	1 5/8"	2 1/8"
Aantal per verpakking Qté par emballage		25	50	25	10	10	5	25	15	15
Prijs € Prix €		6,14	7,50	26,90	31,29	31,76	51,07	79,34	106,05	301,74

\*) bij bestelling per verpakking: 20% extra korting

\*) en cas de commande par emballage complet: remise supplémentaire de 20%



Eindkap (inw.)

Bouchon (int.)

Model Modèle		BTE4 BTE4	BTE6 BTE6	BTE8 BTE8	BTE10 BTE10	BTE12 BTE12	BTE14 BTE14	BTE18 BTE18
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>870.801</b>	<b>870.803</b>	<b>870.804</b>	<b>870.805</b>	<b>870.807</b>	<b>870.808</b>	<b>870.809</b>
Diameter Diamètre	Inch	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1 1/8"
Aantal per verpakking Qté par emballage		50	50	50	25	50	50	50
Prijs € Prix €		3,12	2,12	3,82	1,84	3,78	3,21	7,69

Model Modèle		BTE22 BTE22	BTE26 BTE26	BTE34 BTE34	BTE42 BTE42	BTE50 BTE50	BTE58 BTE58	BTE66 BTE66
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>870.810</b>	<b>870.811</b>	<b>870.812</b>	<b>870.813</b>	<b>870.814</b>	<b>870.815</b>	<b>870.816</b>
Diameter Diamètre	Inch	1 3/8"	1 5/8"	2 1/8"	2 5/8"	3 1/8"	3 5/8"	4 1/8"
Aantal per verpakking Qté par emballage		25	25	10	5	5	2	2
Prijs € Prix €		10,48	11,00	28,13	79,25	90,65	315,75	200,69

\*) bij bestelling per verpakking: 20% extra korting

\*) en cas de commande par emballage complet: remise supplémentaire de 20%



Sok FF (int. x int.)

Manchon FF (int. x int.)

Model Modèle		MS4 MS4	MS6 MS6	MS8 MS8	MS10 MS10	MS12 MS12	MS14 MS14	MS18 MS18
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>870.101</b>	<b>870.102</b>	<b>870.103</b>	<b>870.104</b>	<b>870.105</b>	<b>870.106</b>	<b>870.108</b>
Diameter Diamètre	Inch	¼"	¾"	½"	⅝"	¾"	7/8"	1 ⅛"
Aantal per verpakking Qté par emballage		25	100	25	50	10	25	10
Prijs € Prix €		1,37	1,27	1,65	1,32	3,45	3,21	5,76

Model Modèle		MS22 MS22	MS26 MS26	MS34 MS34	MS42 MS42	MS50 MS50	MS58 MS58	MS66 MS66
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>870.109</b>	<b>870.110</b>	<b>870.111</b>	<b>870.112</b>	<b>870.113</b>	<b>870.114</b>	<b>870.115</b>
Diameter Diamètre	Inch	1 ⅜"	1 ⅝"	2 ⅛"	2 ⅝"	3 ⅛"	3 ⅝"	4 ⅛"
Aantal per verpakking Qté par emballage		10	10	5	5	3	2	2
Prijs € Prix €		8,64	12,51	20,86	44,08	79,39	148,15	170,05

\*) bij bestelling per verpakking: 20% extra korting

\*) en cas de commande par emballage complet: remise supplémentaire de 20%




Sok ODF x NPT

Manchon ODF x NPT

Model Modèle		MRSP108 MRSP108	MRSP1412 MRSP1412	MRSP1824 MRSP1824	MRSP2232 MRSP2232	MRSP2642 MRSP2642	MRSP3450 MRSP3450	MRSP4265 MRSP4265
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>869.250</b>	<b>869.251</b>	<b>869.252</b>	<b>869.253</b>	<b>869.254</b>	<b>869.255</b>	<b>869.256</b>
Diameter Diamètre	Inch	⅝" ODF x ½" NPT	7/8" ODF x ¾" NPT	1 ⅛" ODF x 1" NPT	1 ⅜" x 1 ¼" NPT	1 ⅝" ODF x 1 ½" NPT	2 ⅛" ODF x 2" NPT	2 ⅝" ODF x 2 ½" NPT
Aantal per verpakking Qté par emballage		50	25	10	10	10	2	2
Prijs € Prix €		3,92	6,37	16,76	24,21	35,02	48,24	226,64

\*) bij bestelling per verpakking: 20% extra korting

\*) en cas de commande par emballage complet: remise supplémentaire de 20%



Olietrap FF (inw. x inw.)

Syphon FF (int. x int.)

Model Modèle		0510 0510	0512 0512	0514 0514	0518 0518	0522 0522	0526 0526	0534 0534
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>870.855</b>	<b>870.857</b>	<b>870.858</b>	<b>870.859</b>	<b>870.860</b>	<b>870.861</b>	<b>870.862</b>
Diameter Diamètre	Inch	⅝"	¾"	7/8"	1 ⅛"	1 ⅜"	1 ⅝"	2 ⅛"
Aantal per verpakking Qté par emballage		5	5	5	4	4	2	2
Prijs € Prix €		48,05	70,70	52,86	68,25	129,98	218,76	501,67

\*) bij bestelling per verpakking: 20% extra korting

\*) en cas de commande par emballage complet: remise supplémentaire de 20%



Verloopreductie FF (inw. x inw.)

Manchon réduction FF (int. x int.)

Model Modèle	MRS54 MRS54	MRS64 MRS64	MRS84 MRS84	MRS86 MRS86	MRS104 MRS104	MRS106 MRS106	MRS108 MRS108	MRS126 MRS126	MRS128 MRS128	
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>870.201</b>	<b>870.203</b>	<b>870.206</b>	<b>870.207</b>	<b>870.208</b>	<b>870.209</b>	<b>870.210</b>	<b>870.217</b>	<b>870.218</b>	
Diameter Diamètre	Inch	5/16" x 1/4"	3/8" x 1/4"	1/2" x 1/4"	1/2" x 3/8"	5/8" x 1/4"	5/8" x 3/8"	5/8" x 1/2"	3/4" x 3/8"	3/4" x 1/2"
Aantal per verpakking Qté par emballage	25	25	50	25	50	25	25	50	50	
Prijs € Prix €	0,86	7,41	3,21	2,64	4,35	2,88	2,41	7,50	8,54	

Model Modèle	MRS1210 MRS1210	MRS146 MRS146	MRS148 MRS148	MRS1410 MRS1410	MRS1412 MRS1412	MRS188 MRS188	MRS1810 MRS1810	MRS1812 MRS1812	MRS1814 MRS1814	
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>870.219</b>	<b>870.221</b>	<b>870.222</b>	<b>870.223</b>	<b>870.224</b>	<b>870.226</b>	<b>870.227</b>	<b>870.228</b>	<b>870.230</b>	
Diameter Diamètre	Inch	3/4" x 5/8"	7/8" x 3/8"	7/8" x 1/2"	7/8" x 5/8"	7/8" x 3/4"	1 1/8" x 1/2"	1 1/8" x 5/8"	1 1/8" x 3/4"	1 1/8" x 7/8"
Aantal per verpakking Qté par emballage	25	50	50	25	50	25	10	25	10	
Prijs € Prix €	5,85	5,19	4,86	4,25	4,91	6,00	10,01	8,92	7,93	

Model Modèle	MRS2210 MRS2210	MRS2212 MRS2212	MRS2214 MRS2214	MRS2218 MRS2218	MRS2610 MRS2610	MRS2614 MRS2614	MRS2618 MRS2618	MRS2622 MRS2622	
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>870.233</b>	<b>870.235</b>	<b>870.236</b>	<b>870.237</b>	<b>870.239</b>	<b>870.243</b>	<b>870.241</b>	<b>870.242</b>	
Diameter Diamètre	Inch	1 3/8" x 5/8"	1 3/8" x 3/4"	1 3/8" x 7/8"	1 3/8" x 1 1/8"	1 5/8" x 5/8"	1 5/8" x 7/8"	1 5/8" x 1 1/8"	1 5/8" x 1 3/8"
Aantal per verpakking Qté par emballage	10	10	25	10	10	10	10	10	
Prijs € Prix €	11,47	16,86	11,14	11,14	24,50	10,58	19,30	20,25	

Model Modèle	MRS3414 MRS3414	MRS3418 MRS3418	MRS3422 MRS3422	MRS3426 MRS3426	MRS4218 MRS4218	MRS4222 MRS4222	MRS4226 MRS4226	MRS4234 MRS4234	
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>870.247</b>	<b>870.244</b>	<b>870.245</b>	<b>870.246</b>	<b>870.250</b>	<b>870.256</b>	<b>870.260</b>	<b>870.261</b>	
Diameter Diamètre	Inch	2 1/8" x 7/8"	2 1/8" x 1 1/8"	2 1/8" x 1 3/8"	2 1/8" x 1 5/8"	2 5/8" x 1 1/8"	2 5/8" x 1 3/8"	2 5/8" x 1 5/8"	2 5/8" x 2 1/8"
Aantal per verpakking Qté par emballage	2	10	5	5	5	5	5	5	
Prijs € Prix €	30,58	34,97	29,73	31,01	89,86	79,25	70,14	69,33	

Model Modèle	MRS5026 MRS5026	MRS5034 MRS5034	MRS5042 MRS5042	MRS5850 MRS5850	MRS6634 MRS6634	MRS6642 MRS6642	MRS6650 MRS6650	MRS6658 MRS6658	
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>870.266</b>	<b>870.280</b>	<b>870.270</b>	<b>870.282</b>	<b>870.284</b>	<b>870.286</b>	<b>870.285</b>	<b>870.290</b>	
Diameter Diamètre	Inch	3 1/8" x 1 5/8"	3 1/8" x 2 1/8"	3 1/8" x 2 5/8"	3 5/8" x 3 1/8"	4 1/8" x 2 1/8"	4 1/8" x 2 5/8"	4 1/8" x 3 1/8"	4 1/8" x 3 5/8"
Aantal per verpakking Qté par emballage	3	3	3	2	2	2	2	2	
Prijs € Prix €	121,82	104,21	106,29	179,97	232,69	259,68	216,36	253,88	

\*) bij bestelling per verpakking: 20% extra korting

\*) en cas de commande par emballage complet: remise supplémentaire de 20%



Verloopreductie MF (uitw. x inw.)

Réduction MF (ext. x int.)

Model Modèle	MRS/MF64 MRS/MF64	MRS/MF84 MRS/MF84	MRS/MF86 MRS/MF86	MRS/MF106 MRS/MF106	MRS/MF108 MRS/MF108	MRS/MF126 MRS/MF126	MRS/MF128 MRS/MF128	MRS/MF1210 MRS/MF1210
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>870.403</b>	<b>870.406</b>	<b>870.408</b>	<b>870.410</b>	<b>870.411</b>	<b>870.417</b>	<b>870.418</b>	<b>870.419</b>
Diameter Diamètre	Inch 3/8" x 1/4"	1/2" x 1/4"	1/2" x 3/8"	5/8" x 3/8"	5/8" x 1/2"	3/4" x 3/8"	3/4" x 1/2"	3/4" x 5/8"
Aantal per verpakking Qté par emballage	25	25	25	25	25	50	50	25
Prijs € Prix €	3,92	4,20	3,82	3,21	2,83	7,27	6,42	6,80

M4model Modèle	MRS/MF146 MRS/MF146	MRS/MF148 MRS/MF148	MRS/MF1410 MRS/MF1410	MRS/MF1412 MRS/MF1412	MRS/MF188 MRS/MF188	MRS/MF1810 MRS/MF1810	MRS/MF1812 MRS/MF1812	MRS/MF1814 MRS/MF1814
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>870.422</b>	<b>870.423</b>	<b>870.424</b>	<b>870.426</b>	<b>870.429</b>	<b>870.430</b>	<b>870.432</b>	<b>870.433</b>
Diameter Diamètre	Inch 7/8" x 3/8"	7/8" x 1/2"	7/8" x 5/8"	7/8" x 3/4"	1 1/8" x 1/2"	1 1/8" x 5/8"	1 1/8" x 3/4"	1 1/8" x 7/8"
Aantal per verpakking Qté par emballage	50	25	25	25	10	10	10	10
Prijs € Prix €	6,07	5,76	4,30	4,25	10,48	8,64	7,17	8,02

Model Modèle	MRS/MF2210 MRS/MF2210	MRS/MF2214 MRS/MF2214	MRS/MF2218 MRS/MF2218	MRS/MF2610 MRS/MF2610	MRS/MF2614 MRS/MF2614	MRS/MF2618 MRS/MF2618	MRS/MF2622 MRS/MF2622	MRS/MF3414 MRS/MF3414
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>870.435</b>	<b>870.438</b>	<b>870.439</b>	<b>870.440</b>	<b>870.441</b>	<b>870.444</b>	<b>870.445</b>	<b>870.446</b>
Diameter Diamètre	Inch 1 3/8" x 5/8"	1 3/8" x 7/8"	1 3/8" x 1 1/8"	1 5/8" x 5/8"	1 5/8" x 7/8"	1 5/8" x 1 1/8"	1 5/8" x 1 3/8"	2 1/8" x 7/8"
Aantal per verpakking Qté par emballage	25	10	10	10	10	10	10	10
Prijs € Prix €	12,18	12,18	12,18	14,54	19,49	17,42	19,49	31,62

Model Modèle	MRS/MF3418 MRS/MF3418	MRS/MF3422 MRS/MF3422	MRS/MF3426 MRS/MF3426	MRS/MF4218 MRS/MF4218	MRS/MF4222 MRS/MF4222	MRS/MF4226 MRS/MF4226	MRS/MF4234 MRS/MF4234	MRS/MF5022 MRS/MF5022	MRS/MF5026 MRS/MF5026
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>870.448</b>	<b>870.450</b>	<b>870.451</b>	<b>870.452</b>	<b>870.453</b>	<b>870.454</b>	<b>870.455</b>	<b>870.460</b>	<b>870.457</b>
Diameter Diamètre	Inch 2 1/8" x 1 1/8"	2 1/8" x 1 3/8"	2 1/8" x 1 5/8"	2 5/8" x 1 1/8"	2 5/8" x 1 3/8"	2 5/8" x 1 5/8"	2 5/8" x 2 1/8"	3 1/8" x 1 3/8"	3 1/8" x 1 5/8"
Aantal per verpakking Qté par emballage	10	5	5	5	5	5	5	2	3
Prijs € Prix €	38,04	32,85	37,71	75,94	69,62	66,60	65,18	104,54	111,81

Model Modèle	MRS/MF5034 MRS/MF5034	MRS/MF5042 MRS/MF5042	MRS/MF5834 MRS/MF5834	MRS/MF5842 MRS/MF5842	MRS/MF5850 MRS/MF5850	MRS/MF6634 MRS/MF6634	MRS/MF6642 MRS/MF6642	MRS/MF6650 MRS/MF6650	MRS/MF6658 MRS/MF6658
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>870.458</b>	<b>870.459</b>	<b>870.466</b>	<b>870.467</b>	<b>870.461</b>	<b>870.462</b>	<b>870.463</b>	<b>870.464</b>	<b>870.468</b>
Diameter Diamètre	Inch 3 1/8" x 2 1/8"	3 1/8" x 2 5/8"	3 5/8" x 2 1/8"	3 5/8" x 2 5/8"	3 5/8" x 3 1/8"	4 1/8" x 2 1/8"	4 1/8" x 2 5/8"	4 1/8" x 3 1/8"	4 1/8" x 3 5/8"
Aantal per verpakking Qté par emballage	3	3	2	2	2	2	2	2	2
Prijs € Prix €	123,52	97,70	139,19	139,19	139,19	224,95	223,58	205,50	212,53



T-stuk 90° FFF (inw. x inw. x inw.)

Té 90° FFF (int. x int. x int.)

Model Modèle	TS4 TS4	TS5 TS5	TS6 TS6	TS8 TS8	TS10 TS10	TS12 TS12	TS14 TS14	TS18 TS18
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>874.101</b>	<b>874.102</b>	<b>874.103</b>	<b>874.104</b>	<b>874.105</b>	<b>874.107</b>	<b>874.108</b>	<b>874.109</b>
Diameter Diamètre	Inch ¼"	⅝"	¾"	½"	⅝"	¾"	⅞"	1 ½"
Aantal per verpakking Qté par emballage	25	50	50	25	50	25	10	10
Prijs € Prix €	10,57	12,27	10,48	7,55	3,21	16,52	7,55	20,11

Model Modèle	TS22 TS22	TS26 TS26	TS34 TS34	TS42 TS42	TS50 TS50	TS58 TS58	TS66 TS66
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>874.110</b>	<b>874.111</b>	<b>874.112</b>	<b>874.113</b>	<b>874.114</b>	<b>874.115</b>	<b>874.116</b>
Diameter Diamètre	Inch 1 ⅜"	1 ⅝"	2 ⅛"	2 ⅜"	3 ⅛"	3 ⅝"	4 ⅛"
Aantal per verpakking Qté par emballage	5	5	5	2	2	2	2
Prijs € Prix €	30,25	42,62	72,92	146,88	262,00	793,87	610,03



Verloop T-stuk 90° FMF (inw. x uitw. x inw. / 1 - 2 - 3)

Té réduction 90° FMF (int. x ext. x int. / 1 - 2 - 3)

Model Modèle	TRS46 TRS46	TRS68 TRS68	TRS64 TRS64	TRS646 TRS646	TRS644 TRS644	TRS810 TRS810	TRS86 TRS86
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>874.201</b>	<b>874.211</b>	<b>874.212</b>	<b>874.214</b>	<b>874.216</b>	<b>874.222</b>	<b>874.223</b>
Diameter 1x2x3 Diamètre 1x2x3	Inch ¼ x ¼ x ¾	¾ x ¾ x ½	¾ x ¾ x ¼	¾ x ¼ x ¾	¾ x ¼ x ¼	½ x ½ x ¾	½ x ½ x ¾
Aantal per verpakking Qté par emballage	50	50	25	25	50	50	50
Prijs € Prix €	25,35	23,83	17,94	20,86	17,32	19,63	15,76

Model Modèle	TRS84 TRS84	TRS866 TRS866	TRS848 TRS848	TRS1012 TRS1012	TRS108 TRS108	TRS106 TRS106	TRS1086 TRS1086
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>874.225</b>	<b>874.228</b>	<b>874.232</b>	<b>874.240</b>	<b>874.241</b>	<b>874.242</b>	<b>874.246</b>
Diameter 1x2x3 Diamètre 1x2x3	Inch ½ x ½ x ¼	½ x ¾ x ¾	½ x ¼ x ½	¾ x ¾ x ¾	¾ x ¾ x ½	¾ x ¾ x ¾	¾ x ½ x ¾
Aantal per verpakking Qté par emballage	50	50	50	25	50	50	50
Prijs € Prix €	20,39	23,65	7,37	43,85	13,83	13,83	19,78

Model Modèle	TRS1214 TRS1214	TRS1210 TRS1210	TRS128 TRS128	TRS1418 TRS1418	TRS1412 TRS1412	TRS1410 TRS1410	TRS148 TRS148
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>874.236</b>	<b>874.271</b>	<b>874.272</b>	<b>874.248</b>	<b>874.296</b>	<b>874.298</b>	<b>874.299</b>
Diameter 1x2x3 Diamètre 1x2x3	Inch ¾ x ¾ x ¾	¾ x ¾ x ¾	¾ x ¾ x ½	¾ x ¾ x 1 ½	¾ x ¾ x ¾	¾ x ¾ x ¾	¾ x ¾ x ½
Aantal per verpakking Qté par emballage	25	10	10	10	10	25	25
Prijs € Prix €	27,47	27,94	56,35	21,76	7,55	6,28	8,83




Model Modèle	TRS146 TRS146	TRS1822 TRS1822	TRS1814 TRS1814	TRS1812 TRS1812	TRS181418 TRS181418	TRS2218 TRS2218	TRS228 TRS228
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>874.249</b>	<b>874.252</b>	<b>874.333</b>	<b>874.335</b>	<b>874.342</b>	<b>874.367</b>	<b>874.369</b>
Diameter 1x2x3 Diamètre 1x2x3	Inch ¾ x ¾ x ¾	1 ½ x 1 ½ x 1 ¾	1 ½ x 1 ½ x ¾	1 ½ x 1 ½ x ¾	1 ½ x ¾ x 1 ½	1 ¾ x 1 ¾ x 1 ½	1 ¾ x 1 ¾ x ½
Aantal per verpakking Qté par emballage	25	5	10	10	10	5	5
Prijs € Prix €	10,05	51,40	18,31	31,39	25,39	31,34	30,73

Model Modèle	TRS2634 TRS2634	TRS2622 TRS2622	TRS3426 TRS3426	TRS3422 TRS3422	TRS4234 TRS4234	TRS4222 TRS4222
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>874.258</b>	<b>874.374</b>	<b>874.406</b>	<b>874.408</b>	<b>874.262</b>	<b>874.260</b>
Diameter 1x2x3 Diamètre 1x2x3	Inch 1 ½ x 1 ½ x 2 ½	1 ½ x 1 ½ x 1 ¾	2 ½ x 2 ½ x 1 ½	2 ½ x 2 ½ x 1 ¾	2 ½ x 2 ½ x 2 ½	2 ½ x 2 ½ x 1 ¾
Aantal per verpakking Qté par emballage	2	5	2	2	2	2
Prijs € Prix €	143,58	36,81	56,78	63,01	181,10	221,36





- Electronic measurement and control instruments
- Evacuating and charging equipment
- Service manifolds, gauges and charging hoses
- Tube working tools
- Automatic Access Valves & Fittings
- Forged brass Fittings «NPT» and «NPT 45° SAE»
- Copper tubes, coils & solder Fittings (Inch & Metric)
- Refrigeration accessories
- Fluid control components

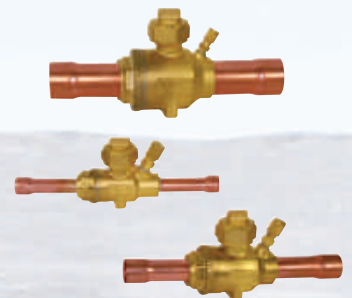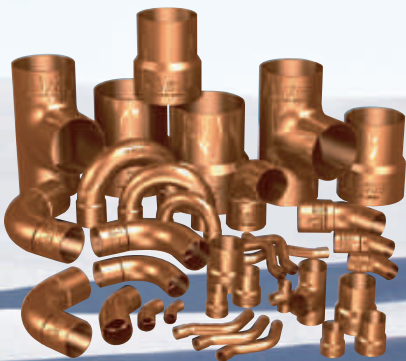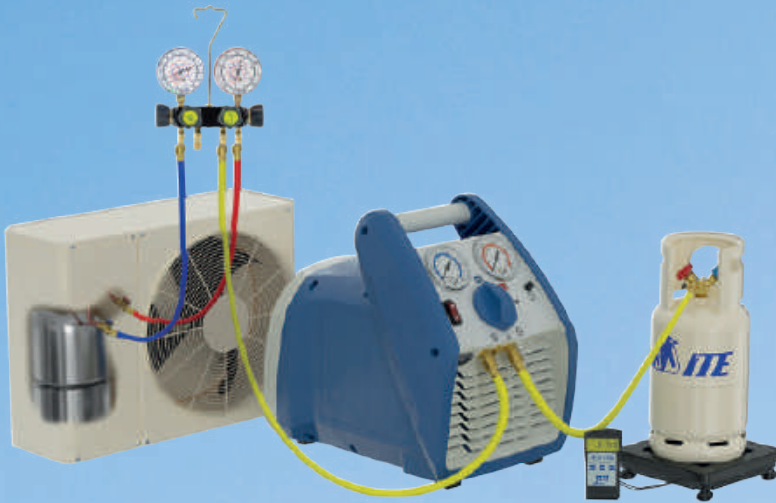

## K65 Soldeerfittingen - inch maten

### Raccords en cuivre à souder - Pouces

Kortingsgroep 114

Catégorie de remise 114

PS = Maximale werkdruk 120 bar

PS = Pression max 120 bar

Bocht 90° FF (inw. x inw.)

Courbe 90° FF (int. x int.)

Model Modèle	CSK6L CSK6L	CSK8L CSK8L	CSK10L CSK10L	CSK12L CSK12L	CSK14L CSK14L	CSK18L CSK18L	CSK22L CSK22L	CSK26L CSK26L	CSK34L CSK34L
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>850.330</b>	<b>850.331</b>	<b>850.332</b>	<b>850.333</b>	<b>850.334</b>	<b>850.335</b>	<b>850.336</b>	<b>850.337</b>	<b>850.338</b>
Diameter Diamètre	Inch 3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1 1/8"	1 3/8"	1 5/8"	2 1/8"
Prijs € Prix €	5,69	8,08	10,47	16,24	21,73	36,31	60,86	93,26	232,20



Bocht 90° MF (uitw. x inw.)

Courbe 90° MF (ext. x int.)

Model Modèle	CS/MFK6L CS/MFK6L	CS/MFK8L CS/MFK8L	CS/MFK10L CS/MFK10L	CS/MFK12L CS/MFK12L	CS/MFK14L CS/MFK14L	CS/MFK18L CS/MFK18L	CS/MFK22L CS/MFK22L	CS/MFK26L CS/MFK26L	CS/MFK34L CS/MFK34L
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>850.320</b>	<b>850.321</b>	<b>850.314</b>	<b>850.315</b>	<b>850.316</b>	<b>850.317</b>	<b>850.318</b>	<b>850.319</b>	<b>850.339</b>
Diameter Diamètre	Inch 3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1 1/8"	1 3/8"	1 5/8"	2 1/8"
Prijs € Prix €	27,26	30,55	11,84	16,24	21,18	35,22	61,14	93,45	232,20



Bocht 45° FF (inw. x inw.)

Courbe 45° FF (int. x int.)

Model Modèle	BSK6 BSK6	BSK8 BSK8	BSK10 BSK10	BSK12 BSK12	BSK14 BSK14	BSK18 BSK18	BSK22 BSK22	BSK26 BSK26
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>850.530</b>	<b>850.531</b>	<b>850.532</b>	<b>850.325</b>	<b>850.326</b>	<b>850.327</b>	<b>850.328</b>	<b>850.329</b>
Diameter Diamètre	Inch 3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1 1/8"	1 3/8"	1 5/8"
Prijs € Prix €	9,69	14,94	17,41	27,26	31,10	35,61	51,18	79,02



Bocht 45° MF (uitw. x inw.)

Courbes 45° MF (ext. x int.)

Model Modèle	BS/MFK12 BS/MFK12	BS/MFK14 BS/MFK14	BS/MFK18 BS/MFK18	BS/MFK22 BS/MFK22	BS/MFK26 BS/MFK26
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>850.320</b>	<b>850.321</b>	<b>850.322</b>	<b>850.323</b>	<b>850.324</b>
Diameter Diamètre	Inch 3/4"	7/8"	1 1/8"	1 3/8"	1 5/8"
Prijs € Prix €	27,26	30,55	34,86	49,80	77,10



PS = Maximale werkdruk 120 bar  
 PS = Pression max 120 bar

**T-stuk 90° FFF (inw. x inw. x inw.)**

*Té 90° FFF (int. x int. x int.)*

Model Modèle	TSK6 TSK6	TSK8 TSK8	TSK10 TSK10	TSK12 TSK12	TSK14 TSK14	TSK18 TSK18	TSK22 TSK22	TSK26 TSK26	TSK34 TSK34
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>850.340</b>	<b>850.341</b>	<b>850.342</b>	<b>850.343</b>	<b>850.344</b>	<b>850.345</b>	<b>850.346</b>	<b>850.347</b>	<b>850.598</b>
Diameter Diamètre	Inch 3/8"	Inch 1/2"	Inch 5/8"	Inch 3/4"	Inch 7/8"	Inch 1 1/8"	Inch 1 3/8"	Inch 1 5/8"	Inch 2 1/8"
Prijs € Prix €	7,76	10,20	14,12	21,61	28,08	45,33	72,67	105,18	195,98



**Verloop T-stuk 90° FMF (inw. x uitw. x inw. / 1 - 2 - 3)**

*Té réduction 90° FMF (int. x ext. x int. / 1 - 2 - 3)*

Model Modèle	TRSK866 TRSK866	TRSK106 TRSK106	TRSK1088 TRSK1088	TRSK108 TRSK108	TRSK128 TRSK128	TRSK1210 TRSK1210
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>850.290</b>	<b>850.302</b>	<b>850.303</b>	<b>850.304</b>	<b>850.393</b>	<b>850.306</b>
Diameter 1 x 2 x 3 Diamètre 1 x 2 x 3	Inch 1/2 x 3/8 x 3/8	Inch 5/8 x 5/8 x 3/8	Inch 5/8 x 1/2 x 1/2	Inch 5/8 x 5/8 x 1/2	Inch 3/4 x 3/4 x 1/2	Inch 3/4 x 3/4 x 5/8
Prijs € Prix €	14,98	19,45	31,80	15,61	23,06	12,98

Model Modèle	TRSK148 TRSK148	TRSK1410 TRSK1410	TRSK1412 TRSK1412	TRSK18148 TRSK18148	TRSK1814 TRSK1814	TRSK2218 TRSK2218
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>850.291</b>	<b>850.392</b>	<b>850.307</b>	<b>850.308</b>	<b>850.309</b>	<b>850.310</b>
Diameter 1 x 2 x 3 Diamètre 1 x 2 x 3	Inch 7/8 x 7/8 x 1/2	Inch 7/8 x 7/8 x 5/8	Inch 7/8 x 7/8 x 3/4	Inch 1 1/8 x 7/8 x 1/2	Inch 1 1/8 x 1 1/8 x 7/8	Inch 1 3/8 x 1 1/8
Prijs € Prix €	169,88	28,35	24,94	29,06	60,16	77,22



9

**Sok**

*Manchon*

Model Modèle	MSK6 MSK6	MSK8 MSK8	MSK10 MSK10	MSK12 MSK12	MSK14 MSK14	MSK18 MSK18	MSK22 MSK22	MSK26 MSK26	MSK34 MSK34
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>850.355</b>	<b>850.356</b>	<b>850.357</b>	<b>850.358</b>	<b>850.359</b>	<b>850.360</b>	<b>850.361</b>	<b>850.362</b>	<b>850.354</b>
Diameter Diamètre	Inch 3/8"	Inch 1/2"	Inch 5/8"	Inch 3/4"	Inch 7/8"	Inch 1 1/8"	Inch 1 3/8"	Inch 1 5/8"	Inch 2 1/8"
Prijs € Prix €	4,47	6,31	6,67	8,71	11,33	17,49	29,69	49,14	115,88



PS = Maximale werkdruk 120 bar  
PS = Pression max 120 bar

Eindkap (inw.)

Bouchon (int.)

Model Modèle	BTEK6 BTEK6	BTEK8 BTEK8	BTEK10 BTEK10	BTEK12 BTEK12	BTEK14 BTEK14	BTEK18 BTEK18	BTEK22 BTEK22	BTEK26 BTEK26	BTEK34 BTEK34
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>850.364</b>	<b>850.363</b>	<b>850.365</b>	<b>850.366</b>	<b>850.367</b>	<b>850.368</b>	<b>850.369</b>	<b>850.370</b>	<b>850.391</b>
Diameter Diamètre	Inch 3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1 1/8"	1 3/8"	1 5/8"	2 1/8"
Prijs € Prix €	7,61	7,84	9,37	13,49	17,18	23,29	44,43	50,31	169,88



Verloopreductie FF (inw. x inw.)

Réduction FF (int. x int.)

Model Modèle	MRSK86 MRSK86	MRSK108 MRSK108	MRSK1210 MRSK1210	MRSK1412 MRSK1412	MRSK1814 MRSK1814	MRSK228 MRSK228	MRSK2210 MRSK2210
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>850.540</b>	<b>850.372</b>	<b>850.542</b>	<b>850.543</b>	<b>850.544</b>	<b>850.545</b>	<b>850.546</b>
Diameter Diamètre	Inch 1/2" x 3/8"	5/8" x 1/2"	3/4" x 5/8"	7/8" x 3/4"	1 1/8" x 7/8"	1 3/8" x 1/2"	1 3/8" x 5/8"
Prijs € Prix €	12,98	13,61	13,88	14,55	20,20	23,06	34,39

Model Modèle	MRSK2212 MRSK2212	MRSK2214 MRSK2214	MRSK2218 MRSK2218	MRSK2612 MRSK2612	MRSK2614 MRSK2614	MRSK2618 MRSK2618	MRSK2622 MRSK2622	MRSK3426 MRSK3426
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>850.547</b>	<b>850.548</b>	<b>850.549</b>	<b>850.550</b>	<b>850.551</b>	<b>850.552</b>	<b>850.553</b>	<b>850.554</b>
Diameter Diamètre	Inch 1 3/8" x 3/4"	1 3/8" x 7/8"	1 3/8" x 1 1/8"	1 5/8" x 3/4"	1 5/8" x 7/8"	1 5/8" x 1 1/8"	1 5/8" x 1 3/8"	2 1/8" x 1 5/8"
Prijs € Prix €	33,96	33,29	33,29	56,98	55,61	47,10	49,45	133,49



9

Verloopreductie MF (uitw. x inw.)

Réduction MF (ext. x int.)

Model Modèle	MRS/MFK86 MRS/MFK86	MRS/MFK106 MRS/MFK106	MRS/MFK108 MRS/MFK108	MRS/MFK126 MRS/MFK126	MRS/MFK128 MRS/MFK128	MRS/MFK1210 MRS/MFK1210	MRS/MFK148 MRS/MFK148	MRS/MFK1410 MRS/MFK1410	MRS/MFK1412 MRS/MFK1412
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>850.371</b>	<b>850.502</b>	<b>850.503</b>	<b>850.375</b>	<b>850.374</b>	<b>850.350</b>	<b>850.518</b>	<b>850.377</b>	<b>850.351</b>
Diameter Diamètre	Inch 1/2" x 3/8"	5/8" x 3/8"	5/8" x 1/2"	3/4" x 3/8"	3/4" x 1/2"	3/4" x 5/8"	7/8" x 3/8"	7/8" x 5/8"	7/8" x 3/4"
Prijs € Prix €	5,25	6,24	9,65	8,78	17,49	7,61	15,45	16,94	11,49

Model Modèle	MRS/MFK188 MRS/MFK188	MRS/MFK1810 MRS/MFK1810	MRS/MFK1812 MRS/MFK1812	MRS/MFK1814 MRS/MFK1814	MRS/MFK2218 MRS/MFK2218	MRS/MFK2614 MRS/MFK2614	MRS/MFK2622 MRS/MFK2622	MRS/MFK3426 MRS/MFK3426
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>850.510</b>	<b>850.379</b>	<b>850.378</b>	<b>850.352</b>	<b>850.380</b>	<b>850.520</b>	<b>850.381</b>	<b>850.321</b>
Diameter Diamètre	Inch 1 1/8" x 1/2"	1 1/8" x 5/8"	1 1/8" x 3/4"	1 1/8" x 7/8"	1 3/8" x 1 1/8"	1 5/8" x 7/8"	1 5/8" x 1 3/8"	2 1/8" x 1 5/8"
Prijs € Prix €	23,06	20,55	20,16	16,35	26,35	44,59	35,37	30,55



### Rechte connecties FF, vast

#### Raccord FF à visser, fixe

Model Modèle		U4-4 U4-4	U4-6 U4-6	U4-8 U4-8	U4-10 U4-10	U4-12 U4-12
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>869.153</b>	<b>869.155</b>	<b>869.157</b>	<b>869.151</b>	<b>869.152</b>
Diameter Diamètre	Inch	¼"	⅜"	½"	⅝"	¾"
Prijs € Prix €		16,42	31,01	30,35	74,86	166,30



### Rechte connecties MM flare

#### Raccord droit MM à visser

Model Modèle		U2-4 U2-4	U2-5 U2-5	U2-6 U2-6	U2-8 U2-8	U2-10 U2-10	U2-12 U2-12
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>869.143</b>	<b>869.144</b>	<b>869.145</b>	<b>869.147</b>	<b>869.139</b>	<b>869.141</b>
Diameter Diamètre	Inch	¼"	⅝"	⅜"	½"	⅝"	¾"
Prijs € Prix €		6,61	13,73	7,36	13,50	17,65	37,76



### Rechte connecties FF flare, draaibaar

#### Double droit FF à visser, pivotant

Model Modèle		U54-4 U54-4	U54-6 U54-6	U54-8 U54-8	U54-10 U54-10
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>869.195</b>	<b>869.197</b>	<b>869.199</b>	<b>869.193</b>
Diameter Diamètre	Inch	¼"	⅜"	½"	⅝"
Prijs € Prix €		18,93	23,46	29,40	32,57



### Rechte connecties, flare M x soldeer F

#### Raccord droit, SAE x ODF, à visser M x souder F

Model Modèle		U53-44 U53-44	U53-66 U53-66	U53-88 U53-88	U53-1010 U53-1010	U53-1212 U53-1212
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>869.209</b>	<b>869.211</b>	<b>869.213</b>	<b>869.205</b>	<b>869.207</b>
Diameter Diamètre	Inch	¼"	⅜"	½"	⅝"	¾"
Prijs € Prix €		8,21	9,39	15,95	23,22	20,02



Verlopreductie flare M x npt M

Réductions à visser M x npt M

Model Modèle		U1-4 A U1-4 A	U1-4 B U1-4 B	U1-4 C U1-4 C	U1-4 D U1-4 D	U1-6 A U1-6 A	U1-6 B U1-6 B	U1-6 C U1-6 C	U1-6 D U1-6 D
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>869.117</b>	<b>869.119</b>	<b>869.121</b>	<b>869.123</b>	<b>869.125</b>	<b>869.127</b>	<b>869.129</b>	<b>869.131</b>
Diameter Diamètre	Inch	¼" x ⅛"	¼" x ¼"	¼" x ⅜"	¼" x ½"	⅜" x ⅛"	⅜" x ¼"	⅜" x ⅜"	⅜" x ½"
Prijs € Prix €		5,38	5,24	7,74	12,46	8,12	7,17	8,54	12,84

Model Modèle		U1-8 B U1-8 B	U1-8 C U1-8 C	U1-8 D U1-8 D	U1-10 C U1-10 C	U1-10 D U1-10 D	U1-10 E U1-10 E	U1-12 D U1-12 D	U1-12 E U1-12 E
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>869.133</b>	<b>869.135</b>	<b>869.137</b>	<b>869.111</b>	<b>869.113</b>	<b>869.114</b>	<b>869.115</b>	<b>869.116</b>
Diameter Diamètre	Inch	½" x ¼"	½" x ⅜"	½" x ½"	⅝" x ⅜"	⅝" x ½"	⅝" x ¾"	¾" x ½"	¾" x ¾"
Prijs € Prix €		15,81	11,80	16,24	15,00	22,56	24,92	32,01	35,59



Verlopreductie flare MM

Réduction à visser MM

Model Modèle		UR2-64 UR2-64	UR2-84 UR2-84	UR2-86 UR2-86	UR2-106 UR2-106	UR2-108 UR2-108	UR2-128 UR2-128
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>869.165</b>	<b>869.167</b>	<b>869.169</b>	<b>869.161</b>	<b>869.162</b>	<b>869.163</b>
Diameter Diamètre	Inch	⅜" x ¼"	½" x ¼"	½" x ⅜"	⅝" x ⅜"	⅝" x ½"	¾" x ½"
Prijs € Prix €		9,30	22,18	32,52	25,49	24,87	65,94



Verlopreductie flare FM

Réduction à visser FM

Model Modèle		UR3-46 UR3-46	UR3-48 UR3-48	UR3-64 UR3-64	UR3-68 UR3-68	UR3-84 UR3-84	UR3-86 UR3-86
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>869.179</b>	<b>869.181</b>	<b>869.183</b>	<b>869.185</b>	<b>869.189</b>	<b>869.191</b>
Diameter Diamètre	Inch	¼" x ⅜"	¼" x ½"	⅜" x ¼"	⅜" x ½"	½" x ¼"	½" x ⅜"
Prijs € Prix €		12,79	40,83	13,64	20,86	26,10	20,72

Model Modèle		UR3-810 UR3-810	UR3-106 UR3-106	UR3-108 UR3-108	UR3-1012 UR3-1012	UR3-1210 UR3-1210
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>869.187</b>	<b>869.172</b>	<b>869.173</b>	<b>869.171</b>	<b>869.175</b>
Diameter Diamètre	Inch	½" x ⅝"	⅝" x ⅜"	⅝" x ½"	⅝" x ¾"	¾" x ⅝"
Prijs € Prix €		24,35	47,72	67,35	53,33	51,30



Verlopreductie flare M x ntp F

Réduction à visser M x ntp F

Model Modèle		U3-4A U3-4A	U3-4B U3-4B	U3-6C U3-6C	U3-8D U3-8D
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>869.159</b>	<b>869.149</b>	<b>869.162</b>	<b>869.166</b>
Diameter Diamètre	Inch	¼" x ⅛"	¼" x ¼"	⅜" x ⅜"	½" x ½"
Prijs € Prix €		5,29	7,32	24,87	25,01



### T-stuk MMM flare

#### Té MMM à visser

Model Modèle	T2-4 T2-4	T2-6 T2-6	T2-8 T2-8	T2-10 T2-10	T2-12 T2-12
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>869.103</b>	<b>869.105</b>	<b>869.107</b>	<b>869.108</b>	<b>869.101</b>
Diameter Diamètre	Inch 1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"
Prijs € Prix €	14,02	23,79	28,55	75,28	109,40



### Verloop T-stuk MMF

#### Té réduction MMF

Model Modèle	T6-4 T6-4
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>869.109</b>
Diameter Diamètre	Inch 1/4"
Prijs € Prix €	32,52



### Verloop T-stuk M, 2xflare x npt

#### Té réduction M, 2x à visser x npt

Model Modèle	T1-4 A T1-4 A	T1-4 B T1-4 B	T1-6 B T1-6 B	T1-8 C T1-8 C
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>869.095</b>	<b>869.096</b>	<b>869.097</b>	<b>869.099</b>
Diameter Diamètre	Inch 1/4" x 1/8"	1/4" x 1/4"	3/8" x 1/4"	1/2" x 3/8"
Prijs € Prix €	16,42	19,45	28,55	46,03



### Verloop T-stuk M, 2xflare x npt

#### Té réduction M, 2x à visser x npt

Model Modèle	T3-4A T3-4A	T3-4B T3-4B
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>869.230</b>	<b>869.231</b>
Diameter Diamètre	Inch 1/4" x 1/8"	1/4" x 1/4"
Prijs € Prix €	13,97	18,31



### Verloop T-stuk M, 2xflare x npt

#### Té réduction M, 2x à visser x npt

Model Modèle	TR2-46 TR2-46	TR2-64 TR2-64	TR2-68 TR2-68	TR2-810 TR2-810
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>869.232</b>	<b>869.233</b>	<b>869.234</b>	<b>925.888</b>
Diameter Diamètre	Inch 1/4" x 3/8"	3/8" x 1/4"	3/8" x 1/2"	1/2" x 5/8"
Prijs € Prix €	4,20*	27,33	48,80	1,70*



## Knie-stuk flare MM

### Coude à visser MM

Model Modèle		E2-4 E2-4	E2-6 E2-6	E2-8 E2-8	E2-10 E2-10	E2-12 E2-12
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>869.043</b>	<b>869.045</b>	<b>869.047</b>	<b>869.049</b>	<b>869.041</b>
Diameter Diamètre	Inch	¼"	⅜"	½"	⅝"	¾"
Prijs € Prix €		15,76	26,71	35,87	14,15	58,15



## Verloop knie-stuk, flare M x npt M

### Coude réduction, à visser M x npt M

Model Modèle		E1-4 A E1-4 A	E1-4 B E1-4 B	E1-4 C E1-4 C	E1-6 A E1-6 A	E1-6 B E1-6 B	E1-6 C E1-6 C
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>869.025</b>	<b>869.027</b>	<b>869.029</b>	<b>869.031</b>	<b>869.033</b>	<b>869.035</b>
Diameter Diamètre	Inch	¼" x ⅜"	¼" x ¼"	¼" x ⅜"	⅜" x ⅜"	⅜" x ¼"	⅜" x ⅜"
Prijs € Prix €		13,55	13,83	24,35	21,58	14,30	22,14

Model Modèle		E1-6 D E1-6 D	E1-6 E E1-6 E	E1-8 D E1-8 D	E1-10 C E1-10 C	E1-10 D E1-10 D
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>869.036</b>	<b>869.037</b>	<b>869.039</b>	<b>869.021</b>	<b>869.023</b>
Diameter Diamètre	Inch	⅜" x ½"	⅜" x ¾"	½" x ½"	⅝" x ⅜"	⅝" x ½"
Prijs € Prix €		30,12	8,16	16,09	30,63	48,01



## Knie-stuk, flare FM

### Coude, à visser FM

Model Modèle		E4-44 E4-44	E4-66 E4-66	E4-88 E4-88
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>869.051</b>	<b>869.053</b>	<b>869.055</b>
Diameter Diamètre	Inch	¼"	⅜"	½"
Prijs € Prix €		23,41	37,71	62,02





## Wartel

### Ecrou

Model Modèle		NS4-4 NS4-4	NS4-5 NS4-5	NS4-6 NS4-6	NS4-8 NS4-8	NS4-10 NS4-10	NS4-12 NS4-12
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>869.073</b>	<b>869.074</b>	<b>869.075</b>	<b>869.077</b>	<b>869.069</b>	<b>869.071</b>
Diameter Diamètre	Inch	¼"	⅝"	¾"	½"	⅝"	¾"
Prijs € Prix €		4,30	11,19	5,81	6,94	12,08	32,47



## Blindwartel

### Bouchon

Model Modèle		NS-4 NS-4	NS-5 NS-5	NS-6 NS-6	NS-8 NS-8	NS-10 NS-10	NS-12 NS-12
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>869.057</b>	<b>869.058</b>	<b>869.059</b>	<b>869.061</b>	<b>867.447</b>	<b>869.056</b>
Diameter Diamètre	Inch	¼"	⅝"	¾"	½"	⅝"	¾"
Prijs € Prix €		2,93	5,10	5,52	5,95	11,75	44,89



## Verloopwartel FF, flare x "pijp"

### Ecrou réduction FF, à visser x "tuyauterie"

Model Modèle		NRS4-64 NRS4-64	NRS4-86 NRS4-86	NRS4-108 NRS4-108	NRS4-1210 NRS4-1210
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>869.065</b>	<b>869.067</b>	<b>869.063</b>	<b>867.061</b>
Diameter Diamètre	Inch	¾" x ¼"	½" x ⅜"	⅝" x ½"	¾" x ⅝"
Prijs € Prix €		9,11	11,66	30,30	63,58



### Plug flare

#### Bouchon SAE

Model Modèle		P2-4 P2-4	P2-6 P2-6	P2-8 P2-8	P2-10 P2-10	P2-12 P2-12
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>869.081</b>	<b>869.083</b>	<b>869.085</b>	<b>869.079</b>	<b>869.080</b>
Aansluiting Raccordement	Inch	¼"	⅜"	½"	⅝"	¾"
Prijs € Prix €		6,14	7,41	10,57	25,58	40,26



### Plug NPT

#### Bouchon NPT

Model Modèle		P3-A P3-A	P3-B P3-B	P3-C P3-C	P3-D P3-D	P3-E P3-E
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>869.087</b>	<b>869.089</b>	<b>869.091</b>	<b>869.093</b>	<b>869.094</b>
Diameter Diamètre	Inch	⅜"	¼"	⅜"	½"	¾"
Prijs € Prix €		5,19	4,58	8,07	11,71	38,70



### Verloopconnectie, MF flare x draad

#### Réduction, MF SAE x fil

Kortingsgroep 255 / 103 / 265  
Catégorie de remise 255 / 103 / 265

Model Modèle		K1-1 K1-1	K1-8 K1-8	K1-13 K1-13	K1-8P K1-8P	K1-9 K1-9	K1-9-LH K1-9-LH	K1-9-A K1-9-A
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>892.736</b>	<b>866.155</b>	<b>866.157</b>	<b>866.156</b>	<b>891.023</b>	<b>938.505</b>	<b>891.024</b>
Diameter Diamètre	Inch	¼" x 3/4" NPT	¼" x 21,8-14G	⅜" x 21,8-14G	Joint K1 8 et 13	½" NPT x ¼" SAE RD4	¼" SAE x ⅞" UNF (R32/R1234yf)	6.5 x 19.7 x 1.5mm
Kortingsgroep Catégorie de remise		255	103	103	103	265	265	265
Prijs € Prix €		29,26	84,86	45,07	2,78	17,99	23,03	3,17



## Afdichtring

### Joint Cuivre

Model Modèle		B2-4 B2-4	B2-5 B2-5	B2-6 B2-6	B2-8 B2-8	B2-10 B2-10	B2-12 B2-12
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>869.015</b>	<b>869.016</b>	<b>869.017</b>	<b>869.019</b>	<b>869.011</b>	<b>869.013</b>
Diameter Diamètre	Inch	¼"	⅝"	¾"	½"	⅝"	¾"
Aantal per verpakking Qté par emballage		100	100	100	100	100	100
Prijs € Prix €		1,13	5,14	1,94	1,94	1,98	1,15

De afdichtingen en de trompetringen zijn toepasbaar voor de series FSA en FLSD

Les joints cuivre et joints coniques sont d'application pour les série FSA et FLSD




## Trompet afdichtring

### Joint cuivre conique

Model Modèle		B2-4 TR B2-4 TR	B2-6 TR B2-6 TR	B2-8 TR B2-8 TR	B2-10 TR B2-10 TR	B2-12 TR B2-12 TR
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>868.341</b>	<b>868.342</b>	<b>868.343</b>	<b>868.344</b>	<b>868.345</b>
Diameter Diamètre	Inch	¼"	¾"	½"	⅝"	¾"
Aantal per verpakking Qté par emballage		100	100	100	100	10
Prijs € Prix €		0,40	0,50	0,59	0,64	0,85

De afdichtingen en de trompetringen zijn toepasbaar voor de series FSA en FLSD

Les joints cuivre et joints coniques sont d'application pour les série FSA et FLSD



## Warteldop

### Bouchon en cuivre

Model Modèle		B1-4 B1-4	B1-6 B1-6	B1-8 B1-8	B1-10 B1-10	B1-12 B1-12
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>869.005</b>	<b>869.007</b>	<b>869.009</b>	<b>869.001</b>	<b>869.003</b>
Diameter Diamètre	Inch	¼"	¾"	½"	⅝"	¾"
Aantal per verpakking Qté par emballage		100	100	100	100	100
Prijs € Prix €		2,55	3,26	5,10	4,30	6,80



Flare soldeerverloop, koper / RVS, inclusief trompetring

Raccord cuivre/inox STEK, joint en cuivre inclus

Model Modèle	FA-2 FA-2	FA-3 FA-3	FA-4 FA-4	FA-5 FA-5	FA-6 FA-6	FA-7 FA-7
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>758.490</b>	<b>758.492</b>	<b>758.494</b>	<b>758.496</b>	<b>758.498</b>	<b>758.500</b>
Diameter In Diamètre Entrée	Inch 1/4" x 1/4"	3/8" x 3/8"	1/2" x 1/2"	5/8" x 5/8"	3/4" x 3/4"	7/8" x 7/8"
Aantal per verpakking Qté par emballage	10	10	10	10	10	10
Prijs € Prix €	5,65	8,75	11,56	14,20	25,13	40,74

PS = Maximale werkdruk 46 bar

PS = Pression max 46 bar



Flare soldeerverloop, messing, inclusief trompetring

Raccord laiton STEK, joint en cuivre inclus

Model Modèle	KRCY2 KRCY2	KRCY3 KRCY3	KRCY4 KRCY4	KRCY5 KRCY5	KRCY6 KRCY6	KRCY23 KRCY23	KRCY34 KRCY34
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>772.350</b>	<b>772.351</b>	<b>772.352</b>	<b>772.353</b>	<b>772.354</b>	<b>772.355</b>	<b>772.356</b>
Merk Marque	CARLY	CARLY	CARLY	CARLY	CARLY	CARLY	CARLY
Diameter In Diamètre Entrée	Inch 1/4" x 1/4"	3/8" x 3/8"	1/2" x 1/2"	5/8" x 5/8"	3/4" x 3/4"	3/8" x 1/4"	1/2" x 3/8"
Omschrijving Description	wartel + huis + ring écrou + virole + anneau						
Prijs € Prix €	9,72	14,02	17,13	24,92	58,71	16,61	23,50

PS = Maximale werkdruk 46 bar

PS = Pression max 46 bar





**Gereedschappen /  
Outillages**

P229 - P249



## Elektronische Manifolds

### Manifolds électroniques

Model Modèle	T570-2 T570-2	T557-1 T557-1	REFMATE-4-CA REFMATE-4-CA
Artikelnummer Numéro d'article	896.456	896.462	938.571
Merk Marque	TESTO	TESTO	REFCO
Type	4-weg 4-voies	4-weg 4-voies	4-weg 4-voies
Omschrijving Description	Compleet in koffer met registratie Coffre complet avec enregistrement	Compleet in koffer Coffre complet	Compleet in koffer Coffre complet
Opmerking Remarque	incl. temp. sonde sonde temp. Incl.	incl. temp. en vac. sondes sondes temp. et vide incl.	incl. 5 slangen 5 tuyaux incl.
Prijs € Prix €	2.157,03	1.511,48	1.486,25

## Analoge Manifold ITE zonder slangen

### Manifold analogique ITE sans tuyaux de charge



Model Modèle	2804N-BC/447 2804N-BC/447
Artikelnummer Numéro d'article	890.707
Merk Marque	ITE
Type	4-weg 4-voies
Omschrijving Description	R134a/404A/407C/507
Opmerking Remarque	Klasse 1.6, 80mm Classe 1.6, 80mm
Prijs € Prix €	228,48

## Analoge Manifolds REFCO zonder slangen

### Manifolds analogiques REFCO sans tuyaux de charge



Model Modèle	M4-3-DELUXE-DS-SP M4-3-DELUXE-DS-SP	M4-3-DELUXE-DS-R454C M4-3-DELUXE-DS-R454C
Artikelnummer Numéro d'article	891.080	891.079
Merk Marque	REFCO	REFCO
Type	4-weg 4-voies	4-weg 4-voies
Omschrijving Description	R448A/449A/452A/134a/R404A	R1234yf/1234ze/454C/455A
Opmerking Remarque	Oliebad - 80 mm bain d'huile - 80 mm	Oliebad - 80 mm bain d'huile - 80 mm
Prijs € Prix €	802,12	1.008,25



### Analoge Manifolds oliegevuld in koffer zonder slangen

*Manifolds analogiques à bain d'huile avec coffre sans tuyaux de charge*

Model Modèle	FR0408-4R E49-M FR0408-4R E49-M	FR0408-4R E56-M FR0408-4R E56-M	FR0408-4R E05-M FR0408-4R E05-M
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>890.629</b>	<b>890.630</b>	<b>890.632</b>
Merk Marque	BLONDELLE	BLONDELLE	BLONDELLE
Type	4-weg 4-voies	4-weg 4-voies	4-weg 4-voies
Omschrijving Description	R410A/32	R134a/404A/449A/407C	R290/600
Opmerking Remarque	Oliebad - 80 mm bain d'huile - 80 mm	Oliebad - 80 mm bain d'huile - 80 mm	Oliebad - 80 mm bain d'huile - 80 mm
Prijs € Prix €	710,63	709,30	709,30

### Analoge Manifolds oliegevuld in koffer met slangen

*Manifolds analogiques à bain d'huile avec coffre et tuyaux de charge*



Model Modèle	M4-3-DELUXE-DS-R32 M4-3-DELUXE-DS-R32	FR 4312 E25 FR 4312 E25
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>891.020</b>	<b>890.631</b>
Merk Marque	REFCO	BLONDELLE
Type	4-weg 4-voies	2-weg 2-voies
Omschrijving Description	In koffer met 4 slangen coffre avec 4 tuyaux	In koffer met 6 slangen coffre avec 6 tuyaux
Opmerking Remarque	R410A/32	R744 (CO2) Trans- of subkritisch R744 (CO2) Transcritique ou subcritique
Prijs € Prix €	1.060,32	1.687,04

## Vulslangen ITE

### Tuyaux de charge ITE



Model Modèle	E-560-FTY E-560-FTY	3HDCS-60/V 3HDCS-60/V	3HDCS-60/410/V 3HDCS-60/410/V
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>892.811</b>	<b>892.814</b>	<b>892.757</b>
Merk Marque	ITE	ITE	ITE
Type	3/8"	1/4"	1/4" - 5/16"
Omschrijving Description	1 x 150cm	3 x 150cm	3 x 150cm
Opmerking Remarque	Geel Jaune	Rubber dichtingen en kranen Joints en caoutchouc et vannes	Rubber dichtingen en kranen Joints en caoutchouc et vannes
Prijs € Prix €	75,59	203,07	180,56

## Vulslangen REFECO

### Tuyaux de charge REFECO



Model Modèle	CCL-60 CCL-60	CCL-60-1/2"-20UNF CCL-60-1/2"-20UNF	CA-CCL-60 CA-CCL-60	CCL-60-CA CCL-60-CA	CCL-60-CA-1/2"-20UNF CCL-60-CA-1/2"-20UNF
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>891.537</b>	<b>891.007</b>	<b>891.006</b>	<b>891.538</b>	<b>891.548</b>
Merk Marque	REFECO	REFECO	REFECO	REFECO	REFECO
Type	1/4"	1/4" - 5/16"	1/4" met kranen 1/4" avec vannes	1/4" met kranen 1/4" avec vannes	1/4" - 5/16" met kranen 1/4" - 5/16" avec vannes
Omschrijving Description	3 x 150cm	3 x 150cm	3 x 150cm	3 x 150cm	3 x 150cm
Opmerking Remarque	Teflon dichtingen Joints en teflon	Teflon dichtingen Joints en teflon	Teflon dichtingen Joints en teflon	Teflon dichtingen Joints en teflon	Teflon dichtingen Joints en teflon
Prijs € Prix €	89,52	121,06	190,69	218,20	233,23



Model Modèle	CCL-60-A-38010 CCL-60-A-38010	CCL-60-A-38410 CCL-60-A-38410
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>891.546</b>	<b>891.547</b>
Merk Marque	REFECO	REFECO
Type	1/4"	5/16"
Omschrijving Description	3 x 150cm	3 x 150cm
Opmerking Remarque	Incl. snelkoppeling Raccord rapide inclus	Incl. snelkoppeling Raccord rapide inclus
Prijs € Prix €	275,56	311,53

## Vulslangen CO2 BLONDELLE met beveiliging

### Tuyaux de charge CO2 BLONDELLE avec sécurité



Model Modèle	S42E25-150 S42E25-150	S42-P26-500 S42-P26-500	S42P26-2000 S42P26-2000
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>890.595</b>	<b>890.591</b>	<b>890.593</b>
Merk Marque	BLONDELLE	BLONDELLE	BLONDELLE
Type	1/4" - 200 Bar	1/4" - 200 Bar	1/4" - 200 Bar
Omschrijving Description	1 x 150cm	1 x 5m	1 x 20m
Opmerking Remarque	Koper dichting Joint en cuivre	Koper dichting Joint en cuivre	Koper dichting Joint en cuivre
Prijs € Prix €	120,96	790,04	1.362,67





## Recuperatie units BOSCH

### Stations de récupération BOSCH

Model Modèle	RG5410A-E RG5410A-E	RG4.0A RG4.0A
Artikelnummer Numéro d'article	892.522	692.526
Merk Marque	PROMAX	BOSCH
Type compressor Type compresseur	Olie-vrije compressor Compresseur sec	Olie-vrije compressor Compresseur sec
Omschrijving Description	373 kg/u (push pull) 373 kg/h (push pull)	410 kg/u (push pull) 410 kg/h (push pull)
Opmerking Remarque	HFK & A2L HFC & A2L	HFK & A2L & A3 HFC & A2L & A3
Prijs € Prix €	2.629,63	3.000,00



## Recuperatie unit ITE

### Station de récupération ITE

Model Modèle	TINY-R TINY-R
Artikelnummer Numéro d'article	892.503
Merk Marque	ITE
Type compressor Type compresseur	Olie-vrije compressor Compresseur sec
Omschrijving Description	230 kg/u (push pull) 230 kg/h (push pull)
Opmerking Remarque	HFK & A2L HFC & A2L
Prijs € Prix €	2.512,59

## Recuperatie units CPS

### Stations de récupération CPS



Model Modèle	TRS21E TRS21E	TR700E TR700E
Artikelnummer Numéro d'article	892.504	892.500
Merk Marque	CPS	CPS/BLACKMAX
Type compressor Type compresseur	Olie-vrije compressor Compresseur sec	Olie-vrije compressor Compresseur sec
Omschrijving Description	733 kg/u (push pull) 733 kg/h (push pull)	733 kg/u (push pull) 733 kg/h (push pull)
Opmerking Remarque	HFK & A2L & A3 HFC & A2L & A3	HFK HFC
Prijs € Prix €	2.612,50	2.435,82

## Onderkoeler

### Sous-refroidisseur



Model Modèle	MT69 MT69
Artikelnummer Numéro d'article	892.517
Merk Marque	CPS
Prijs € Prix €	358,21



## Vacuümpompen ITE

### Pompes à vide ITE

Model Modèle	MK-60-DS MK-60-DS	MK-120-DS MK-120-DS	MK-120-DS-HC MK-120-DS-HC	MK-180-DS MK-180-DS	MK-180-DS-NH3 MK-180-DS-NH3	MK-280-DS MK-280-DS
Artikelnummer Numéro d'article	892.233	892.234	892.266	892.229	892.242	892.231
Merk Marque	ITE	ITE	ITE	ITE	ITE	ITE
Type compressor Type compresseur	2-traps 2 étages	2-traps 2 étages	2-traps 2 étages	2-traps 2 étages	2-traps 2 étages	2-traps 2 étages
Omschrijving Description	66 l/min, 15 micron	132 l/min, 15 micron	132 l/min, 15 micron	176 l/min, 12 micron	176 l/min, 12 micron	273 l/min, 12 micron
Opmerking Remarque	HFK HFC	HFK HFC	HFK/A2L/A3 HFC/A2L/A3	HFK HFC	NH3	HFK HFC
Prijs € Prix €	1.296,22	1.612,78	1.721,81	2.109,11	2.389,15	2.898,96



## Vacuümpompen CPS

### Pompes à vide CPS

Model Modèle	VPC2D18VDC* VPC2D18VDC*	VP6DEV VP6DEV	VP86D VP86D	VP812D VP812D
Artikelnummer Numéro d'article	891.996	891.694	892.277	892.278
Merk Marque	CPS	CPS	CPS	CPS
Type compressor Type compresseur	2-traps 2 étages	2-traps 2 étages	2-traps 2 étages	2-traps 2 étages
Omschrijving Description	48 l/min, 15 micron	148 l/min, 10 micron	148 l/min, 10 micron	302 l/min, 25 micron
Opmerking Remarque	HFK/HFO/A2L HFC/HFO/A2L	HFK HFC	HFK/A2L/A3 HFC/A2L/A3	HFK/A2L/A3 HFC/A2L/A3
Prijs € Prix €	1.378,22	676,62	1.134,33	1.540,30

\* Op batterijen, zonder magneetventiel

\* Avec des batteries, sans vanne magnétique

## Vacuümpompolie

### Huile pour pompe à vide



Model Modèle	WRHV1 WRHV1	WRHV5 WRHV5	VPOQ VPOQ
Artikelnummer Numéro d'article	840.527	840.528	892.280
Merk Marque	PETRONAS	PETRONAS	CPS
Opmerking Remarque	1 L	5 L	1 L
Prijs € Prix €	12,52	56,76	19,95



## Weegschalen

### Balances

Model Modèle	CC 200* CC 200*	WS-150* WS-150*	9030-E 9030-E	REFSCALE* REFSCALE*
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>892.547</b>	<b>892.722</b>	<b>892.554</b>	<b>891.035</b>
Merk Marque	CPS	ITE	TIF	REFCO
Opmerking Remarque	100 kg ± 0,05%	150 kg ± 0,01%	100 kg ± 0,5%	110 kg ± 0,05%
Prijs € Prix €	525,37	844,44	425,93	817,35

\* met uitneembaar display

\* avec écran amovible

## Opties R290/R600 voor REFSCALE (REFCO)

### Options R290/R600 pour REFSCALE (REFCO)

Model Modèle	10615-50 10612-50	10612-REF 10612-REF	10612-50-ACME-LH 10612-50-ACME-LH	10612-REF-ACME-LH 10612-REF-ACME-LH
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>891.215</b>	<b>891.216</b>	<b>891.218</b>	<b>891.219</b>
Opmerking Remarque	Vulstation R600a Dispositif de support R600a	Vuladaptor R600a Adaptateur R600a	Vulstation R290, R32 Dispositif de support R290, R32	Vuladaptor R290, R32 Adaptateur R290, R32
Prijs € Prix €	248,25	89,95	298,62	103,07



## Vacuümeters

### Vacuomètres

Model Modèle	627-VRP 627-VRP	ITE-55V ITE-55V	T552-BT T552-BT	REF-VAC-RC REF-VAC-RC
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>892.244</b>	<b>890.809</b>	<b>896.451</b>	<b>891.049</b>
Merk Marque	ITE	ITE	TESTO	REFCO
Type	Analoog Analogique	Digitaal Digital	Digitaal Digital	Digitaal Digital
Omschrijving Description	1/8" NPT	1/4" SAE	1/4" SAE	1/4" SAE
Opmerking Remarque	ø 60 mm	Digitaal Digital	Digitaal + Bluetooth Digital + Bluetooth	Digitaal + Bluetooth Digital + Bluetooth
Prijs € Prix €	109,93	821,11	495,18	543,07



## Elektrische meetapparaten

### Appareils de mesure électriques

Model Modèle	AC750 AC750	T922* T922*	SH-66-AC SH-66-AC	SRH-77A SRH-77A	PRT-8021 PRT-8021	8060 8060
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>896.108</b>	<b>896.457</b>	<b>896.151</b>	<b>896.155</b>	<b>894.611</b>	<b>892.728</b>
Merk Marque	CPS	TESTO	ITE	ITE	ITE	ITE
Diameters Diamètres	Multifunctioneel Multifonctions	Thermometer -20/50°C Thermomètre -20/50°C	Temperatuur tester Testeur de températures	Thermo hygrometer Thermo-hygromètre	Fase tester Testeur de phase de rotation	Anemo-thermometer Thermo-anemometre
Prijs € Prix €	342,29	360,36	1.183,33	1.803,92	181,30	139,00

\* zonder voelers

\* sans sondes





## Elektronische Lekzoekers REFCO

### Détecteurs de fuites électroniques REFCO

Model Modèle	STARTEK STARTEK	TRITECTOR-RCT TRITECTOR-RCT
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>893.567</b>	<b>893.569</b>
<b>Merk</b> Marque	REFCO	REFCO
<b>Type</b>	Compact	Metaal-oxide conductor Conducteur à oxyde métallique
<b>Omschrijving</b> Description	HCFK/HFK/HFO HCFC/HFC/HFO	HCFK/HFK/HFO/Forming/A2L/A3 HCFC/HFC/HFO/Forming/A2L/A3
<b>Prijs €</b> Prix €	571,43	1.597,88



## Elektronische Lekzoekers INFICON

### Détecteurs de fuites électroniques INFICON

Model Modèle	D-TEK-3 D-TEK-3	D-TEK-3-CO2 D-TEK-3-CO2	D-TEK STRATUS D-TEK STRATUS	GASMATE GASMATE	WHISPER WHISPER
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>893.451</b>	<b>893.452</b>	<b>893.455</b>	<b>893.458</b>	<b>893.456</b>
<b>Merk</b> Marque	INFICON	INFICON	INFICON	INFICON	INFICON
<b>Signalisatie</b> Signalisation	Geluid en LED Signal sonore et LED	Geluid en LED Signal sonore et LED	Geluid, LED en scherm Signal sonore, LED et écran	Geluid en LED Signal sonore et LED	Ultrasoon Ultrasound
<b>Omschrijving</b> Description	HCFK/HFK/HFO/A2L/A3	CO2	HCFK/HFK/HFO/A2L/A3/*	Forming/A2L/A3	Alle gassen Tous les gaz
<b>Prijs €</b> Prix €	1.330,81	1.585,04	2.291,85	589,33	670,22

\*Ook geschikt voor CO2 met CO2 sensor in optie

\*Convient également pour le CO2 avec la sonde CO2 en option

## Elektronische Lekzoeker CPS

### Détecteur de fuites électronique CPS



Model Modèle	LS II LS II
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>893.393</b>
<b>Merk</b> Marque	CPS
<b>Type</b>	E_MOS technologie®
<b>Omschrijving</b> Description	HCFC/HFC/HFO
<b>Prijs €</b> Prix €	819,90

## Tester

### Contrôleur



Model Modèle	TEK-CHECK TEK-CHECK
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>893.420</b>
<b>Merk</b> Marque	INFICON
<b>Opmerking</b> Remarque	5 gr/j R134a 5 gr/a R134a
<b>Prijs €</b> Prix €	246,73



## Lekzoeksprays

### Détecteurs de fuites en spray

Model Modèle	GASOTEST GASOTEST	POWER LEAK POWER LEAK	10620 10620
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>937.079</b>	<b>845.248</b>	<b>891.000</b>
Merk Marque	EUROINDEX	QPLUS	REFCO
Opmerking Remarque	500ml	400ml	375ml
Prijs € Prix €	11,28	17,76	33,02

## Thermometers

### Thermomètres



Model Modèle	TMINI12 TMINI12	LP-88 LP-88	T922 T922
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>892.077</b>	<b>893.566</b>	<b>896.457</b>
Merk Marque	CPS	REFCO	TESTO
Opmerking Remarque	Infrarood Infrarouge	Infrarood Infrarouge	2-kanaals 2-canaux
Prijs € Prix €	270,24	361,06	360,36

## Refractometers

### Réfractomètres



Model Modèle	RFM-20 RFM-20	RFM-GL RFM-GL
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>894.970</b>	<b>894.972</b>
Merk Marque	ITE	ITE
Opmerking Remarque	Olie Huile	Glycol
Prijs € Prix €	240,81	105,48



**Buizensnijders IMPERIAL**  
*Coupe-tubes IMPERIAL*

Model Modèle	TC-1050 TC-1050	TC-1000 TC-1000	206-FB 206-FB	406-FA 406-FA
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>894.234</b>	<b>894.216</b>	<b>894.226</b>	<b>894.232</b>
<b>Opmerking</b> Remarque	-	Met vervangmesje en ontbramer Avec molette de rechange et ébavureur	Met vervangmesje Avec molette de rechange	Met vervangmesje Avec molette de rechange
<b>Diameters</b> Diamètres	1/4" - 5/8"	1/4" - 1 1/8"	3/8" - 2 5/8"	2" - 4 1/8"
<b>Prijs €</b> Prix €	48,91	84,89	200,22	552,61

**Buizensnijders CPS / BLACKMAX**  
*Coupe-tubes CPS / BLACKMAX*



Model Modèle	BTC200 BTC200	BTC200R BTC200R	BTC300 BTC300	BTC500 BTC500
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>892.627</b>	<b>892.629</b>	<b>892.631</b>	<b>892.635</b>
<b>Opmerking</b> Remarque	Met vervangmesje Avec molette de rechange	Met vervangmesje en ratelsysteem Avec molette de rechange et système à cliquet	Met vervangmesje Avec molette de rechange	Met vervangmesje Avec molette de rechange
<b>Diameters</b> Diamètres	1/8" - 7/8"	1/8" - 7/8"	1/8" - 1 1/8"	3/8" - 2 5/8"
<b>Prijs €</b> Prix €	47,41	65,43	67,02	191,04

**Buizensnijders REFCO**  
*Coupe-tubes REFCO*



Model Modèle	RS-16 RS-16	RS-25 RS-25	RS-67 RS-67
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>938.585</b>	<b>938.586</b>	<b>891.202</b>
<b>Opmerking</b> Remarque	Met vervangmesje Avec molette de rechange	Met vervangmesje Avec molette de rechange	Met vervangmesje Avec molette de rechange
<b>Diameters</b> Diamètres	1/8" - 5/8"	1/8" - 7/8"	1/4" - 2 5/8"
<b>Prijs €</b> Prix €	27,27	32,60	281,06

10


**Ontbramers**  
*Ébavureurs*



Model Modèle	208F 208F	RFA-209-STYLO RFA-209-STYLO	PTR-1 PTR-1	BTLD83 BTLD83
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>897.761</b>	<b>891.051</b>	<b>892.741</b>	<b>892.625</b>
<b>Merk</b> Marque	IMPERIAL	REFCO	ITE	CPS / BLACKMAX
<b>Opmerking</b> Remarque	Binnen/buiten Intérieur/extérieur	Pen Stylo	Pen Stylo	Pen Stylo
<b>Prijs €</b> Prix €	62,70	45,08	38,22	26,53

## Buigtangen IMPERIAL

### Cintreuses IMPERIAL



Model Modèle	368FH 368FH	364FHA04 364FHA04	364FHA06 364FHA06	364FHA08 364FHA08	364FHA10 364FHA10	364FHA12 364FHA12
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>894.561</b>	<b>894.530</b>	<b>894.534</b>	<b>894.536</b>	<b>894.538</b>	<b>894.540</b>
<b>Merk</b> Marque	IMPERIAL	IMPERIAL	IMPERIAL	IMPERIAL	IMPERIAL	IMPERIAL
<b>Opmerking</b> Remarque	1/4" - 5/16" - 3/8"	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"
<b>Prijs €</b> Prix €	100,52	189,74	210,11	313,33	453,18	615,18

## Buigtangen CPS/Blackmax

### Cintreuses CPS/Blackmax



Model Modèle	BTB06 BTB06	BTB08 BTB08	BTB10 BTB10	BTB12 BTB12
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>892.615</b>	<b>892.617</b>	<b>892.619</b>	<b>892.621</b>
<b>Merk</b> Marque	CPS / BLACKMAX	CPS / BLACKMAX	CPS / BLACKMAX	CPS / BLACKMAX
<b>Opmerking</b> Remarque	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"
<b>Prijs €</b> Prix €	110,39	127,33	193,91	226,25

## Buigtangen hydraulisch of met ratelsysteem

### Cintreuses à cliquet ou hydraulique



Model Modèle	BTB300 BTB300	HY-TELL HY-TELL
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>892.613</b>	<b>891.192</b>
<b>Merk</b> Marque	CPS / BLACKMAX	REFCO
<b>Opmerking</b> Remarque	Ratelsysteem 1/4"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"-7/8" Arbalète à cliquet 1/4"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"-7/8"	Hydraulisch 1/4"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"-7/8" Hydraulique 1/4"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"-7/8"
<b>Prijs €</b> Prix €	505,56	907,94



## Optromppennen

### Pointeaux à frapper

Model Modèle	935-04 935-04	935-06 935-06	935-08 935-08	935-10 935-10	935-12 935-12	193-5 193-5
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>894.301</b>	<b>894.305</b>	<b>894.307</b>	<b>894.309</b>	<b>894.311</b>	<b>894.315</b>
Merk Marque	IMPERIAL	IMPERIAL	IMPERIAL	IMPERIAL	IMPERIAL	IMPERIAL
Opmerking Remarque	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1/4"-3/8"-1/2"-5/8"
Prijs € Prix €	17,00	21,26	26,63	32,52	42,33	56,85

## Mechanische uitzettangen

### Évaseurs mécaniques



Model Modèle	BTLE9 BTLE9	TEC-7 TEC-7
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>892.611</b>	<b>892.750</b>
Merk Marque	CPS / BLACKMAX	ITE
Opmerking Remarque	1/4" - 1 1/8"	3/8" - 1 3/8"
Prijs € Prix €	783,16	783,16

## Hydraulische uitzettangen

### Évaseurs hydrauliques



Model Modèle	BTLH5E BTLH5E	HY-EX-7 HY-EX-7
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>892.612</b>	<b>891.191</b>
Merk Marque	CPS / BLACKMAX	REFCO
Opmerking Remarque	3/8" - 7/8"	1/4" - 1 1/8"
Prijs € Prix €	1.023,65	1.200,01

10

## Flaretoestellen

### Dudgeonniers



Model Modèle	BFT850 BFT850	500-FC 500-FC	FTE800 FTE800	275FS 275FS	RF-899-Z RF-899-Z	VE1-19LI VE1-19LI
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>892.609</b>	<b>936.890</b>	<b>894.100</b>	<b>894.130</b>	<b>938.574</b>	<b>894.150</b>
Merk Marque	CPS / BLACKMAX	IMPERIAL	ITE	IMPERIAL	REFCO	VALUE
Opmerking Remarque	Excentrisch Excentrique	Excentrisch Excentrique	Excentrisch Excentrique	Met uitzetdoornen Avec évaseur	Excentrisch Excentrique	Elektrisch Electrique
Type	3/16" - 3/4"	3/16" - 5/8"	1/8" - 3/4"	1/8" - 3/4"	3/16" - 3/4"	1/4" - 3/4"
Prijs € Prix €	314,43	181,87	445,59	391,37	467,81	749,29

## Uitzetdoorns

### Têtes à emboiture



Model Modèle	HY-EX-1/4" HY-EX-1/4"	HY-EX-3/8" HY-EX-3/8"	HY-EX-1/2" HY-EX-1/2"	HY-EX-5/8" HY-EX-5/8"	HY-EX-3/4" HY-EX-3/4"	HY-EX-7/8" HY-EX-7/8"	HY-EX-1 1/8" HY-EX-1 1/8"	HY-EX-1 3/8" HY-EX-1 3/8"	HY-EX-1 5/8" HY-EX-1 5/8"
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>891.016</b>	<b>891.040</b>	<b>891.041</b>	<b>891.042</b>	<b>891.043</b>	<b>891.044</b>	<b>891.045</b>	<b>891.046</b>	<b>891.047</b>
Merk Marque	REFCO	REFCO	REFCO	REFCO	REFCO	REFCO	REFCO	REFCO	REFCO
Opmerking Remarque	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1 1/8"	1 3/8"	1 5/8"
Prijs € Prix €	170,58	170,58	170,58	170,58	170,58	170,58	170,58	170,58	223,49





## Lasspiegels IMPERIAL

### Miroirs d'inspection IMPERIAL

Model Modèle	MIR-1 MIR-1	MIR-2 MIR-2	MIR-3 MIR-3	MIR-4 MIR-4	MIR-5 MIR-5
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>892.880</b>	<b>892.881</b>	<b>892.882</b>	<b>892.883</b>	<b>892.884</b>
<b>Lengte</b> Longueur	175 - 490 mm	290 - 455 mm	330 - 490 mm	210 mm	205 - 510 mm
<b>Afmetingen spiegel</b> Dimensions miroir	Diameter 32 mm Diamètre 32 mm	Diameter 52 mm Diamètre 52 mm	50 x 90 mm	Diameter 32 mm Diamètre 32 mm	Ovaal 25 x 50 mm Ovale 25 x 50 mm
<b>Prijs €</b> Prix €	16,15	16,85	17,67	11,07	16,67



## Set interne plooiveren

### Jeu de ressorts internes

Model Modèle	EZB EZB
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>477.115</b>
<b>Lengte plooiveer</b> Longueur du ressort	4 m
<b>Diameters</b> Diamètres	1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8"
<b>Prijs €</b> Prix €	135,74



## Externe plooiveren

### Ressorts externes

Model Modèle	TBS04 TBS04	TBS06 TBS06	TBS08 TBS08	TBS10 TBS10	TBS12 TBS12	Set Jeu
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>892.013</b>	<b>892.015</b>	<b>892.017</b>	<b>892.019</b>	<b>892.021</b>	<b>892.020</b>
<b>Merk</b> Marque	CPS	CPS	CPS	CPS	CPS	-
<b>Diameters</b> Diamètres	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8"
<b>Prijs €</b> Prix €	5,82	7,53	7,53	9,58	9,58	11,41



## Ratelsleutels

### Clés à cliquet

Model Modèle	127-RW 127-RW	124-RW 124-RW	SW-124-C SW-124-C	SW-127-OFFSET SW-127-OFFSET
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>894.614</b>	<b>894.615</b>	<b>938.576</b>	<b>938.600</b>
Merk Marque	IMPERIAL	IMPERIAL	REFCO	REFCO
Diameters Diamètres	1/4" - 3/16" - 5/16" - 3/8"	9/16 hex - 1/2 hex - 1/4" - 3/16"	9/16 hex - 1/2 hex - 1/4" - 3/16"	1/4" - 3/16" - 5/16" - 3/8"
Prijs € Prix €	40,81	79,67	38,54	39,77

## Lamellenkammen

### Redresseurs d'ailettes



Model Modèle	FCB-353 FCB-353	FH-351 FH-351	14142 14142
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>896.164</b>	<b>892.732</b>	<b>891.001</b>
Merk Marque	ITE	ITE	REFCO
Opmerking Remarque	Kam Peigne	Ster Etoile	Ster Etoile
Prijs € Prix €	31,48	27,11	39,37

## Momentsleutels

### Jeu de clés dynamométriques



Model Modèle	ATW-06 ATW-06
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>892.727</b>
Merk Marque	ITE
Opmerking Remarque	17 - 22 - 24 - 26 - 27 - 29mm
Prijs € Prix €	227,11

10

## Sleutels / Tangen

### Clés / Pinces



Model Modèle	TLAW06 TLAW06	TLAW08 TLAW08	TLAW10 TLAW10	TLAW12 TLAW12	TLPO TLPO	TLPP TLPP	CTP-1 CTP-1
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>892.601</b>	<b>892.603</b>	<b>892.605</b>	<b>892.607</b>	<b>892.057</b>	<b>892.059</b>	<b>892.720</b>
Merk Marque	CPS	CPS	CPS	CPS	CPS	CPS	ITE
Opmerking Remarque	Engelse sleutel max. 24mm Clé Anglaise max. 24mm	Engelse sleutel max. 29mm Clé Anglaise max. 29mm	Engelse sleutel max. 33mm Clé Anglaise max. 33mm	Engelse sleutel max. 38mm Clé Anglaise max. 38mm	Afklemtang Pince à étau	Piercing tang Pince à percer	Kniptang capillaire Pince pour capillaire
Prijs € Prix €	56,68	70,69	83,10	91,86	38,17	91,22	38,00

>B< MaxiPro Perstangen zonder persbekken

>B< MaxiPro Machines à sertir sans mâchoires



Model Modèle	ROMAX COMPACT TT ROMAX COMPACT TT	ROMAX 4000 ROMAX 4000
Artikelnummer Numéro d'article	873.330	873.349
Merk Marque	ROTHENBERGER	ROTHENBERGER
Type	Compact TT	4000
Omschrijving Description	1/4" - 1 1/8"	1/4" - 1 3/8"
Opmerking Remarque	In koffer met 1 batterij + lader Avec coffre et 1 batterie + chargeur	In koffer met 2 batterijen + lader Avec coffre et 2 batteries + chargeur
Prijs € Prix €	3.349,80	3.862,52

>B< MaxiPro sets

>B< MaxiPro Sets



Model Modèle	Starterset 1 Kit de démarrage 1	Starterset 2 Kit de démarrage 2
Artikelnummer Numéro d'article	873.347	873.348
Merk Marque	>B< MaxiPro	>B< MaxiPro
Type	Compact TT	Compact TT
Omschrijving Description	7 persbekken 7 mâchoires	7 persbekken 7 mâchoires
Opmerking Remarque	101 Moffen 101 Manchons	48 STEK koppelingen 48 raccords STEK
Prijs € Prix €	6.962,32	6.962,32

>B< MaxiPro persbekken

>B< MaxiPro jeu de Mâchoires



Model Modèle	ROMAX COMPACT TT ROMAX COMPACT TT	ROMAX 4000 ROMAX 4000	ROMAX 4000 ROMAX 4000
Artikelnummer Numéro d'article	873.361	873.362	873.359
Merk Marque	ROTHENBERGER	ROTHENBERGER	ROTHENBERGER
Opmerking Remarque	1/4" - 5/8"	1/4" - 5/8"	1/4" - 1 1/8"
Prijs € Prix €	1.279,91	1.279,91	3.613,60

Voor alle info m.b.t. ons volledig aanbod >B< MaxiPro verwijzen wij naar ons aparte brochure die op aanvraag te verkrijgen is.  
Pour plus de détails sur notre gamme complète >B< MaxiPro, veuillez vous reporter à notre brochure séparée, disponible sur demande.

## Persbekken

### Mâchoires



Model Modèle		Persbek 1/4" Mâchoire 1/4"	Persbek 3/8" Mâchoire 3/8"	Persbek 1/2" Mâchoire 1/2"	Persbek 5/8" Mâchoire 5/8"	Persbek 3/4" Mâchoire 3/4"	Persbek 7/8" Mâchoire 7/8"	Persbek 1 1/8" Mâchoire 1 1/8"
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>873.335</b>	<b>873.336</b>	<b>873.337</b>	<b>873.338</b>	<b>873.339</b>	<b>873.340</b>	<b>873.342</b>
Diameter Diamètre	Inch	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1 1/8"
Aantal per verpakking Qté par emballage		1	1	1	1	1	1	1
Prijs € Prix €		386,22	386,22	397,10	397,10	406,96	406,96	431,79

## Persbekken grotere machine

### Mâchoires plus grande machine



Model Modèle		Persbek 1/4" Mâchoire 1/4"	Persbek 3/8" Mâchoire 3/8"	Persbek 1/2" Mâchoire 1/2"	Persbek 5/8" Mâchoire 5/8"	Persbek 3/4" Mâchoire 3/4"	Persbek 7/8" Mâchoire 7/8"	Persbek 1 1/8" Mâchoire 1 1/8"	Persbek 1 3/8" Mâchoire 1 3/8"
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>873.350</b>	<b>873.351</b>	<b>873.352</b>	<b>873.353</b>	<b>873.354</b>	<b>873.355</b>	<b>873.357</b>	<b>873.358</b>
Diameter Diamètre	Inch	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1 1/8"	1 3/8"
Aantal per verpakking Qté par emballage		1	1	1	1	1	1	1	1
Prijs € Prix €		374,82	374,82	403,88	403,88	431,58	431,58	446,85	471,83



## Perstangen

### Pinces

Model Modèle		Perstang met persbekken Pince avec mâchoires	Perstang zonder persbekken Pince sans mâchoires
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article		<b>873.329</b>	<b>873.330</b>
Merk Marque		Rothenberger	Rothenberger
Persbekken Mâchoires		8 pièces (1/4" - 1 1/8") 8 stuks (1/4" - 1 1/8")	
Gewicht Poids		20	2,5
Batterij Batterie	V	18	18
Prijs € Prix €		6.888,88	3.349,80

Voor alle info m.b.t. ons volledig aanbod >B< MaxiPro verwijzen wij naar ons aparte brochure die op aanvraag te verkrijgen is.  
Pour plus de détails sur notre gamme complète >B< MaxiPro, veuillez vous reporter à notre brochure séparée, disponible sur demande.



## Kunststof capillaire leidingen

### Capillaires synthétiques

Model Modèle	623DN2 623DN2	623DN2/50HR 623DN2/50HR	623DN2/70HR 623DN2/70HR	623DN2/100HR 623DN2/100HR	623DN2/70RR 623DN2/70RR	623DN2/100RR 623DN2/100RR
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>899.171</b>	<b>899.174</b>	<b>899.176</b>	<b>899.172</b>	<b>899.177</b>	<b>899.173</b>
Merk Marque	REFFLEX	REFFLEX	REFFLEX	REFFLEX	REFFLEX	REFFLEX
Type	2mm x 1m	2mm x 0,5m	2mm x 0,7m	2mm x 1m	2mm x 0,7m	2mm x 1m
Omschrijving Description	Zonder koppelingen Sans raccords	1/4" haaks + 1/4" recht 1/4"équerre + 1/4"droit	1/4" haaks + 1/4" recht 1/4"équerre + 1/4"droit	1/4" haaks + 1/4" recht 1/4"équerre + 1/4"droit	1/4" recht + 1/4" recht 1/4"droit + 1/4"droit	1/4" recht + 1/4" recht 1/4"droit + 1/4"droit
Prijs € Prix €	7,94	40,91	42,92	50,96	32,33	34,52



## Accessoires capillaire leidingen

### Accessoires tuyaux capillaires

Model Modèle	SF50 SF50	AF25 AF25	SWS SWS	SSS SSS	REFFHULS REFFHULS	REFFTANG REFFTANG	REFFCUT REFFCUT
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>899.182</b>	<b>899.178</b>	<b>899.184</b>	<b>899.183</b>	<b>899.180</b>	<b>899.181</b>	<b>899.179</b>
Merk Marque	REFFLEX	REFFLEX	REFFLEX	REFFLEX	REFFLEX	REFFLEX	REFFLEX
Opmerking Remarque	1/4" SAE recht 1/4" SAE droit	1/4" SAE haaks 1/4" SAE équerre	T-stuk 1x1/4" SAE Té 1x1/4" SAE	T-Stuk Té	Alu huls Manchon alu	Handtang Pince à main	Mini kniptang Pince mini
Prijs € Prix €	6,00	11,92	22,19	20,47	0,74	173,70	37,99



## Ontspanners

### Detendeurs

Model Modèle	204350 204350	210200 210200	RA987Z117ATP RA987Z117ATP
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>897.491</b>	<b>897.495</b>	<b>892.578</b>
Merk Marque	Air Liquide	Air Liquide	Robinair
Opmerking Remarque	Stikstof Azote	Argon/CO2 (Arcal 1/21)	CO2
Prijs € Prix €	321,95	321,95	629,63



## Soldeer- en lasapparatuur

### Postes à souder

Model Modèle	SK-7/SOLDER SK-7/SOLDER	ALLGAS ALLGAS	MINITOP MINITOP	OXYFLAM OXYFLAM
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>890.885</b>	<b>899.153</b>	<b>897.353</b>	<b>897.395</b>
Merk Marque	ITE	ROTHENBERGER	Air Liquide	Air Liquide
Opmerking Remarque	Mapp Gas Mapp Gaz	Excl. Mapp gas Hors Mapp gaz	Inclusief lasset Chalumeau inclus	Inclusief lasset Chalumeau inclus
Prijs € Prix €	355,00	1.025,80	2.354,45	1.821,12

## Hardsoldeer

### Brasage



Model Modèle	5% 5%	15% 15%	34% 34%	45% 45%
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>880.552</b>	<b>880.554</b>	<b>880.556</b>	<b>880.558</b>
Merk Marque	QPLUS	QPLUS	QPLUS	QPLUS
Opmerking Remarque	1kg zonder mantel 1kg sans enrobage	1kg zonder mantel 1kg sans enrobage	250gr met mantel 250g avec enrobage	250gr met mantel 250g avec enrobage
Prijs € Prix €	Dagprijs Prix du jour	Dagprijs Prix du jour	Dagprijs Prix du jour	Dagprijs Prix du jour

## Mapp gas

### Mapp gaz



Model Modèle	35750 35750	0355521-B 0355521-B	CYL-M400 CYL-M400
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>899.197</b>	<b>899.185</b>	<b>890.886</b>
Merk Marque	ROTHENBERGER	ROTHENBERGER	ITE
Opmerking Remarque	Zuurstof Oxygène	Mapp Gas Mapp Gaz	Mapp Gas Mapp Gaz
Prijs € Prix €	99,67	56,78	64,78

10

## Lastoebehoren

### Accessoires de brassage



Model Modèle	78931 78931	ROVLIES ROVLIES	35313 35313	CARLYCOOL CARLYCOOL
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>890.806</b>	<b>899.199</b>	<b>899.155</b>	<b>773.304</b>
Merk Marque	ITE	ROTHENBERGER	ROTHENBERGER	CARLY
Opmerking Remarque	Soldeer mat Nappe à souder	Schuurmat 10st Tissus nettoyant 10pcs	Plooibare lasbek Lance de soudage flexible	Warmteabsorberende spray Dissipateur de chaleur
Prijs € Prix €	88,26	25,56	107,49	53,41



## Cilinders & vullingen

### Cylindres & remplissages

Model Modèle	MINITOP Zuurstof MINITOP Oxygène	MINITOP Zuurstof MINITOP Oxygène	MINITOP Acetyleen MINITOP Acétylène	MINITOP Acetyleen MINITOP Acétylène	OXYFLAM Zuurstof OXYFLAM Oxygène	OXYFLAM Zuurstof OXYFLAM Oxygène	OXYFLAM Acetyleen OXYFLAM Acétylène	OXYFLAM Acetyleen OXYFLAM Acétylène
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>897.359</b>	<b>J1155</b>	<b>897.357</b>	<b>J2175</b>	<b>897.372</b>	<b>J1170</b>	<b>897.374</b>	<b>J2170</b>
Merk Marque	Air Liquide	Air Liquide	Air Liquide	Air Liquide	Air Liquide	Air Liquide	Air Liquide	Air Liquide
Opmerking Remarque	Nieuwe cilinder Nouveau cylindre	Vulling Remplissage	Nieuwe cilinder Nouveau cylindre	Vulling Remplissage	Nieuwe cilinder Nouveau cylindre	Vulling Remplissage	Nieuwe cilinder Nouveau cylindre	Vulling Remplissage
Prijs € Prix €	878,04	103,09	904,06	121,95	621,13	94,31	643,90	112,20



## Cilinders & vullingen

### Cylindres & remplissages

Model Modèle	ROLLERFLAM Stikstof ROLLERFLAM Azote	ROLLERFLAM Stikstof ROLLERFLAM Azote	ALBee COOL Stikstof ALBee COOL Azote	ALBee COOL Stikstof ALBee COOL Azote	ROLLERFLAM Formeer ROLLERFLAM Formier	ROLLERFLAM Formeer ROLLERFLAM Formier
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>897.361</b>	<b>J3142</b>	<b>897.417</b>	<b>A4011</b>	<b>897.362</b>	<b>J4740</b>
Merk Marque	Air Liquide	Air Liquide	Air Liquide	Air Liquide	Air Liquide	Air Liquide
Opmerking Remarque	Nieuwe cilinder Nouveau cylindre	Vulling Remplissage	Nieuwe cilinder Nouveau cylindre	Vulling Remplissage	Nieuwe cilinder Nouveau cylindre	Vulling Remplissage
Prijs € Prix €	982,10	107,31	1.086,17	107,31	978,85	111,20



## Transfercilinders

### Cylindres de transfert

Model Modèle	RCYL-12L RCYL-12L	RCYL-30L RCYL-30L	RCYL-50L RCYL-50L	RCH-10 RCH-10
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>845.293</b>	<b>894.975</b>	<b>894.976</b>	<b>757.178</b>
Merk Marque	ITE	ITE	ITE	ITE
Opmerking Remarque	12L	30L	50L	Verwarming Gordel Résistance chauffante
Prijs € Prix €	327,48	556,59	904,52	515,33

10

## Oliepompen

### Pompes à huile



Model Modèle	21702 21702	21751 21751	TLOP TLOP
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>893.561</b>	<b>893.565</b>	<b>893.563</b>
Merk Marque	REFCO	REFCO	CPS
Opmerking Remarque	Voor vullen Pour remplissage	Voor afvoeren Pour vidange	Voor vullen en afvoeren Pour remplissage et vidange
Prijs € Prix €	361,06	338,62	300,19



## Leak-Lock

### Leak-Lock

Model Modèle	LEAK-040 LEAK-040
Artikelnummer Numéro d'article	617.631
Merk Marque	ITE
Opmerking Remarque	40 ml
Prijs € Prix €	22,44

## Service magneten

### Aimants solénoïdaux



Model Modèle	VOC-10 VOC-10	VOC-15 VOC-15	TLMKC18 TLMKC18
Artikelnummer Numéro d'article	892.752	892.753	892.000
Merk Marque	ITE	ITE	CPS
Opmerking Remarque	10 mm	15 mm	18 mm
Prijs € Prix €	111,41	87,33	41,79

## Rugzak (leeg)

### Sac à dos (vide)



Model Modèle	REFPACK REFPACK
Artikelnummer Numéro d'article	891.039
Merk Marque	REFCO
Prijs € Prix €	296,51

10

## Draagbare lift

### Élévateur portable



Model Modèle	LFT-230 LFT-230
Artikelnummer Numéro d'article	891.188
Merk Marque	REFCO
Opmerking Remarque	3 m / 120 kg
Prijs € Prix €	3.691,70



## Snelkoppelingen ITE

### Raccords rapides ITE



Model Modèle	16-C 16-C	17-C 17-C	18-C 18-C	26-C 26-C	27-C 27-C
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>893.146</b>	<b>893.147</b>	<b>893.148</b>	<b>893.144</b>	<b>893.145</b>
Merk Marque	ITE	ITE	ITE	ITE	ITE
Opmerking Remarque	1/4" recht 1/4" droit	1/4" haaks 1/4" équerre	16-C + 17-C	5/16" recht 5/16" droit	5/16" haaks 5/16" équerre
Prijs € Prix €	58,96	70,07	125,56	85,52	108,48

## Snelkoppelingen

### Raccords rapides



Model Modèle	RA1000-FS RA1000-FS	RA1000-HS RA1000-HS	RA1000-MS RA1000-MS	A-38010 A-38010	A-38410 A-38410	A-38410-5/16 A-38410-5/16
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>892.188</b>	<b>892.189</b>	<b>892.205</b>	<b>938.440</b>	<b>891.032</b>	<b>891.053</b>
Merk Marque	ROBINAIR	ROBINAIR	ROBINAIR	REFCO	REFCO	REFCO
Opmerking Remarque	1/4" x 1/4"	5/16" x 5/16"	1/4" x 5/16"	1/4" x 1/4"	1/4" x 5/16"	5/16" x 5/16"
Prijs € Prix €	62,96	62,96	62,96	63,96	82,96	88,15

## Publicaties FRIXIS

### Publications FRIXIS



Model Modèle	Logboek Livre de bord	Logboek Livre de bord	Logboek Livre de bord	Recuperatieattesten Attestations de récupération	Lektestattesten Attestations d'étanchéité	Druktest Attestation de pression	Onderhoudsfiiche Aircó en WP Fiche d'entretien Clim & Pac	Onderhoudsfiiche koeling Fiche d'entretien réfrigération
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>100.012</b>	<b>100.014</b>	<b>100.013</b>	<b>100.015</b>	<b>100.009</b>	<b>100.008</b>	<b>100.004</b>	<b>100.005</b>
Merk Marque	FRIXIS	FRIXIS	FRIXIS	FRIXIS	FRIXIS	FRIXIS	FRIXIS	FRIXIS
Opmerking Remarque	1 compressor 1 compresseur	>1 compressor >1 compresseur	Aircó en WP Clim et PAC	-	-	-	-	-
Prijs € Prix €	10,00*	10,00*	10,00*	27,60*	25,70*	25,70*	25,70*	25,70*

\* Nettoprijzen

\* Prix nets

10

## Kalibratiecontrole

### Contrôle de calibration

Model Modèle	Lekzoeker Déecteur de fuites	Weegschaal Balance	Manometers Monomètres
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article	<b>927.915</b>	<b>927.914</b>	<b>927.916</b>
Prijs € Prix €	95,00*	65,00*	50,00*

\* Nettoprijzen

\* Prix nets

De F-gasverordening vereist een controle om de 12 maanden van de professionele gereedschappen die nodig zijn voor de omgang met koelmiddelen.

Om u te helpen, bieden wij u een kalibratiecontrole van uw apparatuur aan. Deze controle wordt uitgevoerd door interne medewerkers op het hoofdkantoor.

U ontvangt een verificatierapport met het serienummer voor elk gereedschap.

La réglementation F-Gaz exige une vérification une fois tous les 12 mois de l'outillage professionnel nécessaire pour la manipulation de réfrigérants.

Afin de vous aider, nous vous proposons le contrôle de l'étalonnage de votre outillage. Ce contrôle est effectué par des prestataires internes au siège de la société.

Pour chaque outil, vous recevrez une attestation de vérification reprenant le n° de série de l'appareil.





# ALGEMENE VOORWAARDEN CONDITIONS GÉNÉRALES



**HEYTEC**  
GAAT VERDER ▶ VA PLUS LOIN



**HEYTEC n.v./s.a.**

Kelderveld 39  
2500 Lier  
T +32 (0)3 440 19 00  
[hey@heytec.be](mailto:hey@heytec.be)  
BE 0446.089.637  
[www.heytec.be](http://www.heytec.be)

**Prijzen en kosten:**

Voor bestellingen met een waarde kleiner dan 50 EURO excl. BTW wordt geen enkele korting toegestaan.

Voor aankopen beneden de 100 EURO nettowaarde excl. BTW geldt:

- Deze worden contant betaald of verstuurd "onder rembours".
- Er wordt een bedrag van 10 EURO excl. BTW administratiekosten aangerekend.

Voor alle zendingen onder rembours wordt een kost van 25 EURO aangerekend. Alle vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W.

**Leveringen in België en Luxemburg (tijdens normale kantooruren):**

Voor alle zendingen beneden de 750 EURO nettowaarde excl. BTW zijn de portkosten ten laste van de klant, tenzij het na-leveringen betreft. Express leveringen worden, afhankelijk van het volume, per km aangerekend.

Voor leveringen op uur (of tijdsindicatie) wordt een prijs aangerekend afhankelijk van de vrachtvervoerder en de plaats van levering. Voor projecten wordt 1 levering voorzien. Indien meerdere leveringen worden gevraagd zullen de extra transportkosten worden aangerekend.

- De klant is verantwoordelijk voor het lossen van de goederen, de nodige losmaterialen (bv. heftruck) en de toegankelijkheid van de leverplaats. De klant dient voldoende losruimte te voorzien zodat het lossen veilig kan gebeuren.
- De klant is voor eventuele specifieke vergunningen verantwoordelijk.

**Terugname van goederen:**

Goederen welke conform bestelling zijn geleverd worden niet teruggenomen behoudens standaard materiaal, dat niet ouder is dan 3 maanden en onder de volgende voorwaarden:

- Er worden administratiekosten doorberekend voor een bedrag van 25 EURO excl. BTW.
- De goederen dienen franco door de klant terug bezorgd te worden aan ons centraal magazijn in Lier, in hun oorspronkelijke verpakking en begeleid van een kopij van de originele aankoopfactuur.

# BIJZONDERE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

**Worden NIET teruggenomen:**

- Goederen welke vanaf factuurdatum ouder zijn dan 3 maanden.
- Goederen die al ingebouwd zijn geweest of beschadigd.
- Goederen die speciaal besteld werden.
- Goederen beneden een nettowaarde van 50 EURO excl. BTW.

Defecte semi-hermetische compressoren van het merk Bitzer of Copeland jonger dan 8 jaar die compleet en gasdicht, franco, aan ons centraal magazijn in Lier, teruggestuurd worden kunnen recht geven op een ruilwaarde. Deze ruilwaarde is afhankelijk van de fabrikant en geldt enkel bij aankoop van een nieuwe compressor. Ontbrekende onderdelen worden aan hun nieuwe waarde aangerekend. Gemonteerde toebehoren worden niet in rekening gebracht in de ruilwaarde.

**24 u/24 u dienst:**

De 24 u dienst kan u bereiken door te bellen naar het vaste nummer van elk Service Center. U wordt automatisch doorverbonden. Voor iedere interventie wordt een bijdrage van 75 EURO excl. BTW aangerekend.

**RECUPEL**

Onze prijzen zijn, waar van toepassing, inclusief RECUPEL bijdrage. Dit is onder andere het geval bij:

- WEEE-Categorieën – Productgroepen.
- 01.01 Huishoudelijke koel- en vriesapparaten (met compressor of absorptiesysteem) = Mobiele airco's.
- 01.11.50 Professionele koel- en vriesapparaten.
- 03.02 Overige IT- en telecommunicatieapparatuur – huishoudelijk = alle apart verkochte afstandsbedieningen
- (vanaf 01/05/15).
- 09.11.50 Professionele test- en meetapparatuur voor automotive = UV-lekdetectie airconditioning.
- 09.11.52 Professionele test- en meetapparatuur (andere dan bedoeld in 09.50) = o.a. multimeters, elektronische
- lekzoekers, elektronische vacuümmeters, luchtsnelheidsmeters, weegschalen met een capaciteit tot 100 kg.

**HEYTEC n.v./s.a.**

Kelderveld 39

2500 Lier

T +32 (0)3 440 19 00

hey@heytec.be

BE 0446.089.637

[www.heytec.be](http://www.heytec.be)

# SPECIFIEKE NORMEN EN EISEN VOOR KOEL- EN KLIMAAT-INSTALLATIES

## 1. Algemeen:

Koelinstallaties en warmtepompen dienen gebouwd te worden volgens specifieke normen. Eisen worden gesteld bij zowel ontwerp, installatie, beproeving en service. Er dient minimaal (niet limitatief) voldaan te worden aan:

- EN378 of gelijkwaardig.
- PED (Pressure Equipment Directive – 2014/68/EU).
- Bij het gebruik van producten/apparatuur, als geheel gebouwd door een producent, kan een specifieke productnorm (vb IEC 60355-XXX) gelden. Handelingen dienen dan ook volledig te gebeuren volgens de voorschriften van de producent. Productnormen hebben voorrang op bovenvermelde normen (doch moet als norm aangeduid kunnen worden).

HEYTEC NV kan nooit als ontwerper, producent of "manufacturer" van de gehele installatie bestempeld worden. HEYTEC verkoopt onderdelen of sub-assemblies, nodig voor een samenbouw (assembly) van een koelinstallatie of warmtepomp, vb via een installateur bij de exploitant. Van zodra iemand handelingen uitvoert op de site van een exploitant met de door HEYTEC geleverde onderdelen wordt hij/zij aanschouwt als producent/manufacturer van de desbetreffende installatie.

Delen voor een samenbouw of sub-assemblies worden door HEYTEC volgens bovenvermelde normen geleverd of gebouwd.

Montage-instructies, gebruikers- en onderhoudsvoorschriften, van onderdelen of sub-assemblies, geleverd door HEYTEC, zijn niet bepalend voor de totale samenbouw van de installatie maar worden onderdeel van de voorschriften, opgesteld door de manufacturer van het geheel (meestal de installateur), tenzij de geleverde onderdelen als product geleverd worden (en zo bestempeld, vb IEC 60335-XXX).

De installateur wordt dan ook geacht zelf in te kunnen staan voor alle installatie- en servicewerken.

Onderdelen of sub-assemblies, geleverd door HEYTEC, dienen te worden gebruikt binnen hun specifieke ontwerp limieten en maxima. O.a. type koudemiddelen, maximale werkdrukken- en temperaturen worden steeds duidelijk vermeld in catalogi, in meegeleverde documentatie of kunnen op eenvoudige vraag worden verkregen. Het is aan de installateur deze limieten te respecteren.

Garantie kan slechts gelden wanneer er aan bovenvermelde voorwaarden voldaan wordt.

## 2. Specifiek bij het gebruik van F-gassen:

Toestellen of onderdelen, voorzien voor werking met F-gassen, zijn minimaal onderhevig aan de Europese verordening 517/2014. Deze beschrijft o.a.:

- certificeringsverplichtingen.
- voorschriften betreffende insluiting; het gebruik; terugwinning en vernietiging van F-gassen.
- voorwaarden en limieten voor het op de markt brengen van apparatuur, producten en koudemiddelen.
- voorwaarden voor specifieke wijzen van gebruik van F-gassen.

Naast deze Europese verordening heeft iedere deelstaat en gewest de mogelijkheid bijkomende eisen te stellen. In België is dit zowel in Vlaanderen (VLAREM/VLAREL), Brussel (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 november 2018 betreffende de koelinstallaties) als Wallonië (Cellule Environnement – "Les équipements Frigorifiques").

Voor gebruik in andere landen: zie specifieke wetgeving.

De koper van desbetreffend materiaal verklaart op de hoogte zijn van de voor hem/haar specifieke bestemde wetgeving.

## 3. Specifiek bij het gebruik van brandbare en/of giftige koudemiddelen:

Onderdelen, sub-assemblies, assemblies of producten, voorzien voor werking met brandbare en/of giftige koudemiddelen dienen geplaatst te worden door opgeleide en/of bevoegde personen.

Bij het hanteren van een productnorm (vb IEC60335-XXX) dienen de voorschriften van de producent nauwlettend gevolgd te worden.

In alle andere gevallen dient de norm EN378 (of gelijkwaardig) als basis gebruikt te worden. Hierin staan specifieke hoofdstukken vermeld voor het werken met dit soort koudemiddelen.

Een risico-analyse, specifiek rond brandbaarheid en/of giftigheid, aangepast aan de installatie-omgeving dient opgemaakt en gevolgd te worden door de installateur (zie als basis EN378). Restrisico's worden duidelijk vermeld in de gebruikers- en onderhoudsvoorschriften.

De installateur dient het juiste werk materiaal en tools te gebruiken voor het desbetreffende koudemiddel en dient alle vereiste veiligheidsmaatregelen in acht te nemen.

De uiteindelijke installatie (assembly) en de omgeving ervan dient op een doordachte manier geëtiketteerd, gemarkeerd en gedocumenteerd te worden.

Onderdelen, sub-assemblies of producten die brandbare en/of giftige koudemiddelen bevatten worden als dusdanig gemarkeerd bij levering door HEYTEC of haar toeleverbedrijven.

Let wel: vele onderdelen, sub-assemblies of producten zijn geschikt voor zowel toepassingen met brandbare/giftige als niet-brandbare / niet-giftige koudemiddelen. Het is de koper die de toepassing met bijbehorende risico's kent en daarmee de volledige verantwoordelijkheid draagt, dus ook als deze leveringen niet (om vermelde redenen) als dusdanig gemarkeerd werden.

## 4. Cumulatie:

Onderdelen, sub-assemblies of producten kunnen onderhevig zijn aan alle bovenvermelde artikelen (1-2-3). Ze dienen dus steeds cumulatief gebruikt te worden waar van toepassing.

**HEYTEC n.v./s.a.**

Kelderveld 39  
2500 Lier  
T +32 (0)3 440 19 00  
[hey@heytec.be](mailto:hey@heytec.be)  
BE 0446.089.637  
[www.heytec.be](http://www.heytec.be)

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

**Article 1 : Applicabilité**

Seules les conditions générales de vente de HEYTEC s.a., le Vendeur, régissent les contrats de vente et les livraisons effectuées. Par le simple fait de l'achat, l'Acheteur reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions et s'engage à les accepter. Ces conditions générales ne peuvent être ni modifiées ni amendées nonobstant des stipulations différentes ou contraires de l'Acheteur, celles-ci étant réputées non écrites, sauf quand elles ont été agréées expressément et par écrit par le Vendeur. De telles stipulations ne valent que pour l'opération de vente qui en fait l'objet. Le silence du Vendeur ne pourra en aucun cas impliquer son acquiescement à d'autres conditions.

**Article 2 : Offre**

Toutes les offres faites par le Vendeur, sous n'importe quelle forme, s'entendent sans engagement. Ces offres sont suivies de commande de l'Acheteur, commandes qui doivent faire l'objet d'une acceptation par le Vendeur, signée par une personne qui peut engager valablement le Vendeur. Une vente par téléx, téléfax, e-mail ou par téléphone n'engage le Vendeur qu'après confirmation écrite. Aucun représentant ne peut engager le Vendeur, soit pour l'acceptation des ordres, soit pour l'acquisition des paiements, soit après une confirmation écrite par une personne compétente, qui peut engager la firme à cet effet. Les renseignements et détails concernant dimension, poids, capacité, prestation des marchandises et produits présentés, fournis par le Vendeur en reproduction, sur dessin, catalogue, offre ou de toute autre façon ne lient pas le Vendeur. De telles informations sont toujours indicatives. A toute offre, croquis et autres pièces sont attachés un droit de propriété intellectuelle et d'autres droits inaliénables. Le Vendeur conserve ses droits de propriété et d'auteur en ce qui concerne les créations, dessins et schémas. En aucun cas, ils ne peuvent être communiqués à des tiers. Dans l'intérêt même de l'utilisateur final, le Vendeur se réserve expressément la faculté de refuser les commandes faites de mauvaise foi ou portant sur des produits indisponibles ainsi que toute commande anormale du point de vue quantitatif, en particulier quantités excessives et occasionnelles désorganisant les ventes aux clients habituels et régulières, quantités usuelles de chaque produit, et/ou du point de vue qualitatif comme émanant de demandeurs ne présentant pas une parfaite maîtrise du processus de réfrigération.

**Article 3 : Délais de livraison, transport, emballage et risques**

Les délais de livraison indiqués ne sont pas à considérer comme définitifs, sauf disposition contraire. Les demandes de dommages quelconques ou amendes ou annulation de commande pour fourniture retardée ne peuvent être prises en considération. Au cas où la livraison est empêchée en tout ou en partie par des événements imprévisibles ou par cas de force majeure, le Vendeur est autorisé à suspendre en tout ou en partie la livraison ou à renoncer en tout ou en partie à l'exécution de la convention, et à réclamer le paiement des parties exécutées de la convention, sans que des dommages et intérêts quelconques puissent être réclamés au Vendeur. Dans les présentes conditions générales de vente, on entend par force majeure : toutes circonstances indépendantes de la volonté du Vendeur qui empêchent l'exécution du contrat, ainsi que, dans la mesure où cela n'est pas déjà inclus, la guerre, la menace de guerre, la guerre civile, les émeutes, les grèves, les difficultés de transport, l'incendie et/ou des problèmes importants au sein de l'entreprise du Vendeur. Sauf instructions contraires explicites de l'Acheteur, le mode de transport et d'emballage est déterminé par le Vendeur, sans aucune responsabilité pour le Vendeur et sans aucune responsabilité de sa part quant à la reprise de l'emballage.

**Article 4 : Expédition**

Sauf stipulation contraire de l'Acheteur expressément acceptée par le Vendeur, le mode de transport, l'emballage, etc. sont au choix du Vendeur, sans aucune responsabilité de sa part. Sauf stipulation contraire, l'expédition de marchandises se fait toujours pour compte et aux risques de l'Acheteur. Les emballages nécessaires à l'expédition de grosses pièces ou les emballages d'exportation, seront portés séparément en compte. Les marchandises à transporter ne sont assurées qu'à la demande expresse de l'Acheteur. Dès le moment de la vente, les risques sont toujours à charge de l'Acheteur. Le retour des marchandises par l'Acheteur ne peut se faire qu'après accord préalable par écrit du Vendeur, aux frais et risques de l'Acheteur, franco destination indiquée par le Vendeur.

**Article 5 : Acceptation**

Les marchandises achetées sont acceptées au lieu de la livraison et au moment où l'Acheteur peut en disposer.

**Article 6 : Annulation**

L'annulation unilatérale d'une commande par l'acheteur entraîne le paiement d'une indemnité de dédit de 25 % du total de la commande avec un minimum de 250 €, et est extensible à tous les frais démontrables. Pour des marchandises que le Vendeur a commandées à la seule intention de l'Acheteur et qui sortent de la gamme des articles que le Vendeur vend habituellement, le Vendeur se voit forcé, en cas d'annulation de la commande, de livrer et facturer. Le Vendeur se réserve le droit de considérer la vente comme nulle de plein droit et sans mise en demeure préalable, en cas de non-exécution grave de la part de l'Acheteur, de faillite, d'insolvabilité manifeste, d'un protêt d'une traite de l'Acheteur, ainsi qu'en cas de modification de la situation juridique de l'Acheteur.

**Article 7: Prix et frais**

Toutes les offres, tarifs ou listes de prix du Vendeur s'entendent, sauf stipulation contraire, sans engagement. Les prix sont calculés pour livraison "ex usine" ou "ex magasin". Le Vendeur se réserve le droit de réviser ses conditions et ses prix, si les circonstances du marché l'exigent, même en cours d'exécution des commandes ou d'annuler ces commandes en cas de non-accord de l'Acheteur sur les conditions et les prix modifiés du Vendeur. Le Vendeur se réserve le droit de facturer un coût administratif, notamment pour l'établissement de factures inférieures à 100 euros HTVA.

**Article 8 : Paiement**

Sauf stipulation contraire, toutes les factures sont payables au siège social du Vendeur dans les trente jours de la date de facturation, soit en espèces, soit par virement à son compte de banque. Le Vendeur peut envoyer des factures pour des marchandises déjà livrées même avant la livraison complète des marchandises. Tout paiement s'impute sur la créance la plus ancienne. Sauf stipulation contraire expressément acceptée par le Vendeur, l'Acheteur ne peut en aucun cas compenser une quelconque créance sur le Vendeur avec son obligation de paiement du prix. L'acceptation et la remise de traites ou tout autre moyen de paiement ou des accords complémentaires concernant le paiement, n'entraînent pas de novation, ni ne changent les autres conditions de vente stipulées. Lors de la remise des traites acceptées, les frais d'escompte sont à la charge de l'Acheteur. Toute facture non payée dans sa totalité ou partiellement, à l'échéance porte de plein droit et sans mise en demeure des intérêts d'1% par mois, à partir de la date d'échéance et ceci sans préjudice de dommages éventuels. Le non-paiement de tout ou partie d'une facture à son échéance rend immédiatement exigibles toutes sommes ou toutes factures dues. Si la facture n'est pas payée dans le mois de son échéance, elle sera majorée de 15% et d'un minimum de 250 euros, à titre d'indemnité forfaitaire, outre toutes autres indemnités, éventuellement dues pour tout préjudice complémentaire. En cas de non-paiement d'une facture, le Vendeur a le droit de rompre toutes les conventions de vente qui restent encore à exécuter. Le Vendeur a le droit de suspendre à tout moment l'exécution ou la poursuite de l'exécution du contrat jusqu'au moment où l'Acheteur donne caution suffisante en garantie de son obligation de paiement. Si une telle caution n'est pas donnée, le Vendeur ne procédera à la poursuite de l'exécution du contrat que moyennant paiement préalable. Si l'Acheteur est autorisé à effectuer des paiements à terme, l'absence de paiement d'un seul terme entraînera de plein droit et sans mise en demeure l'exigibilité de toute la dette, nonobstant toute indemnité supplémentaire. Sous réserve des dispositions de l'article 10.1, la facture, en cas de contestation, doit être protestée endéans les huit jours ouvrés après sa réception. En cas de non-paiement d'une facture, la vente est résiliée de plein droit, si après huit jours une mise en demeure simple reste sans suite, majorée de toute indemnité additionnelle.

**Article 9 : Garantie**

Pour des marchandises que le Vendeur ne fabrique pas lui-même, il lui est uniquement possible d'accorder la garantie qui lui est donnée par les fournisseurs de celles-ci. Aussi bien la durée de la garantie, que ses conditions, sont fixées par ces derniers. La garantie prend cours à partir de la date de facturation. L'expédition des marchandises retournées au Vendeur pour vérification doit se faire franco à son adresse, accompagnée d'une copie de la facture d'achat. Il ne peut être question d'un remplacement éventuel d'une pièce défectueuse, qu'après vérification en les ateliers du Vendeur. Les pièces que le Vendeur a reconnues comme défectueuses, par suite de défauts de construction ou de matériel, seront remplacées ou réparées gratuitement par lui ou par le fournisseur. Aucune autres obligations ou responsabilités quelconques, de quelque nature que ce soit, ne peuvent être invoquées. De ce fait le Vendeur ne prend aucune note de frais en considération. Toute revendication de la garantie échoit dès qu'il est avéré que l'Acheteur a fait, a fait faire ou a laissé faire des modifications ou des réparations sur le bien livré, n'utilise pas la livraison conformément aux règles ou l'utilise sans discernement ou à d'autres fins que l'usage normal. Aucune garantie n'est accordée sur les marchandises dont le prix de vente est fortement réduit de 10% ou plus de 10%, de même que sur les pièces de rechange et les pièces qui ne font pas partie de la gamme «standard».

**Article 10 : Cylindres pour réfrigérants**

a) Les cylindres livrés restent notre propriété ou celle du fournisseur jusqu'au moment de la facturation.  
b) Ils sont uniquement prêtés aux clients, en vue de la consommation des réfrigérants qu'ils contiennent.  
c) Comme vidange, il y a lieu de nous les retourner franco notre adresse, complets et en bon état.  
d) Le client reste responsable de toute perte ou dégradation survenues aux cylindres, même par suite de cas fortuit ou de force majeure.  
e) Le client ne s'acquiesce de cette obligation qu'en nous renvoyant les cylindres identifiés par le numéro indiqué sur le cylindre et repris sur la facture.  
f) Pour tout retour de cylindres, un reçu sera remis au client; uniquement ce reçu peut servir pour des réclamations éventuelles ultérieures se rapportant au retour d'un cylindre.  
g) La quantité de réfrigérant restant encore dans le cylindre lors de son retour, ne sera jamais créditée.

h) Indemnité d'usage cylindre: nous porterons une indemnité en compte à titre d'usage de nos cylindres.

i) Nous ne prenons aucune responsabilité pour tous accidents quelconques qui pourraient se produire lors du remplissage, manipulation ou transport des cylindres, qui n'étant pas notre propriété, nous ont été envoyés pour remplissage. Cette responsabilité incombe uniquement au propriétaire des dits cylindres.

j) Les cylindres facturés par nous, ne seront jamais crédités.

k) Toute bouteille sera facturée au client si elle ne nous a pas été retournée après 15 mois.

**Article 11 : Réserve de propriété**

Les marchandises livrées demeurent la propriété du Vendeur, aussi longtemps que celles-ci ne sont pas complètement payées, étant entendu qu'entre-temps tous les risques, sans exception, sont à la charge de l'Acheteur. La réserve de propriété vaut également lorsque le Vendeur détient une ou plusieurs créances auprès de l'Acheteur résultant de la non-exécution par l'Acheteur d'une ou de plusieurs obligations envers le Vendeur. Tant que la propriété des marchandises n'est pas acquise, l'Acheteur ne peut pas vendre, donner en gage, remettre entre les mains des tiers (avec ou sans caution) les marchandises livrées ou en disposer d'une autre façon. En cas de non-paiement, l'Acheteur renverra les marchandises au Vendeur, à première demande.

**Article 12 : Réclamations**

Une réclamation pour non-conformité de la livraison ne pourra être prise en considération que pour autant qu'elle parvienne par lettre recommandée au Vendeur endéans les huit jours après la date d'expédition de la marchandise. L'utilisation par l'Acheteur, même d'une partie seulement de la livraison, entraîne de plein droit son acceptation. Des vices cachés ne peuvent éventuellement donner lieu à une indemnité que s'ils sont détectés avec promptitude et sont présentés endéans les 20 jours et à condition que les marchandises n'aient pas été manœuvrées entre-temps. Tout retour se fera franco l'atelier du Vendeur, en emballage d'origine, pour autant qu'il ait marqué son accord pour ce retour ou pour l'échange de pièces. Aucune plainte ne sera acceptée après que les marchandises auront été travaillées, traitées ou réparées par des tiers. Les marchandises, auxquelles se rapporte la plainte, doivent rester en leur état et à disposition, l'Acheteur ayant l'obligation de les garder.

**Article 13 : Droit applicable et juridiction**

Le droit belge est applicable à tout litige relatif à la commande dont il est question tant en ce qui concerne l'élaboration, l'interprétation et l'exécution de l'obligation, qu'en ce qui concerne la garantie et les réparations. A titre de garantie et d'engagement réciproques d'une résolution de litiges rapide par arbitrage, l'Institution Belge d'Arbitrage I.B.A. est chargée de la désignation des arbitres qui seront compétents pour régler chaque litige émanant du présent contrat, de façon définitive et conformément à son règlement de fonctionnement qui peut être obtenu gratuitement à I.B.A., Lieven Bauwensstraat 20 à 8200 Bruges (tél. 050/32.35.95 et fax 050/45.60.74). La présente clause remplace toutes clauses de compétence contraires.

GDPR/ Privacy : HEYTEC s.a. s'efforce de garantir la sécurité concernant les informations à caractère personnel. Ces informations ne seront jamais vendues ni communiquées aux tiers, et servent seulement pour la bonne livraison et le service auprès des clients. Nous renvoyons à notre Privacy Policy comme mentionnée sur notre website.

Cette version est valable à partir du 08/12/2021 et remplace et annule toute version précédente.

**HEYTEC n.v./s.a.**

Kelderveld 39  
2500 Lier  
T +32 (0)3 440 19 00  
[hey@heytec.be](mailto:hey@heytec.be)  
BE 0446.089.637  
[www.heytec.be](http://www.heytec.be)

# CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE ET DE LIVRAISON

**Prix et frais:**

Pour toute commande dont la valeur est inférieure à 50 euros HTVA aucune remise ne sera accordée.

Tout achat en dessous d'un montant net de 100 euros HTVA :

- Doit être payé au comptant ou sera expédié "contre remboursement".
- Sera augmenté des frais administratifs de 10 euros HTVA.

Pour tout envoi contre remboursement les frais s'élèvent à 25 euros.  
Tous les prix s'entendent sans TVA.

**Livraisons en Belgique et au Luxembourg (pendant les heures normales de bureau):**

Pour tous les envois d'un montant net à facturer inférieur à 750 euros HTVA les frais de port sont à charge du client, sauf s'il s'agit de solde(s) de commande(s). Les livraisons express sont, en fonction de leur volume, facturées par km.

Les livraisons à une heure précise (ou indication de temps) impliquent une facturation supplémentaire dépendant du transporteur et du lieu de livraison. Les projets sont prévus d'être livrés en une fois. Si le client souhaite la livraison en plusieurs fois, les frais de transport supplémentaires seront facturés.

- Le client est responsable du déchargement de la marchandise, du matériel nécessaire au déchargement (par exemple chariot élévateur) et de l'accès. Le client doit prévoir assez d'espace pour que le processus de déchargement puisse se réaliser en toute sécurité.
- Le client est responsable, le cas échéant, des autorisations spéciales.

**Retour de matériel:**

- Le matériel, livré conforme à une commande, ne sera pas repris sauf si le matériel est standard, que l'achat date de moins de 3 mois et sous les conditions suivantes:
- Des frais administratifs d'un montant de 25 euros HTVA seront comptabilisés.
- Le matériel sera renvoyé franco notre entrepôt central à Lier par les soins du client dans son emballage d'origine et accompagné d'une copie de la facture d'achat originale.

**Ne sera PAS repris:**

- Le matériel dont la date de facture est dépassée de 3 mois.
- Le matériel qui a déjà été utilisé ou qui est abîmé.
- Le matériel qui fait l'objet d'une commande spéciale.
- Le matériel d'un montant net inférieur à 50 euros HTVA.

Des compresseurs semi-hermétiques défectueux de marque Bitzer ou Copeland de moins de 8 ans, qui sont renvoyés, à notre entrepôt central de Lier, complets et étanches à l'air, peuvent donner lieu à une valeur d'échange. Pour obtenir cette valeur d'échange, le compresseur défectueux doit nous être retourné franco. La valeur d'échange dépend du fabricant et est uniquement valable en cas d'achat d'un nouveau compresseur. Des pièces manquantes éventuelles sont facturées à leur valeur neuve. Les accessoires montés ne sont pas pris en compte dans la valeur d'échange.

**Service 24 hrs/24 hrs:**

Vous pouvez joindre notre service 24 hr en formant le numéro de téléphone d'un de nos Service Centers. Vous serez déviés automatiquement. Pour chaque intervention, un forfait de 75 euros HTVA sera facturé.

**RECUPEL**

Nos prix comprennent, le cas échéant, la contribution RECUPEL. Ceci est, entre autres, le cas pour :

- Catégories WEEE – Groupes de produits.
- 01.01 Appareils de réfrigération et de congélation domestiques (avec compresseur ou système d'absorption) = Climatiseurs mobiles
- 01.11.50 Appareils de réfrigération et de congélation professionnels.
- 03.02 Autres appareils IT et de télécommunication - domestiques = toutes les télécommandes vendues séparément (à partir du 01/05/15).
- 09.11.50 Outillage de test et de mesure pour automobile – professionnel = systèmes de détection de fuites UV.
- 09.11.52 Appareils de test et de mesure professionnels (autres que ceux mentionnés dans 09.50) = e.a. multimètres, détecteurs de fuites électroniques, vacuomètres électroniques, anémomètres, balances d'une capacité jusqu'à 100 kg.



# NORMES SPÉCIFIQUES ET EXIGENCES EN MATIÈRE D'INSTALLATIONS DE RÉFRIGÉRATION ET DE CONDITIONNEMENT D'AIR

## 1. Général :

Les installations de réfrigération et les pompes à chaleur doivent être construites selon des normes spécifiques. Des exigences en matière de conception, d'installation, de test et d'entretien sont définies et les installations doivent, au minimum, être conformes aux normes suivantes (liste non exhaustive) :

- Norme EN378 ou équivalente.
- PED (Directive des Équipements sous pression - 2014/68/UE).
- Dans le cas de produits/d'équipements construits comme «ensembles» par un fabricant, une norme spécifique (par exemple IEC 60335-XXX) peut être d'application. Par conséquent, toutes les manipulations doivent être effectuées conformément aux prescriptions du fabricant. Les normes de produits ont la priorité sur les normes mentionnées ci-dessus (par contre elles doivent pouvoir être indiquées comme norme).

HEYTEC SA ne peut jamais être désigné comme le concepteur, le fabricant ou le constructeur de l'installation complète. HEYTEC SA vend des pièces ou des sous-ensembles nécessaires à l'assemblage (assembly) d'un système de réfrigération ou d'une pompe à chaleur, par exemple par l'intermédiaire d'un installateur pour un exploitant. À partir du moment où, sur le site de l'exploitant, des manipulations sont effectuées avec les pièces fournies par HEYTEC SA, la personne ayant effectué celles-ci est considérée comme producteur/manufacturier de l'installation concernée.

Les pièces pour un assemblage ou un sous-ensemble sont fournies ou fabriquées par HEYTEC SA selon les normes mentionnées ci-dessus.

Les instructions de montage, les prescriptions d'utilisation et d'entretien, ... pour les pièces ou les sous-ensembles fournis par HEYTEC SA ne sont pas applicables à l'ensemble des équipements de l'installation mais font partie intégrante des instructions établies par le constructeur de l'installation complète (généralement l'installateur), à moins que les pièces fournies ne constituent un produit. Dans ce cas, celui-ci sera étiqueté comme tel (par exemple, IEC60335-XXX).

L'installateur sera donc également considéré comme compétent pour assumer tous les travaux d'installation, d'entretien et de réparation.

Les pièces ou sous-ensembles fournis par HEYTEC SA doivent être utilisés en respectant les données limites et maxima repris dans les spécifications du produit. Ainsi, le type de réfrigérant, les pressions de fonctionnement et températures maximales seront toujours clairement spécifiés dans les catalogues, dans la documentation accompagnant le matériel ou pourront être obtenus sur simple demande. Il appartient à l'installateur de respecter ces limites.

La garantie ne peut s'appliquer que si les conditions reprises ci-dessus sont remplies.

## 2. Conditions spécifiques en cas d'utilisation des gaz à effet de serre fluorés (gaz F) :

Les appareils ou pièces, prévus pour fonctionner avec des gaz F sont, au minimum, soumis à la réglementation européenne 517/2014. Celle-ci définit entre autres :

- Les obligations en matière de certification.
- Les règles relatives au confinement, à l'utilisation, à la récupération et à la destruction des gaz à effet de serre fluorés.
- Les conditions et les limites (quantitatives) pour la mise sur le marché des équipements, produits et réfrigérants.
- Les conditions pour des utilisations spécifiques de gaz à effet de serre fluorés.

En plus de cette réglementation européenne, chaque État membre et région a la possibilité d'imposer des exigences supplémentaires. En Belgique, c'est le cas en Flandre (VLAREM/VLAREL), à Bruxelles (Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 novembre 2018 relatif aux conditions d'exploitation des installations de réfrigération) et en Wallonie (Cellule Environnement - "Les équipements Frigorifiques").

Pour l'utilisation dans d'autres pays : voir la législation locale.

L'acheteur du matériel déclare être au courant de la législation valable et spécifique.

## 3. Conditions particulières en cas d'utilisation de réfrigérants inflammables et/ou toxiques :

Les pièces, sous-ensembles, ensembles ou produits destinés à fonctionner avec des réfrigérants inflammables et/ou toxiques doivent être installés par des personnes formées et/ou qualifiées.

Lorsqu'une norme de produit est spécifiée (par exemple IEC 60335-XXX), les instructions du fabricant doivent être respectées à la lettre.

Dans tous les autres cas, la norme EN378 (ou équivalente) doit être utilisée comme référence de base. Elle comprend des chapitres spécifiques concernant la manipulation de ce type de réfrigérant.

Une analyse des risques concernant plus spécifiquement l'inflammabilité et/ou la toxicité dans l'environnement de l'installation doit être établie et suivie par l'installateur (voir EN378 comme référence de base). Les risques résiduels seront clairement indiqués dans les instructions d'utilisation et d'entretien.

L'installateur doit utiliser les matériaux et les outils de travail appropriés pour le réfrigérant en question et doit observer toutes les mesures de sécurité en vigueur.

L'installation finale (assembly) et ses environs doivent être étiquetés, marqués de façon claire et précise et accompagnés de la documentation ou les instructions.


Les pièces, sous-ensembles ou produits contenant des réfrigérants inflammables et/ou toxiques sont marqués comme tels lors de leur livraison par HEYTEC SA ou ses fournisseurs.

Veillez noter que de nombreuses pièces, sous-ensembles ou produits peuvent être utilisés aussi bien pour des applications avec des réfrigérants inflammables/toxiques que pour des applications avec des réfrigérants non inflammables/non toxiques. C'est l'acheteur qui connaît l'application et les risques qui y sont associés et qui en assume donc l'entière responsabilité même si le matériel livré (pour la raison mentionnée) n'est pas marqué en fonction de l'application


## 4. Règles cumulatives :

Les pièces, sous-ensembles ou produits peuvent être soumis à toutes les règles reprises ci-dessus (1-2-3). Celles-ci doivent donc toujours être appliquées de manière cumulative le cas échéant.

# NOTITIES NOTES

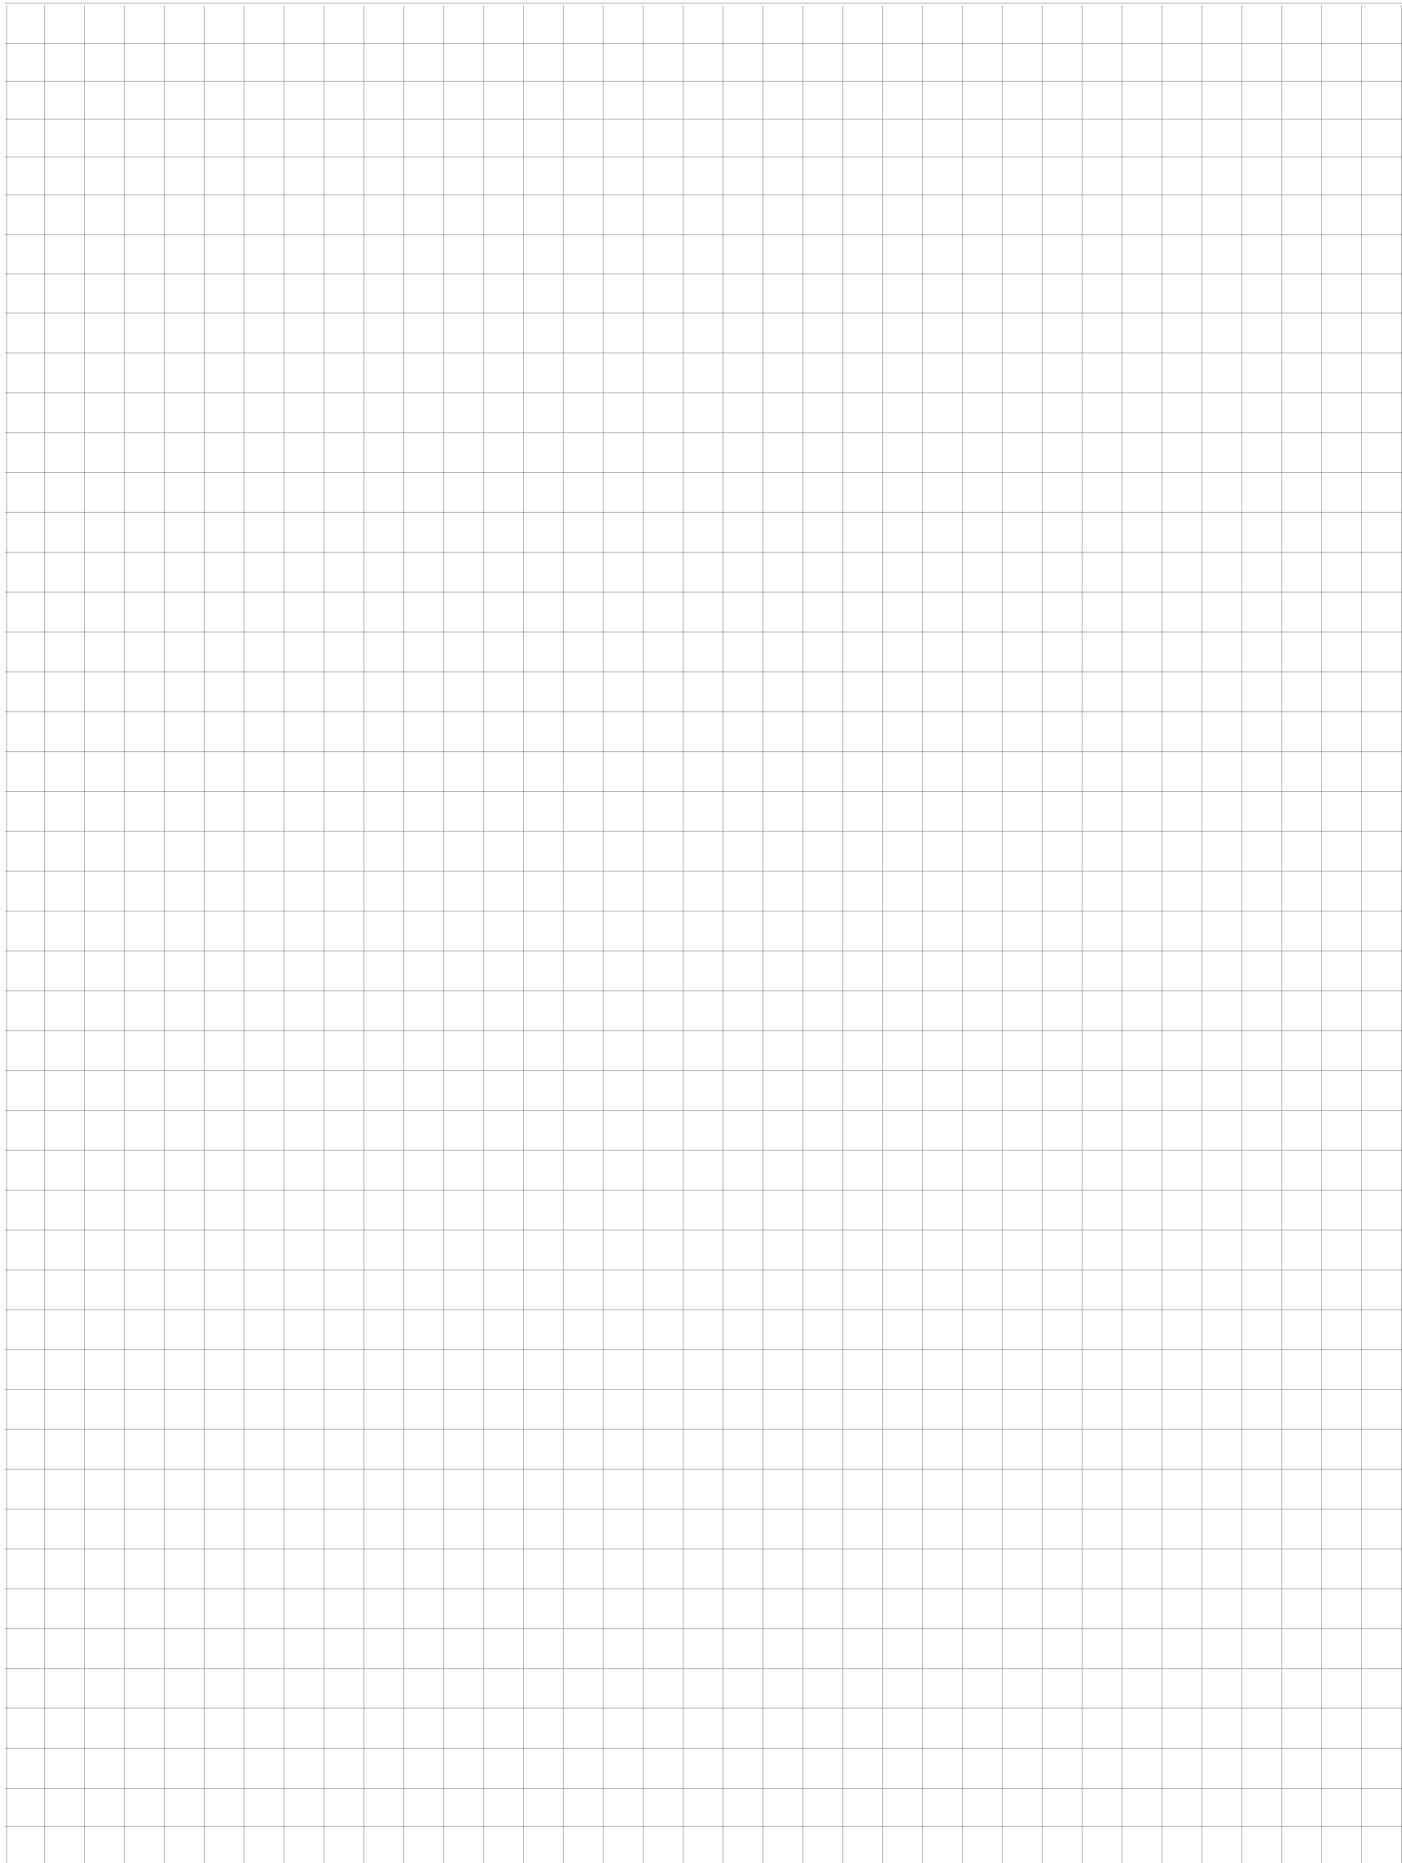

# NOTITIES NOTES

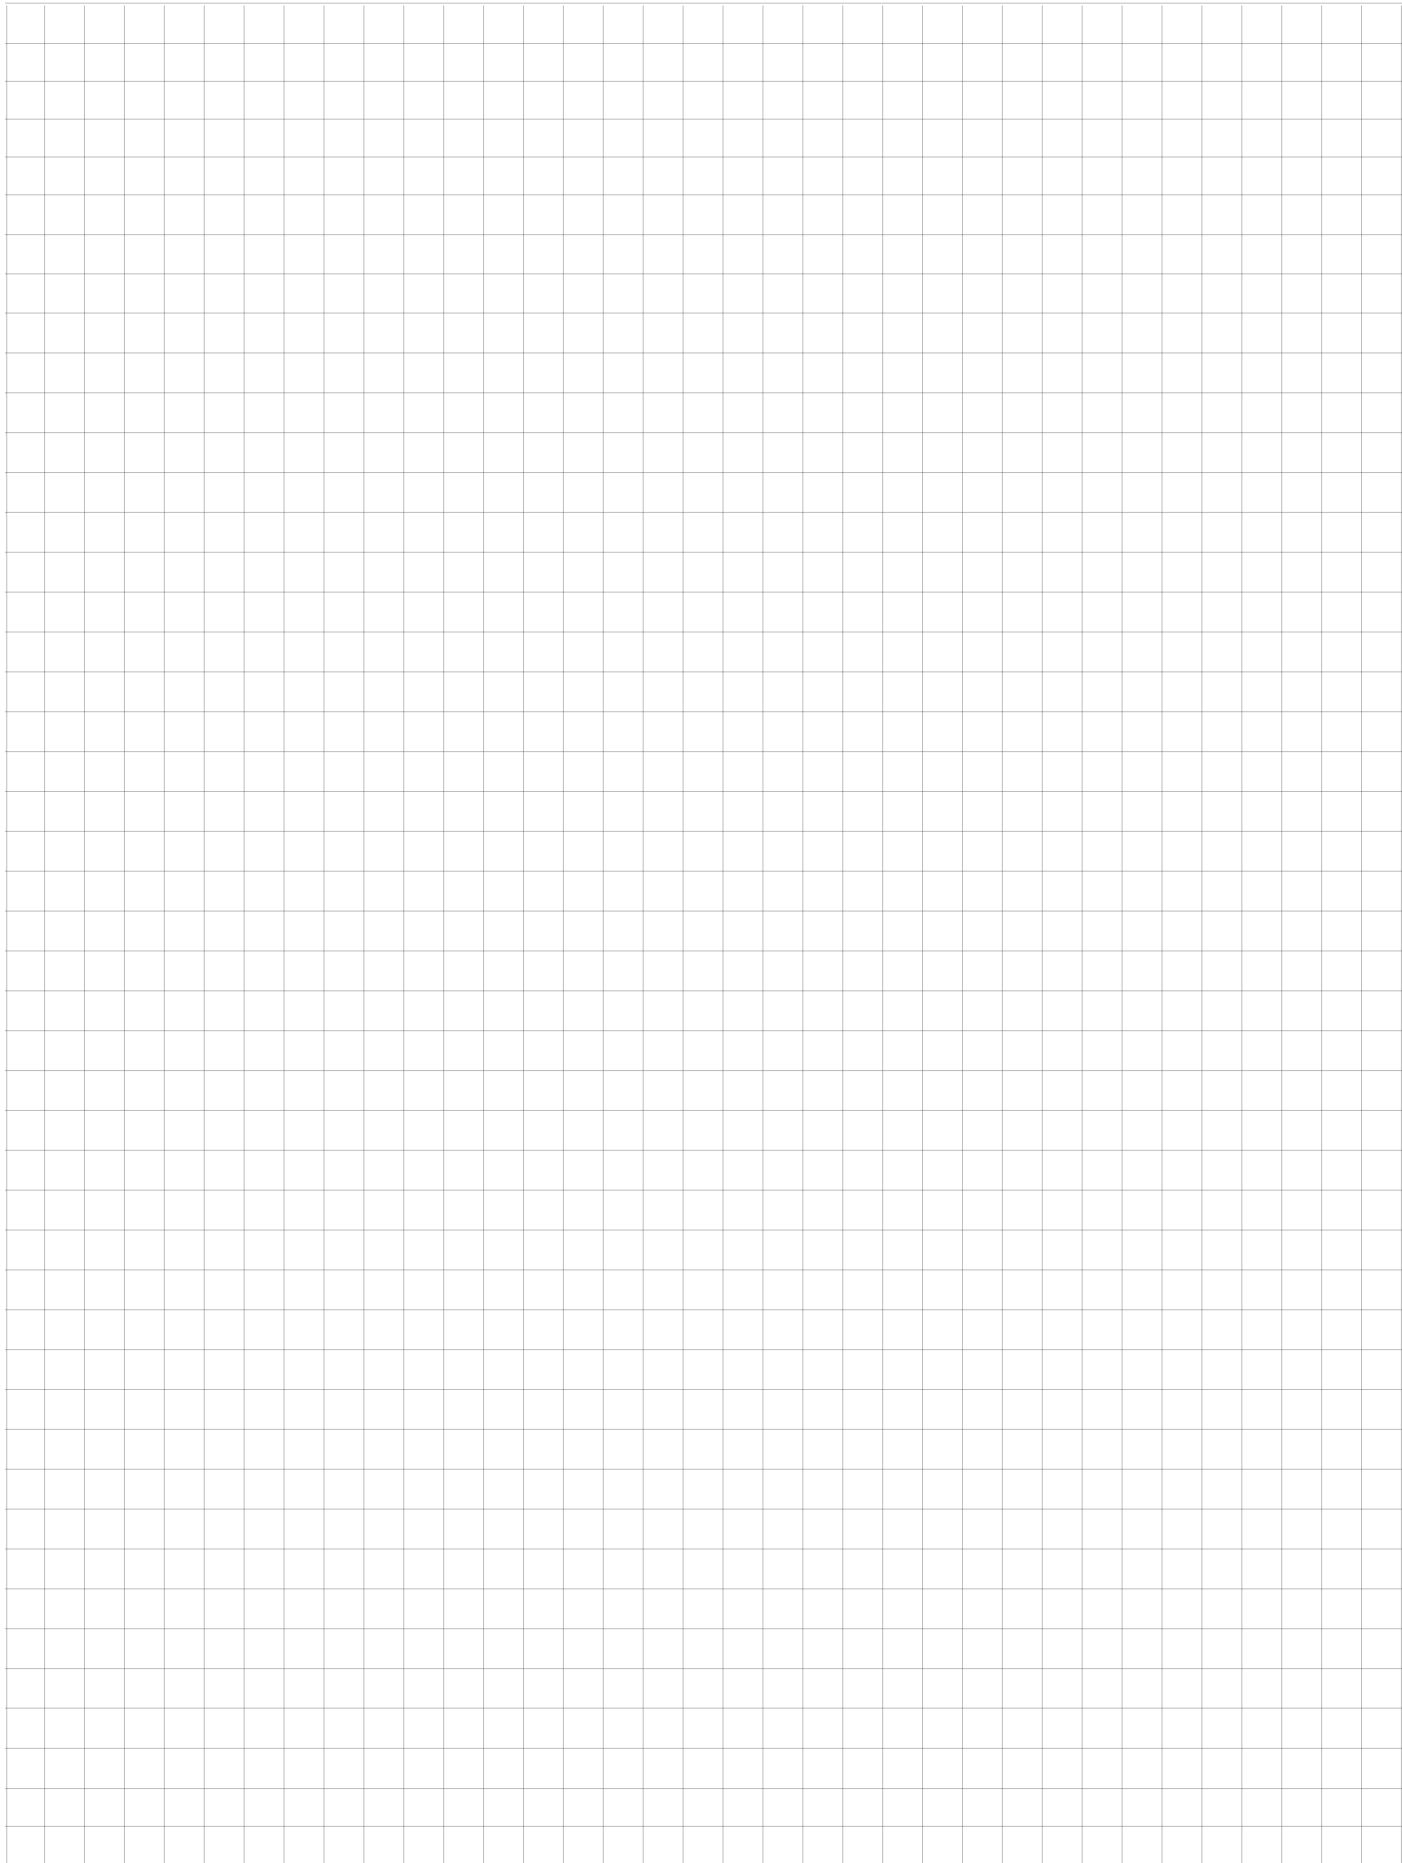



**HEYTEC**  
GAAT VERDER • VA PLUS LOIN

