




P33 - P39



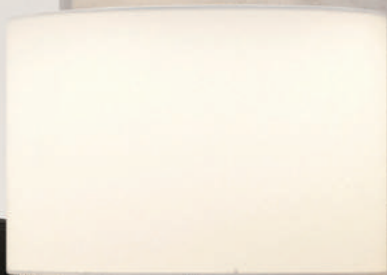

LG RAC
RAC LG

Wandunits | Standard Plus
Muraux | Standard Plus



R32

1

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.6 kW 6.6 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			PC09ST.NSJ	PC12ST.NSJ	PC18ST.NSK	PC24ST.NSK
Artikelnummer Numéro d'article			460.201	460.203	460.205	460.207
Prijs € Prix €			570,49	637,60	805,39	1.006,74
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	0.89 / 2.5 / 3.7	0.89 / 3.5 / 4.04	0.9 / 5.0 / 5.5	0.9 / 6.6 / 7.42
	Min./nom./max.	kW	0.89 / 3.3 / 4.1	0.89 / 4.0 / 5.1	0.9 / 5.8 / 6.4	0.9 / 7.5 / 8.64
	Nom. (-10°C)	kW	2.53	2.92	4.08	5.83
EER/SEER			3.81 / 7.0	3.24 / 6.6	3.20 / 7.0	3.05 / 6.9
COP/SCOP			4.13 / 4.0	3.81 / 4.0	3.60 / 4.3	3.35 / 4.2
Energielevel Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A++	A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A+	A+	A+	A+
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm ²	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	998 x 345 x 210	998 x 345 x 210
BUITENUNITWW UNITÉ EXTÉRIEURE			PC09ST.UA3	PC12ST.UA3	PC18ST.U2	PC24ST.U24
Artikelnummer Numéro d'article			460.202	460.203	460.206	460.208
Prijs € Prix €			845,66	872,51	1426,22	1845,69
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-10 / 48	-10 / 48	-15 / 48	-15 / 48
	Verwarmen Chauffer	°C	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24
Voeding Alimentation		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm ²	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	16	16	20	20
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	3	3	3	3
	Max.	m	15	15	20	30
	Hoogte max. Hauteur max.	m	7	7	10	15
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	kg	0.7	0.7	1.00	1.10
	GWP Waarde Valeur GWP		675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	7.5	7.5	7.5	7.5
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	20	20	20	20
Leidingdia- meters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4	1/4	1/4	1/4
	Zuiggas Aspiration	inch	3/8	3/8	1/2	5/8
	Condensafvoer Condensats	mm	21.5	21.5	21.5	21.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	717 x 483 x 230	717 x 483 x 230	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330
Gewicht Poids		kg	25.1	25.1	34.4	46.0
Setprijs € Prix de l'ensemble €			1.416,15	1.510,11	2.231,61	2.852,43

Bediening is inbegrepen in de setprijs.

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

La commande est incluse dans le prix de l'ensemble.

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

LG RAC
RAC LG

1

Wandunits | Artcool
Muraux | Artcool



R32

SINGLE SPLIT MONO SPLIT		2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.6 kW 6.6 kW	2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.6 kW 6.6 kW	
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		AC09BK.NSJ	AC12BK.NSJ	AC18BK.NSK	AC24BH.NSK	AB09BK.NSJ	AB12BK.NSJ	AB18BK.NSK	AB24BH.NSK	
Artikelnummer Numéro d'article		460.031	460.033	460.035	460.037	460.051	460.053	460.055	460.057	
Prijs € Prix €		855,73	989,96	1.140,97	1.359,10	855,73	989,96	1.140,97	1.359,10	
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	0.89 / 2.5 / 3.7	0.89 / 3.5 / 4.0	0.9 / 5.0 / 5.5	0.9 / 6.6 / 7.42	0.89 / 2.5 / 3.7	0.89 / 3.5 / 4.0	0.9 / 5.0 / 5.5	0.9 / 6.6 / 7.42
	Min./nom./max.	kW	0.89 / 3.3 / 4.1	0.89 / 4.0 / 5.1	0.9 / 5.8 / 6.4	0.9 / 7.5 / 8.64	0.89 / 3.3 / 4.1	0.89 / 4.0 / 5.1	0.9 / 5.8 / 6.4	0.9 / 7.5 / 8.64
	Nom. (-10°C)	kW	2.53	2.92	4.08	5.83	2.53	2.92	4.08	5.83
EER/SEER			3.81 / 7.0	3.24 / 6.6	3.20 / 7.0	3.05 / 6.9	3.81 / 7.0	3.24 / 6.6	3.20 / 7.0	3.05 / 6.9
COP/SCOP			4.13 / 4.0	3.81 / 4.0	3.60 / 4.3	3.35 / 4.30	4.13 / 4.0	3.81 / 4.0	3.60 / 4.3	3.35 / 4.30
Energielevel Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	Verwarmen Chauffer		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm ²	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	837 x 308 x 192	837 x 308 x 192	998 x 345 x 212	998 x 345 x 212	837 x 308 x 192	837 x 308 x 192	998 x 345 x 212	998 x 345 x 212
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			AC09BK.UA3	AC12BK.UA3	AC18BK.UL2	AC24BK.U24	AC09BK.UA3	AC12BK.UA3	AC18BK.UL2	AC24BK.U24
Artikelnummer Numéro d'article			460.032	460.034	460.036	460.038	460.032	460.034	460.036	460.038
Prijs € Prix €			1.577,23	1.812,13	1.896,03	1.979,92	1.577,23	1.812,13	1.896,03	1.979,92
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-10 / 48	-10 / 48	-15 / 48	-15 / 48	-10 / 48	-10 / 48	-15 / 48	-15 / 48
	Verwarmen Chauffer	°C	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24
Voeding Alimentation		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm ²	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	16	16	20	20	16	16	20	20
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	3	3	3	3	3	3	3	3
	Max.	m	15	15	20	30	15	15	20	30
	Hoogte max. Hauteur max.	m	7	7	10	15	7	7	10	15
Koelmiddel Refrigérant	Vulling Charge	kg	0.7	0.7	1	1.1	0.7	0.7	1	1.1
	GWP Waarde Valeur GWP		675	675	675	675	675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	20	20	20	20	20	20	20	20
Leidingdia- meters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Zuiggas Aspiration	inch	3/8	3/8	1/2	5/8	3/8	3/8	1/2	5/8
	Condensafvoer Condensats	mm	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	717 x 495 x 230	717 x 495 x 230	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330	717 x 495 x 230	717 x 495 x 230	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330
Gewicht Poids		kg	25.1	25.1	34.4	46.0	25.1	25.1	34.4	46.0
Setprijs € Prix de l'ensemble €			2.432,96	2.802,09	3.037,00	3.339,02	2.432,96	2.802,09	3.037,00	3.339,02

Bediening is inbegrepen in de setprijs.

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

La commande est incluse dans le prix de l'ensemble.

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

LG RAC
RAC LG

Wandunits | Deluxe & Artcool Gallery

Muraux | Deluxe & Artcool Gallery



R32

1

SINGLE SPLIT SINGLE SPLIT			2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.6 kW 6.6 kW	2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			DC09RK.NSJ	DC12RK.NSJ	DC18RK.NSK	DC24RK.NSK	A09FT.NSF	A12FT.NSF
Artikelnummer Numéro d'article			460.021	460.023	460.025	460.027	459.361	459.363
Prijs € Prix €			721,50	805,39	1.023,52	1.224,87	1.006,74	1.107,41
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	0.89 / 2.5 / 3.7	0.89 / 3.5 / 4.04	0.9 / 5.0 / 5.5	0.9 / 6.6 / 7.42	0.89 / 2.5 / 3.7	0.89 / 3.5 / 4.04
	Min./nom./max.	kW	0.89 / 3.2 / 5.0	0.89 / 4.0 / 6.0	0.9 / 5.8 / 6.4	0.9 / 7.5 / 8.64	0.89 / 3.3 / 4.1	0.89 / 4.0 / 5.1
	Nom. (-10°C)	kW	3.06	3.40	4.08	5.83	3.11	3.40
EER/SEER			4.37 / 7.9	3.75 / 7.6	3.20 / 7.0	3.05 / 6.9	3.8 / 6.8	3.33 / 6.6
COP/SCOP			4.5 / 4.6	4.1 / 4.6	3.60 / 4.30	3.35 / 4.30	3.97 / 4.0	3.61 / 4.0
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A++	A++	A++	A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A++	A++	A+	A+	A+	A+
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm ²	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	998 x 345 x 210	998 x 345 x 210	600 x 600 x 146	600 x 600 x 146
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			DC09RK.UL2	DC12RK.UL2	DC18RK.UL2	DC24RK.U24	A09FT.UL2	A12FT.UL2
Artikelnummer Numéro d'article			460.022	460.024	460.026	460.028	459.362	459.364
Prijs € Prix €			1.325,54	1.526,89	1.694,34	1.862,47	1.912,81	2.248,39
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 48	-15 / 48	-15 / 48	-15 / 48	-10 / 48	-10 / 48
	Verwarmen Chauffer	°C	-15 / 24	-15 / 24	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24
Voeding Alimentation		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm ²	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	16	16	20	20	16	16
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	3	3	3	3	3	3
	Max.	m	20	20	20	30	20	20
	Hoogte max. Hauteur max.	m	10	10	10	15	10	10
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	kg	0.8	0.8	1	1.1	0.8	0.8
	GWP Waarde Valeur GWP		675	675	675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à		m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	Extra bijvulling Charge supplémentaire		g/m	20	20	20	20	20
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Zuiggas Aspiration	inch	3/8	3/8	1/2	5/8	3/8	3/8
	Condensafvoer Condensats	mm	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288
Gewicht Poids		kg	34.1	34.1	34.4	46.0	34.4	34.4
Setprijs € Prix de l'ensemble €			2.047,04	2.332,28	2.717,86	3.087,34	2.919,55	3.355,80

Bediening is inbegrepen in de setprijs.

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

La commande est incluse dans le prix de l'ensemble.

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

LG RAC
RAC LG

1

Wandunits | Prestige & Air Purifier

Muraux | Prestige & Air Purifier



R32

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.6 kW 6.6 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			F09MT.NSM	F12MT.NSM	AP09RK.NSJ	AP12RK.NSJ
Artikelnummer Numéro d'article			458.791	458.793	460.041	460.043
Prijs € Prix €			922,85	1.006,34	671,16	738,28
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	0.3 / 2.5 / 4.0	0.3 / 3.5 / 4.25	0.89 / 2.5 / 3.7	0.89 / 3.5 / 4.0
	Min./nom./max.	kW	0.3 / 3.2 / 6.9	0.3 / 4.0 / 7.32	0.89 / 3.3 / 4.1	0.89 / 4.0 / 4.7
	Nom. (-10°C)	kW	-	-	2.53	2.92
EER/SEER			5.1 / 9.4	4.2 / 9.1	3.52 / 6.6	3.02 / 6.2
COP/SCOP			5.4 / 5.1	5.1 / 5.1	3.88 / 4.0	3.54 / 4.0
Energielevel Label énergétique	Koelen Refroidir		A+++	A+++	A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A+++	A+++	A+	A+
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm ²	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	875 x 295 x 235	875 x 295 x 235	857 x 348 x 189	857 x 348 x 189
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			F09MT.U24	F12MT.U24	AP09RK.UA3	AP12RT.UA3
Artikelnummer Numéro d'article			458.792	458.794	460.042	460.044
Prijs € Prix €			1.677,90	1.879,25	956,40	989,96
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-10 / 48	-10 / 48	-10 / 48	-10 / 48
	Verwarmen Chauffer	°C	-25 / 24	-25 / 24	-10 / 24	-10 / 24
Voeding Alimentation		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm ²	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	16	16	16	16
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	3	3	3	3
	Max.	m	20	20	15	15
	Hoogte max. Hauteur max.	m	10	10	7	7
Koelmiddel Refrigerant	Vulling Charge	kg	1	1	0.7	0.7
	GWP Waarde Valeur GWP		675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	7.5	7.5	7.5	7.5
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	20	20	20	20
Leidingdia- meters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4	1/4	1/4	1/4
	Zuiggas Aspiration	inch	3/8	3/8	3/8	3/8
	Condensafvoer Condensats	mm	21.5	21.5	21.5	21.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	870 x 650 x 330	870 x 650 x 330	717 x 495 x 230	717 x 495 x 230
Gewicht Poids		kg	43.0	43.0	25.8	25.8
Setprijs € Prix de l'ensemble €			2.600,75	2.885,59	1.627,56	1.728,24

Bediening is inbegrepen in de setprijs.

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

La commande est incluse dans le prix de l'ensemble.

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

LG RAC
RAC LG

Opties RAC

Options RAC

1

Referentie Référence	Omschrijving Description	Artikelnummer Numéro d'article	Prijs € Prix €
PWLSSB21H	IR bediening Commande IR	457.900	134,23
PREMTB001	Standard II bedrade bediening wit RS2 Commande filaire blanche Standard II RS2	456.139	174,50
PREMTBB01	Standard II bedrade bediening zwart RS2 Commande filaire Noire Standard II RS2	456.138	174,50
PREMTB100	Standard III bedrade bediening wit RS3 Commande filaire blanche Standard III RS3	456.135	302,02
PREMTBB10	Standard III bedrade bediening zwart RS3 Commande filaire noire Standard III RS3	456.134	302,02
PMNFP14A1	Interface module PI485 Module d'interface PI485	456.929	335,58
PDRYCB000	Drycontactmodule Module contact sec	456.993	204,70
PDRYCB400	Drycontactmodule Module contact sec	457.963	278,53
PDRYCB300	Drycontactmodule Module contact sec	457.915	422,83
PDRYCB500	Drycontactmodule Module contact sec	457.916	422,83
PLGMV100	LGMV Wifi module Module Wifi LGMV	457.020	308,73



PWLSSB21H



PREMTB001



PREMTBB01



PREMTB100



PREMTBB10



PDRYCB000