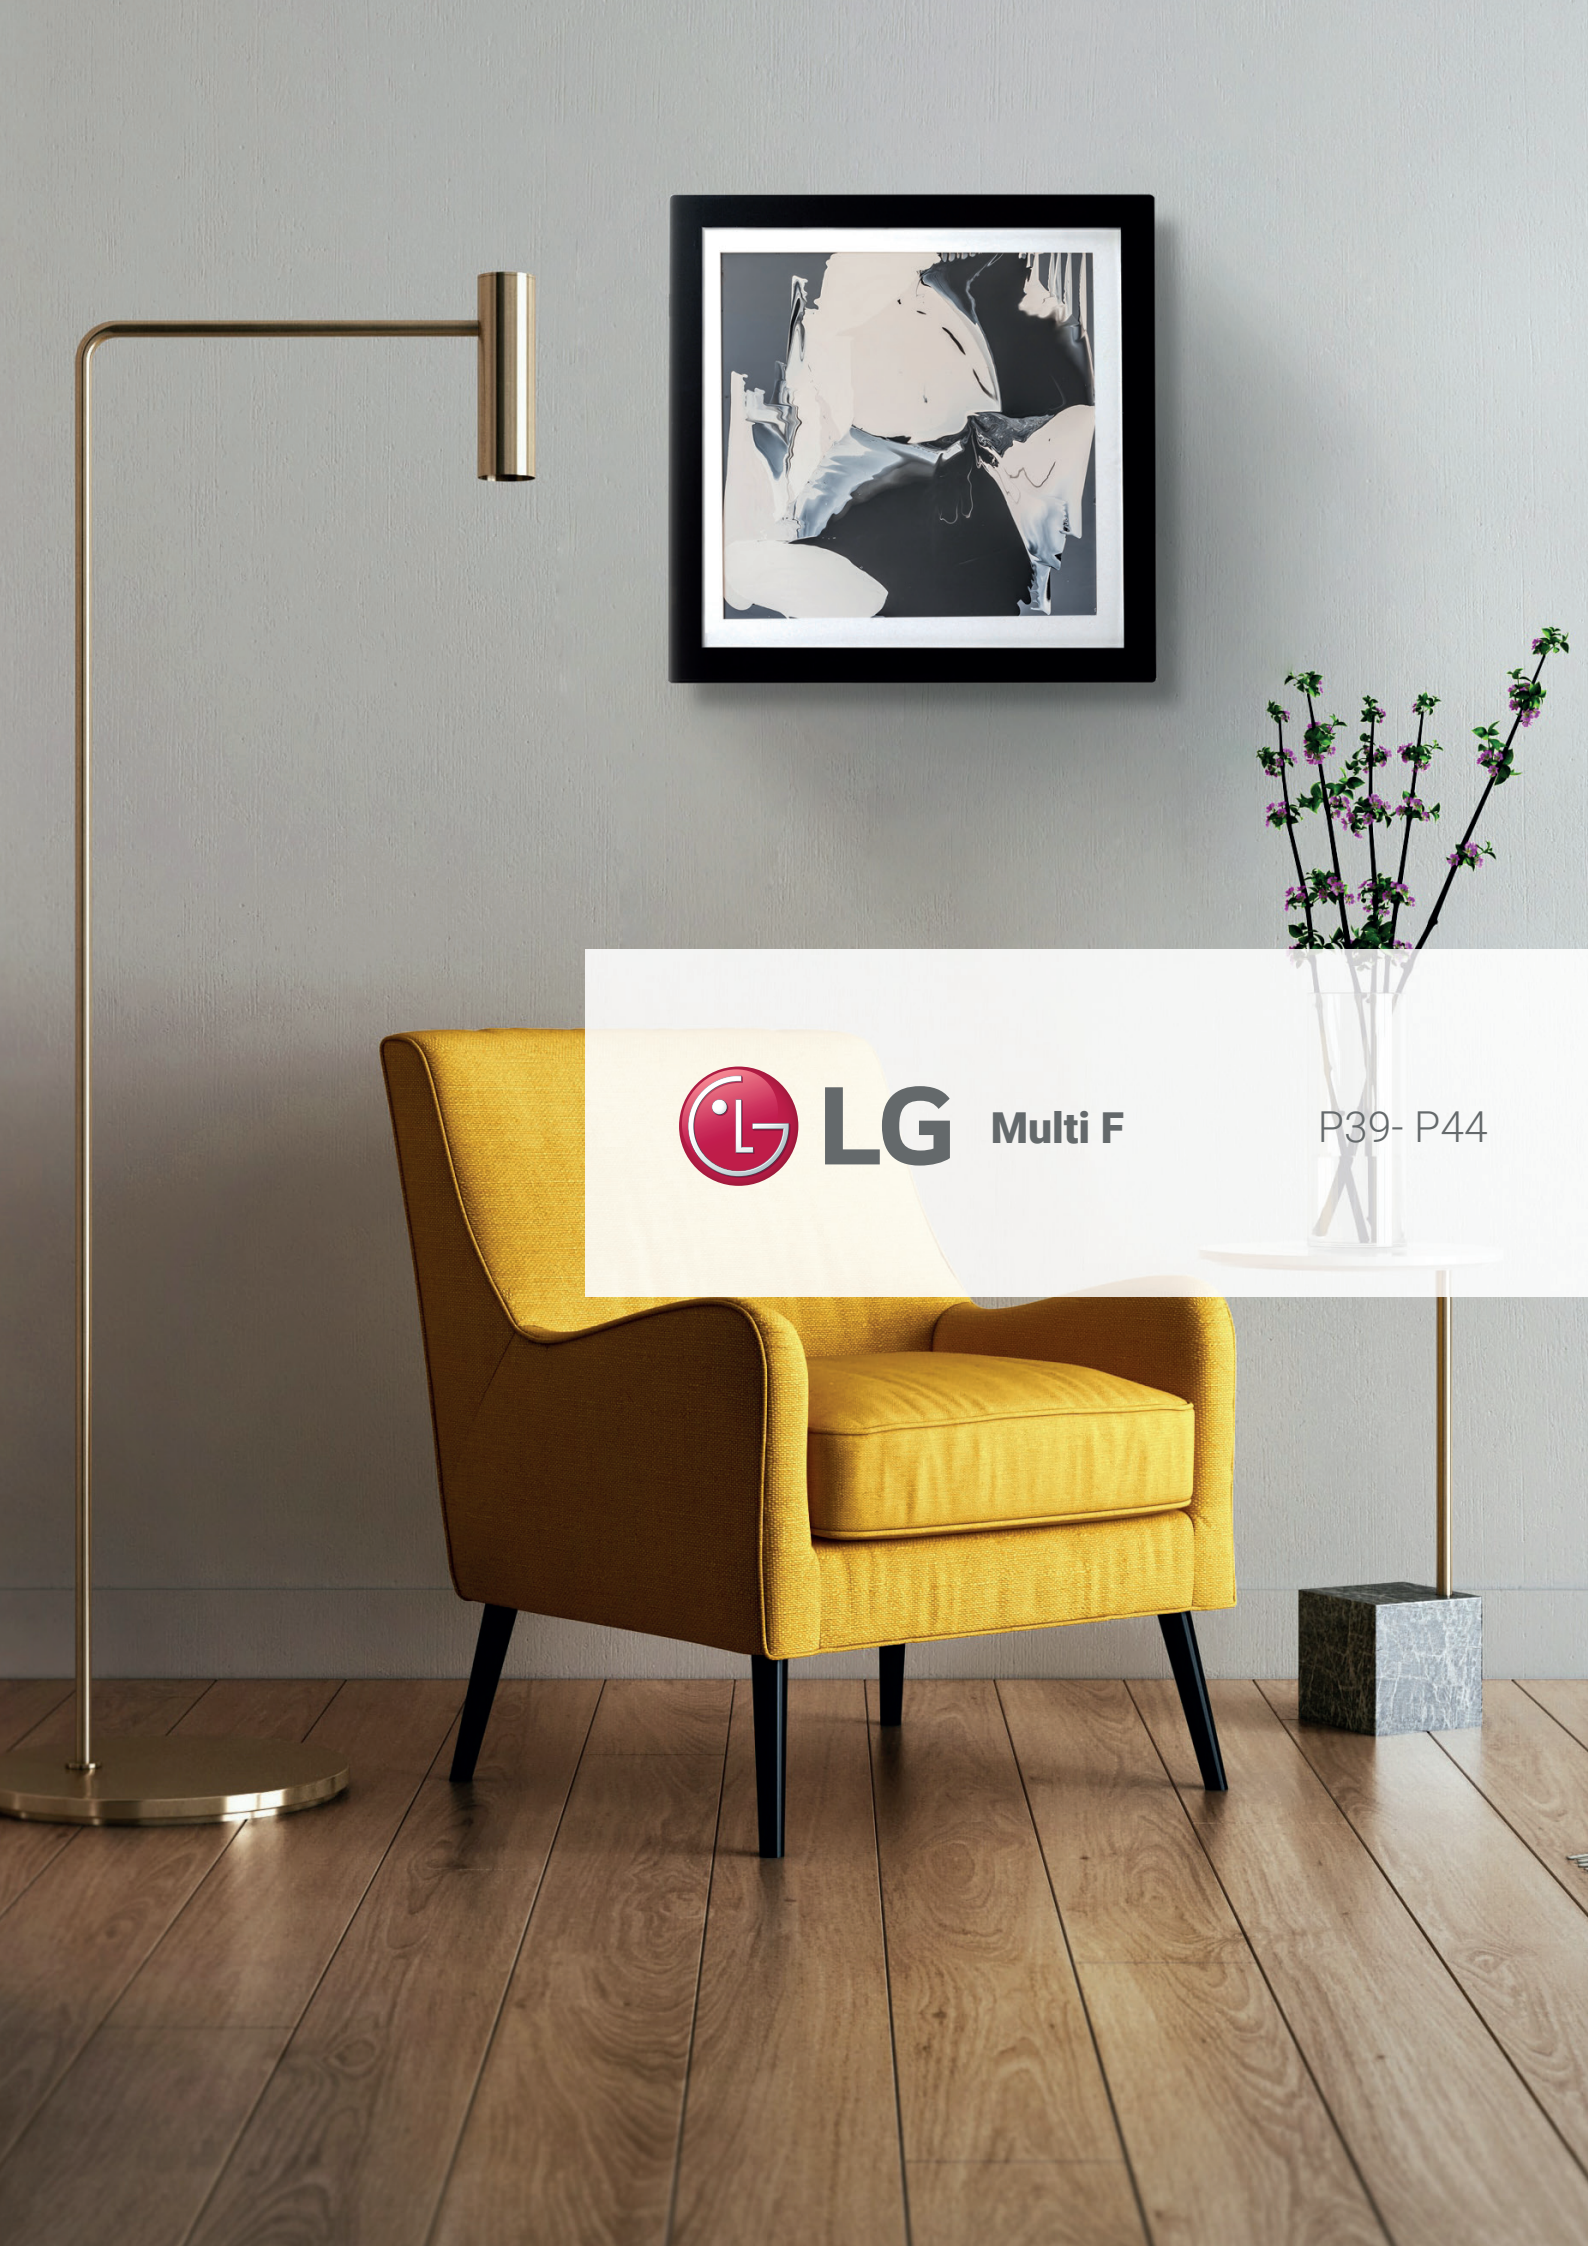

LG Multi F

P39- P44

Kortingsgroep 241
Catégorie de remise 241

LG MULTI-F
LG MULTI-F

1

Buitenunits | Multi-split
Unités Extérieures | Multi-split

R32/R410A

MULTI-SPLIT *MULTI-SPLIT*			4.1 kW *4.1 kW*	4.7 kW *4.7 kW*	5.3 kW *5.3 kW*	6.2 kW *6.2 kW*	7.0 kW *7.0 kW*	7.9 kW *7.9 kW*	8.8 kW *8.8 kW*	11.2 kW *11.2 kW*
BUITENUNIT *UNITÉ EXTÉRIEURE*			MU2R15.UL0	MU2R17.UL0	MU3R19.U21	MU3R21.U21	MU4R25.U21	MU4R27.U40	MU5R30.U40	MU5M40.U44
Artikelnummer *Numéro d'article*			**459.231**	**459.232**	**459.233**	**459.234**	**459.235**	**459.236**	**459.237**	**458.101**
Prijs € *Prix €*			1.814,74	2.068,87	2.319,74	2.446,80	2.899,67	3.443,77	4.137,73	5.568,02
Capaciteit *Capacité*	Min./nom./max.	kW	0.9 / 4.1 / 4.7	0.9 / 4.7 / 5.4	1.1 / 5.3 / 6.3	1.1 / 6.2 / 7.3	1.3 / 7.0 / 8.5	1.3 / 7.9 / 9.5	1.3 / 8.8 / 10.6	1.8 / 11.2 / 14.7
	Min./nom./max.	kW	1.0 / 4.7 / 5.4	1.0 / 5.3 / 5.7	1.2 / 6.3 / 7.3	1.2 / 7.0 / 7.8	1.5 / 8.4 / 9.4	1.5 / 9.1 / 10.6	1.5 / 10.1 / 12.1	2.0 / 12.5 / 15.5
	Nom. (-10°C)	kW	3.70	4.01	4.92	5.30	6.83	7.16	7.68	11.0
EER/SEER			4.14 / 8.50	3.75 / 7.80	4.59 / 8.50	4.27 / 8.50	4.82 / 8.20	4.39 / 8.00	4.40 / 8.20	4.0 / 7.1
COP/SCOP			4.38 / 4.20	4.22 / 4.20	4.62 / 4.21	4.42 / 4.21	4.61 / 4.20	4.39 / 4.20	4.70 / 4.20	4.3 / 4.0
Energielabel *Label énergétique*	Koelen *Refroidir*		A+++	A++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++
	Verwarmen *Chauffer*		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Stroom- & transmissiekabel *Câble de transmission*		N x mm²	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Werkbereik *Plage d'application*	Koelen *Refroidir*	°C	-10 / 48	-10 / 48	-10 / 48	-10 / 48	-10 / 48	-10 / 48	-10 / 48	-10 / 48
	Verwarmen *Chauffer*	°C	-18 / 18	-18 / 18	-18 / 18	-18 / 18	-18 / 18	-18 / 18	-18 / 18	-25 / 18
Voeding *Alimentation*			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel *Câble d'alimentation*		N x mm²	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G4
Afzekerwaarde *Fusible*		A	16	16	20	20	20	20	20	25
Totale leidinglengte *Longueur conduite (U. int/U. ext)*		m	30	30	50	50	70	70	75	85
Max. leidinglengte per poort	Max.	m	20	20	25	25	25	25	25	25
Max. hoogteverschil *Diff. max. d'hauteur*	binnen / buiten *int. / ext.*	m	15	15	15	15	15	15	15	15
	binnen / binnen *int. / int.*	m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Koelmiddel *Réfrigérant*	Vulling *Charge*	kg	1.1	1.1	1.4	1.4	2.3	2.3	2.6	3.4
	GWP Waarde *Valeur GWP*		675	675	675	675	675	675	675	2088
	Voorgevuld tot *Préchargé jusqu'à*	m	2 x 7.5	2 x 7.5	3 x 7.5	3 x 7.5	4 x 7.5	4 x 7.5	5 x 7.5	5 x 7.5
	Extra bijvulling *Charge supplémentaire*	g/m	20	20	20	20	20	20	20	20
Leidingdiameters *Conduites*	Vloeistof *Liquide*	inch	2 x 1/4	2 x 1/4	3 x 1/4	3 x 1/4	4 x 1/4	4 x 1/4	5 x 1/4	5 x 1/4
	Zuig *Aspiration*	inch	2 x 3/8	2 x 3/8	3 x 3/8	3 x 3/8	4 x 3/8	4 x 3/8	5 x 3/8	5 x 3/8
Afmetingen (B x H x D) *Dimensions (L x H x P)*		mm	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288	870 x 655 x 320	870 x 655 x 320	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330
Gewicht *Poids*		kg	36	36	44	44	61	61	61	73
Max. aan te sluiten capaciteit (*) *Capacité max. à raccorder (*)*		kbtu	21	24	30	33	39	41	48	72
Min/max aan te sluiten units *Unités min/max à raccorder*			2	2	2/3	2/3	2/4	2/4	2/5	2/5

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden:
(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32 - R410A).
Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Er moeten tenminste 2 binnenunits gekoppeld worden.
Het minimale gecombineerde vermogen moet hoger zijn dan 40%.
Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.

Capacité suivant les conditions suivantes:
(1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32 - R410A).
Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.
Au moins 2 unités intérieures doivent être raccordées.
La puissance minimale combinée doit être supérieure à 40%.
Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.

Kortingsgroep 241
Catégorie de remise 241

LG MULTI-F
LG MULTI-F

R32/R410A

1

Wandunits | Standard Plus
Muraux | Standard Plus

MULTI-SPLIT *MULTI-SPLIT*			1.5 kW *1.5 kW*	2.1 kW *2.1 kW*	2.5 kW *2.5 kW*	3.5 kW *3.5 kW*	4.2 kW *4.2 kW*	5.0 kW *5.0 kW*	6.6 kW *6.6 kW*
BINNENUNIT *UNITÉ INTÉRIEURE*			PM05SP.NSA	PM07SP.NSA	PC09SQ.NSJ	PC12SQ.NSJ	PM15SP.NSJ	PC18SQ.NSK	PC24SQ.NSK
Artikelnummer *Numéro d'article*			**459.221**	**459.222**	**459.209**	**459.199**	**458.912**	**459.205**	**459.207**
Prijs € *Prix €*			482,19	505,00	521,29	579,93	671,16	733,06	951,35
Capaciteit *Capacité*	Nom.	kW	1.5	2.1	2.5	3.5	4.2	5.0	6.6
	Nom.	kW	1.6	2.3	3.2	3.8	5.4	5.8	7.5
Geluidsniveau *Niveau sonore*		dB(A)	27 / 31 / 34	27 / 32 / 35	19 / 27 / 35 / 41	19 / 27 / 35 / 41	19 / 28 / 38 / 41	31 / 34 / 39 / 44	31 / 34 / 42 / 47
Voeding *Alimentation*			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) *Dimensions (L x H x P)*		mm	754 x 308 x 189	754 x 308 x 189	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	998 x 345 x 210	998 x 345 x 210
Leidingdiameters *Conduites*	Vloeistof *Liquide*	inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Zuig *Aspiration*	inch	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
Bediening is inbegrepen in de setprijs.
Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.

Capacité suivant les conditions suivantes:
(1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
La commande est incluse dans le prix de l'ensemble.
Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.
Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.

R32/R410A

Wandunits | Artcool
Muraux | Artcool

MULTI-SPLIT *MULTI-SPLIT*			2.1 kW *2.1 kW*	2.5 kW *2.5 kW*	3.5 kW *3.5 kW*	5.0 kW *5.0 kW*	6.6 kW *6.6 kW*	2.6 kW *2.6 kW*	3.5 kW *3.5 kW*
BINNENUNIT *UNITÉ INTÉRIEURE*			AM07BH.NSJ	AC09BH.NSJ	AC12BH.NSJ	AC18BH.NSK	AC24BH.NSK	MA09R.NF1	MA12R.NF1
Artikelnummer *Numéro d'article*			**459.709**	**459.701**	**459.703**	**459.705**	**459.707**	**459.295**	**459.296**
Prijs € *Prix €*			742,84	798,22	928,55	1.075,16	1.303,22	759,13	798,22
Capaciteit *Capacité*	Nom.	kW	2.1	2.5	3.5	5.0	6.6	2.6	3.5
	Nom.	kW	2.3	3.3	4.0	5.8	7.5	2.9	3.9
Geluidsniveau *Niveau sonore*		dB(A)	19 / 26 / 32 / 36	19 / 26 / 33 / 38	19 / 26 / 35 / 39	31 / 34 / 42 / 47	31 / 34 / 42 / 47	27 / 27 / 32 / 38	27 / 32 / 38 / 44
Voeding *Alimentation*			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) *Dimensions (L x H x P)*		mm	837 x 308 x 192	837 x 308 x 192	837 x 308 x 192	998 x 345 x 212	998 x 345 x 212	600 x 600 x 145	600 x 600 x 145
Leidingdiameters *Conduites*	Vloeistof *Liquide*	inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Zuig *Aspiration*	inch	3/8	3/8	3/8	1/2	5/8	3/8	3/8

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
Bediening is inbegrepen in de setprijs.
Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.

Capacité suivant les conditions suivantes:
(1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
La commande est incluse dans le prix de l'ensemble.
Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.
Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.

Kortingsgroep 241
Catégorie de remise 241

LG MULTI-F
LG MULTI-F

1

Wandunits | Deluxe & Air Purifier
Muraux | Deluxe & Air Purifier

R32/R410A

MULTI-SPLIT *MULTI-SPLIT*			2.1 kW *2.1 kW*	2.5 kW *2.5 kW*	3.5 kW *3.5 kW*	5.0 kW *5.0 kW*	6.6 kW *6.6 kW*	2.5kW *2.5kW*	3.5kW *3.5kW*
BINNENUNIT *UNITÉ INTÉRIEURE*			DM07RH.NSJ	DC09RH.NSJ	DC12RH.NSJ	DC18RH.NSK	DC24RH.NSK	AP09RT.NSJ	AP12RT.NSJ
Artikelnummer *Numéro d'article*			**459.719**	**459.711**	**459.713**	**459.715**	**459.717**	**459.371**	**459.373**
Prijs € *Prix €*			641,84	667,90	749,35	977,42	1.172,90	586,45	658,13
Capaciteit *Capacité*	Nom.	kW	2.1	2.5	3.5	5.0	6.6	2.5	3.5
	Nom.	kW	2.3	3.2	4.0	5.8	7.5	3.3	4.0
Geluidsniveau *Niveau sonore*		dB(A)	19 / 27 / 31 / 36	19 / 27 / 32 / 36	19 / 29 / 34 / 38	31 / 34 / 42 / 47	31 / 34 / 42 / 47	21 / 27 / 35 / 42	21 / 27 / 35 / 42
Voeding *Alimentation*			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) *Dimensions (L x H x P)*		mm	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	998 x 345 x 210	998 x 345 x 210	857 x 348 x 189	857 x 348 x 189
Leidingdiameters *Conduites*	Vloeistof *Liquide*	inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Zuig *Aspiration*	inch	3/8	3/8	3/8	1/2	5/8	3/8	3/8

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
Bediening is inbegrepen in de setprijs.
Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.

Capacité suivant les conditions suivantes:
(1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
La commande est incluse dans le prix de l'ensemble.
Les spéfications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.
Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.

Cassettes | 4-weg & 1-weg
Cassettes | 4 voies & 1 voie

R32/R410A

MULTI-SPLIT *MULTI-SPLIT*			2.6 kW (1-weg) *2.6 kW (1 voie)*	3.5 kW (1-weg) *3.5 kW (1 voie)*	1.5 kW (4-weg) *1.5 kW (4 voies)*	2.1 kW (4-weg) *2.1 kW (4 voies)*	2.6 kW (4-weg) *2.6 kW (4 voies)*	3.5 kW (4-weg) *3.5 kW (4 voies)*	5.3 kW (4-weg) *5.3 kW (4 voies)*	6.7 kW (4-weg) *6.7 kW (4 voies)*
BINNENUNIT incl. rooster *UNITÉ INTÉRIEURE grille incluse*			MT09R.NU1	MT11R.NU1	MT06R.NR0	MT08R.NR0	CT09F.NR0	CT12F.NR0	CT18F.NQ0	CT24F.NB0
Prijs (inclusief rooster) € *Prix (inclus grille) €*			1.208,74	1.277,16	1.062,13	1.104,48	1.234,80	1.339,06	1.374,90	1.664,87
Capaciteit *Capacité*	Min./nom./max.	kW	2.6	3.5	1.5	2.1	2.6	3.5	5.3	6.7
	Min./nom./max.	kW	2.9	3.9	1.6	2.3	2.9	3.9	5.8	7.5
Geluidsniveau *Niveau sonore*		dB(A)	36 / 34 / 32	37 / 36 / 33	31 / 27 / 24	31 / 27 / 24	36 / 33 / 30	38 / 35 / 32	41 / 39 / 36	38 / 36 / 34
Voeding *Alimentation*			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) *Dimensions (L x H x P)*		mm	860 × 132 × 450	860 × 132 × 450	570 x 214 x 570	570 x 214 x 570	570 x 214 x 570	570 x 214 x 570	570 x 256 x 570	840 x 204 x 840
Leidingdiameters *Conduites*	Vloeistof *Liquide*	inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Zuig *Aspiration*	inch	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2
CASSETTE *CASSETTE*			MT09R.NU1 *MT09R.NU1*	MT11R.NU1 *MT11R.NU1*	MT06R.NR0 *MT06R.NR0*	MT08R.NR0 *MT08R.NR0*	CT09F.NR0 *CT09F.NR0*	CT12F.NR0 *CT12F.NR0*	CT18F.NQ0 *CT18F.NQ0*	CT24F.NB0 *CT24F.NB0*
Artikelnummer *Numéro d'article*			459.293	459.294	459.291	459.292	459.611	459.612	459.613	459.614
Prijs € *Prix €*			882,93	951,35	720,03	762,39	892,71	996,97	1.032,80	1.254,35
Afwerkingsrooster *Conduites*	Model *Modèle*		PT-UAHG0	PT-UAHG0	PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-AAGW0
	Artikelnummer *Numéro d'article*		**459.698**	**459.698**	**459.691**	**459.691**	**459.691**	**459.691**	**459.691**	**459.692**
	Afmetingen (B x H x D) *Dimensions (L x H x P)*		1100 × 34 × 500	1100 × 34 × 500	620 x 20 x 620 *620 x 34 x 620*	620 x 20 x 620 *620 x 34 x 620*	620 x 20 x 620 *620 x 34 x 620*	620 x 20 x 620 *620 x 34 x 620*	620 x 20 x 620 *620 x 34 x 620*	950 x 35 x 950
Prijs € *Prix €*			325,81	325,81	342,10	342,10	342,10	342,10	342,10	410,52

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
Bediening is niet inbegrepen in de setprijs muv de MT types.
Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.

Capacité suivant les conditions suivantes:
(1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
La commande n'est pas incluse dans le prix de l'ensemble à l'exception des modèles MT.
Les spéfications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.
Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.

Kortingsgroep 241
Catégorie de remise 241

LG MULTI-F
LG MULTI-F



R32/R410A

1

Kanaalunits | Midden & Laag Statische Druk
Gainables | Moyenne & Basse Pression Statique

MULTI-SPLIT *MULTI-SPLIT*			5.3 kW *5.3 kW*	7.0 kW *7.0 kW*	2.6 kW *2.6 kW*	3.5 kW *3.5 kW*	5.3 kW *5.3 kW*	7.0 kW *7.0 kW*
BINNENUNIT *UNITÉ INTÉRIEURE*			CM18F.N10	CM24F.N10	CL09F.N50	CL12F.N50	CL18F.N60	CL24F.N30
Artikelnummer *Numéro d'article*			**459.623**	**459.624**	**459.631**	**459.632**	**459.633**	**459.634**
Prijs € *Prix €*			1.172,90	1.316,26	889,45	954,61	1.172,90	1.316,26
Model *Modèle*			Midden statisch *Moyenne Pression Statique*	Midden statisch *Moyenne Pression Statique*	Laag statisch *Basse Pression Statique*	Laag statisch *Basse Pression Statique*	Laag statisch *Basse Pression Statique*	Laag statisch *Basse Pression Statique*
Capaciteit *Capacité*	Min./nom./max.	kW	5.3	7.0	2.5	3.4	5.0	6.8
	Min./nom./max.	kW	5.8	7.7	3.2	4.0	5.8	7.5
Luchtdebiet *Débit d'air*		m^3/min	16.5 / 14.5 / 13.0	18.0 / 16.5 / 14.5	11.5 / 9.5 / 8.0	11.5 / 9.5 / 8.0	15.0 / 12.0 / 10.0	20.0 / 16.0 / 12.0
Geluidsniveau *Niveau sonore*		dB(A)	34 / 32 / 30	35 / 34 / 32	35 / 30 / 27	35 / 30 / 27	34 / 31 / 29	39 / 35 / 32
Voeding *Alimentation*			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) *Dimensions (L x H x P)*		mm	900 x 270 x 700	900 x 270 x 700	900 x 190 x 460	900 x 190 x 460	1.100 x 190 x 460	1.100 x 190 x 700
Leidingdiameters *Conduites*	Vloeistof *Liquide*	inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Zuig *Aspiration*	inch	1/2	1/2	3/8	3/8	1/2	1/2
Externe statische druk *Pression statique externe*		Pa	20 - 147	25 - 147	0 - 50	0 - 50	0 - 50	0 - 50

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
Bediening is niet inbegrepen in de setprijs.
Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.

Capacité suivant les conditions suivantes:
(1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
La commande n'est pas incluse dans le prix de l'ensemble.
Les spéfications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.
Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.

Kortingsgroep 243
Catégorie de remise 243

LG MULTI-F
LG MULTI-F

1

Opties Multi-F
Options Multi-F

Referentie *Référence*	Omschrijving *Description*	Artikelnummer *Numéro d'article*	Prijs € *Prix €*
PWLSSB21H	IR bediening *Commande IR*	**457.900**	120,55
PREMTB001	Standard II bedrade bediening wit (RS2) *Commande filaire blanche Standaard II (RS2)*	**456.139**	162,90
PREMTBB01	Standard II bedrade bediening zwart (RS2) *Commande filaire noire Standaard II (RS2)*	**456.138**	162,90
PREMTB100	Standard III bedrade bediening wit (RS3) *Commande filaire blanche Standaard III (RS3)*	**456.135**	260,64
PREMTBB10	Standard III bedrade bediening zwart (RS3) *Commande filaire noire Standaard III (RS3)*	**456.134**	260,64
PMNFP14A1	Interface module PI485 *Module d'interface PI485*	**456.929**	312,77
PDRYCB000	Drycontactmodule *Module contact sec*	**456.993**	192,23
PDRYCB400	Drycontactmodule *Module contact sec*	**457.963**	260,64
PDRYCB300	Drycontactmodule *Module contact sec*	**457.915**	397,48
PDRYCB500	Drycontactmodule *Module contact sec*	**457.916**	397,48
PWFMDD200	Wifi module voor MT / CT / CL / CM / MA *Module Wifi pour MT / CT / CL / CM / MA*	**457.501**	179,19
PWLRVN000	Infra-rood ontvanger voor CL / CM *Récepteur infra-rouge pour CL / CM*	**456.910**	127,06
PLGMVW100	LGMV Wifi module *Module Wifi LGMV*	**457.020**	289,97

PWLSSB21H

PREMTB001

PREMTBB01

PREMTB100

PREMTBB10

PWFMDD200