




P27- P38

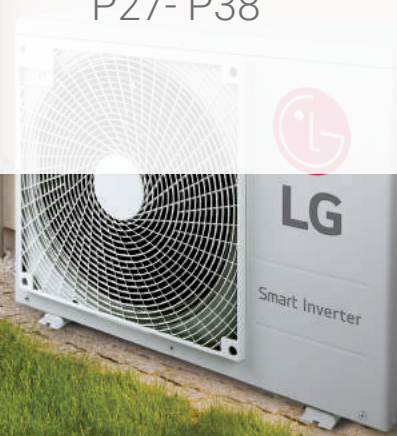

LG MULTI-F
LG MULTI-F

1

Buitenunits | Multi-split

Unités Extérieures | Multi-split



R32

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT			4.1 kW 4.1 kW	4.7 kW 4.7 kW	5.3 kW 5.3 kW	6.2 kW 6.2 kW	7.0 kW 7.0 kW	7.9 kW 7.9 kW	8.8 kW 8.8 kW
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			MU2R15.U0	MU2R17.U0	MU3R19.UE0	MU3R21.UE0	MU4R25.U40	MU4R27.U40	MU5R30.U40
Artikelnummer Numéro d'article			459.231	459.232	459.233	459.234	459.235	459.236	459.237
Prijs € Prix €			1.719,35	1.958,06	2.196,77	2.316,13	2.745,16	3.261,29	3.919,35
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	0.9 / 4.1 / 4.7	0.9 / 4.7 / 5.4	1.1 / 5.3 / 6.3	1.1 / 6.2 / 7.3	1.3 / 7.0 / 8.5	1.3 / 7.9 / 9.5	1.3 / 8.8 / 10.6
	Min./nom./max.	kW	1.0 / 4.7 / 5.4	1.0 / 5.3 / 5.7	1.2 / 6.3 / 7.3	1.2 / 7.0 / 7.8	1.5 / 8.4 / 9.4	1.5 / 9.1 / 10.6	1.5 / 10.1 / 12.1
	Nom. (-10°C)	kW	3.70	4.01	4.92	5.30	6.83	7.16	7.68
EER/SEER			4.14 / 8.50	3.75 / 7.80	4.59 / 8.50	4.27 / 8.50	4.82 / 8.20	4.39 / 8.00	4.40 / 8.20
COP/SCOP			4.38 / 4.20	4.22 / 4.20	4.62 / 4.21	4.42 / 4.21	4.61 / 4.20	4.39 / 4.20	4.70 / 4.20
Energie­label Label énergétique	Koelen Refroidir		A+++	A++	A+++	A+++	A++	A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm ²	4 x 0.75	4 x 0.75	4 x 0.75	4 x 0.75	4 x 0.75	4 x 0.75	4 x 0.75
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-10 / 48	-10 / 48	-10 / 48	-10 / 48	-10 / 48	-10 / 48	-10 / 48
	Verwarmen Chauffer	°C	-18 / 18	-18 / 18	-18 / 18	-18 / 18	-18 / 18	-18 / 18	-18 / 18
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm ²	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	15	15	20	21	25	25	25
Totale leidinglengte Longueur conduite (U. int/U. ext)		m	30	30	50	50	70	70	75
Max. lei- dinglengte per poort	Max.	m	20	20	25	25	25	25	25
Max. hoogtever- schil Diff. max. d'hauteur	binnen / buiten int. / ext.	m	15	15	15	15	15	15	15
	binnen / binnen int. / int.	m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à		g/m	2 x 7.5	2 x 7.5	3 x 7.5	3 x 7.5	4 x 7.5	4 x 7.5	5 x 7.5
Extra bijvulling Charge supplémentaire		g/m	20	20	20	20	20	20	20
Leidingdiameter- ters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	2 x 1/4	2 x 1/4	3 x 1/4	3 x 1/4	4 x 1/4	4 x 1/4	5 x 1/4
	Zuig Aspiration	inch	2 x 3/8	2 x 3/8	3 x 3/8	3 x 3/8	4 x 3/8	4 x 3/8	5 x 3/8
Gewicht Poids		kg	36	36	44	44	61	61	61
Max. aan te sluiten capaciteit (*) Capacité max. à raccorder (*)		kbtu	21	24	30	33	39	41	48
Min/max aan te sluiten units Unités min/max à raccorder			2	2	2 / 3	2 / 3	2 / 4	2 / 4	2 / 5

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden:

(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).
Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Er moeten tenminste 2 binnenunits gekoppeld worden.
Het minimale gecombineerde vermogen moet hoger zijn dan 40%.
Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.

Capacité suivant les conditions suivantes:

(1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).
Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.
Au moins 2 unités intérieures doivent être raccordées.
Fonctionnement simultané minimal doit être plus que 40%.
Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.

LG MULTI-F
LG MULTI-F
Wandunits | Standard Plus
Muraux | Standard Plus



R32

1

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT			1.5 kW 1.5 kW	2.1 kW 2.1 kW	2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	4.2 kW 4.2 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.6 kW 6.6 kW
BINNENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			PM05SP.NSJ	PM07SP.NSJ	PC09SQ.NSJ	PC12SQ.NSJ	PM15SP.NSJ	PC18SQ.NSK	PC24SQ.NSK
Artikelnummer Numéro d'article			458.909	458.910	459.209	459.199	458.912	459.205	458.907
Prijs € Prix €			445,16	467,74	480,65	538,71	629,03	677,42	893,55
Capaciteit Capacité	Nom.	kW	1.5	2.1	2.5	3.5	4.2	5.0	6.6
	Nom.	kW	1.6	2.3	3.2	3.8	5.4	5.8	7.5
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	34 / 31 / 27	35 / 32 / 27	36 / 33 / 27	40 / 35 / 27	41 / 36 / 29	44 / 38 / 35	46 / 41 / 36
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	998 x 345 x 210	998 x 345 x 210
Leidingdiameter Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Zuig Aspiration	inch	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
Bediening is inbegrepen in de setprijs.
Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.

Capacité suivant les conditions suivantes:
(1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
La commande est reprise dans le prix de l'ensemble.
Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.
Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.

Wandunits | Artcool
Muraux | Artcool



R32

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT			2.1 kW 2.1 kW	2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.6 kW 6.6 kW	2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	2.6 kW 2.6 kW	3.5 kW 3.5 kW
BINNENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			AM07BP.NSJ	AC09BQ.NSJ	AC12BQ.NSJ	AC18BQ.NSJ	AC24BQ.NSJ	AC09SQ.NSJ	AC12SQ.NSJ	AC18SQ.NSK	A09FR.NSF	A12FR.NSF
Artikelnummer Numéro d'article			458.830	459.302	459.304	459.306	459.308	459.341	459.342	349.343		
Prijs € Prix €			677,42	748,39	864,52	1.016,13	1.235,48	748,39	864,52	1.016,13	883,87	993,55
Capaciteit Capacité	Nom.	kW	2.1	2.5	3.5	5.0	6.6	2.5	3.5	5.0	2.6	3.5
	Nom.	kW	2.3	3.2	3.8	5.8	7.5	3.2	3.8	5.8	2.9	3.9
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	35 / 32 / 27	36 / 33 / 27	40 / 35 / 27	44 / 38 / 35	46 / 41 / 36	36 / 33 / 27	40 / 35 / 27	44 / 38 / 35	38 / 32 / 27	44 / 38 / 32
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	837 x 308 x 192	837 x 308 x 192	837 x 308 x 192	998 x 345 x 212	998 x 345 x 212	837 x 308 x 192	837 x 308 x 192	998 x 345 x 212	600 x 600 x 145	600 x 600 x 145
Leidingdiameter Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Zuig Aspiration	inch	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	3/8	3/8	1/2	3/8	3/8

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
Bediening is inbegrepen in de setprijs.
Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.

Capacité suivant les conditions suivantes:
(1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
La commande est reprise dans le prix de l'ensemble.
Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.
Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.

LG MULTI-F
LG MULTI-F

Wandunits | Deluxe
Muraux | Deluxe

Kortingsgroep 241
Catégorie de remise 241



R32


MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT			2.1 kW 2.1 kW	2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.6 kW 6.6 kW
BINNENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			DM07RP.NSJ	DC09RQ.NSJ	DC12RQ.NSJ	DC18RQ.NSK	DC24RQ.NSK
Artikelnummer Numéro d'article			458.820	459.211	459.213	459.215	459.217
Prijs € Prix €			590,32	619,35	706,45	919,35	1.116,13
Capaciteit Capacité	Nom.	kW	2.1	2.5	3.5	5.0	6.6
	Nom.	kW	2.3	3.2	4.0	5.8	7.5
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	35 / 31 / 26	36 / 32 / 27	38 / 34 / 29	44 / 38 / 34	47 / 41 / 36
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	998 x 345 x 210	998 x 345 x 210
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Zuig Aspiration	inch	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
Bediening is inbegrepen in de setprijs.
Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.

Capacité suivant les conditions suivantes:
(1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
La commande est reprise dans le prix de l'ensemble.
Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.
Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.

LG MULTI-F
LG MULTI-F

Cassettes | 4-weg & 1-weg
Cassettes | 4-voies & 1-voie



R32

1

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT			2.6 kW (1-weg) 2.6 kW (1 voie)	3.5 kW (1-weg) 3.5 kW (1 voie)	1.5 kW (4-weg) 1.5 kW (4 voies)	2.1 kW (4-weg) 2.1 kW (4 voies)	2.6 kW (4-weg) 2.6 kW (4 voies)	3.5 kW (4-weg) 3.5 kW (4 voies)	5.3 kW (4-weg) 5.3 kW (4 voies)	6.7 kW (4-weg) 6.7 kW (4 voies)
BINNENUNIT incl. rooster UNITÉ EXTÉRIEURE grille incl.			MT09R.NU1 R	MT11R.NU1 R	MT06R.NR0 R	MT08R.NR0 R	CT09R.NR0 R	CT12R.NR0 R	CT18R.NQ0 R	CT24R.NP0 R
Prijs (inclusief rooster) € Prix (inclus grille) €			1.106,45	1.167,74	929,03	964,52	1.232,26	1.312,90	1.351,61	1.738,71
Capaciteit Capacité	Min./nom./ max.	kW	2.6	3.5	1.5	2.1	2.6	3.5	5.3	6.7
	Min./nom./ max.	kW	2.9	3.9	1.6	2.3	2.9	3.9	5.8	7.5
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	36 / 34 / 32	37 / 36 / 33	31 / 27 / 24	31 / 27 / 24	36 / 33 / 30	38 / 35 / 32	41 / 39 / 36	38 / 36 / 34
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	860 x 132 x 450	860 x 132 x 450	570 x 214 x 570	570 x 214 x 570	570 x 214 x 570	570 x 214 x 570	570 x 256 x 570	840 x 204 x 840
Leidingdia- meters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Zuig Aspiration	inch	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2
CASSETTE			MT09R.NU1	MT11R.NU1	MT06R.NR0	MT08R.NR0	CT09R.NR0	CT12R.NR0	CT18R.NQ0	CT24R.NP0
Artikelnummer Numéro d'article			459.293	459.294	459.291	459.292	459.251	459.252	458.560	458.499
Prijs € Prix €			812,90	874,19	635,48	670,97	909,68	990,32	1.029,03	1.364,52
Afwerkings- rooster Conduites	Type Liquide		PT-UUC1	PT-UUC1	PT-QCHW0	PT-QCHW0	PT-QCHW0	PT-QCHW0	PT-QCHW0	PT-MCHW0
	Artikelnummer Numéro d'article		457.921	457.921	457.933	457.933	457.933	457.933	457.933	457.932
	Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		1100 x 34 x 500	1100 x 34 x 500	620 x 20 x 620	620 x 20 x 620	620 x 20 x 620	620 x 20 x 620	620 x 20 x 620	950 x 35 x 950
	Prijs € Prix €		293,255	293,55	293,55	293,55	322,58	322,58	322,58	374,19


Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
Bediening is inbegrepen in de setprijs.
Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.

Capacité suivant les conditions suivantes:
(1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
La commande est reprise dans le prix de l'ensemble.
Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.
Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.

LG MULTI-F
LG MULTI-F

1

Kanaalunits | Midden & Laag Statische Druk
Gainables | Moyenne & Basse Pression Statique



MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT			5.3 kW 5.3 kW	7.0 kW 7.0 kW	2.6 kW 2.6 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.3 kW 5.3 kW	7.0 kW 7.0 kW
BINNENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			CM18R.N10	CM24R.N10	CL09R.N20	CL12R.N20	CL18R.N20	CL24R.N30
Artikelnummer Numéro d'article			459.271	458.482	458.580	459.282	459.283	459.284
Prijs € Prix €			1.145,16	1.332,26	883,87	941,94	1.145,16	1.329,03
Model Modèle			Midden statisch Moyenne Pression Statique	Midden statisch Moyenne Pression Statique	Laag statisch Basse Pression Statique	Laag statisch Basse Pression Statique	Laag statisch Basse Pression Statique	Laag statisch Basse Pression Statique
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	5.3	7.0	2.6	3.5	5.3	7.0
	Min./nom./max.	kW	5.8	7.7	2.9	3.9	5.8	7.7
Luchtdebiet Débit d'air		m³/h	16.5 / 14.5 / 13.0	18.0 / 16.5 / 14.5	10.0 / 8.5 / 7.0	10.0 / 8.5 / 7.0	15.0 / 12.5 / 10.0	20.0 / 16.0 / 12.0
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	34 / 32 / 30	35 / 34 / 32	31 / 28 / 27	31 / 28 / 27	36 / 34 / 31	39 / 35 / 32
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	900 x 270 x 700	900 x 270 x 700	900 x 190 x 700	900 x 190 x 700	900 x 190 x 700	1,100 x 190 x 700
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Zuig Aspiration	inch	1/2	1/2	3/8	3/8	1/2	1/2
Externe statische druk Pression statique externe		Pa	20~147	20~147	0~50	0~50	0~50	0~50

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
Bediening is inbegrepen in de setprijs.
Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.

Capacité suivant les conditions suivantes:
(1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
La commande est reprise dans le prix de l'ensemble.
Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.
Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.



LG MULTI-F
LG MULTI-F

Buitenunits | Multi-F (DX) | 230V

Unités Extérieures | Multi-F (DX) | 230V

Kortingsgroep 241
Catégorie de remise 241



R410a

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT			11.2 kW 11.2 kW	12.3 kW 12.3 kW	14.0 kW 14.0 kW	15.5 kW 15.5 kW
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			MU5M40.U44	FM40AH.U34	FM48AH.U34	FM56AH.U34
Artikelnummer Numéro d'article			458.101	Op aanvr. Sur dem.	Op aanvr. Sur dem.	Op aanvr. Sur dem.
Prijs € Prix €			5.274,19	6.329,03	7.174,19	8.122,58
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	1.8 / 11.2 / 14.7	2.4 / 12.3 / 15.4	2.8 / 14.0 / 17.0	2.8 / 15.5 / 18.5
	Min./nom./max.	kW	2.0 / 12.5 / 15.5	2.6 / 13.5 / 16.2	3.2 / 16.0 / 17.3	3.2 / 17.4 / 18.8
	Nom. (-10°C)	kW	11.0	12.0	13.6	14.8
EER/SEER			4.0 / 7.1	4.8 / 7.3	4.2 / 7.1	3.9 / 6.7
COP/SCOP			4.3 / 4.0	4.7 / 4.2	4.2 / 4.2	4.0 / 4.2
Energietabel Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A++	A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A+	A+	A+	A+
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm ²	4 x 0.75	4 x 1.25 (ODU-BD)	4 x 1.25 (ODU-BD)	4 x 1.25 (ODU-BD)
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-10 / +48	-10 / +48	-10 / +48	-10 / +48
	Verwarmen Chauffer	°C	-18 / +18	-18 / +18	-18 / +18	-18 / +18
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm ²	3 x 4.0	3 x 4.0	3 x 4.0	3 x 4.0
Afzekerwaarde Fusible		A	30	40	40	40
Totale leidinglengte (binnen/buiten) Longueur conduite (U. int/U. ext)		m	85	125	135	145
Leidinglengte per poort Longueur par port	Max.	m	25	15	15	15
	Max. hoogteverschil Hauteur max.	m	15	30	30	30
Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à		m	5 x 7.5	15	15	15
Extra bijvulling Charge supplémentaire		g/m	20	20	20	20
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	5 x 1/4	3/8	3/8	3/8
	Zuig Aspiration	inch	5 x 3/8	3/4	3/4	3/4
Gewicht Poids		kg	72	88	88	88
Max. aan te sluiten capaciteit Capacité max. à raccorder (*)		kbtu	52	52	63	73
Min/max aan te sluiten units Unités min/max à raccorder			2/5	2/7	2/8	2/9

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden:
(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R410A).
Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Er moeten tenminste 2 binneneenheden gekoppeld worden.
Het minimale gecombineerde vermogen moet hoger zijn dan 40%.
Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.

Capacité suivant les conditions suivantes:
(1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
Contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A).
Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.
Au moins 2 unités intérieures doivent être raccordées.
Fonctionnement simultané minimal doit être plus que 40%.
Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.

LG MULTI-F
LG MULTI-F

Buitenunits | Multi FDX | 380V
Unités Extérieures | Multi FDX | 380V

Kortingsgroep 241
Catégorie de remise 241



R410a

1

MULTI-SPLIT FDX MULTI-SPLIT FDX			12.3 kW 12.3 kW	14.0 kW 14.0 kW	15.5 kW 15.5 kW
BUIENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			FM41AH.U34	FM49AH.U34	FM57AH.U34
Artikelnummer Numéro d'article			458.551	458.552	458.553
Prijs € Prix €			6.329,03	7.174,19	8.122,58
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	2.8 / 12.3 / 14.7	2.8 / 14.0 / 17.0	2.8 / 15.5 / 18.5
	Min./nom./max.	kW	3.2 / 13.5 / 15.2	3.2 / 16.0 / 17.3	3.2 / 17.4 / 18.8
	Nom. (-10°C)	kW	12.0	13.6	14.8
EER/SEER			4.8 / 7.3	4.2 / 7.1	3.9 / 6.7
COP/SCOP			4.7 / 4.2	4.2 / 4.2	4.0 / 4.2
Energie­label Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A+	A+	A+
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm²	4 x 1.25 (ODU-BD)	4 x 1.25 (ODU-BD)	4 x 1.25 (ODU-BD)
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-10 / +48	-10 / +48	-10 / +48
	Verwarmen Chauffer	°C	-18 / +18	-18 / +18	-18 / +18
Voeding Alimentation			380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm²	5 x 2.5	5 x 2.5	5 x 2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	20	20	20
Totale leidinglengte (binnen/buiten) Longueur conduite (U. int/U. ext)		m	125	135	145
Leidinglengte per poort Longueur par port	Max.	m	15	15	15
	Max. hoogtever­schil Hauteur max.	m	30	30	30
Voor­ge­vuld tot Pré­char­gé jus­qu'à		m	15	15	15
Extra bij­vul­ling Charge supplémen­taire		g/m	20	20	20
Leiding­dia­me­ters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	3/8	3/8	3/8
	Zuig Aspiration	inch	3/4	3/4	3/4
Gewicht Poids		kg	88	88	88
Max. aan te sluiten capaciteit Capacité max. à raccorder (*)		kbtu	54	63	73
Min/max aan te sluiten units Unités min/max à raccorder			2/7	2/8	2/9

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden:
(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R410A).
Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Er moeten tenminste 2 binnenunits gekoppeld worden.
Het minimale gecombineerde vermogen moet hoger zijn dan 40%.
Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.

Capacité suivant les conditions suivantes:
(1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
Contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A).
Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.
Au moins 2 unités intérieures doivent être raccordées.
Fonctionnement simultané minimal doit être plus que 40%.
Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.

LG MULTI-F
LG MULTI-F

Vloer- & Plafondunits
Consoles & Plafonniers



R410a

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT			2.6 kW 2.6 kW	3.5 kW 3.5 kW
BINNENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			CV09.NE2	CV12.NE2
Artikelnummer Numéro d'article			458.471	458.472
Prijs € Prix €			935,48	1.022,58
Model Modèle			Vloer/Plafond Sol/Plafonnier	Vloer/Plafond Sol/Plafonnier
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	2.6	3.5
	Min./nom./max.	kW	2.9	3.9
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	38 / 35 / 32	40 / 36 / 31
Voeding Alimentation		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)			900 × 490 x 200	900 × 490 x 200
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4	1/4
	Zuig Aspiration	inch	3/8	3/8
Externe statische druk Pression statique externe		Pa	-	-

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
Bediening is inbegrepen in de setprijs.
Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.

Capacité suivant les conditions suivantes:
(1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
La commande est reprise dans le prix de l'ensemble.
Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.
Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.

Consoles
Consoles



R410a

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT			2.6 kW 2.6 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.3 kW 5.3 kW
BINNENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			CQ09.NA0	CQ12.NA0	CQ18.NA0
Artikelnummer Numéro d'article			458.197	458.198	458.199
Prijs € Prix €			1.041,94	1.164,52	1.367,74
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	2.6	3.5	5.3
	Min./nom./max.	kW	2.9	3.9	5.8
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	38 / 32 / 27	39 / 32 / 27	44 / 39 / 35
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)			700 × 600 × 210	700 × 600 × 210	700 × 600 × 210
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4	1/4	1/4
	Zuig Aspiration	inch	3/8	3/8	1/2

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
Bediening is inbegrepen in de setprijs.
Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.

Capacité suivant les conditions suivantes:
(1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
La commande est reprise dans le prix de l'ensemble.
Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.
Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.

LG MULTI-F
LG MULTI-F

Distributieboxen
Boîtes de distribution

Kortingsgroep 241
Catégorie de remise 241



1

MULTI-FDX MULTI-FDX		PMBD3620 PMBD3620	PMBD3630 PMBD3630	PMBD3640 PMBD3640
Artikelnummer Numéro d'article		456.632	456.634	456.636
Prijs € Prix €		406,45	506,45	635,48
Aantal binnenunits Nombre d'unités int.		1 ~ 2	1 ~ 3	1 ~ 4
Capaciteit Capacité	kBtu	5k / 7k / 9k / 12k / 18k / 24k	5k / 7k / 9k / 12k / 18k / 24k	5k / 7k / 9k / 12k / 18k / 24k
Geluidsniveau Niveau sonore	dB(A)	-	-	-
Voeding Alimentation		230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		302 x 143 x 252 (11.9 x 5.6 x 9.9)	302 x 143 x 252 (11.9 x 5.6 x 9.9)	302 x 143 x 252 (11.9 x 5.6 x 9.9)
Leidingdiameters naar buitenunit Conduites vers unité ext.	Vloeistof Liquide	inch	3/8	3/8
	Zuig Aspiration	inch	3/4	3/4
Leidingdiameters naar binnenunit Conduites vers unité int.	Vloeistof Liquide	inch	1/4	1/4
	Zuig Aspiration	inch	3/8	3/8

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

Y-Branches
Y-Branches



MULTI-FDX MULTI-FDX		PMBL5620 PMBL5620	PMBL1203F0 PMBL1203F0
Artikelnummer Numéro d'article		456.637	456.639
Prijs € Prix €		219,35	293,55
Aantal aftakkingen DM Nombre de branches BD		2	3

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.



LG MULTI-F
LG MULTI-F
Opties Multi-F
Options Multi-F

1

Referentie Référence	Omschrijving Description	Artikelnummer Numéro d'article	Prijs € Prix €
PQWRHQ0FDB	IR bediening Commande IR	457.938	116,13
PREMTB001	Standard II bedrade bediening wit Commande filaire blanche Standaard II	456.139	151,61
PREMTBB01	Standard II bedrade bediening zwart Commande filaire noire Standaard II	456.138	151,61
PREMTB100	Standard III bedrade bediening wit Commande filaire blanche Standaard III	456.135	245,16
PREMTBB10	Standard III bedrade bediening zwart Commande filaire noire Standaard III	456.134	245,16
PMNFP14A1	Interface module PI485 Module d'interface PI485	456.929	293,55
PDRYCB000	Drycontactmodule Module contact sec	-	180,65
PDRYCB400	Drycontactmodule Module contact sec	457.963	245,16
PDRYCB300	Drycontactmodule Module contact sec	-	374,19
PDRYCB500	Drycontactmodule Module contact sec	457.916	374,19
PWFMD200	Wifi module voor Artcool Gallery Module Wifi pour Artcool Gallery	457.501	167,74



Toebehoren Multi-F
Accessoires Multi-F

Referentie Référence	Omschrijving Description	Artikelnummer Numéro d'article	Prijs € Prix €
PMBD3620	Distributiebox 2 poorten (max. 24kBtu) Boîte de distribution 2 ports (max. 24kBtu)	456.632	406,45
PMBD3630	Distributiebox 3 poorten (max. 24kBtu) Boîte de distribution 3 ports (max. 24kBtu)	456.634	506,45
PMBD3640	Distributiebox 4 poorten (max. 24kBtu) Boîte de distribution 4 ports (max. 24kBtu)	456.636	635,48
PMBL5620	Y branche voor 2 boxen Y branche pour 2 boîtes	456.637	219,35
PMBL1203F0	Y branche voor 3 boxen Y branche pour 3 boîtes	456.639	293,55