

Synchro

Een efficiënte oplossing voor grote ruimtes


Une solution efficace pour des grands espaces

1 klimaat/zone met meerdere binnenunits in Master / Slave opstelling

1 zone climatisée avec plusieurs unités intérieures en disposition Maître / Esclave

Eigenschappen / Caractéristiques

- Gelijktijdig bedrijf (Master / Slave) / Fonctionnement simultané (Maître / Esclave)
- 1 Klimaat-zone / 1 zone climatique
- Aan te sluiten op maximaal 4 binnenunits / À raccorder à maximum 4 unités intérieures
- Gebruik van branches / Utilisation de branches
- High Inverter / Haut Inverter : 10.0/12.5/13.4 kW
- Standard Inverter / Inverter Standard : 12.5/14.0/15.0/19.0/23.0kW
- 3 Fase Standard Inverter / 3Phase Inverter Standard : 12.5/14.0/15.0/19.0/23.0 kW
- 3 Fase High Inverter / 3Phase Haut Inverter : 10.0/12.5/14.0 kW
- Hoge efficiëntie en laag geluidsniveau / Efficacité élevée et niveau sonore bas
- Keuze uit verschillende binnenunits / Choix entre plusieurs unités intérieures

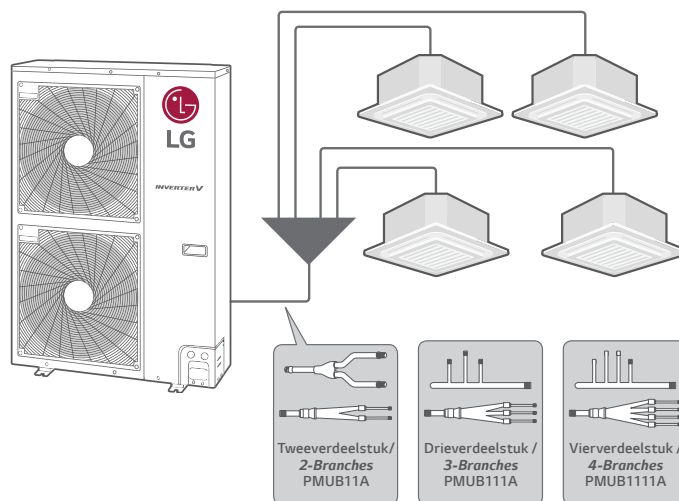

Combinatietabel / Table de combinaison

	Duo			Trio			Quatro				
IDU : Binnenunit / Unité intérieure ODU: Buitenunit / Unité extérieure BD : Aftakkingdistributie-unit / Branchese distributeur R / C: Bedrade bediening / Commande filaire											
Capaciteit Capacité	Koelen Refroidir	Verwarmen Chauffer	Cassette Cassette	Kanaal Gainable	Plafondunit Plafonniers	Cassette Cassette	Kanaal Gainable	Plafondunit Plafonniers	Cassette Cassette	Kanaal Gainable	Plafondunit Plafonniers
UU43W U32	12,5	14,0	CT24 NP4 *2	CM24 N14 *2 CB24L N32 *2	CV24 NJ2 *2	CT18 NQ4*3	CM18 N14 *3 CB18L N22 *3	CV18 NJ2 *3	CT12 NR2 *4	CB12L N22 *4	-
UU49W U32	14,0	16,0	CT24 NP4 *2	CM24 N14 *2 CB24L N32 *2	CV24 NJ2 *2	CT18 NQ4*3	CM18 N14 *3 CB18L N22 *3	CV18 NJ2 *3	CT12 NR2 *4	CB12L N22 *4	-
UU61W U32	15,0	17,0	UT30 NP4 *2	UM30 N14 *2	UV30 NJ2*2	CT18 NQ4*3	CM18 N14 *3 CB18L N22 *3	CV18 NJ2 *3	CT12 NR2 *4	CB12L N22 *4	-
UU70W U34	19,0	22,4	UT36 NN2 *2	UM36 N24 *2	UV36 NK2 *2	CT24 NP4 *3	CM24 N14 *3 CB24L N32 *3	CV24 NJ2 *3	CT18 NQ4*4	CM18 N14 *4 CB18L N22 *4	CV18 NJ2 *4
UU85W U74	23,0	27,0	UT42 NM2 *2	UM42 N24 *2	UV42 NL2 *2	CT24 NP4 *3	CM24 N14 *3 CB24L N32 *3	CV24 NJ2 *3	CT18 NQ4*4	CM18 N14 *4 CB18L N22 *4	CV18 NJ2 *4
Bediening / Commande	Standaard bedrade bediening / Commande filaire standard : PREMTB001 (wit/blanc) / PREMTB01 (zwart/noir)										
Unit / Unité	PMUB11A			PMUB111A			PMUB1111A				
AC EZ	PQCSZ250S0										